


방향은 있는데 (+0.024) 잡음이 삼킨다 (SD 0.065)

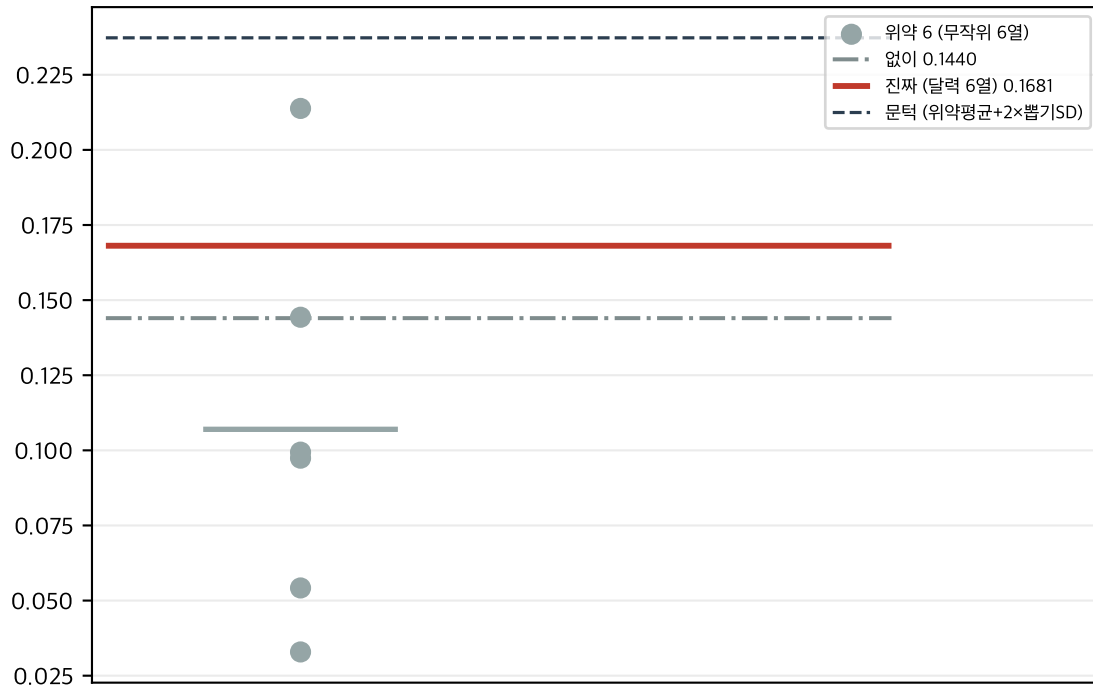

부재가 측정이 됐다

'걸러졌다' 와 '재지 않았다' 를 가르는 법

① 배선 게이트	cal 덮음 0.0 → 중단 — 둘째 문(CAL_KEEP) 발견
② 코드 읽기	CAL_KEEP = 노트 349 의 측정된 절단
③ git log -S	calaxes 에 시장팝업 이력 0 — 그 측정에 이 도메인은 없었다
④ 재측정	부재 → '측정된 없음' (판정 없 · 신호 +0.061 < 문턱 0.130)
규약 35 의 시행이 한 단계 정교해졌다 코드를 찾고 → 그 코드의 결정이 이 후보를 실제로 측정했는지 이력으로 확인	