


Plafonnier LED

5905339269843



Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54).

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Wykrywanie ruchu: oui

Source de lumière remplaçable: non

Hauteur [mm]: 49

Diamètre [mm]: 327

Réglage de la sensibilité: oui

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50/60

Puissance maximale [W]: 24

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 2280

Teinte lumière: blanche

Température de couleur [K]: 4000

Uniformité des couleurs [SDCM]: ≤6

Indice du rendu des couleurs Ra: ≥80

Durée de vie [h]: 20000

Nombre de cycles on/off: ≥20000

Angle de vision [°]: 120

Efficacité lumineuse [lm/W]: 95

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷35

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de détecteur: Hyperfréquence

Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5


Le luminaire est équipé de LED intégrées avec les

classes d'énergie suivantes: A++, A+, A

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]:

5-5

Plafonnier LED

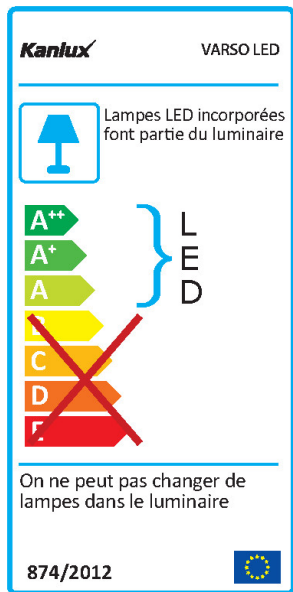


Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤ 1
Temps d'allumage de la lampe [s]: $\leq 0,5$
Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz]: 5,8
angle de détection du capteur [°]: 360
Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 2/10/50/off
Degré IP: 54
Portée du capteur [m]: max 9

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 10
Unité par carton: 1
Conditionnement : 10
Poids unitaire net [g]: 906
Poids [g]: 1162
Hauteur emballage unitaire [cm]: 33.5
Poids carton [kg]: 11.62
Largeur carton [cm]: 35
Hauteur carton [cm]: 36.5
Longueur carton [cm]: 57
Volume carton [m³]: 0.072818

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Attestation PZH : Numéro BK/K/0352/01/2018, valable jusqu'au 2023-05-30
- VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement

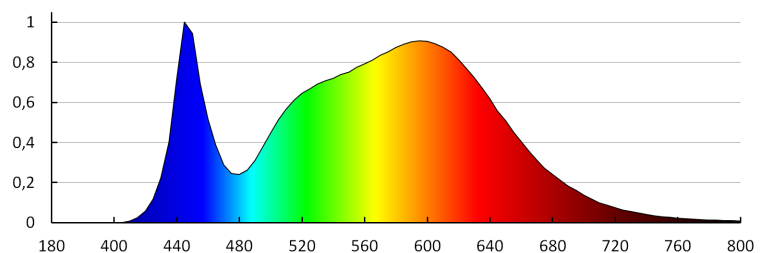

26984 VARSO LED 24W-NW-O-SE

Plafonnier LED

KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26984) VARSO LED 24W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 24W-NW

