

Potelet point d'ancrage : **SECURIFIX® potelet.**

SECURIFIX® potelet est un ensemble d'ancrage réunissant un potelet avec sa platine de fixation, une collerette d'étanchéité et un anneau d'ancrage conforme à la norme EN 795 classe A.

SECURIFIX® potelet s'utilise avec un E.P.I. conforme (longe, enrouleur, etc...). Il peut être installé sur tout support béton, bois ou métallique.

Garanti 10 ans (inox)
Grande adaptabilité
Collerette intégrée
Départ usine sous 48 heures



REF : 100870

Affiche signalétique : port des E.P.I. obligatoire, à installer à chaque accès de la zone protégée.

Disponible, sur demande, dans la langue de votre choix avec la possibilité d'insérer votre logo.



REF : 100909

Potelet acier galvanisé tube rond.
Hauteur : 500 mm à l'axe de l'anneau.
Fixation : 4 M12.
Entraxe : 105x105 à 150x150 mm.

REF : 100907

Potelet inox tube rond.
Hauteur : 500 mm à l'axe de l'anneau.
Fixation : 4 M12.
Entraxe : 105x105 à 150x150 mm.


REF : 100910

Potelet acier galvanisé tube carré.
Hauteur : 500 mm à l'axe de l'anneau.
Fixation : 4 M12.
Entraxe : 105x105 à 150x150 mm.

REF : 100908

Potelet inox tube carré.
Hauteur : 500 mm à l'axe de l'anneau.
Fixation : 4 M12.
Entraxe : 105x105 à 150x150 mm.

Encombrement :

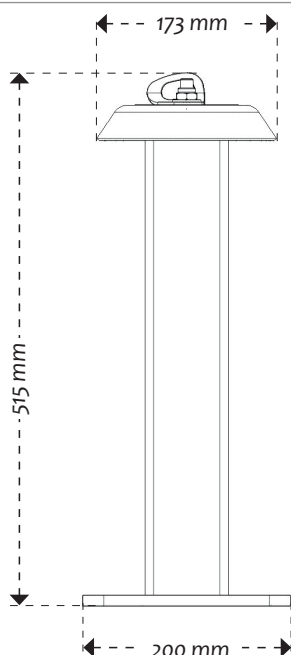

Avantages :


Le fait de réunir la fixation, le potelet, la collerette et l'anneau d'ancrage sur le même produit permet d'offrir une solution simple et économique.

Options :

Teinte RAL spécifique sur demande pour la version inox.

Notre bureau d'études se tient à votre disposition pour vous proposer les solutions sur mesure adaptées à chaque situation.

Fixations standards

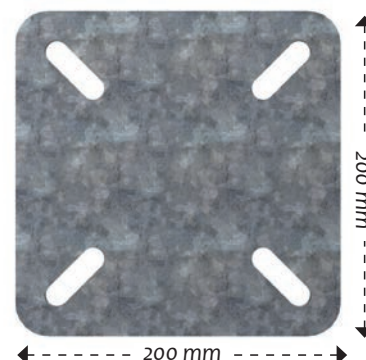

Sur béton :

Sur une dalle béton le dispositif est fixé par 4 scellements M12.

Bridage :

Pour une fixation sur poutre métallique ou bois SOMAIN SECURITE propose une fixation par bridage avec contre plaque standard.

Les longueurs des tiges filetées sont dimensionnées pour être adaptées au support.

REF : 100090

Contre plaque inox.

Pour le bridage de potelets en inox

Entraxe : 105 x 105 à 150 x 150 mm.

REF : 100097

Contre plaque acier galva.

Pour le bridage de potelets en acier galva.

Entraxe : 105 x 105 à 150 x 150 mm.

