

GP



Treuil à câble sans fin 800 à 3200 kg

LES + PRODUITS




- Utilisable en position horizontale, verticale ou diagonale
- Déclenchement de la goupille de sécurité au-delà de 15 % de la charge nominale
- Corps en aluminium moulé, poignée de transport GP16 et GP32



GP08





GP16

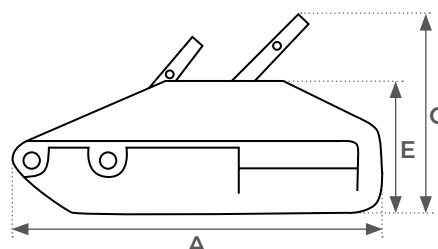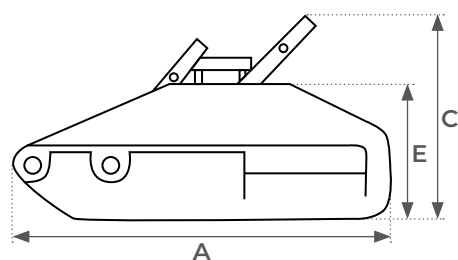

**LIVRÉ AVEC
CÂBLE DE 20 M
ÉQUIPÉ
D'UN CROCHET**



GP32

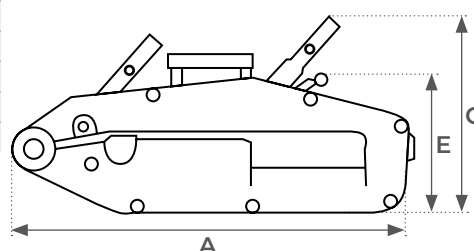

Modèle		GP08	GP16	GP32
Capacité verticale	kg	800	1600	3200
Câble	mm	Ø 8,3	Ø 11	Ø 16
A	mm	426	545	660
B	mm	64	97	116
C	mm	235	280	325
D	mm	59	72	94
E	mm	170	190	220
Poids	kg	6	12	22