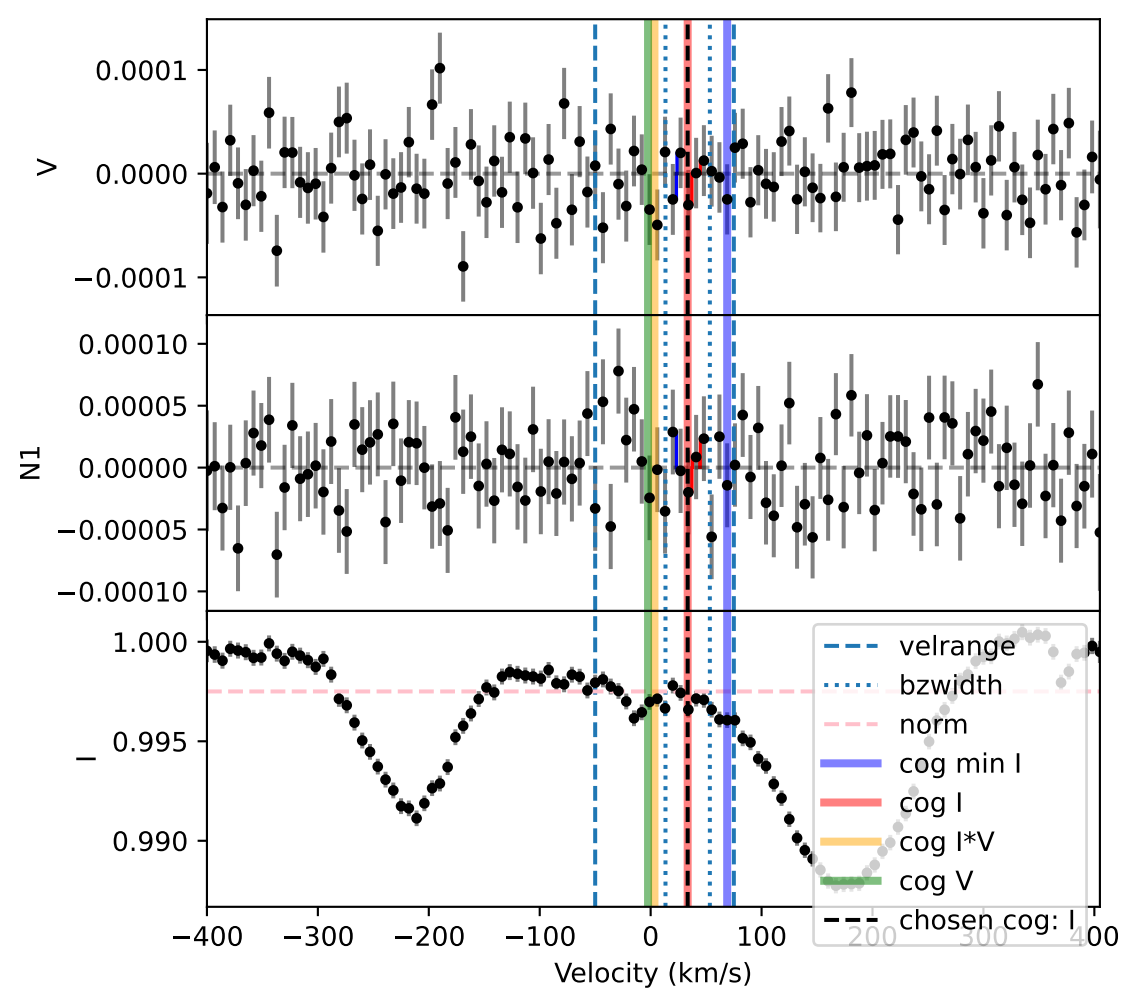
V
N1
I
0.0001
0.0000
−0.0001
0.00010
0.00005
0.00000
−0.00005
−0.00010
1.000
0.995
0.990
velrange
bzwidth
norm
cog min I
cog I
cog I*V
cog V
chosen cog: I
−400
−300
−200
−100
0
100
200
300
400
Velocity (km/s)