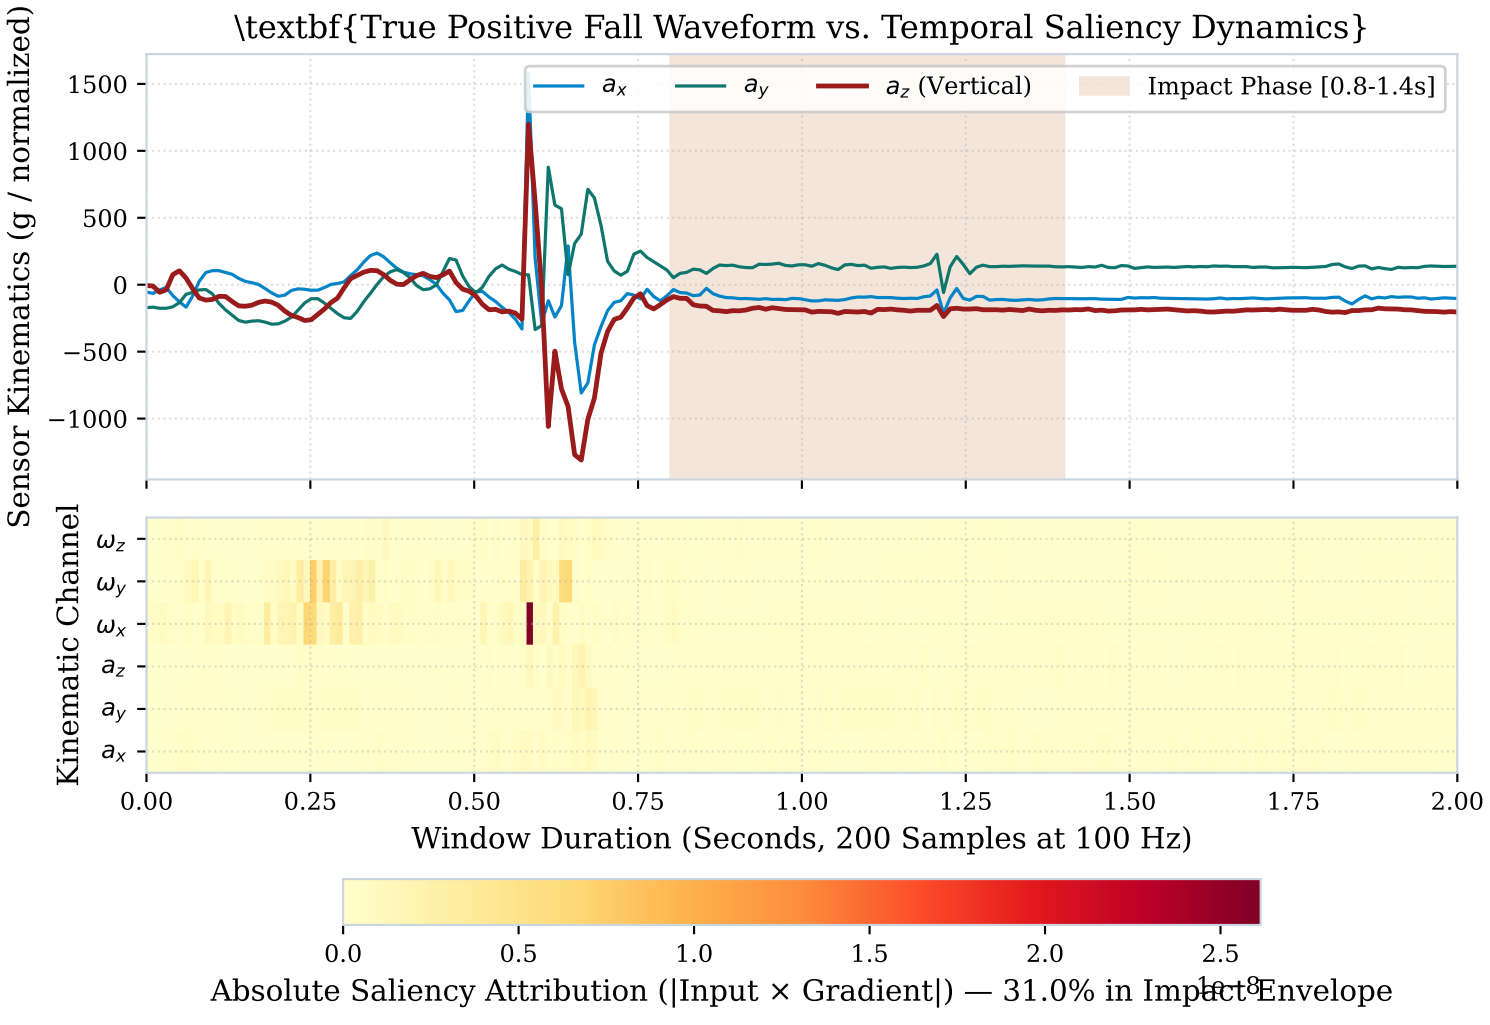
\textbf{True Positive Fall Waveform vs. Temporal Saliency Dynamics}
Sensor Kinematics (g / normalized)
1500
1000
500
0
−500
−1000
a_x
a_y
a_z (Vertical)
Impact Phase [0.8-1.4s]
Kinematic Channel
ω_z
ω_y
ω_x
a_z
a_y
a_x
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Window Duration (Seconds, 200 Samples at 100 Hz)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1e−8
Absolute Saliency Attribution (|Input × Gradient|) — 31.0% in Impact Envelope