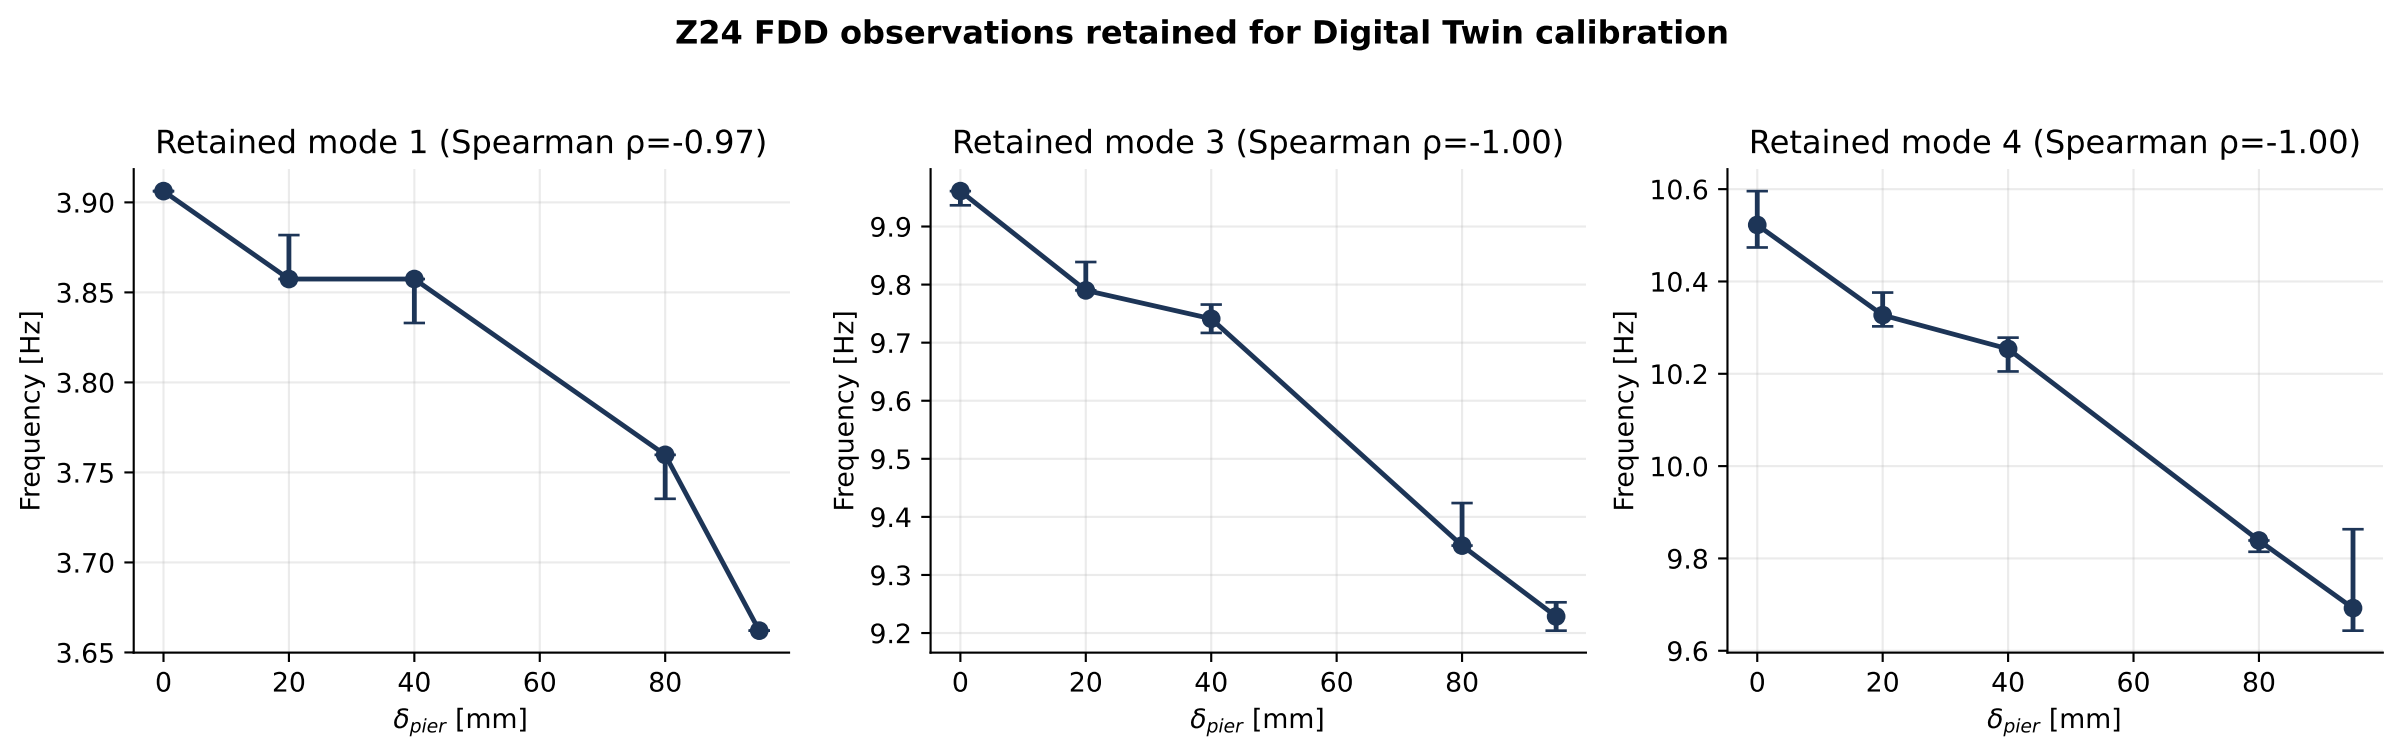
Z24 FDD observations retained for Digital Twin calibration
Retained mode 1 (Spearman ρ=-0.97)
Retained mode 3 (Spearman ρ=-1.00)
Retained mode 4 (Spearman ρ=-1.00)
Frequency [Hz]
δ_{pier} [mm]
3.90
3.85
3.80
3.75
3.70
3.65
9.9
9.8
9.7
9.6
9.5
9.4
9.3
9.2
10.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
0
20
40
60
80