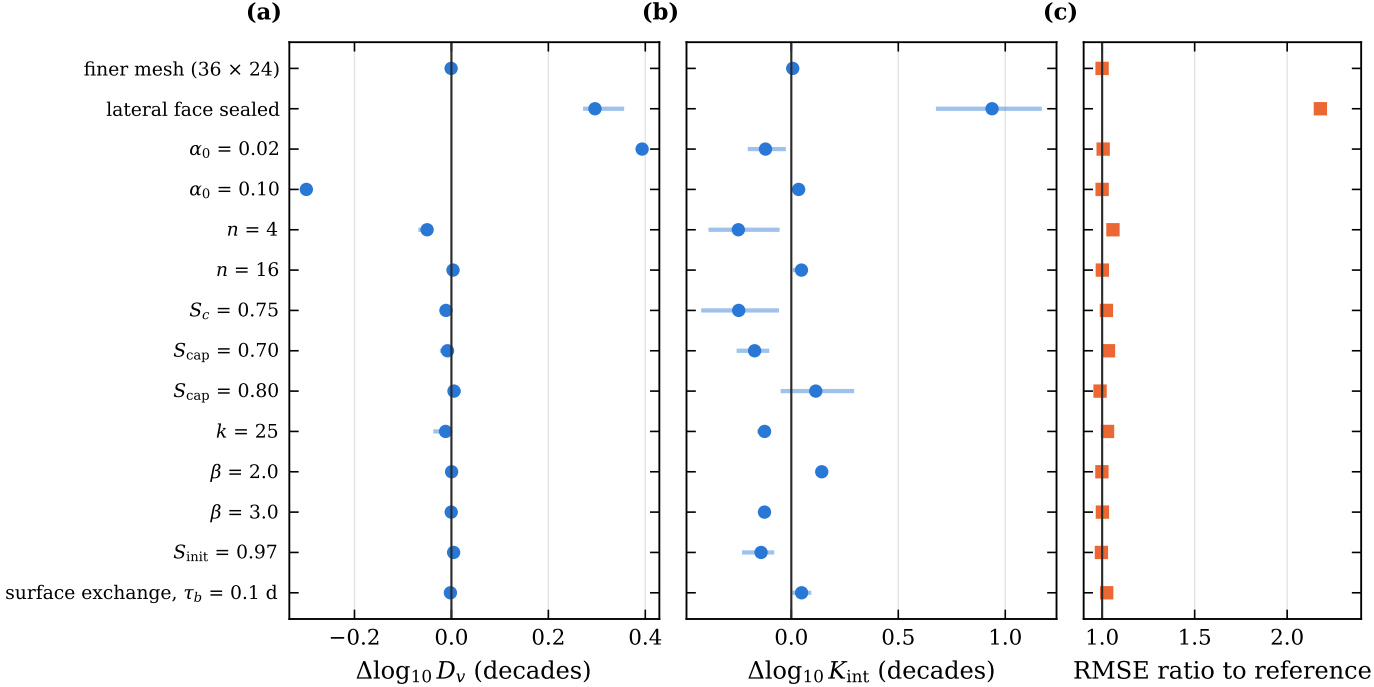
(a)
(b)
(c)
finer mesh (36 × 24)
lateral face sealed
α_0 = 0.02
α_0 = 0.10
n = 4
n = 16
S_c = 0.75
S_{cap} = 0.70
S_{cap} = 0.80
k = 25
β = 2.0
β = 3.0
S_{init} = 0.97
surface exchange, τ_b = 0.1 d
−0.2
0.0
0.2
0.4
$\Delta \log_{10} D_v$ (decades)
0.0
0.5
1.0
$\Delta \log_{10} K_{\mathrm{int}}$ (decades)
1.0
1.5
2.0
RMSE ratio to reference