


△ R-XSR: 5 pin Picoblade-1.25mm :
GND, 5V, SPORT, CPM, SBUS

Crossfire: 4 pin 2.54 pin header:
GND, 5V, Tx, Rx



JST-SH 8pts 1mm RA SMD

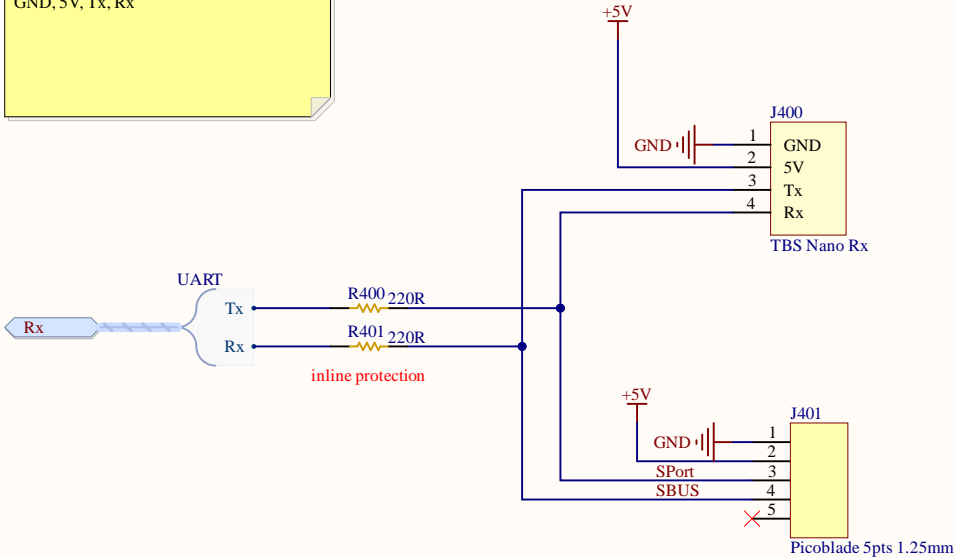