

 $\sqrt{Ra6.3(\sqrt{V})}$

Модуль зубьев	m_n	2
Число зубьев	Z	29
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения исходного контура	X	0
Степень точности	-	A
Делительный диаметр	d	58


Г, Д
5:1

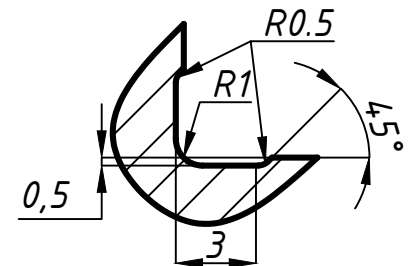

E-E (1:1)

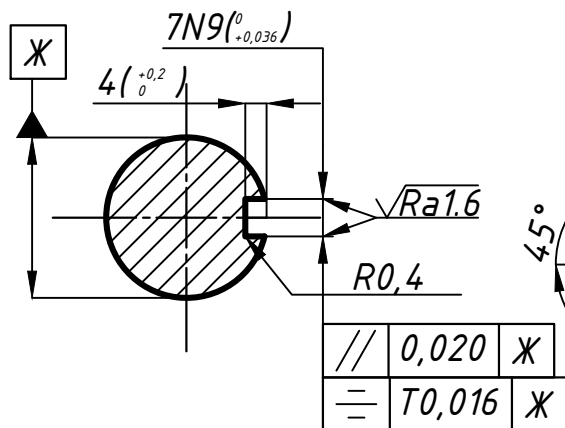

B
5:1

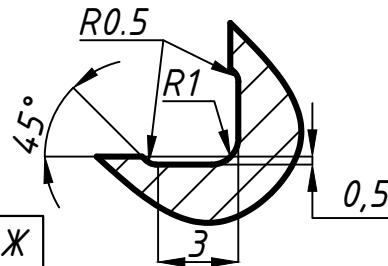

- ГОСТ 30893.1 - т.
- Острые края притупить
- Радиусы скруглений не более 1,6 мм.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ступенчатый вал			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Васильев								1:1
Пров.	Скопцов			Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1	
Т.контр.									
Н.контр.				МГТУ "Станкин" Кафедра ИИСиТ					
Утв.									