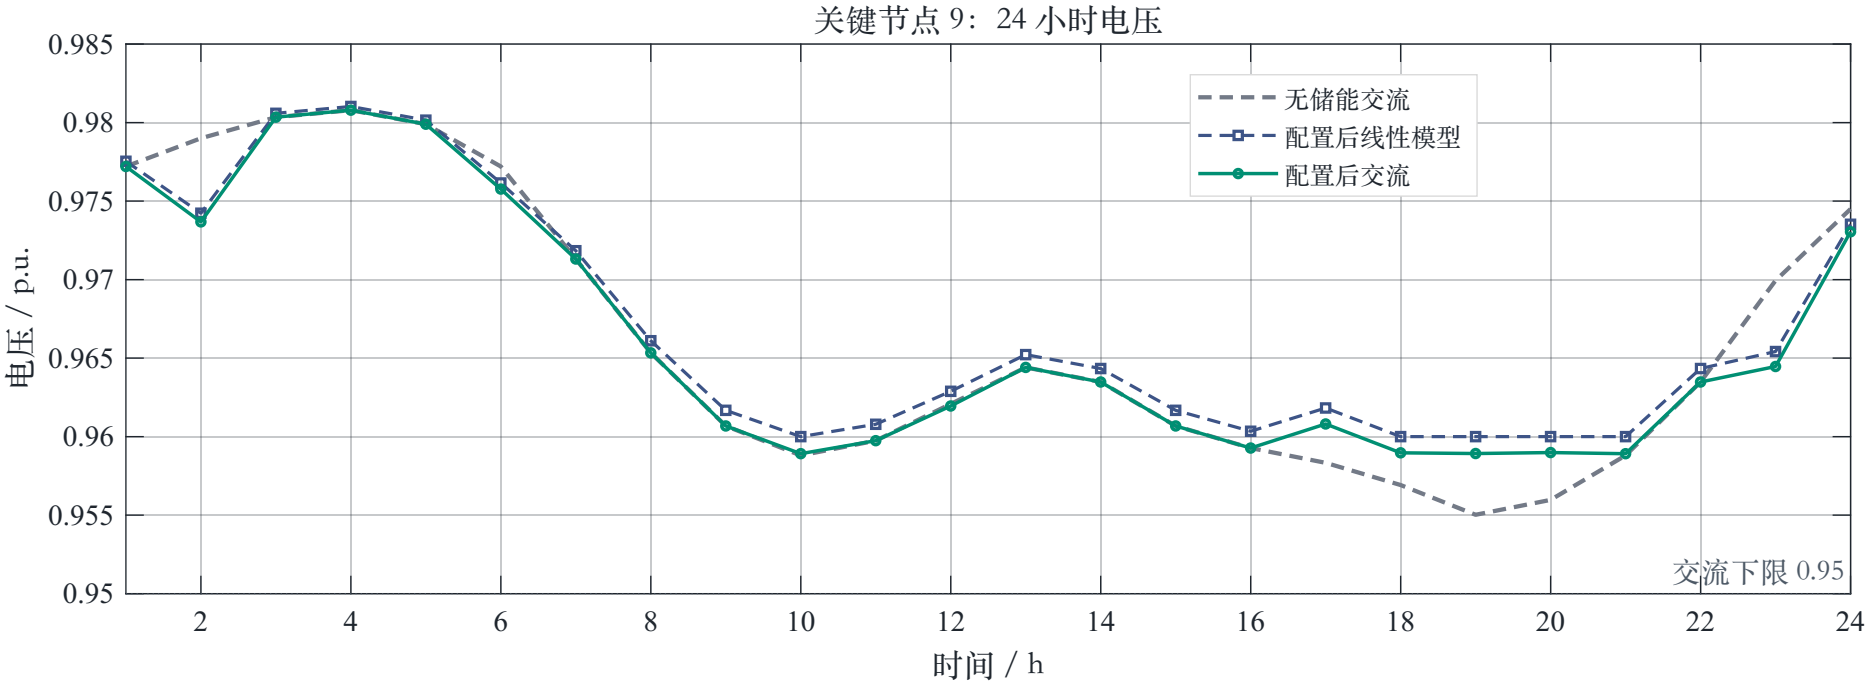
关键节点 9：24 小时电压
无储能交流
配置后线性模型
配置后交流
交流下限 0.95
电压 / p.u.
时间 / h
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
0.955
0.95
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

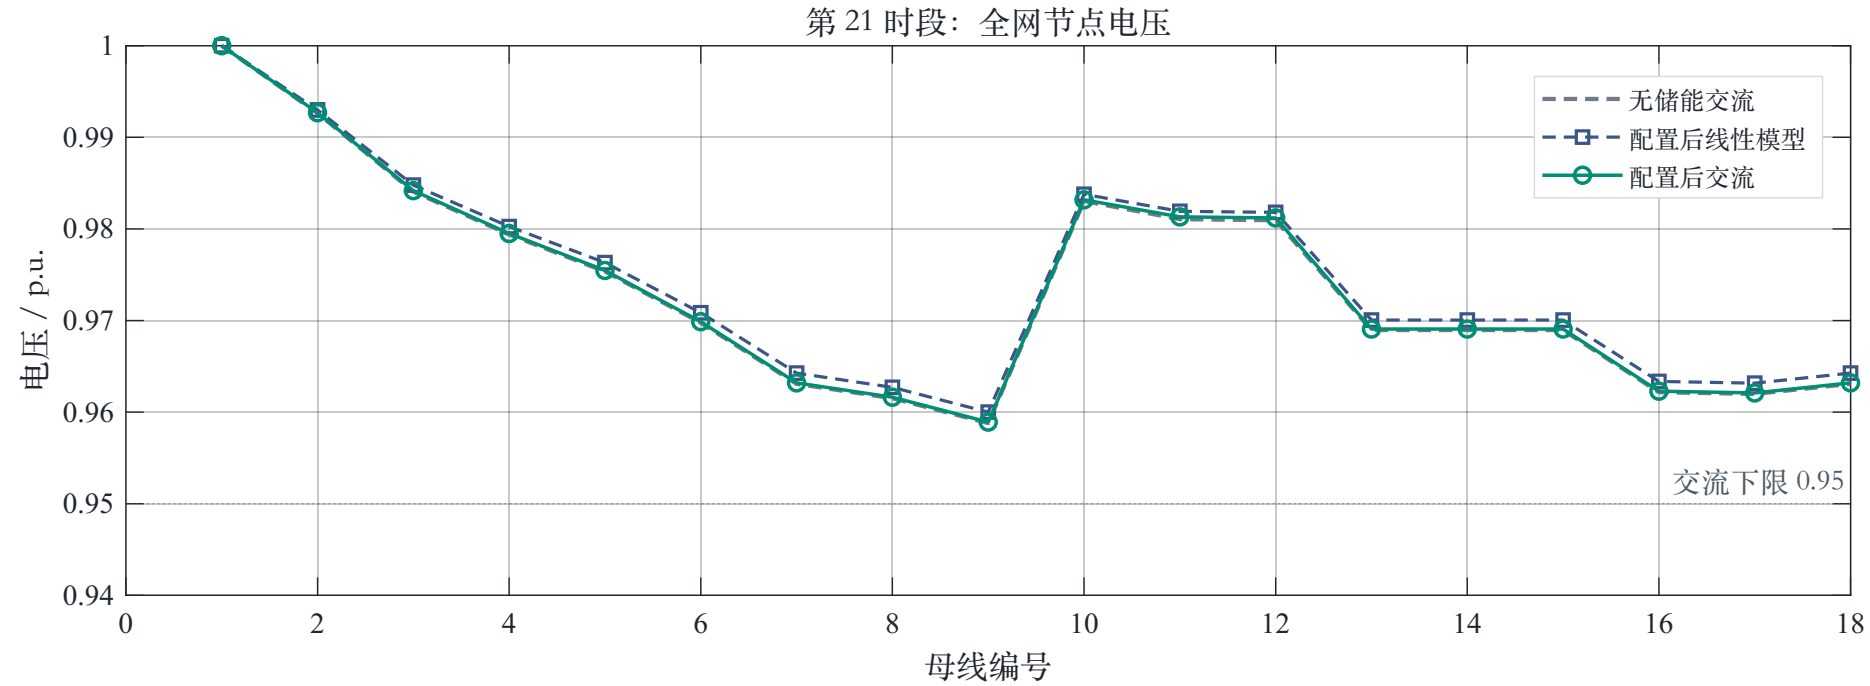
第 21 时段：全网节点电压
无储能交流
配置后线性模型
配置后交流
交流下限 0.95
电压 / p.u.
母线编号
1
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18