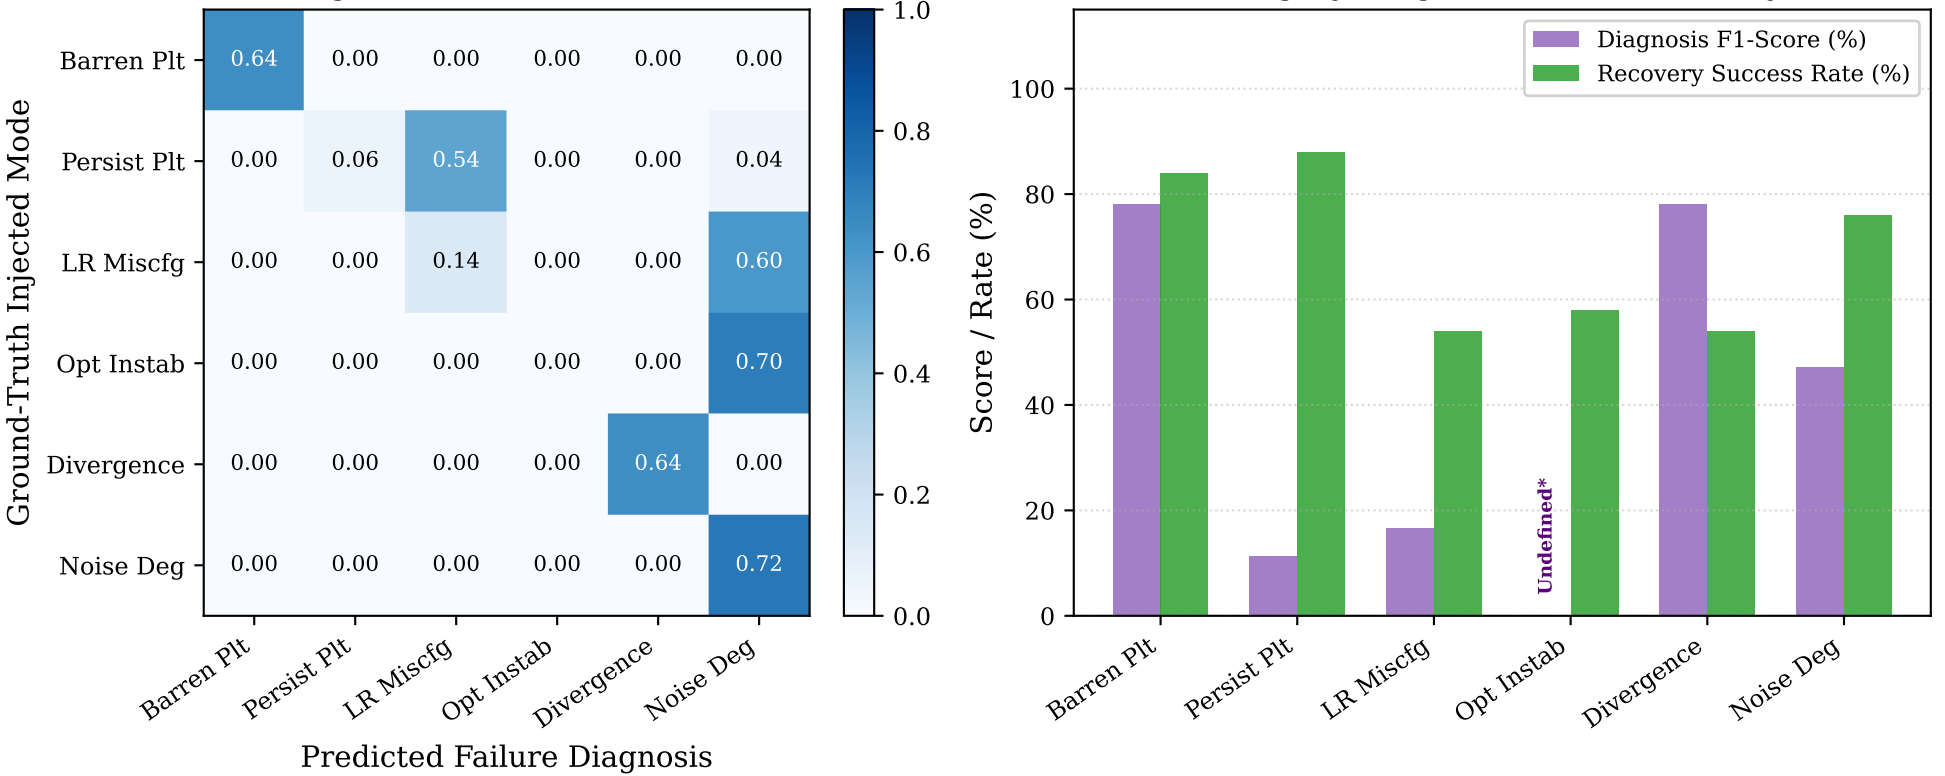
(a) Diagnostic Classification Matrix
Ground-Truth Injected Mode
Barren Plt
Persist Plt
LR Miscfg
Opt Instab
Divergence
Noise Deg
0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.06 0.54 0.00 0.00 0.04
0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Predicted Failure Diagnosis
(b) Per-Category Diagnostic F1 & Recovery Success
Diagnosis F1-Score (%)
Recovery Success Rate (%)
Score / Rate (%)
0
20
40
60
80
100
Undefined*
Barren Plt
Persist Plt
LR Miscfg
Opt Instab
Divergence
Noise Deg
*Opt Instab precision & F1 undefined (0 positive predictions; Recall = 0/50 [0.0%, 7.1%])