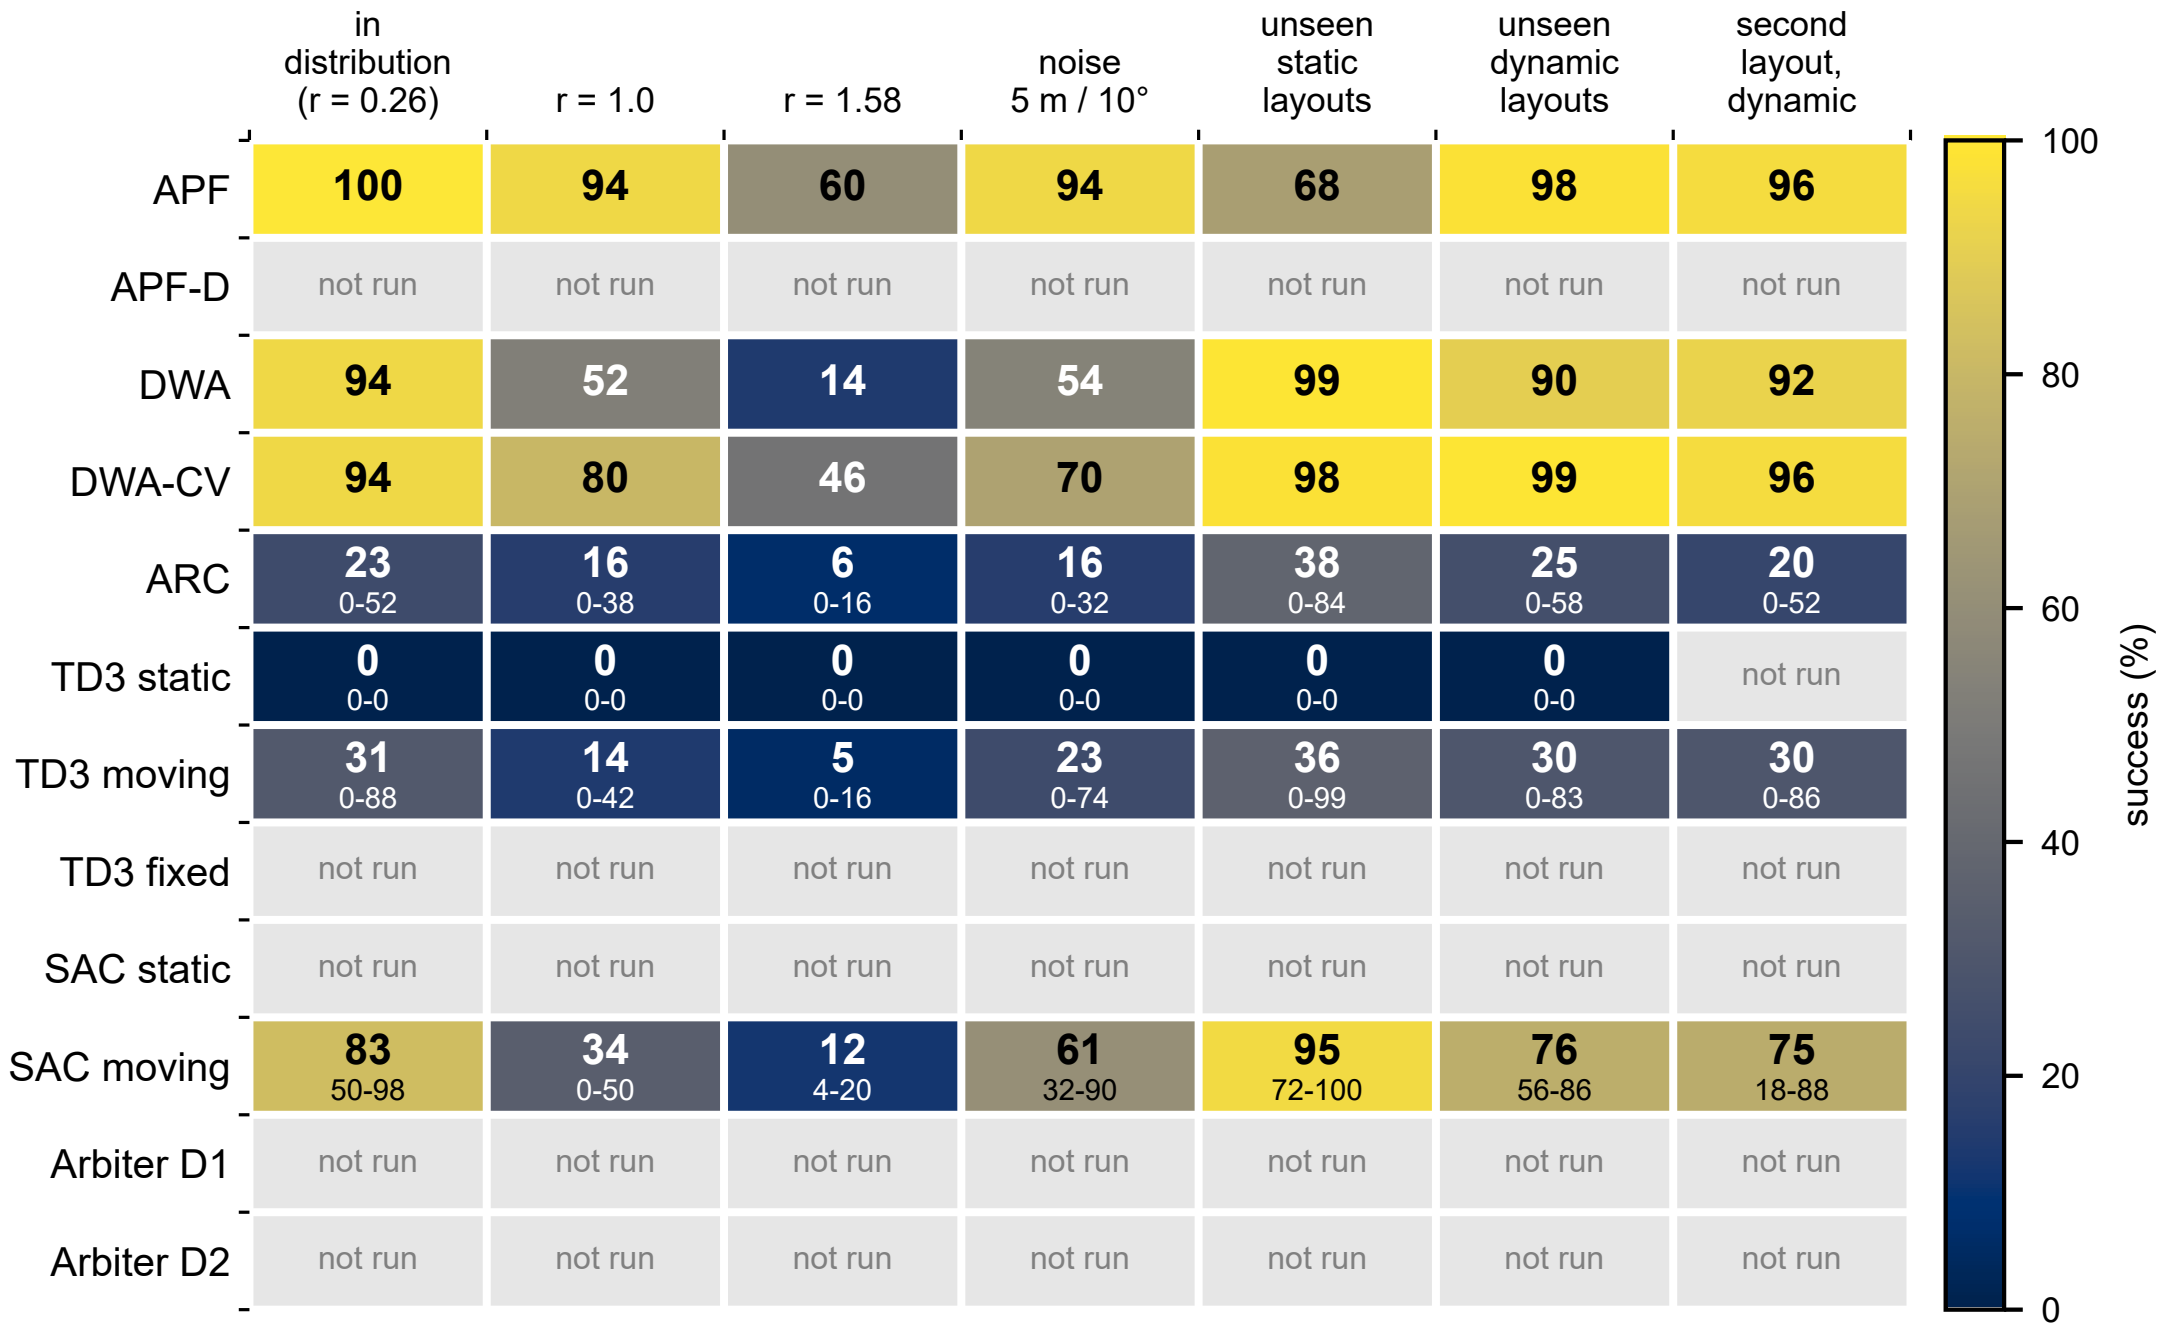
in distribution (r = 0.26)
r = 1.0
r = 1.58
noise 5 m / 10°
unseen static layouts
unseen dynamic layouts
second layout, dynamic
APF 100 94 60 94 68 98 96
APF-D not run not run not run not run not run not run not run
DWA 94 52 14 54 99 90 92
DWA-CV 94 80 46 70 98 99 96
ARC 23 0-52 16 0-38 6 0-16 16 0-32 38 0-84 25 0-58 20 0-52
TD3 static 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 not run
TD3 moving 31 0-88 14 0-42 5 0-16 23 0-74 36 0-99 30 0-83 30 0-86
TD3 fixed not run not run not run not run not run not run not run
SAC static not run not run not run not run not run not run not run
SAC moving 83 50-98 34 0-50 12 4-20 61 32-90 95 72-100 76 56-86 75 18-88
Arbiter D1 not run not run not run not run not run not run not run
Arbiter D2 not run not run not run not run not run not run not run
100
80
60
40
20
0
success (%)