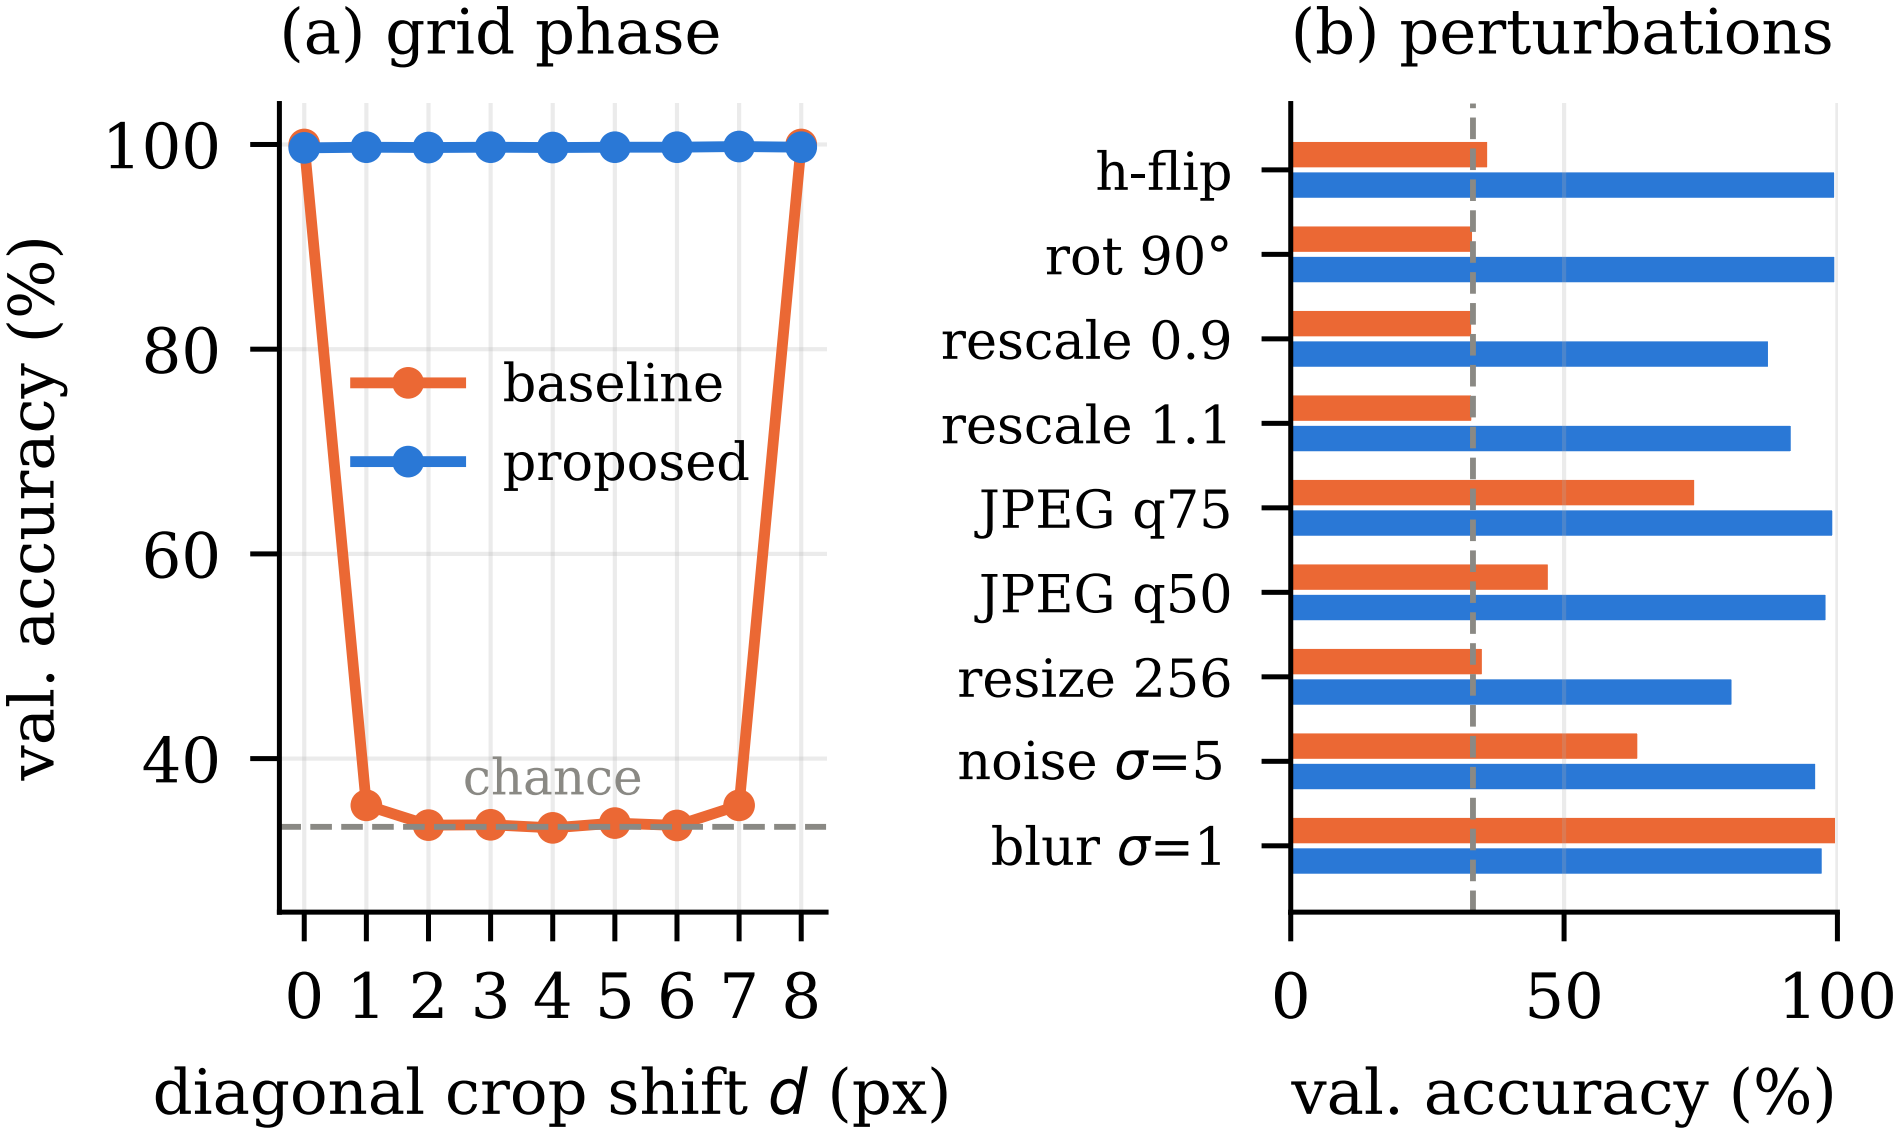
(a) grid phase
100
80
60
40
val. accuracy (%)
baseline
proposed
chance
0 1 2 3 4 5 6 7 8
diagonal crop shift d (px)
(b) perturbations
h-flip
rot 90°
rescale 0.9
rescale 1.1
JPEG q75
JPEG q50
resize 256
noise σ=5
blur σ=1
0
50
100
val. accuracy (%)