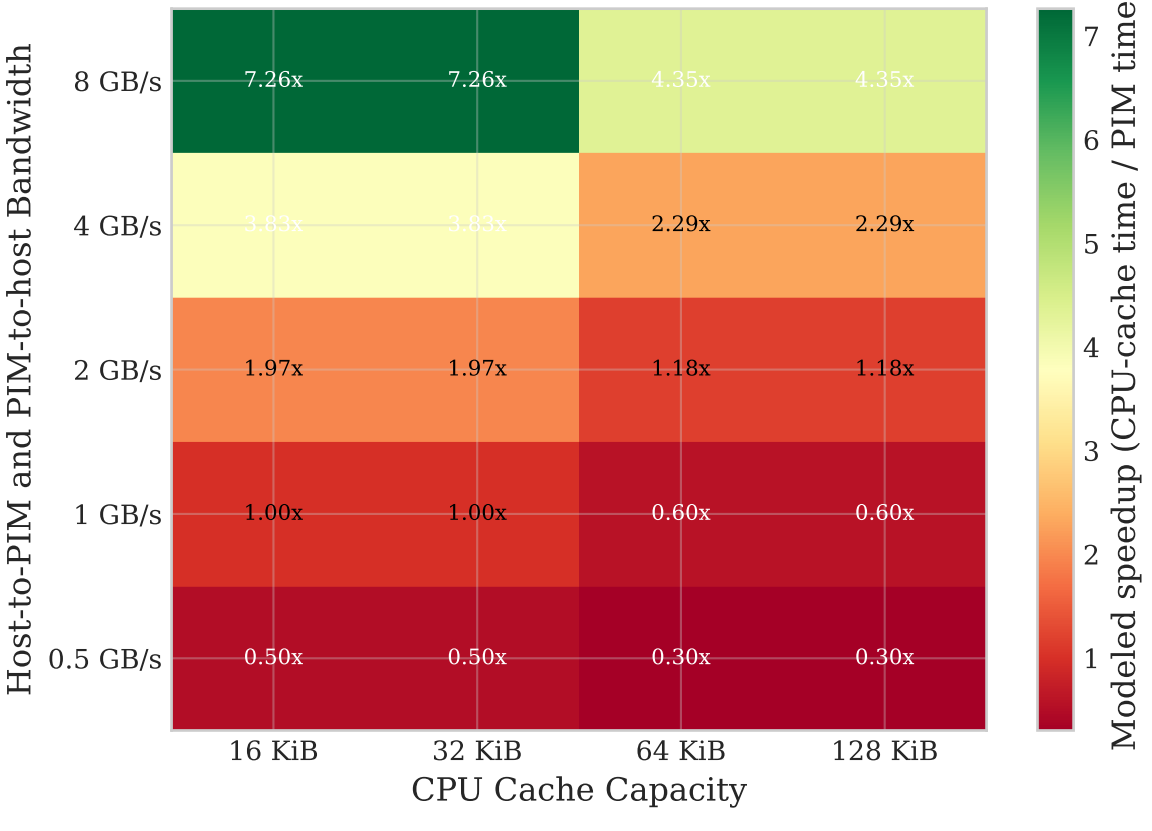
Host-to-PIM and PIM-to-host Bandwidth
8 GB/s
4 GB/s
2 GB/s
1 GB/s
0.5 GB/s
7.26x
7.26x
4.35x
4.35x
3.83x
3.83x
2.29x
2.29x
1.97x
1.97x
1.18x
1.18x
1.00x
1.00x
0.60x
0.60x
0.50x
0.50x
0.30x
0.30x
16 KiB
32 KiB
64 KiB
128 KiB
CPU Cache Capacity
Modeled speedup (CPU-cache time / PIM time)
7
6
5
4
3
2
1