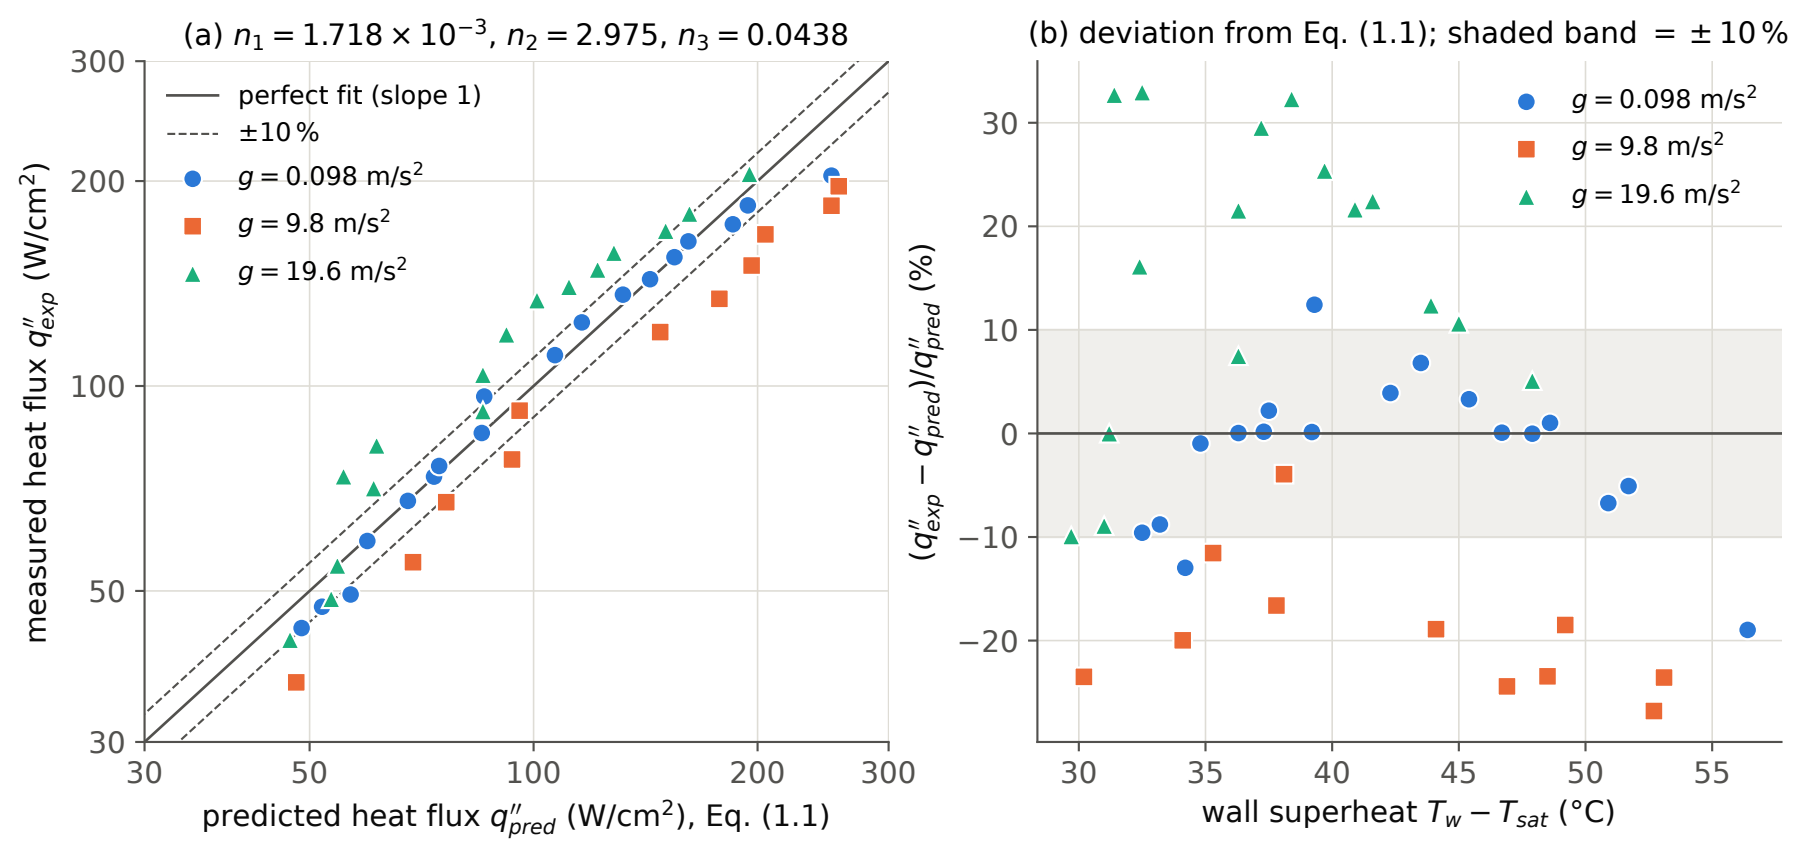
(a) $n_1 = 1.718 \times 10^{-3}$, $n_2 = 2.975$, $n_3 = 0.0438$
perfect fit (slope 1)
±10 %
$g = 0.098$ m/s^2
$g = 9.8$ m/s^2
$g = 19.6$ m/s^2
measured heat flux q''_{exp} (W/cm^2)
predicted heat flux q''_{pred} (W/cm^2), Eq. (1.1)
30
50
100
200
300
(b) deviation from Eq. (1.1); shaded band = ± 10 %
$(q''_{exp} - q''_{pred})/q''_{pred}$ (%)
wall superheat $T_w - T_{sat}$ (°C)
−20
−10
0
10
20
30
35
40
45
50
55