

## Вычитаемые размеры

## Система Форвард

Вычитывается от:

- наружного края рамы или  
оси импоста

Рама

Створка

Импост

LL 60/D

ZL 60/D

TL 60/D


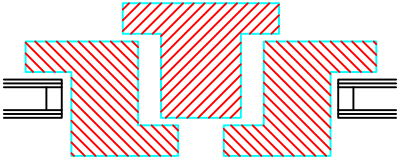



	Рама/Створка	Рама	+Abb
		Створка	-25+Abb
		Арм. рамы	-40
		Арм. створки	-88
		Стеклопакет	-86
		Общая высота	101
	Импост/Створка	Створка	-7+Abb
		Арм. створки	-70
		Стеклопакет	-68
		Общая высота	166
	Глухое остекление. Рама	Рама	+Abb
		Арм. рамы	-40
		Стеклопакет	-37
			52
	Глухое остекление. Импост	Стеклопакет	-19
		Общая высота	68
	Длина импоста. Механическое соединение с рамой	Импост	-34
		Арм. импоста	-58
	Длина импоста. Механическое соединение с импостом	Импост	-16
		Арм. импоста	-40

Abb = припуск на сварку 3 мм.