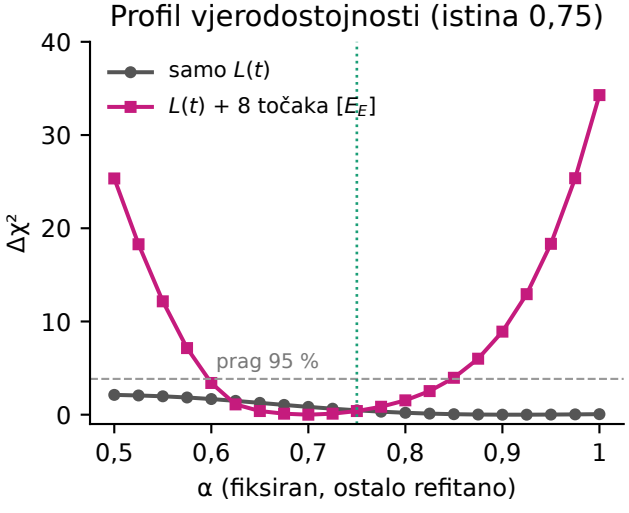
Profil vjerodostojnosti (istina 0,75)
samo $L(t)$
$L(t)$ + 8 točaka [E_E]
prag 95 %
$\Delta\chi^2$
40
30
20
10
0
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
α (fiksiran, ostalo refitano)

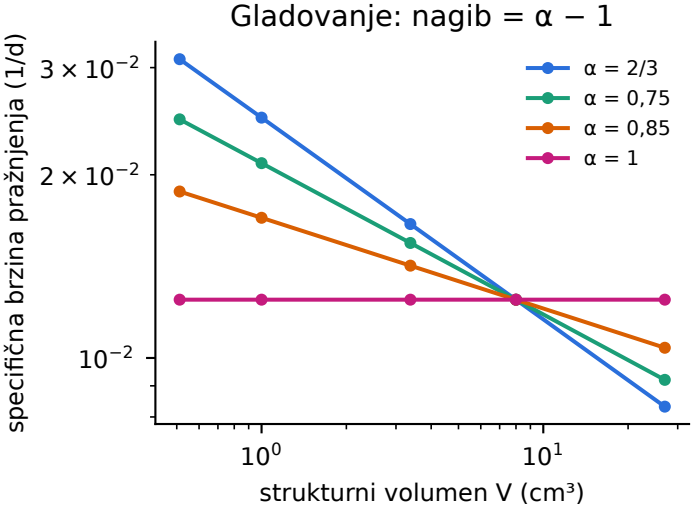
Gladovanje: nagib = α − 1
α = 2/3
α = 0,75
α = 0,85
α = 1
specifična brzina pražnjenja (1/d)
3×10^{-2}
2×10^{-2}
10^{-2}
10^{0}
10^{1}
strukturni volumen V (cm³)