Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Fazenda Pontas

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Valores usados para calcular a vazão ideal de cada ponta.

L/min ideal
1,000 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
30

Área
30 ha

Custo do defensivo por ha
R$ 600,00

Produto por ponta
R$ 20,00

Preço do bico
R$ 30,00

Resumo das zonas

Quantas pontas caíram em cada faixa.

▲
30
Entupida
< 97%

Medições das pontas

Vazão de cada ponta comparada com o ideal.

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,500	1,000	50,0%	▲ Entupida
2D	0,550	1,000	55,0%	▲ Entupida
3D	0,600	1,000	60,0%	▲ Entupida
4D	0,650	1,000	65,0%	▲ Entupida
5D	0,700	1,000	70,0%	▲ Entupida
6D	0,750	1,000	75,0%	▲ Entupida
7D	0,800	1,000	80,0%	▲ Entupida
8D	0,850	1,000	85,0%	▲ Entupida
9D	0,900	1,000	90,0%	▲ Entupida
10D	0,950	1,000	95,0%	▲ Entupida
11D	0,500	1,000	50,0%	▲ Entupida
12D	0,550	1,000	55,0%	▲ Entupida

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
13D	0,600	1,000	60,0%	▲ Entupida
14D	0,650	1,000	65,0%	▲ Entupida
15D	0,700	1,000	70,0%	▲ Entupida
16D	0,750	1,000	75,0%	▲ Entupida
17D	0,800	1,000	80,0%	▲ Entupida
18D	0,850	1,000	85,0%	▲ Entupida
19D	0,900	1,000	90,0%	▲ Entupida
20D	0,950	1,000	95,0%	▲ Entupida
21D	0,500	1,000	50,0%	▲ Entupida
22D	0,550	1,000	55,0%	▲ Entupida
23D	0,600	1,000	60,0%	▲ Entupida
24D	0,650	1,000	65,0%	▲ Entupida
25D	0,700	1,000	70,0%	▲ Entupida
26D	0,750	1,000	75,0%	▲ Entupida
27D	0,800	1,000	80,0%	▲ Entupida
28D	0,850	1,000	85,0%	▲ Entupida
29D	0,900	1,000	90,0%	▲ Entupida
30D	0,950	1,000	95,0%	▲ Entupida

D = lado direito, E = lado esquerdo

▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 15D)

Barras acima de 100% gastam mais calda; abaixo, aplicam menos. Referência do ideal na linha de 100% (1,000 L/min). Faixa verde 97–100%. Faixa laranja 100–105%.

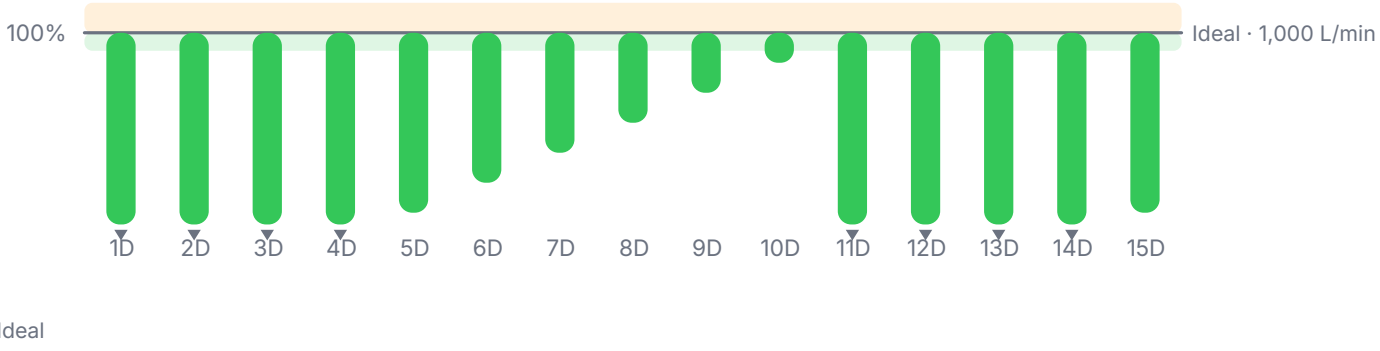

Vazão por ponta: lado esquerdo (1E a 15E)

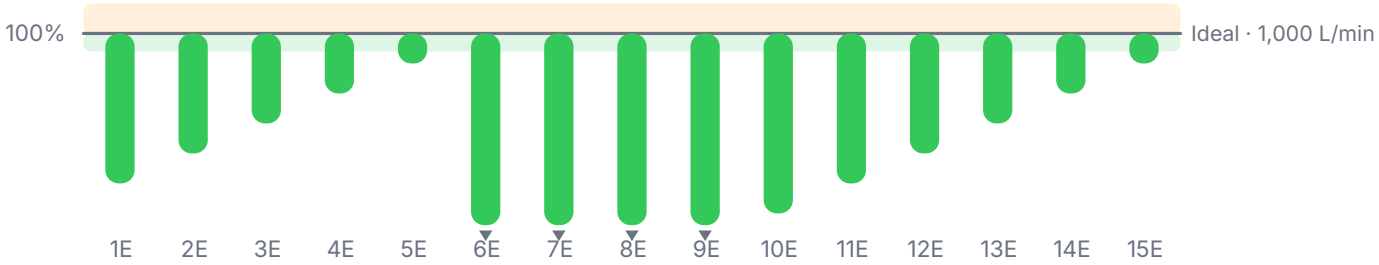

Análise econômica

Perda estimada na safra: R$ 0,00

- Barra com 30 pontas. Cada ponta custa R$ 20,00 em produto por aplicação.
- 0 em desgaste (R$ 0,00), 0 em atenção (R$ 0,00), 30 entupidas e 0 no ideal.

Diagnóstico e Recomendação

▲ **Entupidas** (30 — 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D, 13D, 14D, 15D, 16D, 17D, 18D, 19D, 20D, 21D, 22D, 23D, 24D, 25D, 26D, 27D, 28D, 29D e 30D): Limpar e medir de novo.

Recomendação: não é necessário trocar bicos agora; limpe e repita o teste nas pontas entupidas.

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × espaçamento (m) ÷ 600.
A ponta só entra na perda quando passa de 100% do ideal.
Troca o jogo inteiro se isso sai mais barato que o desperdício (atenção + desgaste). Senão, troca só as gastas.
Uniformidade: média 72,5%. Variação 14,4 pontos. CV 19,8%.