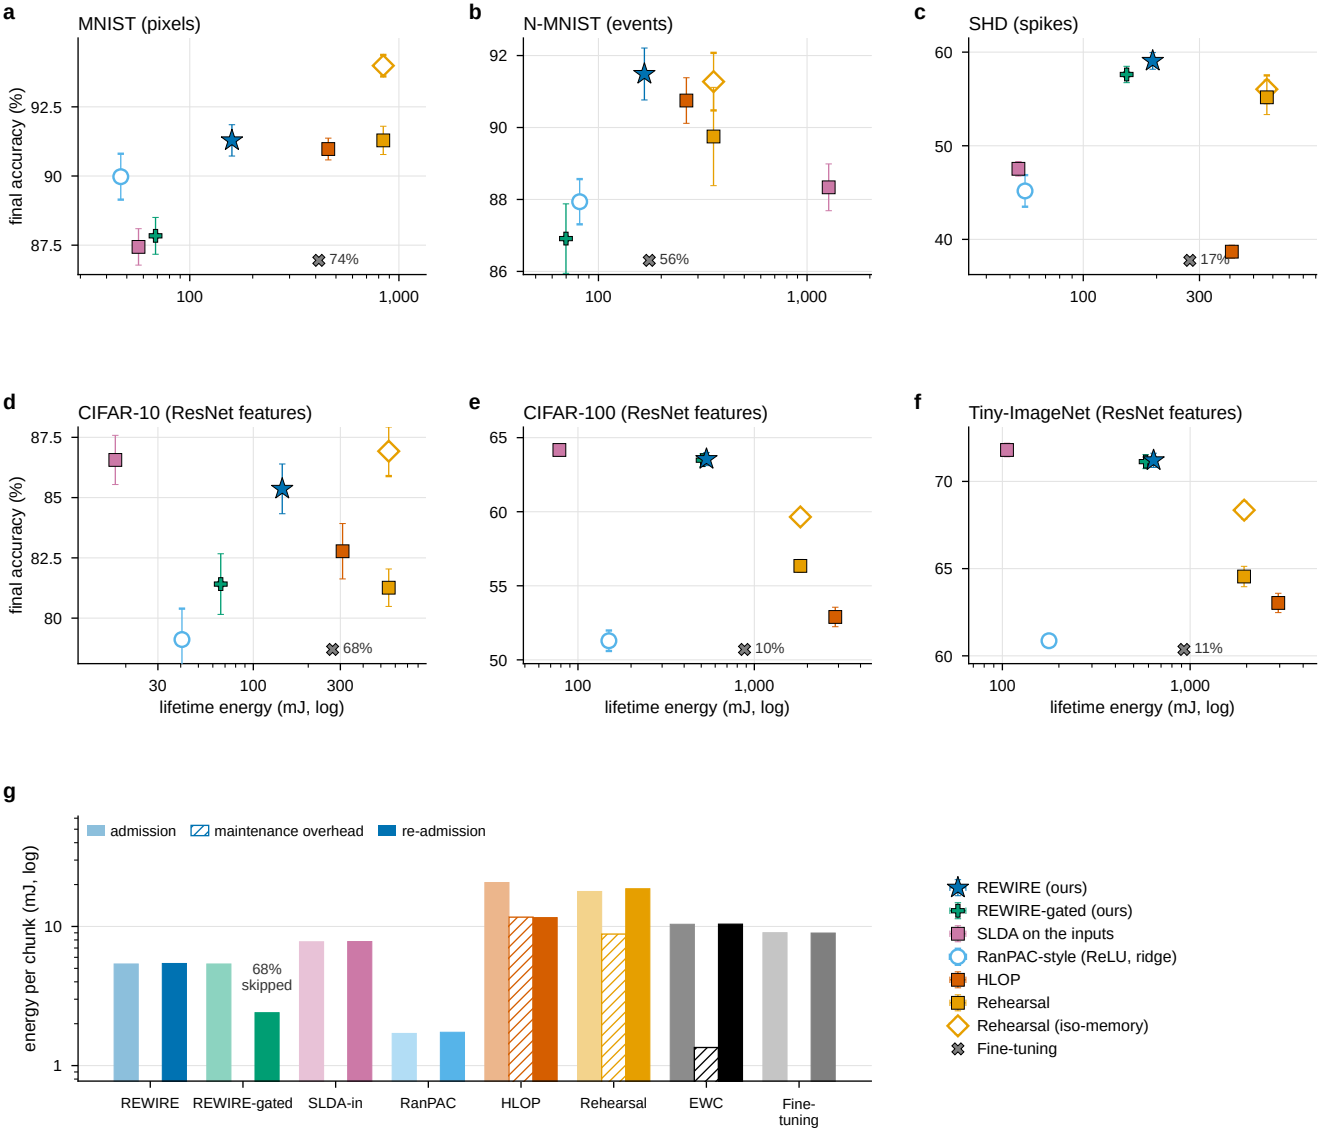
a
MNIST (pixels)
final accuracy (%)
92.5
90
87.5
74%
100
1,000
b
N-MNIST (events)
92
90
88
86
56%
100
1,000
c
SHD (spikes)
60
50
40
17%
100
300
d
CIFAR-10 (ResNet features)
final accuracy (%)
87.5
85
82.5
80
68%
30
100
300
lifetime energy (mJ, log)
e
CIFAR-100 (ResNet features)
65
60
55
50
10%
100
1,000
lifetime energy (mJ, log)
f
Tiny-ImageNet (ResNet features)
70
65
60
11%
100
1,000
lifetime energy (mJ, log)
g
admission
maintenance overhead
re-admission
energy per chunk (mJ, log)
10
1
68%
skipped
REWIRE
REWIRE-gated
SLDA-in
RanPAC
HLOP
Rehearsal
EWC
Fine-
tuning
REWIRE (ours)
REWIRE-gated (ours)
SLDA on the inputs
RanPAC-style (ReLU, ridge)
HLOP
Rehearsal
Rehearsal (iso-memory)
Fine-tuning