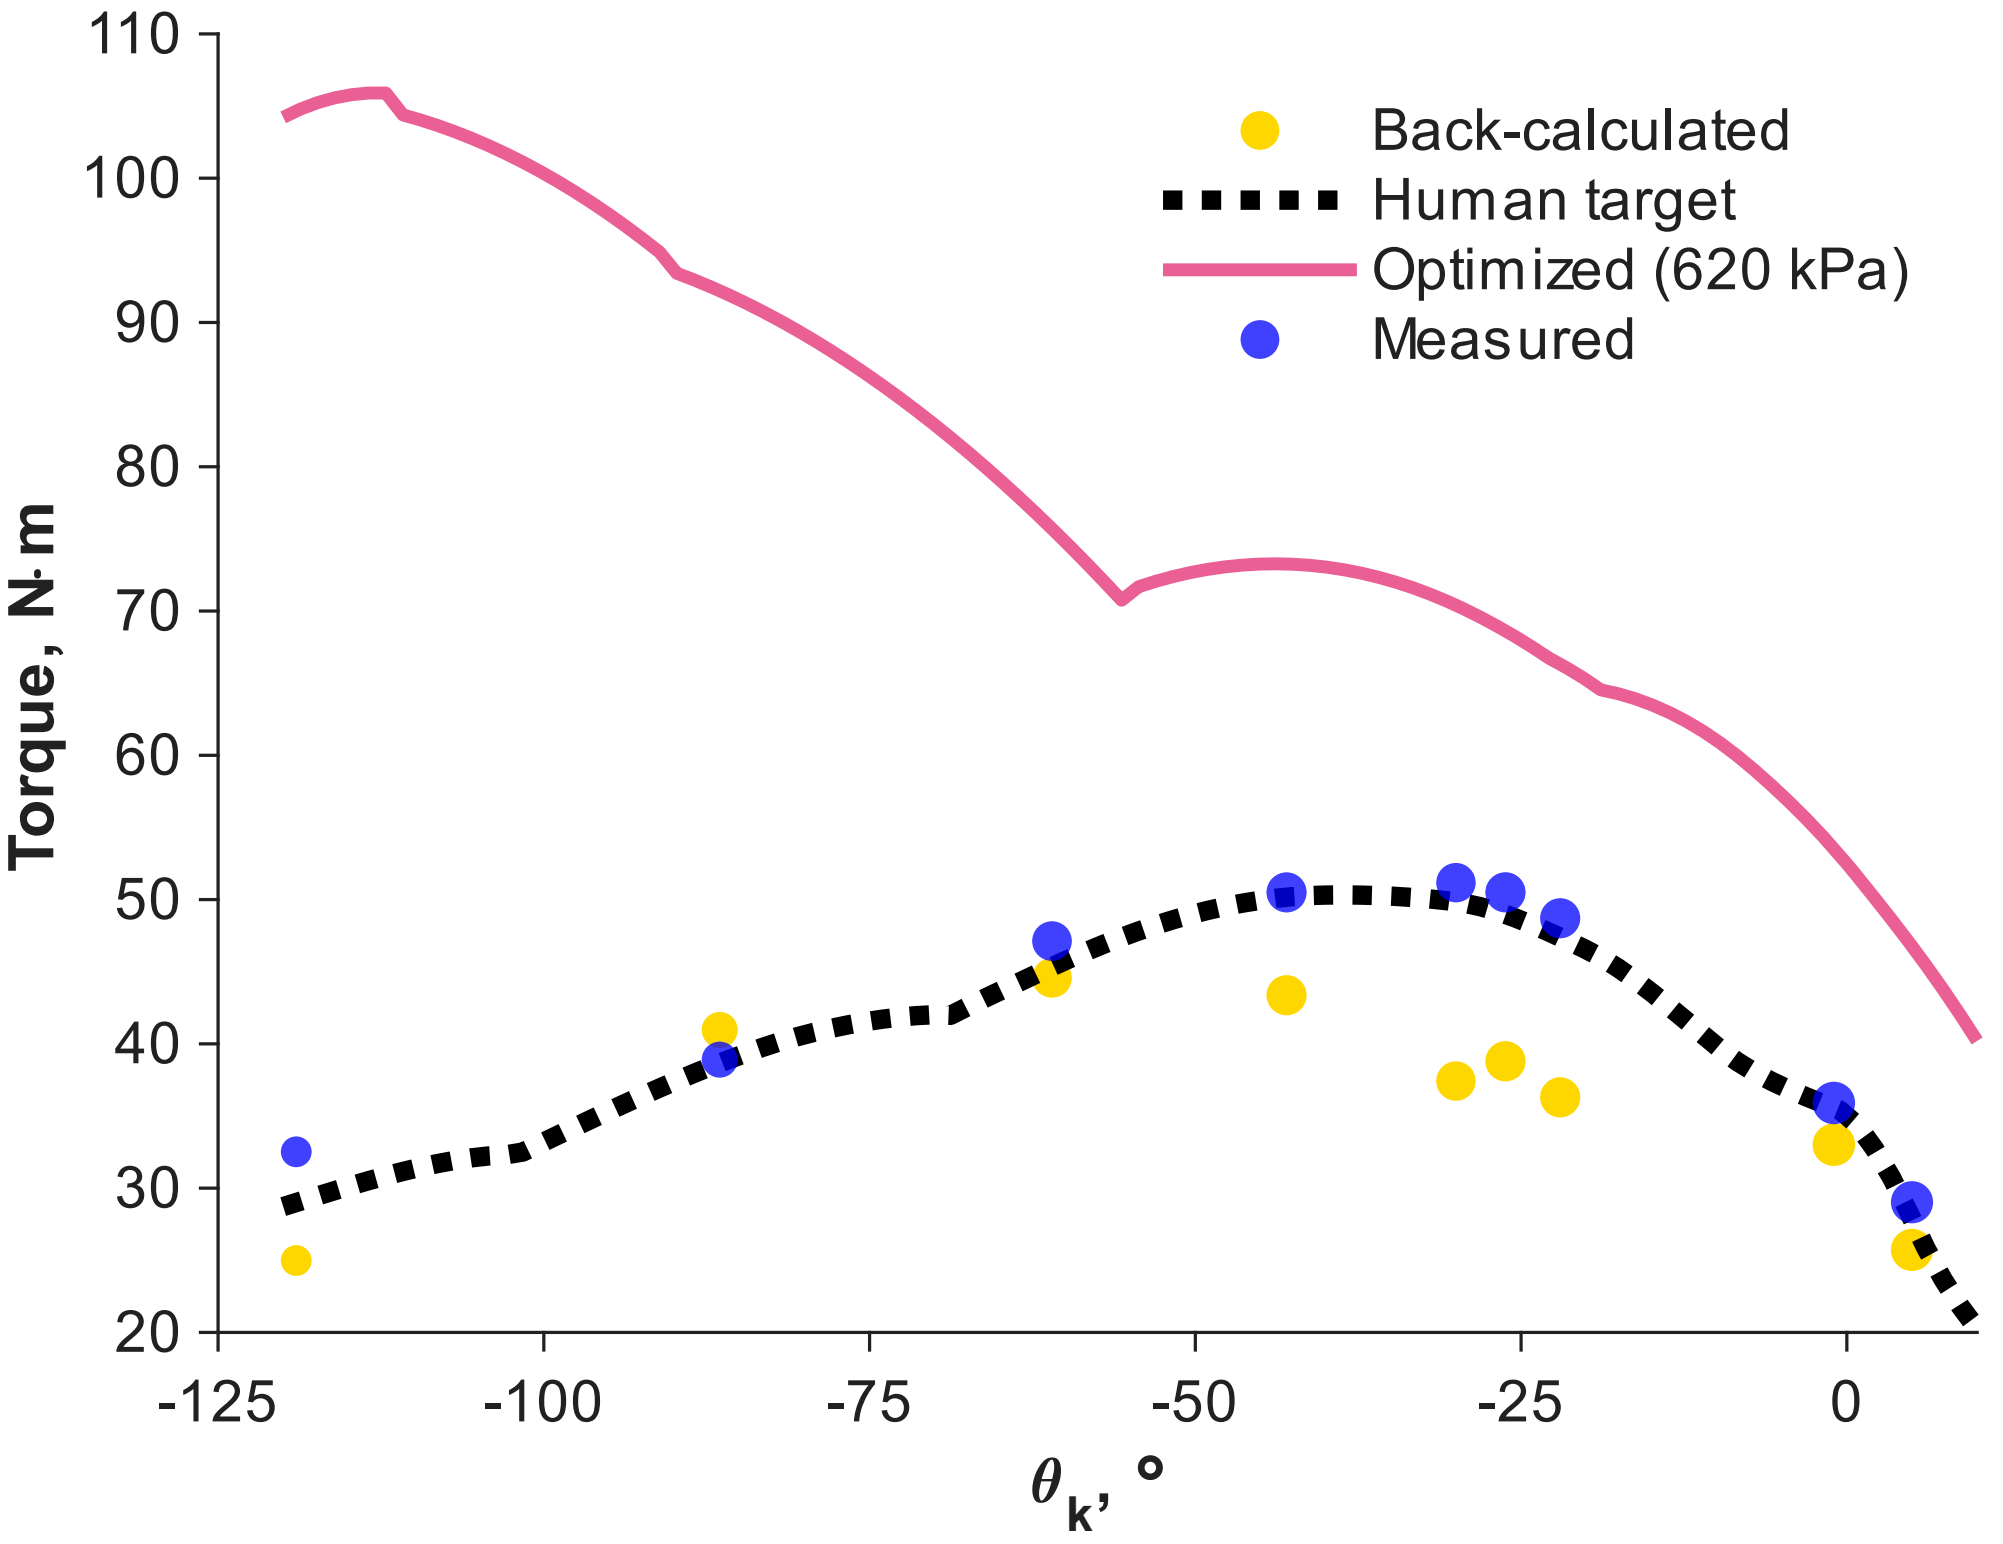
Back-calculated
Human target
Optimized (620 kPa)
Measured
Torque, N·m
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
-125
-100
-75
-50
-25
0
θk, °