



PL22

PL serisi · ultra ince tavan penceresi

Ürün görseli

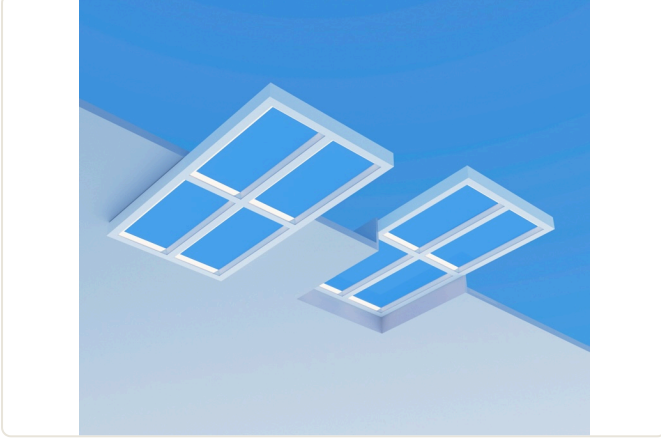

Teknik çizim

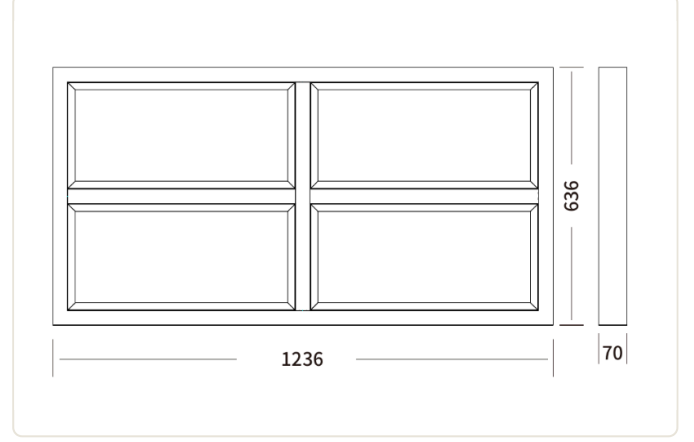

Gökyüzü penceresi etkisi yaratan ultra ince tavan paneli. 2100–7500 K ayarlanabilir beyaz ışığıyla gün ışığının ritmini iç mekâna taşır; yüksek renksel geriverim (Ra 93) ile renkleri doğal gösterir. Sıva üstü montaj, Bluetooth ve DALI ile kontrol.

Teknik özellikler

Elektriksel

Güç	160 W
Kontrol sistemi	Bluetooth · DALI

Fotometrik

Işık çıkışı	4200 lm
Renk sıcaklığı	2100–7500 K (ayarlanabilir)
Renksel geriverim	Ra 93

Fiziksel

Boyutlar	1236 × 636 × 70 mm
Ağırlık	29,8 kg
Montaj şekli	Sıva üstü
Montaj yeri	Tavan

Koruma & Ortam

Koruma sınıfı (IP)	IP20
Ortam sıcaklığı (ta)	-20 ... +40 °C
İzolasyon sınıfı	Class II

Ömür & Garanti

Ömür	L70B50 @ 30.000 saat
Garanti	2 yıl