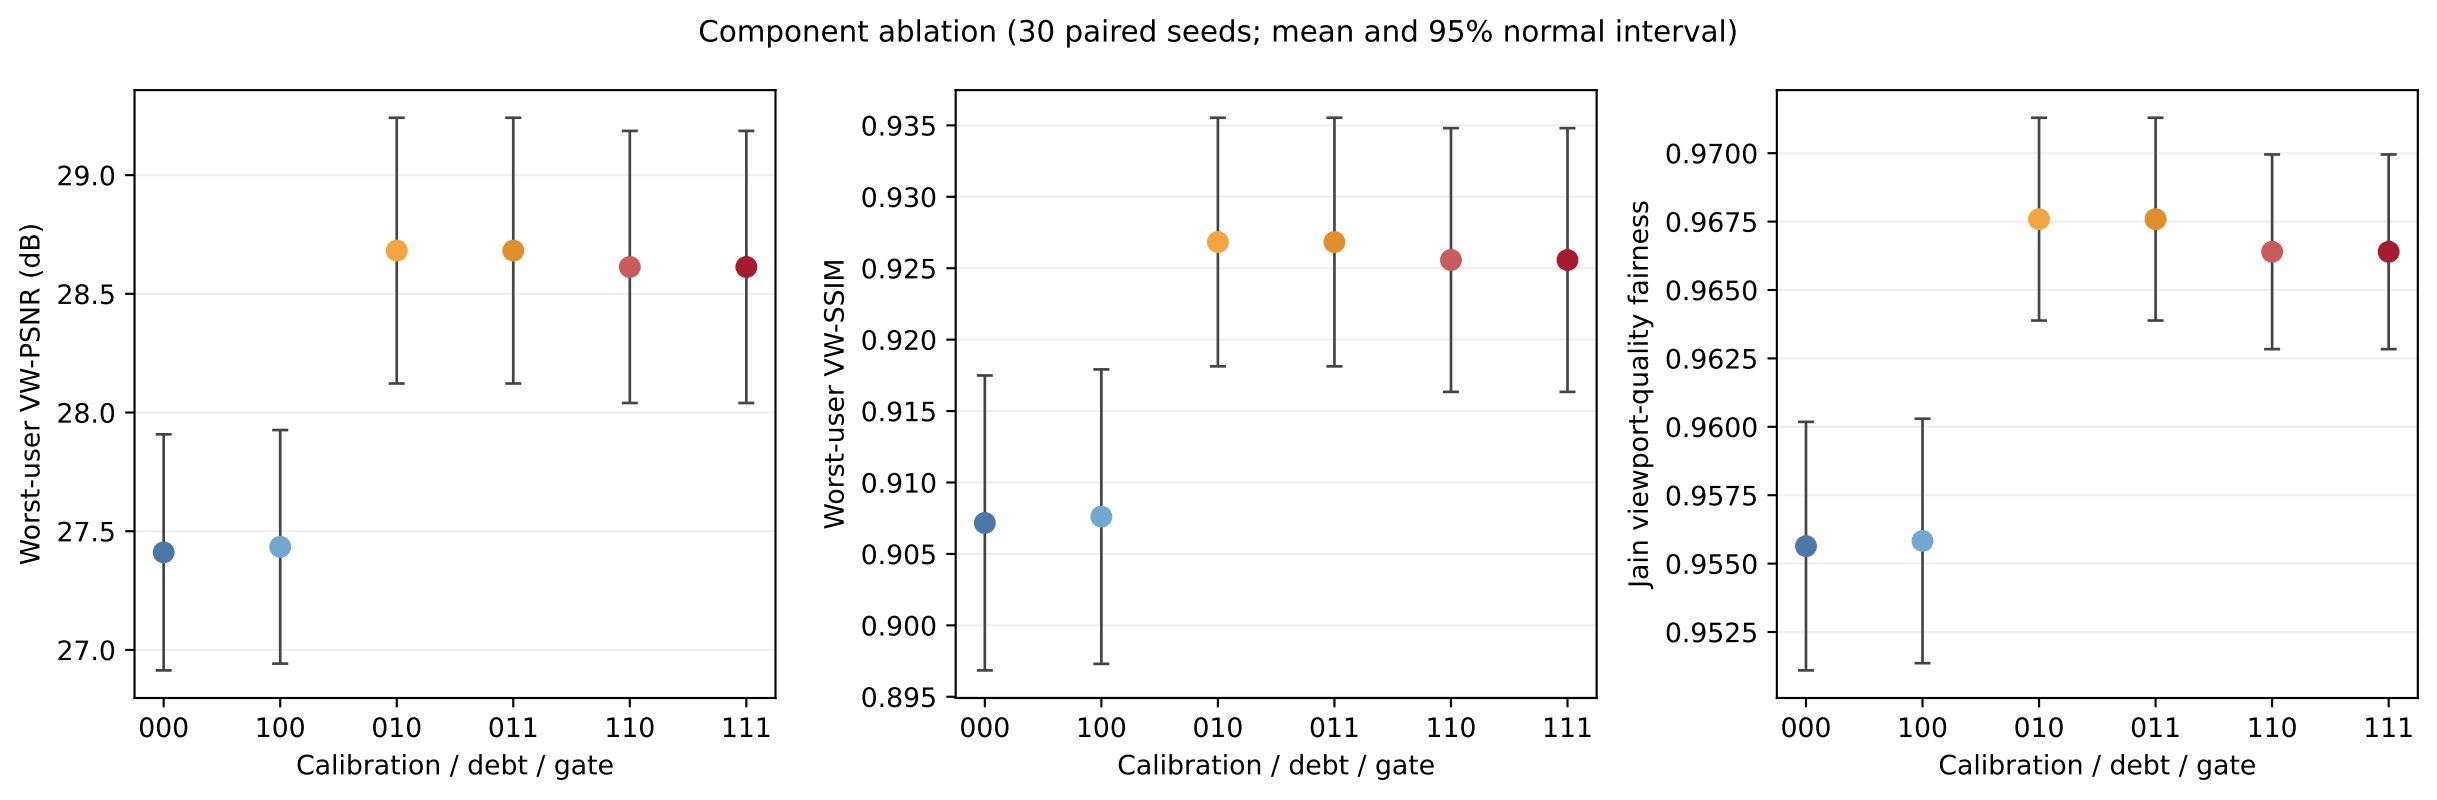
Component ablation (30 paired seeds; mean and 95% normal interval)
Worst-user VW-PSNR (dB)
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
000
100
010
011
110
111
Calibration / debt / gate
Worst-user VW-SSIM
0.935
0.930
0.925
0.920
0.915
0.910
0.905
0.900
0.895
000
100
010
011
110
111
Calibration / debt / gate
Jain viewport-quality fairness
0.9700
0.9675
0.9650
0.9625
0.9600
0.9575
0.9550
0.9525
000
100
010
011
110
111
Calibration / debt / gate