SARL FLUIDAL

Importation de dispositifs médicaux
& installation des réseaux de fluides médicaux

Table d'opération hydro- *électrique*

Model : MGE-OTK8

Marque : MEDIGE INTERNATIONAL INDUSTRIES CO., LTD.

Pays : Chine



La table d'opération hydraulique électrique MGE-OTK8 est une solution polyvalente et avancée conçue pour répondre aux exigences de diverses interventions chirurgicales, notamment les interventions chirurgicales, telles que la chirurgie thoracique, rénale, la cholécystectomie, l'endoscopie, la gynécologie et les chirurgies ORL. Sa conception robuste et ses fonctionnalités conviviales garantissent précision, sécurité et adaptabilité dans les salles d'opération modernes.

Caractéristiques clés :


- **Culasse longitudinale** : Offre une portée glissante allant jusqu'à 310 mm pour un accès fluide en C-arm sans repositionnement du patient, améliorant l'efficacité chirurgicale.
- **Capacité de poids élevée** : Supporte jusqu'à 450 kg, garantissant stabilité et sécurité pour un large éventail de patients.
- **Table modulaire** : Conception personnalisable adaptée à diverses disciplines chirurgicales, offrant flexibilité pour différentes interventions.
- **Système de montage à clic** facile : Simplifie l'adaptabilité aux différentes chirurgies et aux tailles des patients, optimisant ainsi la fonctionnalité.
- **Pad mémoire ergonomique** : Le design antistatique et étanche garantit durabilité, hygiène et confort du patient.
- **Système de contrôle double** : Dispose d'un panneau de dérogation standard pour une sécurité accrue et un fonctionnement fiable.

Accessoires optionnels

- Télécommande manuelle LCD sans fil
- Plaque de jambe électrique (1 pièce)

Caractéristiques	Spécifications
Origine	Chine
Modèle	MGE-OTK8
Longueur de la surface du lit	≥ 2175 mm (85,6 pouces)
Largeur de surface du lit (hors rails latéraux)	≥ 500 mm (19,7 pouces)
Ajustement de la hauteur	550 mm – 1050 mm (21,7 – 41,3 pouces)
Déplacement en altitude	≥ 500 mm (19,7 pouces)
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg	≥ 35° (électrique)
Inclinaison latérale (gauche/droite)	≥ 25° (électrique)
Réglage de la tête de lit (haut/bas/flexible)	≥ 50° / 60° / 50° (manuel)
Réglage du dossier (haut/bas)	≥ 80° / 40° (électrique)
Réglage du pied de lit vers le haut (électrique)	≥ 80° / 90°
Réglage du pied de lit (haut/bas manuel)	≥ 90° / 90°
Élévation du pont Kidney	120 mm (manuel)
Glissement horizontal (avant/arrière)	350 mm (électrique)
Flex	220°
Réflexe	100°
Télécommande manuelle	Fonction mémoire définie par l'utilisateur
Panneau de contrôle	Branche électrique à séparation (contrôle indépendant)
Pont Kidney	Oui
Position extrême haute / basse	Oui
Support accessoires chirurgicaux	Oui (tables, crochets, etc.)
Matériau de table	Fibre de carbone
Contrôleur portatif	1 unité
Contrôleur de colonne	1 unité
Plaques de jambe	Deux sections, indépendant ou simultané
Housse de matelas	PU conductrice
Rembourrage de matelas	Mousse à mémoire de forme
Batterie intégrée	Recharge intelligente, > 100 opérations
Affichage fonction & niveau batterie	Oui
Système de freinage électrique	Oui
Conception modulaire	Sept sections
Réinitialisation à une seule touche	Oui
Interchangeabilité tête / planche de jambe	Oui
Fonction RCP	Oui
Compatibilité C-arm	Oui
Capacité de charge maximale	≥ 450 kg (992 lbs)
Tension d'entrée	110–230 V
Fréquence	50/60 Hz
Prise d'alimentation	Personnalisable


Electrically adjustable one-piece or split leg plates.
Built-in lumbar bridge.
Plug-in leg plates.
Intelligent, adjustable, and translatable seat plate.
Plug-in optional extension module.
Double-jointed head plate.

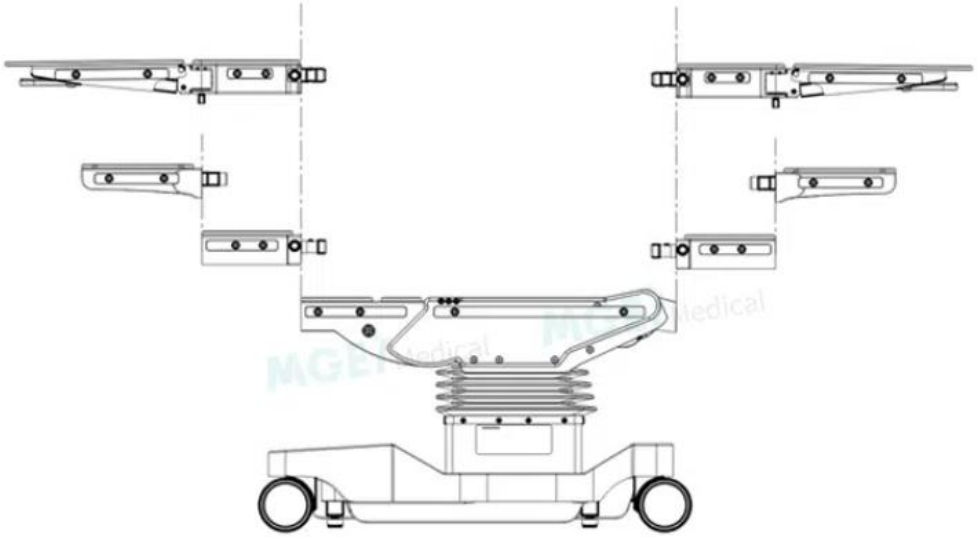

Evolutivité :

le modèle MGE-OTK8 Electric Hydraulic Operating Table, fabriqué par MEDIGE**, répond intégralement aux exigences du cahier des charges et présente des performances supérieures sur plusieurs points essentiels.

✓*Technologie avancée*

Système électro-hydraulique garantissant des mouvements fluides, précis et stables, assurant fiabilité, sécurité et durabilité accrues.

✓Amplitudes supérieures aux exigences

Inclinaison latérale ≥ 25° (exigence 20°) et positions Flex/Reflex étendues, offrant une meilleure exposition chirurgicale et une polyvalence accrue.

✓Ergonomie optimisée

Large plage de réglage en hauteur permettant une adaptation parfaite aux équipes médicales et réduisant la fatigue opératoire.

✓Modularité multidisciplinaire

Sections indépendantes, accessoires compatibles (appui-tête, appui-bras, appui-jambes, arc d'anesthésie, support perfusion inox) permettant une adaptation rapide aux différentes spécialités.

✓Investissement durable

Structure robuste en acier inoxydable, stabilité renforcée et compatibilité avec l'imagerie per-opératoire.

Conclusion :
Le modèle proposé ne se limite pas à satisfaire les exigences techniques ; il offre une solution plus performante, plus sécurisée et évolutive, garantissant un excellent rapport qualité-performance pour un bloc opératoire moderne.