

SL 520 Pierre

Ollaire

Série Scan-Line 500 - quand seul le meilleur suffit

Grâce à la série Scan-Line 500, nous pouvons offrir tout ce qu'on peut attendre d'un poêle à bois.

Les poêles de cette série sont équipés de la toute dernière technologie de combustion, procurant un rendement, des valeurs CO et une émission de particules qui relevaient encore du rêve il y a peu. De plus, son utilisation est unique grâce à une chambre de combustion très profonde. Plus de cendres qui se répandent dans le salon!

Pour compléter le tout, la série Scan-Line 500 existe en plusieurs versions: dessus pierre ollaire, dessus moulé, entièrement recouvert de pierre ollaire, émaillé, avec réservoir d'eau, compartiment cuisson, set d'accessoires dans la porte ainsi que des modèles similaires pouvant être recouverts de céramique (nous vous proposons un choix de 80 coloris en provenance d'une usine allemande très réputée).




Mesures

Data

| Puissance | 4-11 kW |
|------------------------------------|----------------------|
| Réchauffement | 40-130 m² |
| Sortie de fumée | Ø 150 mm |
| Tirage minimale | 10 Pa |
| Puissance de référence | 5 kW |
| Rendement | 81% |
| Chambre de combustion | 340 mm |
| Débit des gas de combustion | 5,5 g/s |
| Température de départ de fumée | 270° C |
| CO | 0,09% |
| Taux de particules | 33 mg/m ³ |
| Poids | 250 kg |
| Indice de performance environnemer | ntal 0,58 |
| Ecart aux matériaux inflammables: | |
| Arrière | 200 mm |
| Coté | 300 mm |
| Devant | 800 mm |

1 sur 2 13/02/2014 11:36

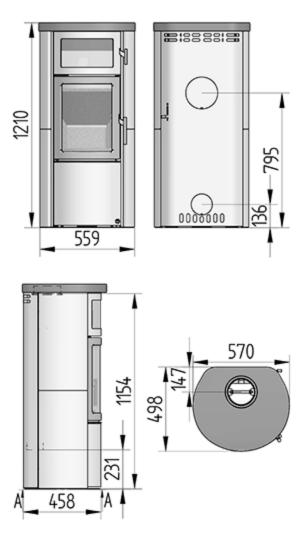

2 sur 2 13/02/2014 11:36