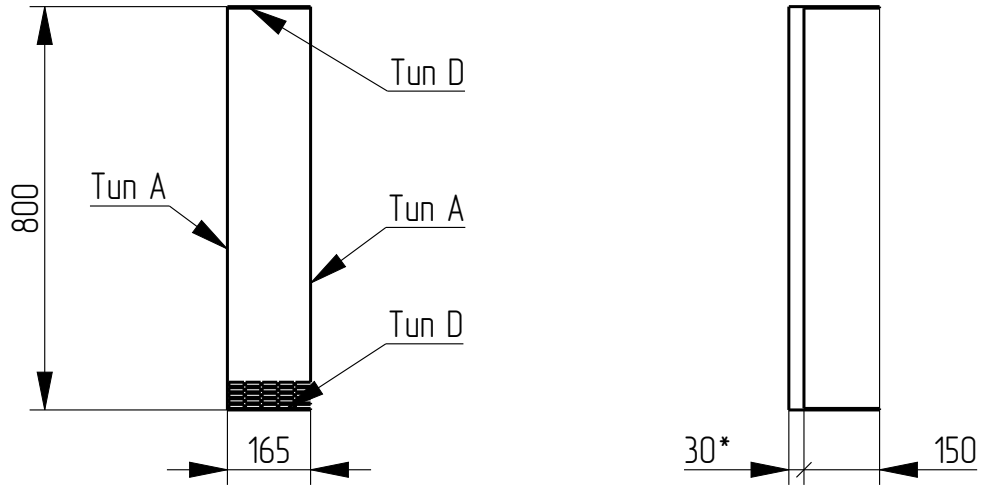


Характеристики настила	Значение
Тип настила	P
Тип зубъев противоскольжения	S1
Шаг несущих нагрузку полос, мм.	33
Шаг связующих полос, мм.	11
Высота несущей нагрузку полосы, мм.	30
Толщина несущей нагрузку полосы, мм.	3
Покрытие решетки	Zn
Тип обрамления	см. эскиз
Толщина листа обрамления, мм.	3
Длина несущей нагрузку полосы, мм.	800
Ширина решетки (длина связующей полосы), мм.	165

1 *Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2.
3 Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

К.10.57.02.103

Настил

Лит.	Масса	Масштаб
	5.26	1:15

Лист | Листов 1

Настил решетчатый
P 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537

RIKON

Копировал | Формат А4