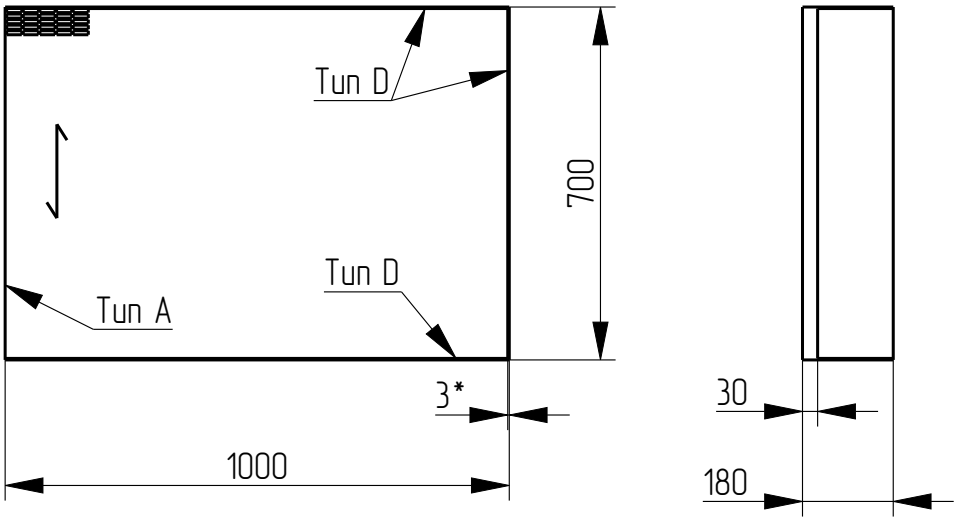

Таблица 1

Характеристика настила	Значение
Тип настила	P
Тип зубьев противоскольжения	S1
Шаг несущих нагрузку полос, мм	33
Шаг связующих полос, мм	11
Высота несущей нагрузку полосы, мм	30
Толщина несущей нагрузку полосы, мм	3
Покрытие настила	Zn
Тип обрамления	см. эскиз
Высота отбортовки, мм	150
Толщина листа обрамления, мм	3
Длина несущей нагрузку полосы, мм	700
Ширина решетки (длина связующей полосы), мм	1000

1 *Размер для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2.
3 Маркировать обозначение чертежа.
4 Остальные требования по ТУ 001.СММ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

К.13.57.04.106

Настил

Лит.	Масса	Масштаб
	29.5	1:15

Лист 1 Листов 1

Настил решетчатый
P 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537

RIKON

Копировал Формат А4