\pt20;Schutzfolie weiß unten

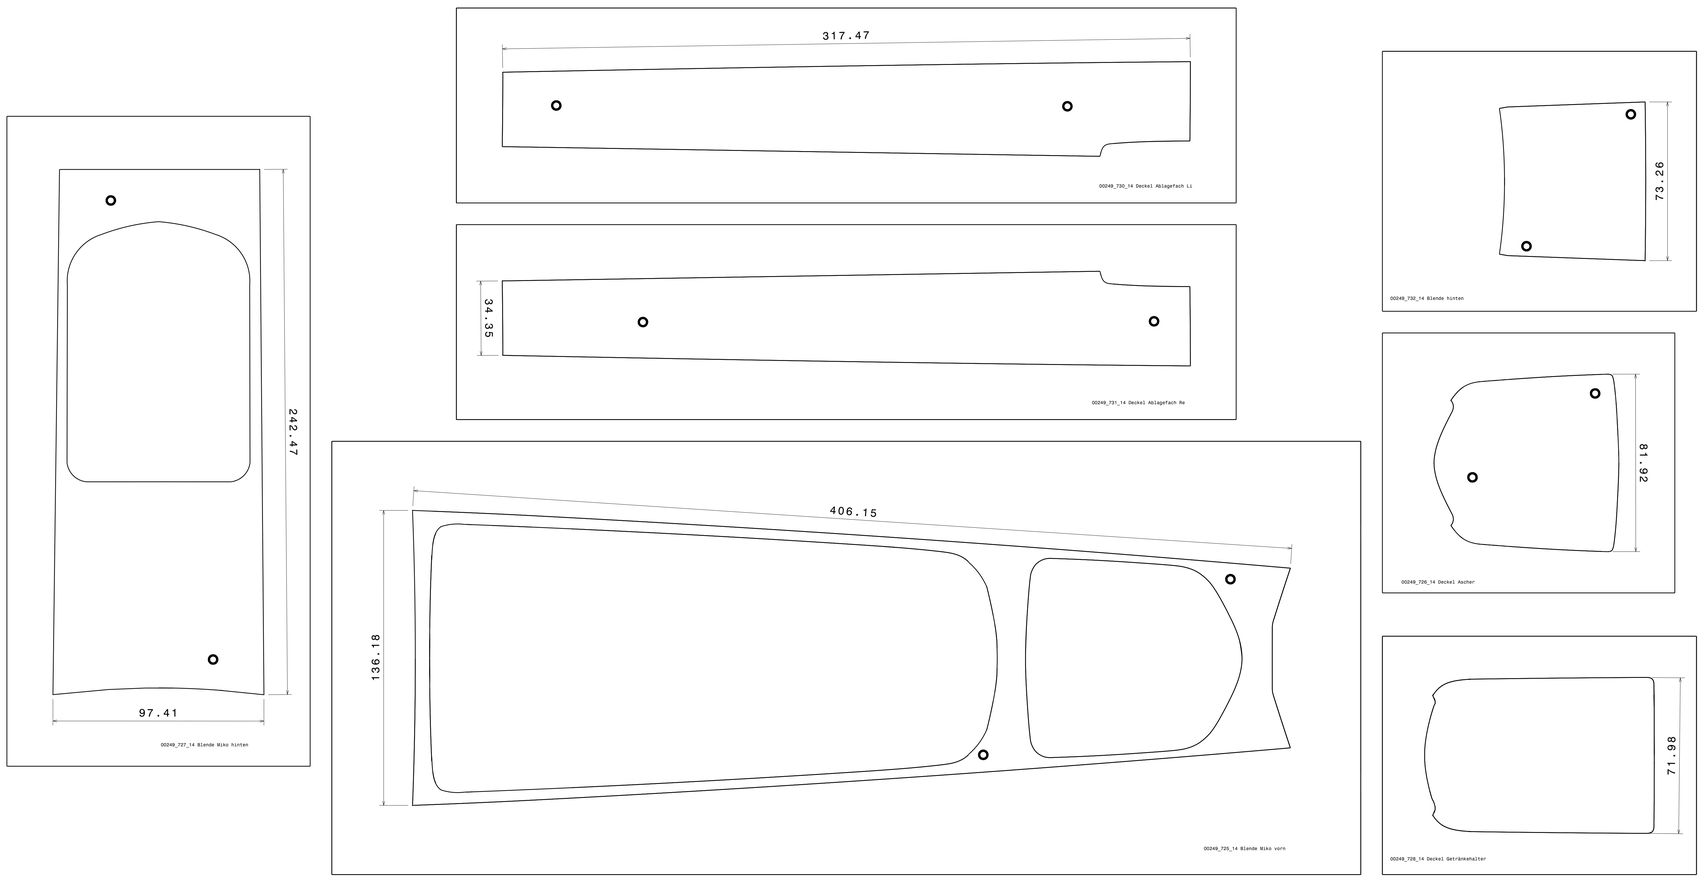

Sapa 5499 soppelseitiges PE - Schaumband
allg. Klebebandstärke 0.8mm
Enstpricht European Directive 2000/53/EU
Anwendungstemperatur +10°C bis +40°C
Einsatztemperatur -40°C bis +100°C

CA	Änderung der Stückliste	05.12.08	WEIDM
CA	erste Zeichnung	17.11.06	BOECO
Status	Änderungen	Datum	Name

Allgemeintoleranz DIN 2768-m

	Datum	Name
Gezeichnet	17.11.06	BOECO
Kontrolliert		
Norm		

DDD Drählmeier Decorative Design
Ernst - Bloch Str. 21-25
76646 Bruchsal

Material: Scapa 5499 doppelseitiges PE - Schaumband

Maßstab: 1:1

00249_725_14 Blende Miko vorn
00249_726_14 Deckel Ascher
00249_727_14 Blende Miko hinten
00249_728_14 Deckel Getränkehalter
00249_730_14 Deckel Ablagefach Li
00249_731_14 Deckel Ablagefach Re
00249_732_14 Blende hinten

Klebepads P970 MIKO

2

A0