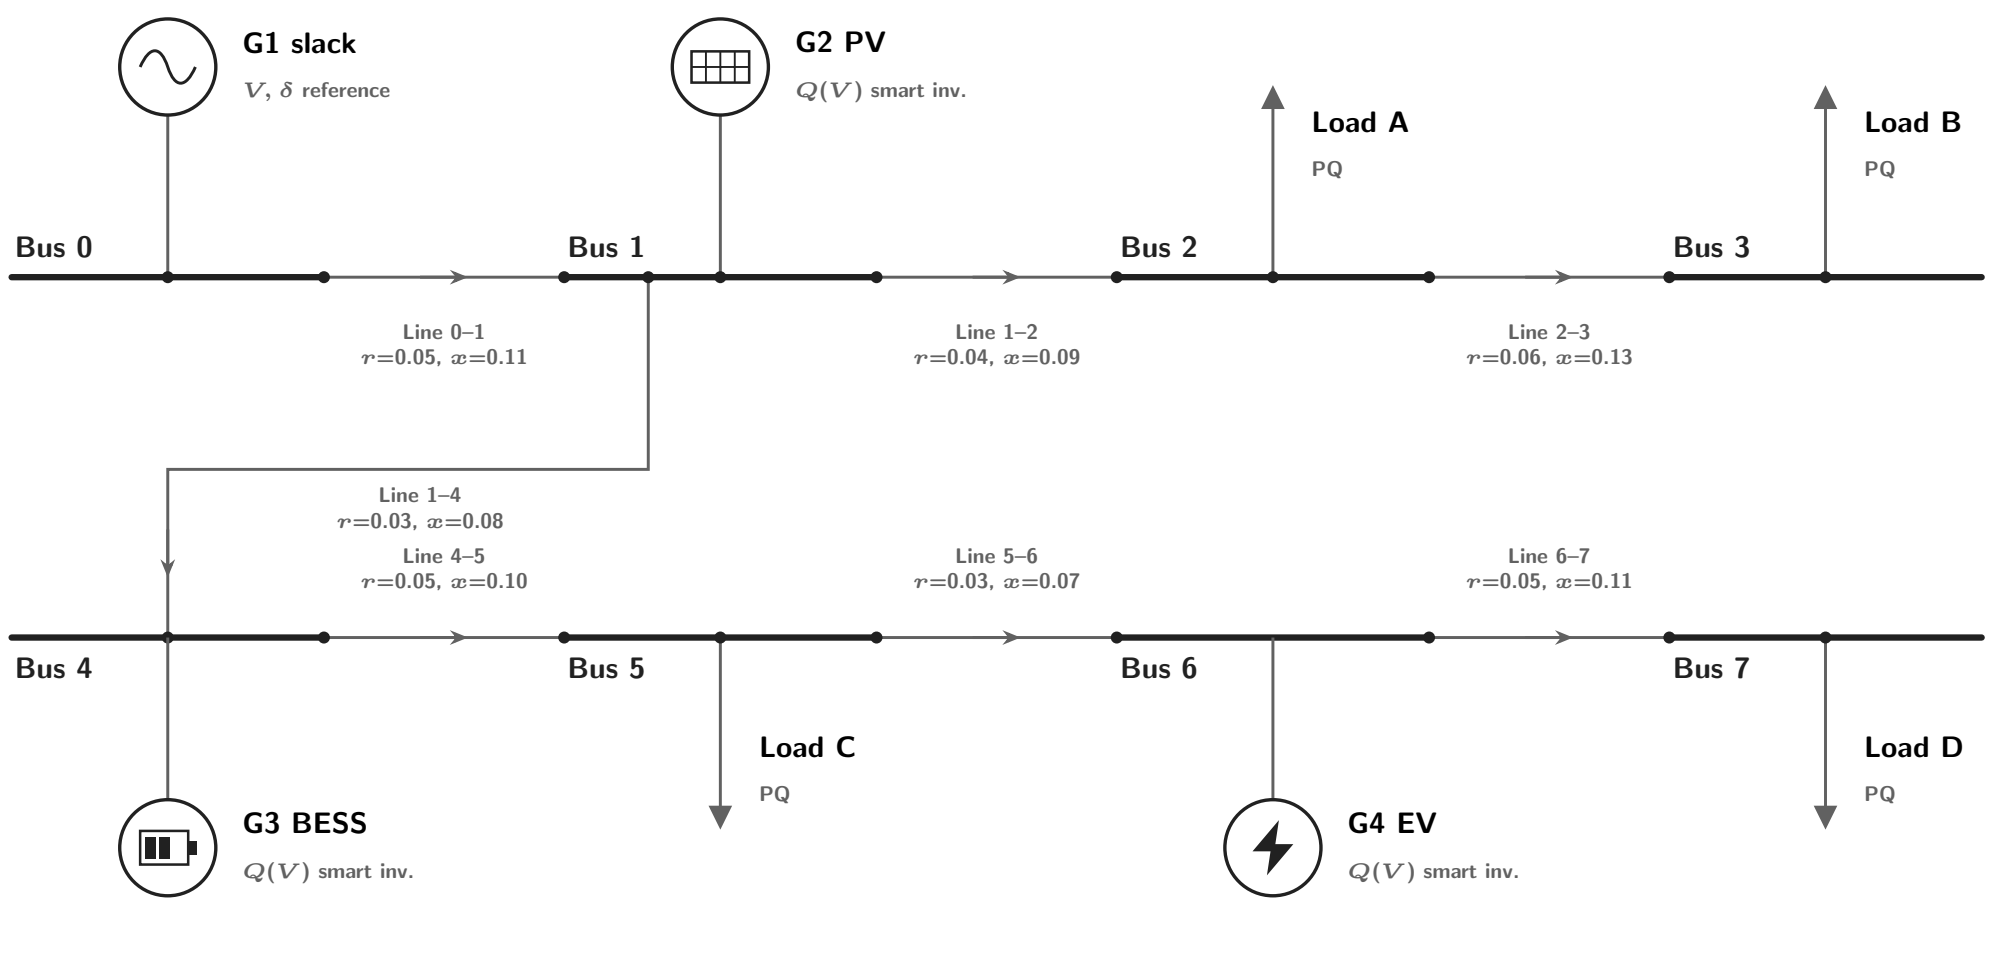

G1 slack
V, δ reference
G2 PV
$Q(V)$ smart inv.
Load A
PQ
Load B
PQ
Bus 0
Bus 1
Bus 2
Bus 3
Line 0–1
r=0.05, x=0.11
Line 1–2
r=0.04, x=0.09
Line 2–3
r=0.06, x=0.13
Line 1–4
r=0.03, x=0.08
Line 4–5
r=0.05, x=0.10
Line 5–6
r=0.03, x=0.07
Line 6–7
r=0.05, x=0.11
Bus 4
Bus 5
Bus 6
Bus 7
Load C
PQ
Load D
PQ
G3 BESS
$Q(V)$ smart inv.
G4 EV
$Q(V)$ smart inv.