

Semirremolque Tanque Térmico

Sustancias Alimenticias
Viga
2 ejes

DISEÑADOS BAJO NORMAS: D.O.T. - A.D.R. - A.S.M.E.




ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD CERTIFICADO



FOTO NO CONTRACTUAL. EQUIPO INCLUYE OPCIONALES

Semirremolque Tanque Térmico para Transporte de Sustancias Alimenticias

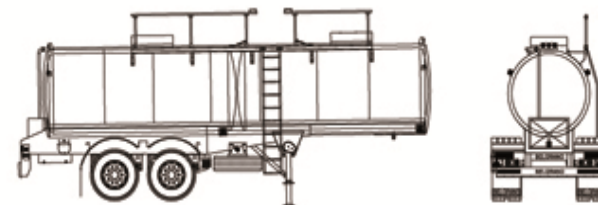

CARACTERÍSTICAS TANQUE

- CISTERNAS CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 o 316.
- ACABADO INTERIOR: CHAPA PULIDO DE ORIGEN, SOLDADURAS PULIDO SANITARIO.
- CABEZALES TORIÉSFERICOS, INTERMEDIOS DOBLE TABIQUE O SIMPLE CON ANILLO DE RESPALDO P/FÁCIL LIMPIEZA.
- ESTRUCTURA INTERNA CON ANILLOS DE REFUERZO DE HIERRO CON APOYOS DE GOMA.
- CAMA SOPORTE DE HIERRO o ACERO INOXIDABLE.
- TAPA DE ACCESO HOMBRE CIERRE CON MARIPOSA Y JUNTA DE GOMA
- VÁLVULAS DE SALIDA DE PRODUCTO DE ACERO INOXIDABLE, CON ASIENTO SANITARIO
- HONGO DE VENTEO DE ACERO INOXIDABLE
- AISLACIÓN TÉRMICA POLIURETANO INYECTADO, LANA DE VIDRIO o POLIESTIRENO EXPANDIDO.
- AISLACIÓN TÉRMICA EN CAÑERÍA DE DESCARGA.
- CUBIERTA EXTERIOR ACERO INOXIDABLE AISI 304, AISI 430, HIERRO, P.R.F.V. o ALUMINIO.

OPCIONALES TANQUE

- CISTERNADO SEGÚN REQUISITOS DEL CLIENTE.
- INSTALACIÓN DE HIGIENIZACIÓN QUÍMICA (C.I.P.) CON BOCHAS FIJAS O GIRATORIAS.
- SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON VAPOR.
- APTITUD PARA CARGA POR VACÍO.
- VÁLVULAS DE SEGURIDAD: INTERNAS o INFERIORES.
- PINTURA CUBIERTA EXTERIOR RESINAS EPOXI, ESMALTE SINTÉTICO o POLIURETÁNICO.

ACCESORIOS

- BANDEJA ANTIDERRAME CON EVACUACIÓN.
- CAMINO SUPERIOR ANTIDESLIZANTE.
- ESCALERA DE ACCESO Y BARANDA DE SEGURIDAD REBATIBLE.
- CAJÓN DE HERRAMIENTAS ACERO INOXIDABLE O HIERRO.
- TANQUE DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA POTABLE.

ACCESORIOS OPCIONALES

- CAJÓN PARA VÁLVULAS DE DESCARGA.
- PORTA MANGUERAS ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICOS.
- CUBRE TAPA DE RAYOS SOLARES.
- TOMA MUESTRAS DE PRODUCTO.
- TERMÓMETRO ANALÓGICO ACERO INOX.

CARACTERÍSTICAS TREN RODANTE

- BASTIDOR CONSTRUIDO EN CHAPA ACERO CARBONO.
- SUSPENSIÓN MECÁNICA DE ACCIÓN PROGRESIVA, MANOTAS DE CHAPA ESTAMPADA. TENSORES C/BUJES SILENT BLOCK.
- EJES 5" DIN 1629 CON FRENO 8" RODAMIENTOS TIMKEN / SKF. MASA CAMPANA BALANCEADA.
- LLANTAS DE ACERO TIPO DISCO.
- GUARDABARROS ACERO INOXIDABLE, HIERRO O PLÁSTICO, CON GUARDAFANGOS ANTI-SPRAY.
- PORTA AUXILIO TIPO MALACATE.
- TREN RETRÁCTIL 2 VELOCIDADES.
- PERNO DE ENGANCHE DE 2" CON PLANCHÓN DE ACERO.

OPCIONALES TREN RODANTE

- DIFERENTE TIPO Y CONFIGURACIÓN DE EJES.
- SUSPENSIÓN NEUMÁTICA, MECÁNICA o MIXTA.
- LLANTAS DE ALUMINIO.
- SISTEMA ABS / EBS.
- EJES Y LLANTAS SINGLE SÚPER ANCHAS.

USOS

- SUSTANCIAS ALIMENTICIAS:
 - . LECHE Y DERIVADOS.
 - . SEBOS, GRASAS Y ACEITES.
 - . VINOS Y MOSTOS.
 - . GLUCOSA Y DERIVADOS.
 - . JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTA.
 - . CERVEZA.

USOS ESPECIALES

- PRODUCTOS QUÍMICOS.
- BARROS Y RESIDUOS INDUSTRIALES.
- RESIDUOS ORGÁNICOS.
- USOS VARIOS.

ACCESORIOS PARA USOS ESPECIALES

- VÁLVULAS DE SEGURIDAD: INTERNAS MANUALES O DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO. ASIENTO SANITARIO o TEFLON.
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN Y VACÍO PLÁSTICO O ACERO INOXIDABLE.
- PROTECCIÓN CONTRA VUELCO TOTAL O INDIVIDUAL.
- PORTA CARTELES: PARA CÓDIGO PRODUCTO Y RIESGO.
- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS.

METALÚRGICA BELGRANO SRL se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción y/o equipamiento sin previo aviso, de acuerdo a las necesidades del desarrollo técnico.

METALÚRGICA BELGRANO S.R.L.

Ruta Nac. N° 5 Km. 127,4 - (6612) Suipacha (Bs. As.) - ARGENTINA

Telefax: (054) 02324 - 480008 / 480012 / 480507

Visítenos: www.metalurgicabelgrano.com.ar

Contáctenos: ventas@metalurgicabelgrano.com.ar

REPRESENTANTE: