

Fondamenti di fisica

Alessandro Carella

Indice

1	Ripasso formule matematiche	6
1.1	Geometria	6
1.1.1	Aree e volumi	6
1.2	Parabola	7
1.3	Trigonometria	8
1.3.1	Funzioni trigonometriche	8
1.4	Prodotti di vettori	10
2	Grandezze fisiche	11
2.1	Grandezze fondamentali	12
2.2	Sistema Internazionale delle unità di misura	12
2.3	Lunghzza	15
2.4	Cifre significative e ficre decimali	16
2.4.1	Cifre significative nelle operazioni	17
2.5	Tempo	17
2.6	Massa	18
2.6.1	Bilancia di Kibble	18
2.6.2	Una seconda massa di riferimento standard	19
2.6.3	Densità	19
2.7	Equazioni dimensionali	19
3	Vettori	21
3.1	Vettori e scalari	21
3.2	Operazioni sui vettori	23
3.2.1	Sommare due vettori geometricamente	23
3.2.2	Sottrazione di vettori	24
3.3	Componenti di un vettore	25
3.3.1	Trovare le componenti	26

3.4	Versori	28
3.4.1	Sommare i vettori tramite le componenti	29
3.5	Moltiplicare i vettori	29
3.5.1	Prodotto tra un vettore ed uno scalare	29
3.5.2	Prodotto scalare tra vettori	29
3.5.3	Prodotto vettoriale di due vettori	30
3.6	Derivata di un vettore	32
4	Cinematica unidimensionale	33
4.1	Introduzione alla meccanica	33
4.1.1	Cinematica	33
4.2	Moto rettilineo	34
4.2.1	Posizione e spostamento	34
4.2.2	Velocità istantanea: vettoriale e scalare	35
4.2.3	Accelerazione media e istantanea	36
4.2.4	Moto rettilineo uniforme	37
4.2.5	Moto rettilineo uniformemente accelerato	38
4.2.6	Accelerazione di gravità	40
5	Cinematica in due e tre dimensioni	41
5.1	Posizione e spostamento nel moto piano	41
5.2	Velocità media e istantanea di un moto piano	42
5.3	Accelerazione media e accelerazione istantanea	43
5.4	Moto di un proiettile	43
5.5	Moto circolare uniforme	46
5.6	Moto circolare uniformemente accelerato	49
5.6.1	Moto armonico semplice	50
6	Forza e moto	52
6.1	Introduzione alla dinamica	52
6.2	Forza	53
6.2.1	Prima legge della dinamica	53
6.3	Massa	54
6.3.1	Seconda legge della dinamica	55
6.4	Principio di Azione e Reazione	55
6.5	Classificazione delle forze	56
6.5.1	Forza gravitazionale	56
6.5.2	Forza peso	57

6.5.3	Forza elastica	58
6.5.4	Tensione	59
6.5.5	Forza Normale o Reazione vincolare	60
6.5.6	Forza di attrito	61
6.5.7	Forza centripeta	63
7	Energia cinetica e lavoro	64
7.1	Lavoro	64
7.1.1	Lavoro quando la forza è costante	65
7.1.2	Lavoro quando la forza non è costante	66
7.2	Interpretazione geometrica del lavoro	66
7.3	Potenza	68
7.4	Energia	68
7.4.1	Energia cinetica	68
7.4.2	Energia potenziale	70
7.5	Lavoro compiuto dalla forza peso	70
7.6	Lavoro compiuto dalla forza elastica	73
7.7	Campi di forza conservativi	74
7.8	Conservazione dell'energia meccanica	75
7.9	Lavoro compiuto dalla forza di attrito radente	77
7.10	Forze conservative e non	79
8	Sistemi di punti materiali	80
8.1	Quantità di moto	80
8.2	Sistemi di punti materiali: cinematica	81
8.2.1	Centro di massa	81
8.2.2	Velocità del centro di massa	82
8.2.3	Accelerazione del centro di massa	83
8.3	Sistemi di punti materiali: dinamica	83
8.3.1	Teorema del moto del centro di massa	85
9	Termodinamica	88
9.1	Temperatura	88
9.1.1	Equilibrio termico	88
9.1.2	Principio zero della termodinamica	89
9.1.3	Temperatura	89
9.1.4	Dilatazione termica	90
9.2	Calorimetria	92

9.2.1	Calore	92
9.2.2	Assorbimento del calore	93
9.2.3	Trasformazioni di stato	95
9.3	Trasformazioni termodinamiche	97
9.3.1	Pressione	97
9.3.2	Scambi di energia	98
9.4	Primo principio della termodinamica	100
9.4.1	Casi particolari del primo principio della termodinamica	101
9.4.2	Cicli termodinamici	102
9.5	Gas perfetti	102
9.5.1	Energia interna	104
9.5.2	Calori specifici molari dei gas	104
9.6	Secondo principio della dinamica	107
9.6.1	Macchine termiche	107
9.6.2	Secondo principio della dinamica	108
10	Elettromagnetismo	110
10.1	Carica elettrica	110
10.2	Conduttori e isolanti	111
10.3	Legge di Coulomb	112
10.4	La carica è quantizzata	114
10.5	Conservazione della carica elettrica	115
11	Campi elettrici	116
11.1	Campo elettrico	116
11.1.1	Linee del campo elettrico	117
11.2	Campo elettrico generato da una carica puntiforme	118
11.3	Campo elettrico generato da un dipolo elettrico	119
12	Legge di Gauss	122
12.1	Flusso nel campo elettrico	123
12.2	Legge di Gauss	126
12.3	Conduttore carico isolato	128
12.3.1	Densità di carica	128
12.3.2	Conduttore carico isolato	128
12.3.3	Simmetria piana	130
12.3.4	Simmetria cilindrica	131
12.3.5	Condensatori	132

13 Potenziale elettrico	136
13.1 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica	136
13.1.1 Moto in un campo elettrico	138
13.2 Superfici equipotenziali e campo elettrico	139
13.2.1 Calcolo del potenziale dal campo elettrico	139
13.3 Potenziale dovuto a una particella carica	140

Capitolo 1

Ripasso formule matematiche

1.1 Geometria

1.1.1 Aree e volumi

Quadrato

Dato un quadrato di lato L , la sua area è pari a L^2 .

Rettangolo

Dato un rettangolo di base a e altezza b la sua area è pari a $a \cdot b$.

Cubo

Dato un cubo di lato L , il suo volume è pari a L^3 .

Parallelepipedo

Dato un parallelepipedo di base a , altezza b e profondità c , il suo volume è pari a $a \cdot b \cdot c$

Triangolo

Dato un triangolo di base b e altezza h la sua area è pari a: $\frac{b \cdot h}{2}$

Triangolo rettangolo

Dato un triangolo rettangolo di cateti c_1 e c_2 la sua area è pari a: $\frac{c_1 \cdot c_2}{2}$

Trapezio

Dato un trapezio di altezza h , base maggiore b_1 e base minore b_2 la sua area è pari

a: $\frac{(b_1 + b_2) \cdot h}{2}$

Circonferenza

Data una circonferenza di raggio r :

- Il diametro è pari a $2r$
- Il perimetro è pari a: $L = 2\pi r$
- L'area è pari a: $A = \pi r^2$

Sfera

Data una sfera di raggio r :

- La superficie della sfera è pari a: $4\pi r^2$
- Il volume della sfera è pari a: $\frac{4}{3}\pi r^3$


Cilindro

Dato un cilindro di raggio r e altezza h :

- L'area del cilindro è pari a: $S_{tot} = 2S_{base} + S_{laterale} = 2\pi r^2 + 2\pi r h$
- Il volume del cilindro è pari a: $V = S_{base} \cdot h = \pi r^2 h$

1.2 Parabola

Una **parabola** è l'insieme dei punti del piano equidistanti da una retta **L** (detta **direttrice**) e da un punto **F** (detto **fuoco**) non contenuto in L.

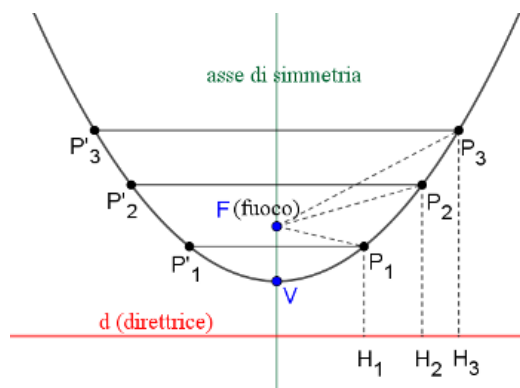

Una parabola con asse di simmetria parallelo all'asse y è rappresentata dall'equazione:

$$y = ax^2 + bx + c$$

I punti importanti di una parabola sono:

- **Vertice:** $V = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$
- **Fuoco:** $F = \left(-\frac{b}{2a}, \frac{1 - b^2 + 4ac}{4a}\right)$
- **Asse di simmetria:** $x = -\frac{b}{2a}$

1.3 Trigonometria


La proporzione per convertire angoli in gradi in angoli in radianti e viceversa è la seguente:

$$360^\circ : 2\pi = \alpha^\circ : \alpha_{rad}$$

4

1.3.1 Funzioni trigonometriche

4 Sia dato un triangolo rettangolo ABC, ove $c^2 = a^2 + b^2$

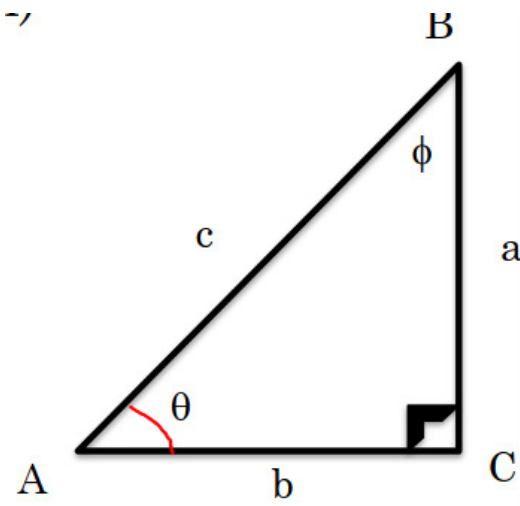

Dalla definizione della funzione seno abbiamo che:

$$\sin \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{a}{c} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione coseno abbiamo che:

$$\cos \theta = \frac{\text{lato adiacente a } \theta}{\text{ipotenusa}} = \frac{b}{c} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Dalla definizione della funzione tangente abbiamo che:

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{b}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{lato opposto a } \theta}{\text{ipotenusa}} \cdot \frac{\text{ipotenusa}}{\text{lato adiacente a } \theta} = \frac{a}{c} \cdot \frac{c}{b} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Dalle definizioni segue che:

- $a = c \sin \theta$
- $b = c \cos \theta$
- $a^2 + b^2 = c^2 \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \theta = c^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = c^2$

La relazione fondamentale della trigonometria è :

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

Dato che:

$$\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta) \quad \cos \theta = \sin(90^\circ - \theta)$$

e ricordando che: $\phi = 90^\circ - \theta$, allora:

- $a = c \cos \phi$
- $b = c \sin \phi$

1.4 Prodotti di vettori

Siano $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ i versori dei tre assi x, y, z . Allora:

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$$

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$$

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -\mathbf{j} \times \mathbf{i} = \mathbf{k}$$

$$\mathbf{j} \times \mathbf{k} = -\mathbf{k} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}$$

$$\mathbf{k} \times \mathbf{i} = -\mathbf{i} \times \mathbf{k} = \mathbf{j}$$

Capitolo 2

Grandezze fisiche

Lo scopo della fisica è fornire una **comprensione quantitativa** di un gran numero di fenomeni naturali che hanno luogo nel nostro universo. È una scienza basata su osservazioni sperimentali e analisi matematiche.

La fisica ricerca e formula leggi per la descrizione dei fenomeni naturali esprimendole in linguaggio matematico; il confronto tra teoria ed esperienza è alla base di validità di tali leggi che devono essere dotate di potere predittivo.

La scienza e l'ingegneria si basano su misure e confronti tra misure. Per questo abbiamo bisogno di regole che stabiliscano come eseguire e confrontare le misure e di esperimenti per stabilire le unità per le misure e i confronti tra misure. Uno degli scopi della fisica è di ideare e realizzare tali esperimenti.

Scopriamo la fisica imparando a misurare le grandezze coinvolte nella fisica. Fra queste troviamo:

- la lunghezza;
- il tempo;
- la massa;
- la temperatura;
- la pressione;
- la corrente elettrica.

Misuriamo ogni grandezza fisica nelle sue unità di misura, tramite il confronto con un **riferimento standard**.

L'**unità di misura** è una denominazione specifica che attribuiamo alle misure di una data grandezza, ad esempio il metro è l'unità di misure della lunghezza. Il riferimento standard per la lunghezza è la distanza percorsa della luce nel vuoto in una data frazione di secondo. Una volta stabilito il riferimento standard dobbiamo mettere a punto delle procedure tramite le quali qualsiasi lunghezza possa essere espressa in termini del riferimento standard.

2.1 Grandezze fondamentali

In **meccanica** le tre quantità fondamentali sono lunghezza, massa e tempo e tutte le altre possono essere espresse in funzione di queste tre. Data la vastità delle grandezze fisiche è difficile organizzarle ma, per fortuna, queste non sono tutte indipendenti. Ad esempio, la velocità, è il rapporto tra una lunghezza e un intervallo di tempo. Quindi, quello che facciamo è assegnare un piccolo numero di grandezze fisiche e assegnare solo a queste dei riferimenti standard. Poi definiamo tutte le altre grandezze in base alle *grandezze fondamentali* e ai loro riferimenti standard, detti *standard fondamentali*.

Gli standard fondamentali devono essere sia *reperibili* che *invariabili*. L'esigenza di precisione nella scienza e nell'ingegneria ci spinge a puntare prima di tutto all'invariabilità.

2.2 Sistema Internazionale delle unità di misura

Nel 1971, la 14^a Conferenza Generale dei pesi e delle misure seleziono' sette grandezze come grandezze fondamentali, stabilendo la base del SI, il Sistema Internazionale delle unità di misura.

Tabella 2.1: Grandezze e unità fondamentali del SI

Grandezza	Simbolo della grandezza	Unità di misura corrispondente	Simbolo della unità di misura
Lunghezza	l	metro	m
Massa	m	chilogrammo-massa	kg
Intervallo di tempo	t	secondo	s
Temperatura assoluta	T	grado Kelvin	K
Intensità luminosa	I	candela	cd
Intensità di corrente	i	ampère	A

Nel SI molte unità derivate sono definite in funzione delle unità delle grandezze fondamentali. Per esempio, l'unità del SI per la potenza, chiamata **watt**, è definita in funzione delle unità di massa, lunghezza e tempo.

Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli, ricorriamo alla *notazione scientifica*, che usa le potenze di 10. Ad esempio:

$$3\,560\,000\,000\,m = 3,56 \cdot 10^9\,m$$

oppure

$$0,000\,000\,492\,s = 4,92 \cdot 10^{-7}\,s$$

Quando abbiamo a che fare con misure molto grandi o molto piccole, usiamo i prefissi elencati nella seguente tabella:

Tabella 2.2: Prefissi per le unità del SI.

Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	yotta-	Y
10^{21}	zetta-	Z
10^{18}	exa-	E
10^{15}	peta-	P
10^{12}	tera-	T
10^9	giga-	G
10^6	mega-	M
10^3	kilo-	k
10^2	etto-	h
10^1	deca-	da
10^{-1}	deci-	d
10^{-2}	centi-	c
10^{-3}	milli-	m
10^{-6}	micro-	μ
10^{-9}	nano-	n
10^{-12}	pico-	p
10^{-15}	femto-	f
10^{-18}	atto-	a
10^{-21}	zepto-	z
10^{-24}	yocto-	y

Ciascun prefisso rappresenta una potenza di 10, da usare come fattore moltiplicativo. Quindi, ad esempio:

$$1,27 \cdot 10^9 \text{ watt} = 1,27 \text{ gigawatt} = 1,27 \text{ GW}$$

Abbiamo spesso bisogno di convertire le unità in cui una grandezza fisica è espressa in altre unità. Questo si fa con un metodo chiamato *conversione a catena*, nel quale moltiplichiamo la misura originaria per un opportuno **fattore di conversione**. Per esempio, poichè 1 min e 60 s sono intervalli di tempo identici, possiamo scrivere:

$$\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1 \quad \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 1$$

Perciò questi due rapporti possono essere usati come fattori di conversione, tuttavia questi rapporti non equivalgono a scrivere $1/60 = 1$ oppure $60 = 1$; ciascun numero e la sua unità di misura devono essere trattati insieme.

Moltiplicare una qualsiasi grandezza per 1 significa lasciarla inalterata, possiamo introdurre dei fattori di conversione ogni volta che lo riteniamo utile, ad esempio per convertire 2 minuti in secondi, abbiamo:

$$2 \text{ min} = (2 \text{ min}) \cdot 1 = (2 \text{ min}) \cdot \left(\frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \right) = 120 \text{ s}$$

2.3 Lunghezza

Nel 1792 la Repubblica Francese stabilì un nuovo sistema di pesi e di misure. Il fondamento di esso era il *metro*, definito come la decimilionesima parte della distanza tra il polo nord e l'equatore. Successivamente, si definì il metro come la distanza tra due linee sottili incise vicino alle estremità di una barra di platino-iridio, la **barra del metro campione**. Copie di questa barra vennero mandate ai laboratori di metrologia di tutto il mondo.

Col tempo si rese necessario un riferimento standard più preciso della distanza tra due incisioni su una barra di metallo e nel 1960 si definì il metro come la distanza d'onda della luce.

Nel 1983, serviva ancora più precisione e quindi il metro venne definito come la distanza percorsa dalla luce in un specifico intervallo di tempo, più specificatamente, il metro è la lunghezza che la luce percorre nel vuoto in un intervallo di tempo pari a $\frac{1}{299\,792\,458}$ secondi.

Quindi la velocità della luce è pari a:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

Tabella 2.3: Alcune lunghezze approssimative.

Misura	Lunghezza in metri
Distanza della galassie di prima formazione	$2 \cdot 10^{26}$
Distanza della galassia di Andromeda	$2 \cdot 10^{22}$
Distanza della stella più vicina (Proxima Centauri)	$4 \cdot 10^{16}$
Distanza di Plutone	$6 \cdot 10^{12}$
Raggio della Terra	$6 \cdot 10^6$
Altezza del monte Everest	$9 \cdot 10^3$
Spessore di questa pagina	$1 \cdot 10^{-4}$
Lunghezza di un virus tipico	$1 \cdot 10^{-8}$
Raggio dell'atomo di idrogeno	$5 \cdot 10^{-11}$
Raggio di un protone	$1 \cdot 10^{-15}$

La Tabella 2.3 riporta un'ampia gamma di lunghezze, da quelle relative all'Universo (le prime righe) a quelle relative a oggetti piccolissimi.

2.4 Cifre significative e cifre decimali

Se in un problema ci troviamo di fronte a dati i cui numeri sono di due cifre queste sono dette **cifre decimali**. Tuttavia, la calcolatrice potrebbe mostrare molte più cifre. Le cifre in più sono prive di significato. Quando la prima delle cifre da scartare è 5 o maggiore di 5, l'ultima cifra che conserviamo viene arrotondata a un'unità in più.

è bene non confondere le *cifre significative* con le *cifre decimali*. Per esempio le lunghezze 35,6 m, 3,56m, e 0,00356 m hanno tutte tre significative ma rispettivamente una, due e cinque cifre decimali.

è bene notare che in fisica $72.4 \text{ cm} \neq 72.40 \text{ cm} \neq 72.400 \text{ cm}$ perchè il risultato di una misura è sempre affetto da errore che dipende dallo strumento e dal metodo utilizzati e quindi si scrive:

$$L = (72.4 \pm 0.1) \text{ cm}$$

72.4 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del millimetro* e non sappiamo quanti decimetri di millimetri sia lungo il tavolo.

72.40 cm significa che abbiamo misurato con *precisione del decimo di millimetro* e non sappiamo quanti centesimi di millimetri sia lungo il tavolo.

2.4.1 Cifre significative nelle operazioni

Nel caso di **addizione** e **sottrazione** bisogna mantenere la posizione dell'addendo con **minore precisione**:

$$13.214 + 234.6 + 7.0350 + 6.38 = 261.2$$

Nell **moltiplicazione** e **divisione** bisogna utilizzare un numero di cifre significative pari al fattore che ne ha di meno:

$$0.00435 \cdot 4.6 = 0.02$$

2.5 Tempo

Il tempo ha due aspetti. Per scopi civili e per alcuni scopi scientifici, vogliamo conoscere l'ora del giorno in modo da poter ordinare gli eventi in sequenza. In tante attività scientifiche vogliamo sapere qual è la durata di un evento. La tabella 2.4 mostra alcuni intervalli di tempo.

Qualsiasi fenomeno che si ripeta può essere usato come riferimento standard per il tempo. La rotazione della Terra, che determina la lunghezza del giorno, è stata usata a questo scopo per secoli.

La 13^a Conferenza generale sui pesi e sulle misure adottò nel 1967 un riferimento standard per il secondo basato sull'orologio al cesio: "un secondo è il tempo necessario alla luce (di una specifica lunghezza d'onda) emessa da un atomo di cesio-133 per effettuare 9 192 631 770 oscillazioni".

Tabella 2.4: Alcuni intervalli di tempo approssimati.

Misura	Intervallo di tempo in secondi
Vita media di un protone (stima)	$3 \cdot 10^{40}$
Età dell'Universo	$5 \cdot 10^{17}$
Età della piramide di Cheope	$1 \cdot 10^{11}$
Aspettativa di vita di un essere umano	$2 \cdot 10^9$
Durata di un giorno	$9 \cdot 10^4$
Intervallo di tempo tra due battiti cardiaci umani	$8 \cdot 10^{-1}$
Vita media del muone	$2 \cdot 10^{-6}$
Il più breve impulso luminoso prodotto e misurato in laboratorio*	$1 \cdot 10^{-18}$
Vita media della particella più instabile	$1 \cdot 10^{-23}$
Tempo di Planck**	$1 \cdot 10^{-43}$

2.6 Massa

Il riferimento standard per la massa nel SI è un cilindro di platino-iridio al quale è stata assegnata la massa di 1 kg. La tabella 2.5 mostra alcune masse espresse in kg, distribuite su un intervallo di tempo che comprende circa 83 ordini di grandezza.

Tabella 2.5: Alcune misure approssimate della massa.

Oggetto	Massa in kg	Oggetto	Massa in kg
Universo conosciuto	$1 \cdot 10^{53}$	Elefante	$5 \cdot 10^3$
Via Lattea	$2 \cdot 10^{41}$	Acino d'uva	$3 \cdot 10^{-3}$
Sole	$2 \cdot 10^{30}$	Granello di polvere	$7 \cdot 10^{-10}$
Luna	$7 \cdot 10^{22}$	Molecola di penicillina	$5 \cdot 10^{-17}$
Asteroide Eros	$5 \cdot 10^{15}$	Atomo di uranio	$4 \cdot 10^{-25}$
Piccola montagna	$1 \cdot 10^{12}$	Protone	$2 \cdot 10^{-27}$
Transatlantico	$7 \cdot 10^7$	Elettrone	$9 \cdot 10^{-31}$

2.6.1 Bilancia di Kibble

Un modo più accurato è ora in uso per misurare la massa. Nella *bilancia di Kibble*, dal nome dell'inventore Bryan Kibble, una massa campione può essere misurata

quando la trazione verso il basso, dovuta alla gravità, è bilanciata da una forza verso l'alto, dovuta a un campo magnetico indotto da una corrente elettrica. La precisione di questa tecnica viene dal fatto che le proprietà elettriche e magnetiche possono essere determinate in termini di grandezze quantistiche che sono state misurate in modo preciso.

2.6.2 Una seconda massa di riferimento standard

Le masse degli atomi possono essere confrontate tra loro con precisione molto maggiore di quanto non sia possibile fare confrontandole con il kilogrammo campione.

Per questo abbiamo un secondo riferimento standard per la massa. Si tratta dell'atomo di carbonio-12 al quale, per accordo internazionale, è stata attribuita la massa di 12 **unità di massa atomica** (u). La relazione tra le due unità è :

$$1\ u = 1,660\ 538\ 86 \cdot 10^{-27}\ kg$$

con un incertezza di ± 10 sulle ultime due cifre decimali. Con uno spettrometro di massa gli scienziati possono, determinare la masse di altri atomi in relazione alla massa dell'atomo di carbonio-12.

2.6.3 Densità

La densità ρ è la massa per unità di volume:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Le densità, generalmente, sono date in kilogrammi al metro cubo oppure in grammi al centimetro cubo.

2.7 Equazioni dimensionali

Una *equazione dimensionale* è un'equazione dove tutti i termini sono le dimensioni delle grandezze fisiche in gioco. Ad esempio:

$$velocit = spazio/tempo$$

L'equazione dimensionale è :

$$[velocit] = [metri]/[secondo]$$

Ogni grandezza fisica, A , in meccanica, può essere espressa in termini delle tre grandezze fondamentali:

L (Lunghezza) - T (Tempo) - M (Massa)

secondo l'equazione dimensionale:

$$[A] = [L^\alpha T^\beta M^\gamma]$$

dove gli esponenti α, β, γ sono numeri interi o frazionari, positivi, negativi o nulli.

$$[\text{area}] = [L^2 M^0 T^0]$$

$$[\text{velocità}] = [L^1 M^0 T^{-1}]$$

$$[\text{densità}] = [L^{-3} M^1 T^0]$$

$$[\text{forza}] = [L^1 M^1 T^{-2}]$$

Una equazione dimensionale serve a:

- **definire le unità di misura** delle grandezze derivate
- **controllare la coerenza dimensionale** delle relazioni matematiche che legano più grandezze in una legge fisica.
Infatti, membro sinistro e destro dell'equazione devono avere le stesse dimensioni fisiche.
Addizioni o sottrazioni sono possibili solo tra termini omogenei, mentre, è possibile moltiplicare o dividere grandezze con dimensioni diverse.
Le funzioni trigonometriche devono avere **argomenti adimensionali** e restituiscono **valori adimensionali**.

Capitolo 3

Vettori

Iniziamo col comprendere a cosa serve il linguaggio vettoriale.

In fisica si ha a che fare con molte grandezze che hanno un valore numerico ma anche una direzione e un verso per descrivere è necessario un linguaggio matematico specifico, il linguaggio dei vettori. In fisica si hanno bisogno dei vettori anche in modi specifici per descrivere fenomeni che coinvolgono la rotazione e le forze magnetiche.

3.1 Vettori e scalari

Una particella in moto su una linea retta si può muovere soltanto in due versi. Possiamo definire il suo moto come positivo in uno dei due versi possibili e negativo nell'altro. Però, per una particella che si muove in tre dimensioni, un segno + e un segno - non sono più sufficienti per indicare il verso del suo moto. Per questo si utilizza un *vettore*.

Un **vettore** ha un modulo, detto anche *intensità* o *ampiezza*, una direzione e un verso, e i vettori seguono alcune regole (vettoriali) di combinazione.

I vettori si possono identificare tracciando una freccia al di sopra del simbolo, per esempio, $\vec{a}$ oppure in grassetto **a**. Se vogliamo indicare solo il modulo di un vettore, useremo i simboli in corsivo *a* oppure $|\mathbf{a}|$ oppure $|\vec{a}|$.

Una **grandezza vettoriale** è una grandezza fisica che ha un modulo, una direzione e un verso e può essere rappresentata con un vettore.

Alcuni esempi di grandezze vettoriali sono:

- lo spostamento;

- la velocità;
- l'accelerazione.

Non tutte le grandezze fisiche implicano una direzione. Per esempio, la temperatura, la pressione, l'energia, la massa e il tempo non puntano in una direzione. Queste grandezze sono dette grandezze **scalari** o semplicemente **scalari** e le trattiamo con le regole dell'algebra ordinaria. Uno scalare è specificato soltanto da un valore numerico dotato di segno.

La grandezza vettoriale più semplice è lo spostamento, o variazione della posizione. Un vettore che rappresenta lo spostamento è detto *vettore spostamento*, analogamente si definiscono il *vettore velocità* e il *vettore accelerazione*.

Se una particella cambia la sua posizione, muovendosi da A a B, diciamo che subisce uno spostamento da A a B che rappresentiamo con una freccia che punta da A a B.

Il vettore spostamento non ci dice nulla sul percorso che la particella compie. I vettori spostamento rappresentano l'effetto complessivo del moto, non il moto in sé.


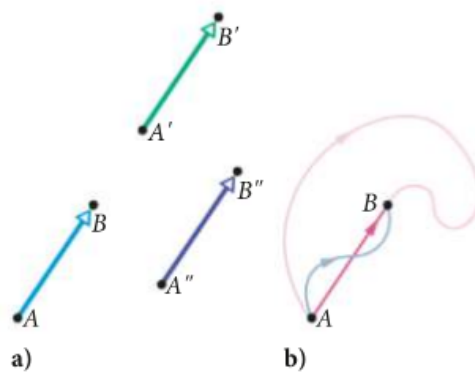


Figura 3.1: **a)** Le tre frecce rappresentano tutte lo stesso spostamento, avendo stesso modulo, stessa direzione e stesso verso. **b)** I tre percorsi che collegano i punti A e B corrispondono tutti allo stesso vettore spostamento


3.2 Operazioni sui vettori

3.2.1 Sommare due vettori geometricamente

□ Metodo 1

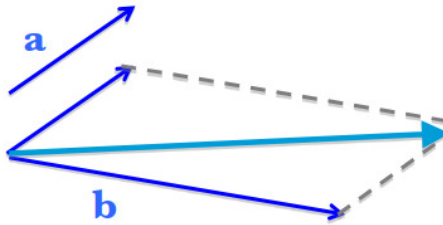

□ Metodo 2:

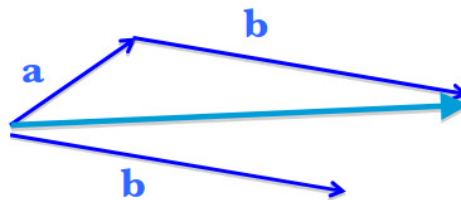

Per determinare il vettore somma di **a** e **b** si possono usare due metodi:

1. Costruire un parallelogramma e il vettore somma $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ giace sulla diagonale maggiore;
2. Unire la punta di un vettore con la coda dell'altro; unire la coda libera del primo con la punta libera del secondo.

Possiamo quindi, dunque, rappresentare la relazione tra i tre vettori della figura con l'equazione vettoriale:

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$$


che indica che il vettore **c** è la **somma vettoriale** dei vettori **a** e **b**. Il segno + e la parola *somma* e *sommare* hanno per i vettori significati diversi da quelli che

hanno nell'algebra usuale, perchè coinvolgono sia il modulo sia la direzione e il verso.

La somma di n vettori:

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 + \cdots + \mathbf{A}_n$$

è il vettore che congiunge il primo estremo di $\mathbf{A}_1$ con il secondo estremo di $\mathbf{A}_n$, come mostrato nella figura:

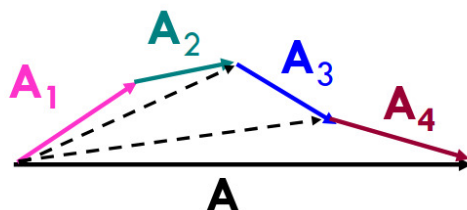

Proprietà. La somma vettoriale così definita ha due importanti proprietà:

1. **proprietà commutativa:** $a + b = b + a$
2. **proprietà associativa:** $(a + b) + c = a + (b + c)$


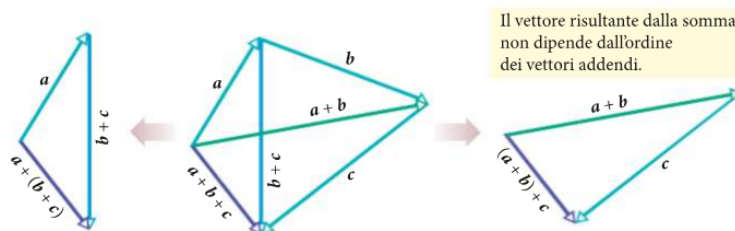


Figura 3.2: I tre vettori a, b, c possono essere raggruppati in qualunque modo quando vengono sommati

3.2.2 Sottrazione di vettori

Il vettore $-b$ è un vettore che ha lo stesso modulo e la stessa direzione di b , ma verso opposto, come mostrato nella figura sottostante:



Sommando i due vettori della figura si ottiene:

$$\mathbf{b} + (-\mathbf{b}) = 0$$

Quindi, sommare $-\mathbf{b}$ a un vettore ha l'effetto di sottrarre $\mathbf{b}$ dallo stesso vettore. Come nell'algebra usuale, possiamo spostare un termine che contiene un vettore da un membro all'altro di un'equazione vettoriale, ma dobbiamo cambiare il segno, ad esempio:

$$\mathbf{d} + \mathbf{b} = \mathbf{a} \quad \mathbf{a} = \mathbf{d} + \mathbf{b}$$

Possiamo sommare vettori solo dello stesso tipo, ad esempio, possiamo sommare due spostamenti o due velocità ma non uno spostamento e una velocità.

3.3 Componenti di un vettore

Sommare i vettori graficamente può essere macchinoso. Una tecnica più semplice implica l'uso dell'algebra, ma richiede che i vettori siano posti in un sistema di assi ortogonali.

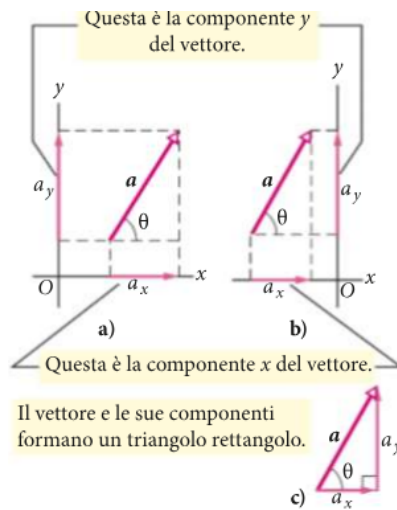


Figura 3.3: **a)** Le componenti a_x e a_y del vettore. **b)** Le componenti non cambiano se il vettore viene traslato, purchè siano mantenuti invariati il modulo e l'orientazione del vettore. **c)** Le componenti del vettore sono i cateti di un triangolo rettangolo la cui ipotenusa è il modulo del vettore

Gli assi x e y sono tracciati nel piano della pagina. L'asse z passa per l'origine ed è perpendicolare alla pagina.

La **componente** di un vettore è la proiezione del vettore su un asse. Ad esempio, nella figura soprastante, a_x è la componente del vettore $\mathbf{a}$ sull'asse delle x , idem per y .

Per trovare le proiezioni di un vettore lungo un asse tracciamo dagli estremi del vettore le semirette perpendicolari agli assi. Il procedimento per trovare le componenti di un vettore prende il nome di **scomposizione del vettore**.

La componente di un vettore ha la stessa direzione e lo stesso verso del vettore stesso. In generale, un vettore ha tre componenti come mostrato nella figura.

3.3.1 Trovare le componenti

Nella figura soprastante, possiamo facilmente trovare le componenti di $\mathbf{a}$ per via geometrica sul triangolo tracciato:

$$a_x = \mathbf{a} \cdot \cos \theta \quad a_y = \mathbf{a} \cdot \sin \theta$$

dove θ è l'angolo che il vettore $\mathbf{a}$ forma con la direzione positiva dell'asse x e a il modulo di $\mathbf{a}$. La figura soprastante mostra che $\mathbf{a}$ e le sue componenti formano un


triangolo rettangolo e mostra, inoltre, come sia possibile ricostruire un vettore a partire dalle sue componenti.

Una volta che il vettore è stato scomposto lungo gli assi di un sistema cartesiano, si possono usare le componenti stessi al posto del vettore. Per esempio, il vettore $\mathbf{a}$ della figura è completamente determinato da a e θ e può anche essere individuato dalle sue componenti a_x e a_y . Se conosciamo un vettore nella *notazione in componenti* (a_x e a_y) e lo vogliamo esprimere nella *notazione con modulo e angolo* (a e θ), per trasformarlo possiamo usare le equazioni che seguono:


$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \quad \tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Nel caso più generale di vettori tridimensionali, per specificare un vettore ci occorrono un modulo e due angoli, per esempio a , θ e ϕ oppure tre componenti a_x , a_y e a_z .

Ad esempio:

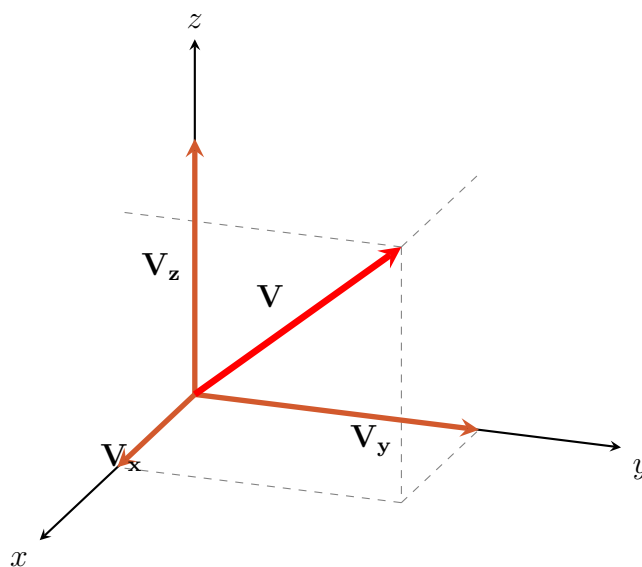

ove $\mathbf{V}(V_x, V_y, V_z)$ e $V_x = x_p$, $V_y = y_p$ e $V_z = z_p$. Se il primo estremo di $\mathbf{V}$ non coincide con O, come nella figura:

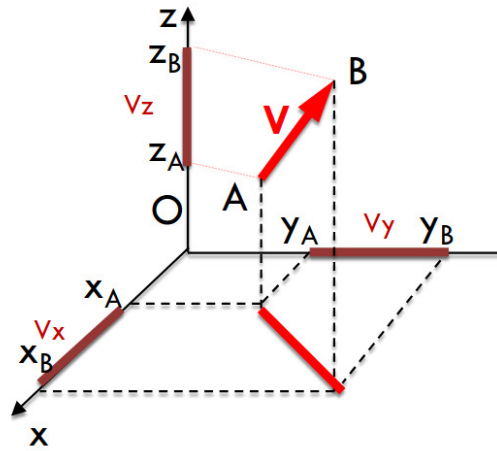

allora: V = lunghezza (AB) , $A(x_A, y_A, z_A)$ e $B(x_B, y_B, z_B)$ e:

- $V_x = x_B - x_A$
- $V_y = y_B - y_A$
- $V_z = z_B - z_A$

3.4 Versori

Un **versore** è un vettore che ha modulo uguale a 1 e punta in una particolare direzione e in un particolare verso. È privo di dimensioni e di unità di misura e il suo scopo è quello di indicare una direzione e un verso. I versori nel verso positivo degli assi x, y, z sono indicati con i simboli **i**, **j** e **k**.

I versori sono molto utili per descrivere altri vettori, ad esempio, possiamo descrivere i vettori **a** e **b** come:

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j}$$

e

$$\mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j}$$

Le quantità $a_x \mathbf{i}$ e $a_y \mathbf{j}$ sono le **componenti vettoriali** di **a**, da non confondere con a_x e a_y che sono le **componenti scalari** di **a** o semplicemente **componenti**.

3.4.1 Sommare i vettori tramite le componenti

Siano:

$$\mathbf{A}(A_x, A_y, A_z) \quad \mathbf{B}(B_x, B_y, B_z)$$

si definisce il vettore somma $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ di componenti $\mathbf{C}(C_x, C_y, C_z)$, ove:

- $C_x = A_x + B_x$
- $C_y = A_y + B_y$
- $C_z = A_z + B_z$

3.5 Moltiplicare i vettori

3.5.1 Prodotto tra un vettore ed uno scalare


Sia $\mathbf{A}$ un vettore ed m uno scalare. Si definisce $\mathbf{B}$ come prodotto di m per $\mathbf{A}$.

$$\mathbf{B} = m\mathbf{A} \quad \text{vettore parallelo ad } \mathbf{A}$$

$$|\mathbf{B}| = |m||\mathbf{A}|$$

Il verso di $\mathbf{B}$ è concorde al verso di $\mathbf{A}$ se $m \geq 0$ mentre è opposto al verso di $\mathbf{A}$ se $m < 0$.

3.5.2 Prodotto scalare tra vettori

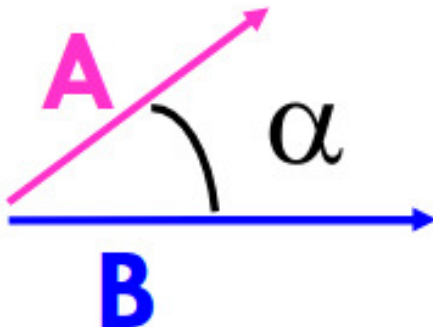

Il **prodotto scalare** dei vettori **a** e **b** si scrive: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, si legge "a scalare b" ed è definito dall'espressione:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \alpha$$

ove a è il modulo di **a** e b il modulo di **b** e α l'angolo tra **a** e **b**.

L'espressione può avere valore 0 in tre casi:

- $a = 0$
- $b = 0$
- $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ e quindi $\alpha = 90^\circ$ e $\cos \alpha = 0$

Inoltre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = aa \cdot \cos 0 = a^2$

Proprietà del prodotto scalare

Il prodotto scalare gode della **proprietà commutativa**:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$$


e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Inoltre, quando i due vettori sono scritti con la notazione dei versori, possiamo scrivere il loro prodotto scalare come:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \cdot (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

3.5.3 Prodotto vettoriale di due vettori

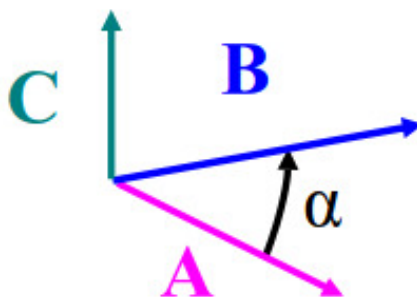

Il prodotto vettoriale di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$, si scrive $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ e si legge "a vettore b" è un vettore $\mathbf{c}$ il cui modulo è dato dall'equazione:

$$c = ab \sin \alpha$$

La direzione di $\mathbf{c}$ è perpendicolare al piano individuato da $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ e il verso di $\mathbf{c}$ è definito dalla regola della vite destrorsa o della regola della mano destra.

Regola della vite : Direzione perpendicolare al piano e verso pari allo spostamento della vite se ruotata da $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$

Regola della mano destra

1. Supponiamo che la nostra mano destra sia il piano in cui sono disegnati i vettori;
2. Consideriamo le prime 3 dita della mano destra: pollice, indice e medio;
3. Orientiamo l'indice secondo la direzione di $\mathbf{a}$ e il medio secondo la direzione di $\mathbf{b}$;
4. Orientiamo il pollice in modo che sia perpendicolare al piano formato dalle altre 2 dita;
5. La direzione e il verso del vettore prodotto sono quelli del pollice.

Proprietà del prodotto vettoriale

Il prodotto vettoriale gode della **proprietà anticommutativa**:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$$

e della **proprietà distributiva**:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$$

Inoltre, se i due vettori sono descritti secondo la notazione dei versori, allora:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}) \times (b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}) = \\ &= a_x b_y \mathbf{k} - a_x b_z \mathbf{j} - a_y b_x \mathbf{k} + a_y b_z \mathbf{i} + a_z b_x \mathbf{i} - a_z b_y \mathbf{j} = \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k} \end{aligned}$$

3.6 Derivata di un vettore

Dato un vettore $\mathbf{A}$, $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ è un vettore.

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} = \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{A}}{\Delta t}$$

$$\frac{d(\mathbf{A} + \mathbf{B})}{dt} = \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt} + \mathbf{A} \frac{dm}{dt}$$

Se m è una costante allora:

$$\frac{d(m\mathbf{A})}{dt} = m \frac{d\mathbf{A}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt}$$

In termini di componenti cartesiane, se i, j e k sono costanti:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k}$$

In generale:

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{dA_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt} \mathbf{k} + A_x \frac{d\mathbf{i}}{dt} + A_y \frac{d\mathbf{j}}{dt} + A_z \frac{d\mathbf{k}}{dt}$$

Capitolo 4

Cinematica unidimensionale

4.1 Introduzione alla meccanica

La meccanica tratta lo studio del moto di un corpo e delle cause che lo determinano.

La cinematica si suddivide in:

- *cinematica*, essa si occupa di descrivere *quantitativamente* il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto;
- *dinamica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi, o, delle circostanze che lo determinano e lo modificano;
- *statica*, essa è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *condizioni di equilibrio*.

4.1.1 Cinematica

La *cinematica* è quel ramo della meccanica che si occupa di descrivere quantitativamente il moto dei corpi, indipendentemente dalle cause del moto.

Per semplicità considereremo come corpo un punto materiale.

Ad esempio, non possiamo partire dal moto di una bicicletta in quanto è troppo complicato perchè è un corpo esteso, non omogeneo, sono coinvolte più dimensioni come la rotazione, traslazione ecc.


Per semplificare le cose approssimiamo i punti materiali e consideriamo gli oggetti *puntiformi* che possono solo traslare e non ruotare e consideriamo moti *unidimensionali* o *rettilinei*, cioè che si svolgono in un'unica dimensione.

4.2 Moto rettilineo

4.2.1 Posizione e spostamento

Localizzare un oggetto significa trovarne la posizione rispetto a un punto di riferimento, che spesso è l'**origine** di un asse.

Il primo passo, quindi, nella descrizione del moto di una particella consiste nello stabilire un sistema di coordinate che definiscono la sua posizione. Inoltre, è bene anche comprendere il concetto di *traiettoria*, che non è altro che la successione delle posizioni occupate dal punto materiale durante il moto.

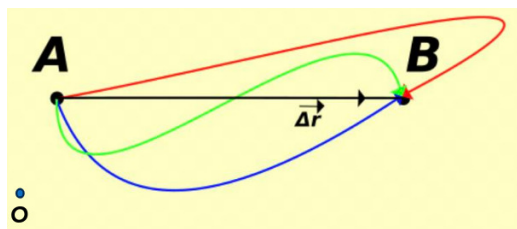

Un cambiamento dalla posizione x_1 alla posizione x_2 è chiamata **spostamento** Δx :

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Lo spostamento è una **grandezza vettoriale**, quindi caratterizzata da una direzione, un verso e un modulo, ove:

- il modulo del vettore spostamento rappresenta la distanza;
- la direzione con il verso rappresenta se il moto avviene lungo un asse.

Vettore posizione

Il punto materiale si muove lungo una retta ove O è l'origine del sistema di riferimento e P è la posizione occupata dal punto materiale all'istante di tempo t . Il vettore posizione all'istante di tempo t è:

$$\mathbf{x}(t) \text{ oppure } x(t)\mathbf{i}$$

e quindi è la coordinata del punto P .

Vettore spostamento

Sia Q la posizione occupata dal punto materiale all'istante $t + \Delta t$ e $x(t + \Delta t)$ è la coordinata del punto Q e quindi il vettore posizione all'istante $t + \Delta t$.

Lo spostamento è il vettore differenza tra i due vettori posizione:

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t) \text{ oppure } \Delta x \mathbf{i}$$

4.2.2 Velocità istantanea: vettoriale e scalare

All'espressione "a che velocità" sono associate diverse grandezze, una di queste è la **velocità media**


Velocità media

La *velocità media*, $\mathbf{v}_m$ è il rapporto fra lo spostamento Δx e l'intervallo di tempo Δt nel quale avviene tale spostamento:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i}$$

Un'unità di misura comunemente usata per $\mathbf{v}_m$ è il metro al secondo m/s .

Riportiamo in un piano (x, t) le posizioni occupate dal punto in funzione del tempo, come in figura:

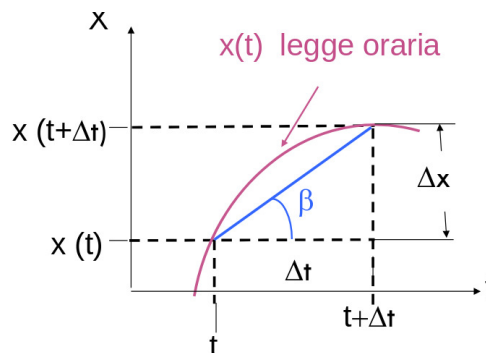

$\mathbf{v}_m$ è la **pendenza** della retta che unisce i punti della curva $x(t)$.

Come lo spostamento anche la velocità media è una grandezza vettoriale, caratterizzata, quindi, da direzione, modulo e verso.

La direzione di $\mathbf{v}_M$ è rappresentata graficamente dalla direzione di $\tan \beta$, dove β è l'angolo tra l'asse orizzontale e la secante alla curva $x(t)$.

Velocità vettoriale istantanea

Di solito, l'espressione "a che velocità" si riferisce alla velocità di una particella in un dato istante, cioè alla sua **velocità istantanea** o semplicemente **velocità**. La velocità in un qualunque istante t si ottiene dalla velocità media riducendo l'intervallo di tempo Δt in modo di avvicinarsi sempre di più allo zero. Man mano che Δt diminuisce, la velocità media si avvicina a un valore limite che è la velocità in quell'istante:

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(t + \Delta t) - \mathbf{x}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} = \frac{dx(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi la velocità vettoriale istantanea è la derivata rispetto al tempo del vettore posizione. Inoltre, a ogni istante t , la velocità v è la pendenza della retta tangente al grafico posizione-tempo della particella nel punto di ascissa t . Anche la velocità istantanea è una grandezza vettoriale, alla quale sono associate una direzione e un verso, oltre al modulo.

Velocità vettoriale scalare

La **velocità vettoriale scalare** o semplicemente **velocità scalare** è il valore assoluto della velocità istantanea, quindi è il **modulo** della velocità istantanea vettoriale, senza alcun cenno alla direzione. Ad esempio, il tachimetro di un'automobile misura la velocità scalare.

4.2.3 Accelerazione media e istantanea

Quando la velocità di una particella varia, si dice che la particella è sottoposta a un'**accelerazione**.

Per il moto lungo un asse, l'**accelerazione media**, $\mathbf{a}_m$ durante un intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \mathbf{i}$$

in cui la particella ha velocità v_1 all'istante t_1 e velocità v_2 all'istante t_2 .

L'**accelerazione istantanea** o semplicemente **accelerazione** è la derivata della velocità rispetto al tempo:

$$\mathbf{a}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \mathbf{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i}$$

Quindi, l'accelerazione di una particella a un certo istante è la rapidità di variazione della sua velocità a quell'istante. Graficamente, è la pendenza della curva $v(t)$ in quel punto.

Sapendo che la velocità è la derivata dello spostamento rispetto al tempo otteniamo:

$$\mathbf{a}(t) = \frac{dv(t)}{dt} \mathbf{i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx(t)}{dt} \right) \mathbf{i} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \mathbf{i}$$

Ovvero, l'accelerazione di una particella in un certo istante è la derivata seconda della sua posizione rispetto al tempo.

L'unità di misura dell'accelerazione più comunemente usata è il metro al secondo quadrato (m/s^2).

L'accelerazione è un'altra grandezza vettoriale.

4.2.4 Moto rettilineo uniforme

Un corpo si muove di moto rettilineo uniforme se si sposta lungo una retta con velocità costante nel tempo. Quando $|\mathbf{v}|$ è costante e anche la sua direzione è costante, vuol dire che $\mathbf{v}$ è un vettore costante. Quando la velocità è costante allora $\mathbf{a} = 0$.

Sappiamo che:

$$dx(t) = v(t)dt \quad x(t_0) = x_0$$

Con quest possiamo definire la **legge oraria del moto uniforme**:


$$x(t) - x_0 = \int_{x_0}^{x(t)} dx(t) = \int_{t_0}^t v dt = v \int_{t_0}^t dt \Rightarrow x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

Se $t_0 = 0$ allora:


$$x(t) = x_0 + vt$$

Grafici del moto rettilineo uniforme

($t_0 = 0$)



$v = \text{costante}$



$$x(t) = x_0 + vt$$

$$v = \operatorname{tg} \alpha$$

4.2.5 Moto rettilineo uniformemente accelerato

In molti tipi di moto l'accelerazione è costante o pressochè costante. In questi casi si parla di **moto rettilineo uniformemente accelerato**.

Quindi sappiamo che:

$$a = \text{costante} \quad v(t_0) = v_0$$

Quindi possiamo ricavarci l'equazione della velocità come:

$$v(t) - v_0 = \int_{v_0}^{v_t} dv(t) = \int_{t_0}^t a dt$$

allora:

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

e se $t_0 = 0 \Rightarrow v(t) = v_0 + at$.

Trovata l'equazione della velocità possiamo trovare l'equazione dello spostamen-

to:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t dv(t) = \\
 &= x_0 + \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt = \\
 &= x_0 + v_0 \int_{t_0}^t dt + a \int_{t_0}^t (t - t_0) dt = \\
 \Rightarrow x(t) &= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2
 \end{aligned}$$

questa è la **legge oraria del moto uniformemente accelerato**.

In un moto uniformemente accelerato v è funzione della posizione x oltre che del tempo e quindi, dalle equazioni precedenti possiamo ricavare altre equazioni utili. Prima di procedere, notiamo che:

- derivando $x(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$
- derivando $v(t)$ rispetto al tempo, otteniamo: $a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$


Integrando a nell'intervallo x_0 e x otteniamo:

$$\int_{x_0}^x a dx = \int_{x_0}^x v \frac{dv}{dx} dx = \int_{v_0}^v v dv = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

allora:



$$a(x - x_0) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}v_0^2$$

Grafici del moto uniformemente accelerato

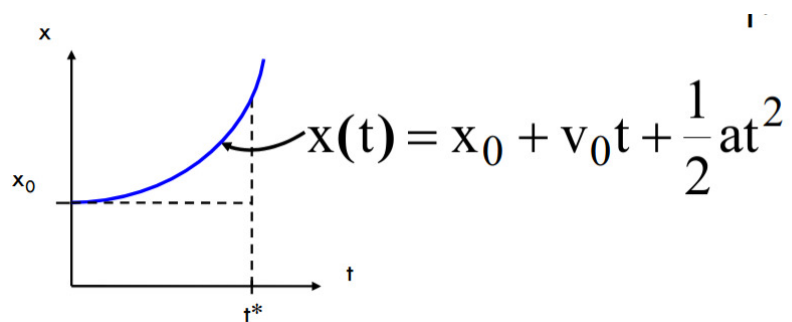

$$(t_0 = 0)$$

$$v(t) = v_0 + at$$



4.2.6 Accelerazione di gravità

Se lanciando un oggetto verso l'alto o verso il basso si riuscisse in qualche modo a eliminare l'effetto dell'aria sul moto dell'oggetto, si troverebbe che la sua accelerazione verso il basso ha un valore costante ben definito. Questa accelerazione è chiamata **accelerazione in caduta libera** o **accelerazione di gravità** e il suo modulo è indicato con g che è uguale per qualsiasi oggetto. Il valore di g varia leggermente con la latitudine e anche con la quota. Al livello del mare, alle latitudini medie:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

L'accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre vale:

$$a = -g = -9,8 \text{ m/s}^2$$

Esempio : Caduta libera di un grave

(Vedere dalle slide)

Capitolo 5

Cinematica in due e tre dimensioni

5.1 Posizione e spostamento nel moto piano

Un modo comune per localizzare una particella è tramite il **vettore posizione** $\mathbf{r}$, un vettore che ha origine in un punto di riferimento e arriva al punto in cui la particella si trova. Nella notazione dei versori, $\mathbf{r}$ può essere scritto come:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

dove $x\mathbf{i}$, $y\mathbf{j}$ e $z\mathbf{k}$ sono le componenti vettoriali di $\mathbf{r}$ e i coefficienti x, y, z sono le sue componenti scalari.

Le componenti scalari danno la posizione della particella lungo gli assi coordinati e relativamente all'origine.

Quando una particella si muove, il suo vettore posizione cambia in modo da estendersi sempre dal punto di riferimento verso la particella. Se il vettore posizione, ad esempio, cambia da $\mathbf{r}_1$ a $\mathbf{r}_2$ in un certo intervallo di tempo, allora il vettore **spostamento** $\Delta\mathbf{r}$ della particella durante quell'intervallo di tempo è :

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

usando la notazione dei versori otteniamo:

$$\Delta\mathbf{r} = (x_2\mathbf{i} + y_2\mathbf{j} + z_2\mathbf{k}) - (x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k})$$

e possiamo riscrivere il vettore spostamento come:

$$\Delta\mathbf{r} = \Delta x\mathbf{i} + \Delta y\mathbf{j} + \Delta z\mathbf{k}$$

5.2 Velocità media e istantanea di un moto piano

Se una particella si muove da un punto a un altro, potremmo aver bisogno di sapere quanto velocemente si muova e come per il moto uniforme ci sono due tipologie di velocità:

1. **velocità media;**
2. **velocità istantanea.**

Velocità media

Se una particella compie uno spostamento $\Delta \mathbf{r}$ in un intervallo di tempo Δt , la sua *velocità vettoriale media* $\mathbf{v}_m$ è :

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

Questo ci dice che la direzione di $\mathbf{v}_m$ deve essere la stessa del vettore spostamento. Possiamo riscrivere la velocità media in termini delle componenti vettoriali di $\mathbf{r}$:

$$\mathbf{v}_m = \frac{\Delta x \mathbf{i} + \Delta y \mathbf{j} + \Delta z \mathbf{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \mathbf{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \mathbf{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t} \mathbf{k}$$

Velocità istantanea

Quando parliamo di **velocità** di una particella, intendiamo la **velocità istantanea** $\mathbf{v}$ della particella in un dato istante. Questa $\mathbf{v}$ è il valore al quale $\mathbf{v}_m$ si avvicina nel limite in cui restringiamo l'intervallo di tempo Δt attorno all'istante dato. Possiamo scrivere $\mathbf{v}$ come:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

Utilizzando la notazione con i versori:

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

ove v_x, v_y e v_z sono le componenti scalari di $\mathbf{v}$ e possiamo trovarle derivando le componenti scalari di $\mathbf{r}$

5.3 Accelerazione media e accelerazione istantanea

Accelerazione media

Quando la velocità di una particella cambia da $\mathbf{v}_1$ a $\mathbf{v}_2$ in un intervallo di tempo Δt , la sua **accelerazione media** $\mathbf{a}_m$ nell'intervallo di tempo Δt è :

$$\mathbf{a}_m = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

Accelerazione istantanea

Se riduciamo l'intervallo di tempo Δt a zero attorno a un dato istante, $\mathbf{a}_m$ tende all'**accelerazione istantanea** o **accelerazione** $\mathbf{a}$ all'istante considerato, cioè :

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \mathbf{i} + \frac{dv_y}{dt} \mathbf{j} + \frac{dv_z}{dt} \mathbf{k} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

Quindi per trovare le componenti scalari di $\mathbf{a}$, a_x , a_y , a_z , deriviamo le componenti scalari di $\mathbf{v}$.

Nota : Direzione e verso del vettore accelerazione

È bene notare che il vettore accelerazione $\mathbf{a}$, non ha, in generale, la stessa direzione e lo stesso verso dei vettori velocità e spostamento.


5.4 Moto di un proiettile

Consideriamo ora un caso particolare: una particella si muove nel piano verticale con una qualche velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ ma la sua accelerazione è sempre l'accelerazione $\mathbf{g}$ del moto in caduta libera. Tale particella è chiamata **proiettile** e il suo moto è chiamato **moto del proiettile**.

Il proiettile è lanciato con una velocità iniziale $\mathbf{v}_0$ che si può esprimere come:

$$\mathbf{v}_0 = v_{0x} \mathbf{i} + v_{0y} \mathbf{j}$$

La situazione è quella in figura:

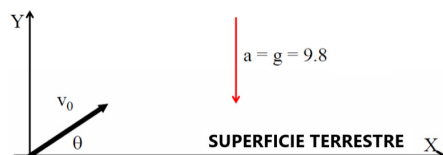

Conoscendo l'angolo θ tra $\mathbf{v}_0$ e il verso positivo dell'asse x , possiamo ricavare le componenti v_{0x} e v_{0y} :

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Durante il moto, il vettore posizione $\mathbf{r}$ e il vettore velocità $\mathbf{v}$ del proiettile cambiano continuamente, ma il suo vettore accelerazione ha sempre modulo costante ed è sempre diretto verso il basso. Il moto del proiettile sembra complicato ma ha una caratteristica che semplifica le cose:

Nota

Nel moto di un proiettile il moto orizzontale e il moto verticale sono indipendenti l'uno dall'altro; nessuno dei due moti influenza l'altro.

Questa proprietà ci permette di suddividere il problema in due problemi separati e più semplici in quanto sono in una sola dimensione, uno per il moto orizzontale con accelerazione nulla e l'altro per il moto verticale con accelerazione costante verso il basso.

Siamo ora in grado di analizzare il moto di un proiettile, orizzontalmente e verticalmente.

Moto orizzontale

Dal momento che non c'è accelerazione nella direzione orizzontale, la componente orizzontale v_x delle velocità del proiettile rimane invariata rispetto al valore iniziale v_{0x} durante tutto il moto. Ad ogni istante t , lo spostamento orizzontale $x - x_0$ del proiettile è dato dall'equazione del moto rettilineo uniforme con $a = 0$, che scriviamo come:

$$x - x_0 = v_{0x} t$$

poiché $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ si ha:

$$x - x_0 = (v_0 \cos \theta) t$$

Moto verticale

Il moto verticale è l'equazione del moto uniformemente accelerato con accelerazione costante. Quindi sostituendo a con $-g$ e passando alla notazione con y , l'equazione diventa:

$$y - y_0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

Le equazioni della velocità diventano:


$$v_y = v_0 \sin \theta - g t \quad v_x = v_0 \cos \theta$$

Equazione della traiettoria

Possiamo trovare l'equazione della **traiettoria** del proiettile supponendo che il proiettile parta dall'origine del sistema di riferimento $x_0 = y_0 = 0$ e possiamo ricavare l'equazione partendo dalle leggi orarie ed eliminando la dipendenza dal tempo:

$$\begin{cases} t = \frac{x}{v_{0x}} \\ y = v_{0y} \cdot \frac{x}{v_{0x}} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_{0x}^2} + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

ove y è l'equazione di una parabola con concavità rivolta verso il basso.

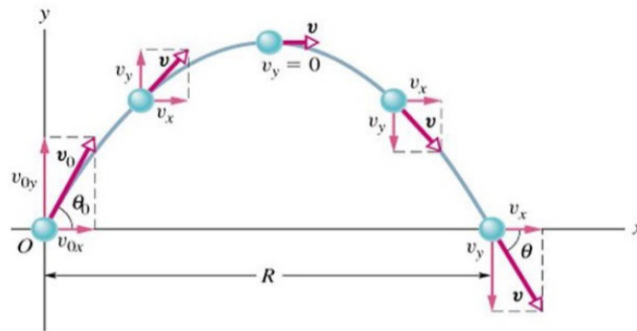

- v_x resta costante a v_{0x} , v_y decresce costantemente nel tempo;
- Nel punto più alto della traiettoria $v_y = 0$
- Nel punto di caduta si ha $v_y = -v_{0y}$

Altezza massima

- Quanto vale l'altezza massima raggiunta dal corpo?
Quando il corpo raggiunge il punto di massima altezza la sua velocità lungo l'asse verticale si annulla:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

- Da quella relazione possiamo ricavare il tempo impiegato a raggiungere l'altezza massima $t = t_{max}$:

$$t_{max} = v_{0y}/g$$

- Infine, dall'equazione del moto possiamo determinare l'**altezza massima**:

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_{0y} \frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2}g \frac{v_{0y}^2}{g^2} = \frac{1}{2} \frac{v_{0y}^2}{g}$$

Gittata

La *gittata* R di un proiettile è la distanza *orizzontale* che il proiettile ha percorso quando ritorna alla quota di partenza. Dalla definizione, per trovare la formula della gittata basta calcolare, dall'equazione della parabola, il valore di x per $y = 0$:

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{v_{0x}^2} x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \frac{g}{(v_0 \cos \theta)^2} x^2 + \frac{v_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} x \\ y = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:


$$0 = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + \tan \theta \cdot x$$

Un'equazione di secondo grado del tipo $ax^2 + bx = 0$ le cui soluzioni sono $x_1 = 0$ e $x_2 = -b/a$, il nostro x_2 è:

$$x_2 = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{2v_0^2 \cos^2 \theta}{g} = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta)$$

5.5 Moto circolare uniforme

Una particella compie un *moto circolare uniforme* se si muove su una circonferenza o su un arco di circonferenza con una velocità di modulo costante. Sebbene il modulo della velocità non cambia, la particella *accelera* perchè cambia la direzione della sua velocità.

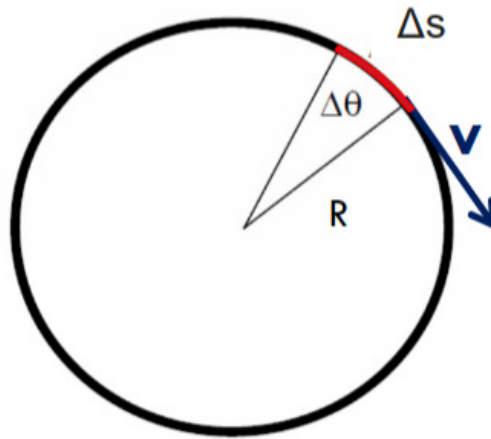

Entrambi i vettori, il vettore velocità e accelerazione, hanno modulo costante ma le loro direzione e versi cambiano continuamente. La velocità è sempre diretta lungo la tangente alla circonferenza nel verso del moto. L'accelerazione è sempre diretta *lungo il raggio e verso il centro*. Per questo motivo l'accelerazione associata al moto circolare uniforme è detta **accelerazione centripeta**. Il modulo di accelerazione di $\vec{a}$ è dato da:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

dove r è il raggio della circonferenza e v è il modulo della velocità. Inoltre, durante questa accelerazione con modulo della velocità costante, la particella percorre la circonferenza nel tempo:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

T è chiamato *periodo di rivoluzione* o semplicemente *periodo del moto*. Introduciamo le coordinate angolari:

- la posizione angolare θ si misura in rad:

$$\theta = \frac{s}{r}$$

- la velocità angolare ω si misura in rad/s:

$$\omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$$

La relazione tra velocità angolare e lineare è :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = \omega r$$


Possiamo scrivere l'equazione oraria per un moto circolare uniforme usando le coordinate angolari:

$$\theta = \theta_0 + \omega(t - t_0)$$

$$\omega = \text{const}$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(\omega r)^2}{r} = \omega^2 r$$

Usando un sistema di riferimento dedicato, come mostrato nella figura:

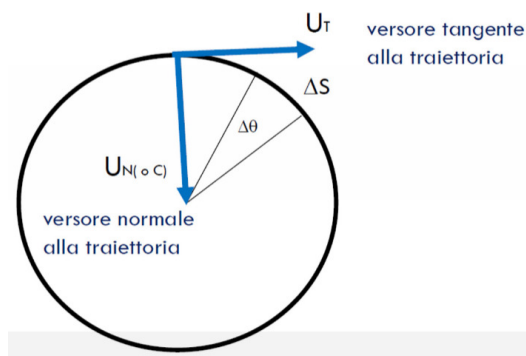

possiamo riscrivere le formule scritte precedentemente in termini vettoriali:

$$a = \frac{v^2}{r} \mathbf{u}_n = \omega^2 r \mathbf{u}_n$$

quella centripeta, $\mathbf{u}_n$, è l'unica componente dell'accelerazione in un moto circolare uniforme, ed è legata alla variazione della direzione della velocità istantanea, quindi, non c'è nessuna componente in direzione tangenziale $\mathbf{u}_T$.

Moto circolare non uniforme

Nel caso di moto circolare non uniforme anche il modulo della velocità varia. Esiste dunque un'altra componente dell'accelerazione, chiamata *accelerazione tangenziale*:

$$\mathbf{a}_T = \frac{d|v|}{dt} \mathbf{u}_T$$

legata alla variazione del solo modulo della velocità.

Si può quindi scrivere complessivamente, l'accelerazione vettoriale come la somma delle due componenti:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

ove l'accelerazione tangenziale descrive la variazione del modulo di $\vec{v}$ e l'accelerazione centripeta descrive la variazione della direzione di $\vec{v}$.

Possiamo infine definire l'accelerazione angolare:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

e si dimostra che l'accelerazione angolare è legata alla sola accelerazione tangenziale:

$$\alpha_T = \alpha r$$

In definitiva l'accelerazione vettoriale può essere scritta nel seguente modo:

$$\vec{a} = \frac{d|v|}{dt}\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N = \alpha r\vec{u}_T + \frac{v^2}{r}\vec{u}_N$$

5.6 Moto circolare uniformemente accelerato


Un caso particolare di moto circolare non uniforme è quello uniformemente accelerato. Usando le coordinate angolari, le equazioni sono analoghe al caso rettilineo:

$$\alpha = \text{const}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

5.6.1 Moto armonico semplice

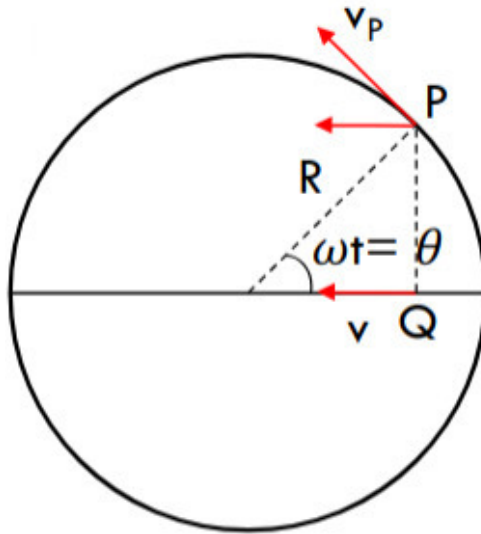

Consideriamo un punto P che si muove di moto circolare uniforme e proiettiamo lungo gli assi cartesiani $X - Y$.

Si definisce *moto armonico* il moto del punto di proiezione Q , cioè la proiezione del punto P sull'asse X .

La proiezione del punto P sull'asse X è dato da:

$$x = R \cos \theta$$

Ricordando che nel moto circolare uniforme l'equazione oraria è $\theta = \theta_0 + \omega t$, l'equazione oraria di un moto armonico è :

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0)$$

Il moto armonico è un moto rettilineo ed è descritto dalle funzioni seno e coseno e in generale l'equazione di un moto armonico è :

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_0)$$

ove A è detta **ampiezza**, ω è detta **pulsazione** e ϕ_0 è la **fase iniziale**.

Il moto armonico semplice è un moto periodico, il cui periodo coincide con quello del moto circolare:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Si definisce **frequenza** e si misura in Hertz, [Hz] = [1/s]:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Infine, si può dimostrare la seguente relazione, che è caratteristica di questo tipo di moto:

$$a(t) = -\omega^2 x(t)$$

Capitolo 6

Forza e moto

6.1 Introduzione alla dinamica

La **dinamica** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle *cause* del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.

La dinamica si divide in:

- *Dinamica del punto materiale:*
 1. **I parte:** Principi della dinamica;
 2. **II parte:** Classificazione delle forze.
- *Dinamica dei sistemi di punti materiali.*

Estensione della dinamica del punto materiale a sistemi estesi come sistemi di punti, corpi rigidi, ecc.

Ricordiamo che un punto materiale è corpo privo di dimensioni o che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui può muoversi o degli altri corpi con cui può interagire. In generale un punto materiale è solamente caratterizzato dalle *coordinate spaziali*, da *velocità* ed *accelerazione* e dalla sua *massa*. L'utilità del concetto di punto materiale sta nel poter associare al corpo un punto geometrico nello spazio, ma è solo un modello.

La dinamica spiega il perché i corpi cambiano il loro stato di moto e che cosa imprime loro un'accelerazione. Per fare ciò vengono introdotte due nuove grandezze fisiche:

1. **Forza;**

2. **Massa.**

Esiste un legame *forza-accelerazione* e Galileo afferma che la forza determina una variazione del moto ma non il moto stesso, in quanto un corpo può restare in moto anche senza forze applicate e si può usare una forza anche per arrestare un moto.

6.2 Forza

Una *forza*, generalmente parlando, è una spinta o una trazione applicata all'oggetto che causa l'accelerazione di quest'ultimo. Si dice che la forza agisce sull'oggetto per modificarne la velocità.

Quindi, la forza è una qualsiasi causa esterna che perturba lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme.

Questa è una definizione qualitativa perchè non è ancora stato introdotto la procedura per la misura della grandezza fisica della forza.

Per definire *quantitativamente* la forza possiamo riferirci al moto che essa causa quando agisce sui corpi e quindi ai suoi effetti cinematici. La forza, quindi, potrà essere misurata attraverso misure di grandezze cinematiche come *spostamento*, *velocità* e *accelerazione*.

6.2.1 Prima legge della dinamica

La prima legge della dinamica afferma che:

Ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato

è bene notare che assenza di forze non significa che non c'è moto, ma significa che la velocità non varia.

La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia** e per questo il primo principio della dinamica è anche chiamato **principio di inerzia**.

Da questo, possiamo completare la formulazione della prima legge della dinamica:

In un sistema di riferimento inerziale, ogni corpo persiste nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme finchè delle forze non intervengono a mutare tale stato

Quindi, la prima legge della dinamica è valida solo in una particolare classe di sistemi di riferimento, detti *sistemi di riferimento inerziali*.

Per esempio, possiamo supporre che il terreno sia un sistema inerziale purchè si possano trascurare gli effetti del moto astronomico della Terra. Questa ipotesi funziona bene se, per esempio, facciamo scivolare un disco da hockey lungo un breve tratto di ghiaccio privo di attrito e noteremmo che il moto del disco obbedisce alla prima legge della dinamica. Ma, supponendo che il disco venga fatto scivolare per un lungo tratto che parte dal polo nord, se guardiamo il disco da un sistema di riferimento in quiete nello spazio, vediamo che si muove lungo una semplice linea retta. Se invece vediamo il disco da un punto a terra in modo tale che noi ruotiamo con la Terra, la sua traiettoria non è una semplice linea retta in quanto la velocità verso est del suolo sotto al disco è maggiore quanto più il disco scivola verso sud e dal nostro punto di riferimento appare deviato verso ovest. Ma, questa deviazione non è provocata da una forza, ma dal fatto che vediamo il disco da un sistema di riferimento che ruota, quindi il terreno è un *sistema di riferimento non inerziale*.

6.3 Massa

Applicando una forza a corpi diversi, come una palla da baseball o una palla da bowling, le accelerazioni che ne risultano sono diverse. Questo perchè, il corpo con massa maggiore viene accelerato meno e da questo notiamo che, *l'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa*.

La massa è una proprietà intrinseca di un corpo, ossia esiste con il corpo e inoltre, la massa è una *grandezza scalare*, ma cos'è esattamente la massa?

La massa di un corpo è la caratteristica che mette in relazione una forza che agisce sul corpo con l'accelerazione che ne risulta.

La massa è denotata con m ed è così definita:

$$m = \frac{\vec{F}}{\vec{a}}$$

e questa si chiama anche *massa inerziale* che è una quantità costante caratteristica del corpo che determina la *proporzionalità* fra l'*intensità della forza* e l'*accelerazione del corpo* a cui la forza è applicata. La massa così definita indica l'inerzia del corpo ovvero la *resistenza del corpo a variare il suo stato di moto*.

6.3.1 Seconda legge della dinamica

Supponendo di imprimere una forza ad un corpo, la forza imprime al corpo un'accelerazione ed è possibile misurare una forza dall'accelerazione che produce sul corpo. Il secondo principio della dinamica dice che:

Una forza $\mathbf{F}$ applicata ad un corpo libero di muoversi imprime un'accelerazione $\mathbf{a}$ nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata ed inoltre:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

La costante di proporzionalità tra $\mathbf{F}$ ed $\mathbf{a}$ è la *massa*. $\mathbf{F}$ ed $\mathbf{a}$ sono grandezze vettoriali e m è una grandezza scalare.

Se più forze $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$ vengono applicate ad un corpo libero di muoversi:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_{tot}$$

ove $\vec{F}_{tot}$ è la *forza risultante* e l'accelerazione finale del corpo sarà nella stessa direzione e verso della somma delle forze applicate:

$$\vec{F}_{tot} = m\vec{a}$$

Unità di misura Nel Sistema Internazionale:

- La massa m si misura in kg ;
- L'accelerazione $\vec{a}$ si misura in m/s^2 ;
- La forza $\vec{F}$ si misura in Newton, N.
Newton è la forza che imprime ad un corpo di massa $1kg$ una accelerazione di $1m/s^2$

6.4 Principio di Azione e Reazione

Si dice che due corpi *interagiscono* quando si spingono o si tirano l'uno con l'altro, cioè quando ciascuno di essi esercita una forza sull'altro.

Ad esempio, presi due corpi A e B , se A esercita una forza su B (azione), a sua volta B esercita una forza (reazione) su A :

$$\vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BA} = 0 \Rightarrow \vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

La terza legge di Newton o *principio di Azione Reazione* afferma che:

*Quando due corpi interagiscono, le forze esercitate da un corpo sull'altro sono uguali in modulo e direzione ma di verso **opposto**.*

Cenno sulla statica La *statica* è la parte della meccanica che studia le *condizioni di equilibrio* di un corpo materiale, ovvero le condizioni necessarie affinché un corpo, inizialmente in quiete, resti in quiete anche dopo l'intervento di azioni esterne dette forze. Sia F la *risultante* delle forze agenti su un punto materiale, la statica si occupa delle condizioni per cui:

$$F = 0$$

6.5 Classificazione delle forze

Le forze le possiamo classificare in:

- Forza gravitazionale;
- Forza peso;
- Tensione;
- Forza elastica;
- Forza centripeta;
- Forza normale;
- Forza d'attrito.

6.5.1 Forza gravitazionale

Una *forza gravitazionale* o *forza di gravità* $\vec{F}_g$ che agisce su un corpo è un tipo di attrazione che è diretta verso un secondo corpo, solitamente la Terra. Pertanto, quando parliamo della forza gravitazionale $\vec{F}_g$ che agisce su un corpo, di solito ci riferiamo a una forza che attrae il corpo direttamente verso il centro della Terra, cioè verticalmente verso il suolo.

Supponiamo, quindi, che un corpo di massa m sia in caduta libera con accelerazione di modulo g . Allora, trascurando gli effetti dell'aria, la forza che agisce sul corpo è la forza gravitazionale $\vec{F}_g$, quindi:

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Questa stessa forza gravitazionale, con lo stesso modulo, agisce sul corpo anche quando è fermo su un tavolo da biliardo o si muove sulla superficie del tavolo.

6.5.2 Forza peso

Il *peso* P di un corpo è il modulo della forza risultante necessaria per impedire al corpo di cadere liberamente, misurata da qualcuno a terra.

Consideriamo un corpo dotato di un'accelerazione $\vec{a}$ nulla rispetto al terreno. Sul corpo agiscono due forze: la forza gravitazionale $\vec{F}_g$ diretta verso il basso e la forza equilibrante verso l'alto di modulo P . Possiamo scrivere la seconda legge di Newton relative a un asse verticale y , orientato verso l'alto, come

$$F_{tot,y} = ma_y$$

che nel nostro caso diventa

$$P - F_g = m(0)$$

ossia

$$P = F_g$$

Questa equazione dice che:

Il peso P di un corpo è uguale al modulo F_g della forza gravitazionale che agisce sul corpo

ovvero:

$$P = mg$$

che mette in relazione il peso del corpo alla sua massa.

La forza peso, quindi, è l'attrazione gravitazionale esercitata dalla Terra sui corpi in vicinanza della sua superficie. La forza peso ha modulo costante, è diretta seconda la verticale ed è orientata verso il basso.

Concetti di massa e peso Tramite una bilancia semplice noi possiamo misurare la massa, mentre tramite una bilancia a molla siamo in grado di misurare il peso, che è una forza e non uno scalare come la massa.

La massa di un corpo è costante, mentre il suo peso varia a seconda del luogo in cui viene misurato.

6.5.3 Forza elastica

La prima figura 6.1 mostra una molla nel suo *stato di riposo*, cioè quando non è né compressa né allungata. Un'estremità è fissa, mentre un oggetto puntiforme, per esempio un blocco, è attaccato all'estremità libera della molla. Se allunghiamo la molla tirando il blocco verso destra come nella seconda figura 6.1, la molla tira il blocco verso sinistra, poichè la forza elastica agisce per riportare la molla nella sua posizione di riposo, detta anche *forza di richiamo*. Se comprimiamo la molla spingendo verso sinistra come nella terza figura 6.1, la molla spinge il blocco verso destra.

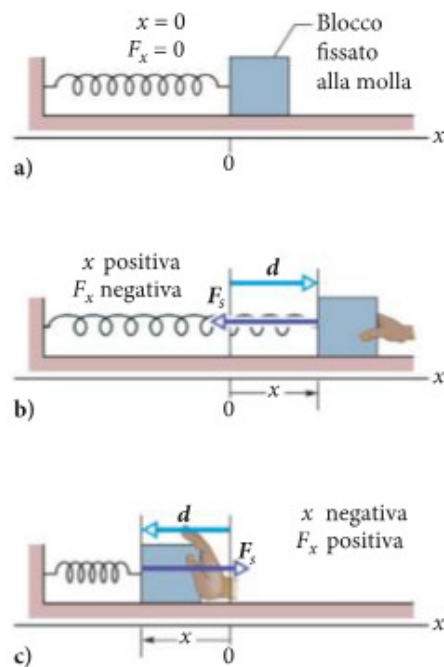


Figura 6.1: La prima figura mostra la molla in stato di riposo. La seconda figura mostra l'allungamento della molla verso destra. Nella terza figura la molla viene compressa verso sinistra.

La forza elastica $\vec{F}_s$ esercitata dalla molla è proporzionale allo spostamento $\vec{d}$ dell'estremità della molla dalla sua posizione quando la molla è in stato di riposo. La *forza elastica* della molla è data da:

$$\vec{F}_s = -k\vec{d}$$

che è nota come *legge di Hooke*. Il segno meno nella formula indica che la forza elastica ha sempre verso opposto allo spostamento dell'estremità libera della molla. La costante k è la *costante elastica* o *costante della molla* ed è una misura della rigidità della molla. Maggiore è k , più rigida è la molla e maggiore sarà la spinta della molla per un dato spostamento.

La forza elastica ha:

- direzione costante;
- verso rivolto ad punto O, chiamato centro;
- modulo proporzionale alla distanza da O.

6.5.4 Tensione

Quando un filo, una fune, un cavo o qualsiasi altro oggetto di questo tipo, è fissato ad un corpo ed è tirato, il filo tira il corpo con una forza $\vec{T}$ diretta lungo il filo nel verso di allontanamento dal corpo. Tale forza è detta *tensione* perchè si dice che il filo è *sotto tensione*. La *tensione del filo* è il modulo T della forza che agisce sul corpo.

Un filo è spesso detto *privo di massa*, in quanto ha una massa trascurabile rispetto a quella del corpo, e *inestensibile*. Il filo esiste solo come collegamento tra due corpi. Tira entrambi i corpi con la stessa forza di modulo T , anche se i corpi e il filo stanno accelerando e anche se il filo scorre attorno a una *carrucola priva di massa e di attrito*. Questa carrucola ha massa trascurabile se confrontata con quella dei corpi e un attrito trascurabile con l'asse attorno al quale ruota. Se il filo si avvolge attorno alla carrucola per metà della sua circonferenza, la forza totale esercitata dal filo sulla carrucola ha modulo $2T$.

Le situazioni, sopra commentata, sono descritte nella figura 6.2.

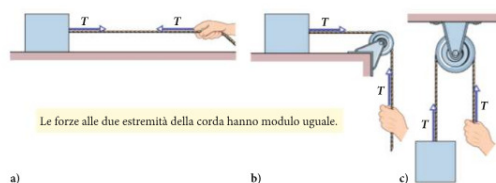



Figura 6.2: La corda è in tensione. Se la sua massa è trascurabile, la corda tira il corpo e la mano con una forza $\vec{T}$, anche se la corda scorre attorno a una carrucola priva di massa e di attrito

6.5.5 Forza Normale o Reazione vincolare

Se ci si mette in piedi su un materasso, la Terra ci tira verso il basso, ma noi rimaniamo fermi. Questo perché, il materasso poichè si deforma verso il basso a causa della nostra presenza e ci spinge verso l'alto. La spinta che il materasso esercita su di noi è una *forza normale* $\vec{F}_n$. Il nome ha origine dal termine matematico *normale*, che vuol dire perpendicolare. Per generalizzare il concetto possiamo dire che:

Quando un corpo preme contro una superficie, la superficie, anche se apparentemente rigida, si deforma e spinge il corpo con una forza normale $\vec{F}_n$ perpendicolare alla superficie stessa

La figura 6.5.5 mostra un esempio. Un blocco di massa m preme su un tavolo, deformandolo a causa della forza gravitazionale $\vec{F}_g$ che agisce sul blocco. Il tavolo spinge il blocco verso l'alto con una forza normale $\vec{F}_n$.

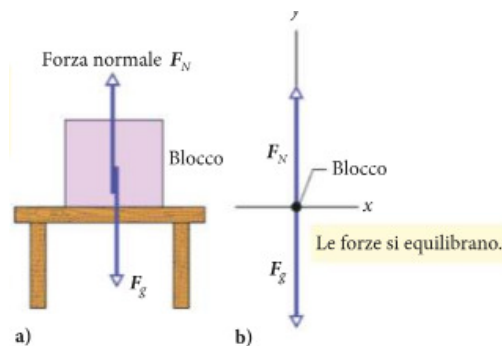

Le due forze sono entrambi verticali. Allora, possiamo scrivere la seconda legge di Newton lungo un asse y orientato verso l'alto:

$$\begin{aligned}F_n - F_g &= ma_y \\F_n &= mg + ma_y \\F_n &= m(g + a_y)\end{aligned}$$

Se il blocco e il tavolo non stanno accelerando rispetto al terreno allora:

$$F_n = mg$$


Reazione vincolare Se una persona di massa m si siede su una cassa, ad esempio, il modulo della reazione vincolare diventa:

$$F'_n = F_n + mg$$

6.5.6 Forza di attrito

Forza di attrito radente La forza di attrito radente si sviluppa quando due superfici ruvide slittano l'una sull'altra. È parallela alla superficie a contatto e si oppone al loro movimento relativo. La forza di attrito radente dipende dallo stato di rugosità delle superfici a contatto.

Forza di attrito statico Se facciamo scivolare o tentiamo di far scivolare un corpo su una superficie, al moto si oppone una resistenza dovuta a un legame tra il corpo e la superficie. La resistenza è considerata come una singola forza $\vec{f}_s$, detta *forza di attrito statico*. Questa forza è diretta lungo la superficie nel verso opposto a quello in cui si vuole far muovere il corpo e il modulo è uguale a quello della forza applicata al corpo.



Quindi, se applichiamo una forza $\vec{F}_1$ parallela al pavimento e il blocco non si muove si instaura la forza $\vec{f}_s$ di attrito statico, *uguale ed opposta a $\vec{F}_1$* che si oppone al pavimento.

Aumentiamo la forza da $\vec{F}_1$ a $\vec{F}_2 > \vec{F}_1$ e il blocco non si muove, passiamo poi a $\vec{F}_3 > \vec{F}_2$ e così via. Arriviamo ad un valore della forza applicata $\vec{F}_{max}$ tale che il blocco comincia a muoversi. La forza di attrito statico non può superare un valore massimo $\vec{f}_{s,max}$, pari a $\mu_s \vec{F}_n$. Se F supera tale valore, il corpo inizia ad accelerare, quindi, l'attrito non riesce più a compensare la forza applicata.

$$\vec{f}_s \leq \mu_s \vec{F}_n \Rightarrow \vec{f}_{s,max} = \mu_s \vec{F}_n$$

ove μ_s è il coefficiente di attrito statico e $\vec{F}_n$ è la reazione normale.

Forza di attrito dinamico Quando il blocco comincia a scivolare lungo il pavimento, l'intensità della forza di attrito radente decresce rapidamente sino al valore *costante*:

$$\vec{f}_d = \mu_d \vec{F}_n$$

si instaura, cioè, la forza di attrito *dinamico*, anch'essa opposta al moto. E' bene notare che:

$$\mu_d < \mu_s$$

Nota

Se una persona di massa M si siede sulla cassa, l'intensità della forza di attrito cambia?

Si, perchè la reazione normale diventa:

$$F'_n = F_n + Mg = g(m + M)$$

Varia quindi anche il valore di $\vec{f}_d$ e se il corpo è in quiete anche di $\vec{f}_{s,max}$

Nota

Se il piano non è orizzontale, la forza d'attrito ha la stessa intensità?

No, se la cassa è su un piano inclinato di un angolo θ , l'intensità della nuova forza normale F'_n cambia ed è pari a:

$$F'_n = F_n \cos \theta$$

Variano quindi anche $\vec{f}_d$ e $\vec{f}_{s,max}$

Coefficienti di attrito

Materiali	Attrito dinamico, μ_d	Attrito statico, μ_s
Acciaio su acciaio	0,57	0,74
Vetro su vetro	0,40	0,94
Legno su pelle	0,40	0,50
Rame su acciaio	0,36	0,53
Gomma su cemento (bagnato)	0,25	0,30
Acciaio su ghiaccio	0,06	0,10
Sci sciolinati su neve	0,05	0,10
Teflon su teflon	0,04	0,04
Articolazione del ginocchio	0,003	0,01

Figura 6.3: Tabella dei coefficienti di attrito

6.5.7 Forza centripeta

Se un punto materiale si muove di moto circolare uniforme vuol dire che ha accelerazione centripeta, diretta verso il centro della traiettoria, di modulo:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

La forza esercitata sul corpo è chiamata forza centripeta e vale:

$$\vec{F}_c = m\vec{a}_c$$

con modulo $F_c = ma_c = mv^2/r$, direzione radiale e verso che punto verso il centro della traiettoria circolare.

La forza centripeta non è un nuovo tipo di forza, il nome indica semplicemente la direzione e il verso della forza, può essere, infatti, una forza di attrito, una forza gravitazionale o qualunque altra forza. In ogni caso:

una forza centripeta accelera un corpo cambiando la direzione del vettore velocità senza cambiarne il modulo

Capitolo 7

Energia cinetica e lavoro

Finora abbiamo studiato la meccanica utilizzando concetti come *posizione*, *velocità*, *accelerazione* tutti dipendenti dal tempo: $\vec{r}(t)$, $\vec{v}(t)$ e $\vec{a}(t)$.

È possibile una trattazione alternativa, svincolata dal tempo, utilizzando concetti come **lavoro** ed **energia**. La scelta di uno o l'altro dipende dal particolare problema in esame.

7.1 Lavoro

La definizione di lavoro dipende da:

- quando la forza è costante, e distinguiamo due casi:
 1. tra la forza e lo spostamento c'è un angolo;
 2. la forza agisce nella direzione del moto, quindi l'angolo è pari a 0.
- quando la forza non è costante.

In generale definiamo *qualitativamente* il lavoro come:

DEFINIZIONE 7.1: LAVORO

Il lavoro è l'energia trasferita a un oggetto o da un oggetto per mezzo di una forza che agisce sull'oggetto stesso. L'energia trasferita all'oggetto è lavoro positivo, mentre l'energia ceduta all'oggetto è lavoro negativo.

7.1.1 Lavoro quando la forza è costante

Se $\vec{F}$ è una forza costante che agisce su un corpo durante uno spostamento $\vec{s}$, definiamo il lavoro L compiuto dalla forza $\vec{F}$ lungo lo spostamento $\vec{s}$ come il *prodotto scalare*:

$$L_1 = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 s \cos \theta$$


In una certa misura, il lavoro quantifica l'effetto di una forza applicata ad un certo corpo, lungo uno spostamento del corpo sotto l'azione della forza.

Il lavoro viene misurato in *Joule* e

$$1J = 1N \cdot 1m$$

Esempio

Consideriamo tre forze con lo stesso modulo ma diversa direzione. Il lavoro di $\vec{F}_1$ è superiore a quello di $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$, dato che, anche se i moduli delle forze sono uguali, l'angolo θ è inferiore e $\cos \theta$ è maggiore.

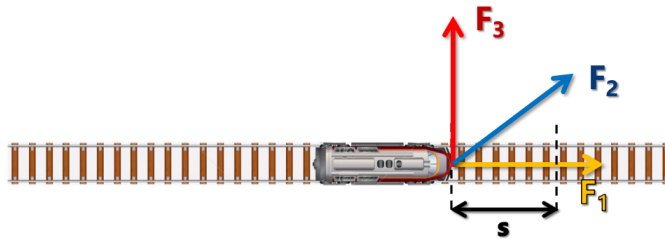

$$L_1 = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 s \cos 0^\circ = F_1 s$$

$$L_3 = \vec{F}_3 \cdot \vec{s} = F_3 s \cos 90^\circ = 0$$

L_3 quindi, non ha alcun effetto sul treno.

Direzione della forza uguale a quella del moto Quando la forza è costante e agisce nella stessa direzione del moto, il lavoro compiuto da $\vec{F}$ è pari a:

$$L = F \cdot s$$


dove gli operandi nell'equazione sono tutti scalari.

Direzione della forza diversa a quella del moto Quando la forza è costante e non agisce nella stessa direzione del moto, allora il lavoro compiuto da $\vec{F}$ è pari a:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cos \theta$$

7.1.2 Lavoro quando la forza non è costante

Quando la forza non è costante, si calcola il lavoro per spostare un punto materiale da una posizione A ad una posizione B, come in figura:



Si suddivide, quindi, il percorso in infinitesimi $d\vec{s}$ tali che $\vec{F}$ possa considerarsi approssimativamente costante lungo ds .

Quindi, il lavoro infinitesimo relativo allo spostamento $d\vec{s}$ è:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = F ds \cos \theta$$


Il lavoro totale lungo l'intero percorso γ da A a B è:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^B dL \\ &= \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^B F ds \cos \theta \\ &= \int_{A\gamma}^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

In generale il lavoro L dipende dalla traiettoria γ e non solo dalle posizioni A e B.

7.2 Interpretazione geometrica del lavoro

Consideriamo, per semplicità, un caso unidimensionale. Il seguente grafico mostra l'intensità della forza F_x lungo lo spostamento x :

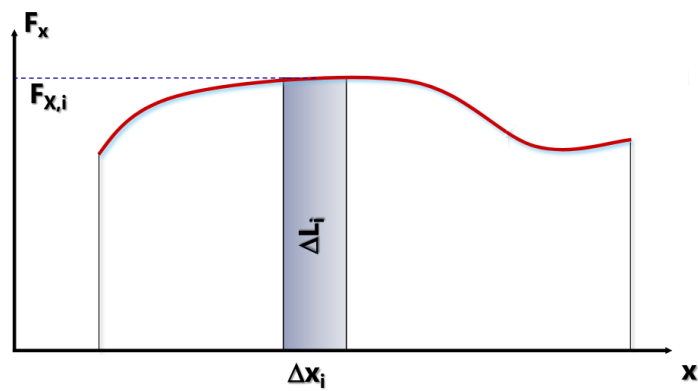


ove ΔL_i è l'area del rettangolo di base Δx_i e altezza $F_{x,i}$, approssimabile all'area sotto la curva in Δx_i ;

$$\Delta L_i = \Delta x_i F_{x,i}$$

Il lavoro totale è l'area compresa sotto la curva, lungo l'intero spostamento del punto materiale:

$$L = \int_{A\gamma}^B dL = \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Calcoliamo $L \simeq \sum_i \Delta L_i = \sum_i (F_{x,i} \cdot \Delta x_i)$:

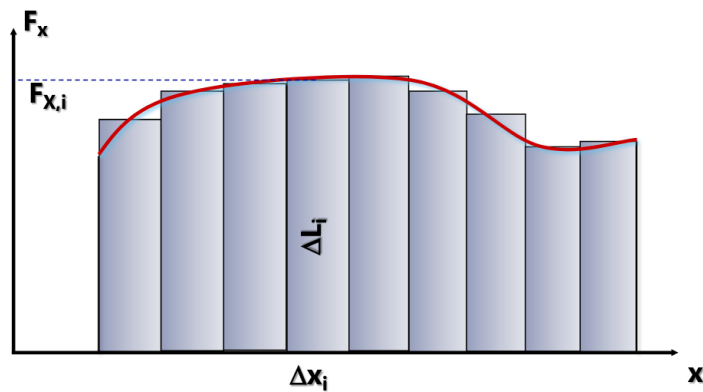

e riducendo la larghezza degli spostamenti Δx_i otteniamo un'approssimazione sempre migliore.

Se sul punto agiscono $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ e quindi $\vec{F}_{tot}$ è la risultante, il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma}^B \vec{F}_1 \cdot d\vec{s} + \int_{A\gamma}^B \vec{F}_2 \cdot d\vec{s} \end{aligned}$$

7.3 Potenza

DEFINIZIONE 7.2: POTENZA

La rapidità con la quale un lavoro è compiuto da una forza è detta *potenza* dovuta alla forza.

Se una forza compie un lavoro L in un intervallo di tempo Δt , la *potenza media* dovuta alla forza durante quell'intervallo di tempo è data da:

$$P_m = \frac{L}{\Delta t}$$

La *potenza istantanea* o semplicemente *potenza* è la rapidità istantanea con la quale viene compiuto un lavoro, che possiamo scrivere come:

$$P = \frac{dL}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Quindi la potenza è il lavoro erogato per unità di tempo e l'unità di misura della potenza è il Joule/secondo = *Watt* (W).

7.4 Energia

Il termine *energia* si riferisce a un ambito molto ampio che è difficile dare una definizione chiara. Da un punto di vista tecnico l'energia è una grandezza fisica scalare associata allo stato o alla condizione di uno o più corpi.

7.4.1 Energia cinetica

DEFINIZIONE 7.3: ENERGIA CINETICA

L'*energia cinetica* è l'energia associata allo stato di moto di un oggetto. Quanto più veloce l'oggetto si muove, tanto maggiore è la sua energia cinetica, quindi, quando è fermo la sua energia cinetica è pari a 0.

Per un oggetto di massa m la cui velocità v è ben al di sotto della velocità della luce, si ha:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

e l'unità di misura dell'energia è il **Joule (J)**.

Sia $\vec{F}$ la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti $\vec{F}_t$ parallela allo spostamento e $\vec{F}_n$ perpendicolare ad esso: $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$.

Supponiamo che la forza parallela sia costante e quindi produca un'accelerazione costante e quindi $\vec{F}_t = m\vec{a}_t$.

Utilizziamo la relazione tra accelerazione e velocità ricavata nel moto uniformemente accelerato:

$$2a_t\Delta s = v^2 - v_0^2 \Rightarrow ma_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2)$$

Allora:

$$F_t\Delta s = \frac{1}{2}(mv^2 - mv_0^2) \Rightarrow L = E_k - E_{k0}$$

Supponiamo, come prima, $\vec{F}$ la forza agente sul corpo scomponibile nelle due componenti $\vec{F}_t$ parallela allo spostamento e $\vec{F}_n$ perpendicolare ad esso: $\vec{F} = \vec{F}_t + \vec{F}_n$.

Allora il lavoro è dato da:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F}_t \cdot d\vec{s} + \vec{F}_n \cdot d\vec{s}$$

ove $\vec{F}_n \perp d\vec{s} = 0$ e $\vec{F}_t \parallel d\vec{s} = ma_t ds$, allora possiamo scrivere il lavoro come:

$$dL = \vec{F}_t ds = ma_t ds = m \frac{dv}{ds} = m dv \frac{ds}{dt} = mvdv$$

Teorema 7.1: Teorema delle forze vive

Il teorema delle forze vive mette in relazione il lavoro L con la variazione dell'energia cinetica E_k .

$$L = \int_{v_A}^{v_B} mvdv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{KB} - E_{KA}$$

e questo è valido per tutte le forze agenti sul corpo.

Dal **teorema delle forze vive** notiamo che il lavoro effettuato da una forza su un corpo ha l'effetto di variare la sua quantità di energia cinetica. Quantitativamente, l'energia cinetica di corpo di massa m che si muove a velocità v , è il *lavoro necessario per portare tale corpo dalla velocità nulla alla velocità v* .

Nota

In presenza di *più forze* agenti sul punto materiale, il teorema dell'energia cinetica diviene:

$$L_{tot} = L_1 + L_2 + \dots + L_n = \Delta E_K$$

Un corpo in possesso di una certa energia cinetica è in grado di utilizzarla per effettuare lavoro su un altro corpo. Ad esempio, un martello che colpisce un chiodo perde la sua energia cinetica, quindi si ferma, per compiere un lavoro sul chiodo. L'energia cinetica, quindi, è la capacità di compiere un lavoro.

7.4.2 Energia potenziale

DEFINIZIONE 7.4: ENERGIA POTENZIALE


L'energia potenziale di un oggetto è l'energia che esso possiede a causa della sua posizione o del suo orientamento rispetto a un campo di forze. L'energia potenziale è la capacità di un oggetto di trasformare la propria energia in un'altra forma di energia, come l'*energia cinetica*.

L'energia potenziale è l'opposto del lavoro compiuto, quindi:

$$\begin{aligned}\Delta E_P &= -L \\ \Rightarrow E_P(B) - E_P(A) &= E_K(A) - E_K(B)\end{aligned}$$

7.5 Lavoro compiuto dalla forza peso


Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso su di un corpo di massa m che si sposta verticalmente da A a B come in figura:

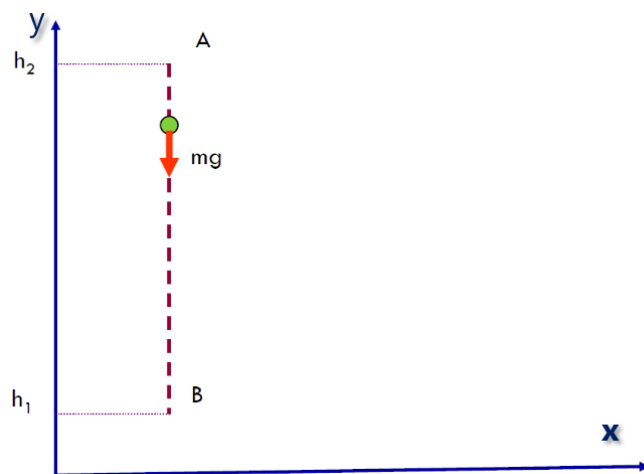

Allora:

$$L_{AB} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{s} = mg(h_2 - h_1)$$

Se la traiettoria non è più verticale come in figura, allora:

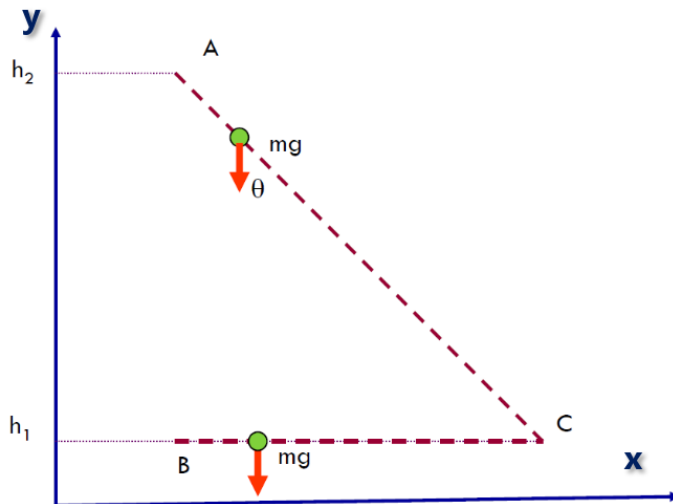


Allora:

$$\begin{aligned}L_{AB} &= L_{AC} + L_{BC} \\&= mg(AC \cos \theta) + mg(BC \cos 90^\circ) \\&= mg(h_2 - h_1) + 0 \\&= mg(h_2 - h_1)\end{aligned}$$

In entrambi i casi, quindi, il lavoro compiuto dalla forza peso sul punto materiale non cambia.

Osserviamo la seguente figura:

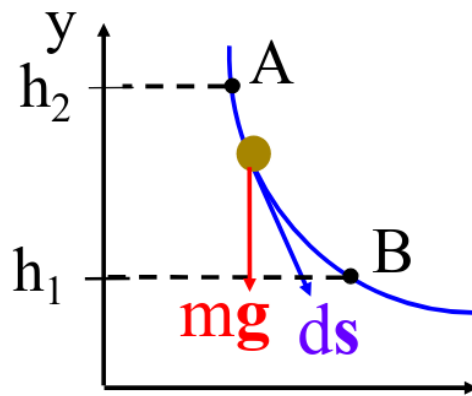

Abbiamo definito:

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{s} = m\vec{g} \cdot d\vec{s}$$

Allora il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned}L &= \int_{h_2}^{h_1} m\vec{g} \cdot d\vec{s} \\&= - \int_{h_2}^{h_1} mg\vec{j} \cdot d\vec{s} \\&= - \int_{h_2}^{h_1} mg dy \\&= -mg(h_1 - h_2) \\&= mg(h_2 - h_1) \\&= E_P(A) - E_P(B)\end{aligned}$$

ove $E_P(P) = mgy_P$ è la funzione della coordinata y del punto. Inoltre, si può dimostrare che l'espressione del lavoro rimane la stessa anche nel caso di una generica traiettoria curvilinea.

Nota

Il lavoro compiuto dalla forza peso sul corpo di massa m **non** dipende dalla traiettoria, ma solo dalla posizione iniziale e dalla posizione finale, più precisamente, dalla differenza di quota tra i due punti A e B . Questo vale per qualunque corpo e traiettoria.

7.6 Lavoro compiuto dalla forza elastica

Esaminiamo il lavoro compiuto su un oggetto puntiforme da un particolare tipo di *forza variabile*, cioè dalla **forza elastica**.

Ricordando la formula della forza elastica, ovvero:

$$\vec{F}_s = -k\vec{x}$$

ove k è la **costante elastica** e $\vec{x}$ è lo spostamento della molla. La formula possiamo riscriverla, in componenti vettoriali, come:

$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

e possiamo scrivere la derivata del lavoro come:

$$dL = -kx\vec{i} \cdot d\vec{s} = -kxdx$$

e quindi il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L &= - \int_{x_A}^{x_B} kxdx \\ &= \left[-\frac{1}{2}kx^2 \right]_{x_A}^{x_B} \\ &= \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 \\ &= E_P(A) - E_P(B) \end{aligned}$$

ove $E_P(x) = \frac{1}{2}kx^2$.

Il lavoro compiuto dalla molla può essere positivo o negativo, a seconda che il trasferimento *totale* di energia sia verso il blocco o dal blocco mentre questo si muove da x_A a x_B .

7.7 Campi di forza conservativi

Una regione dello spazio è sede di un **campo di forza** se in ogni punto della regione un elemento di prova, come un punto materiale, una carica elettrica, o altro, risente l'azione di una forza.

Consideriamo la seguente figura:

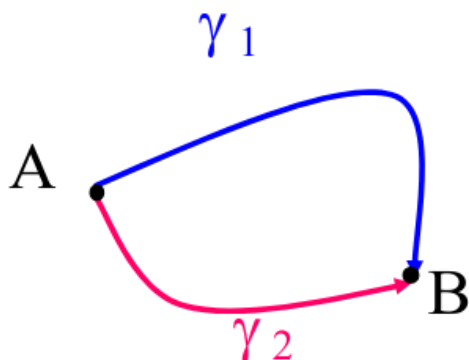


Figura 7.1: Traiettoria chiusa

Definiamo con $\vec{F}$ la forza del campo agente su un punto materiale, γ_1 e γ_2 , in figura, rappresentano le traiettorie da A a B.

Il lavoro è dato da:

$$L_{AB} = \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{A\gamma_2}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Notiamo, quindi, che la forza agisce in ogni punto della traiettoria quindi $\vec{F}$ è una forza conservativa.

L_{AB} è indipendente dal percorso, dipende solo da A e B e possiamo definire con E_p l'**energia potenziale**, che è funzione delle coordinate di un punto tale che:

$$L_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = E_p(A) - E_p(B)$$

Nella figura 7.1 possiamo analizzare il lavoro lungo una traiettoria chiusa γ :

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{B\gamma_2}^A \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= \int_{A\gamma_1}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} - \int_{A\gamma_2}^B \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= 0\end{aligned}$$

7.8 Conservazione dell'energia meccanica

Quindi, come abbiamo detto una forza $\vec{F}$ è conservativa se:

$$L_{AB} = E_P(A) - E_P(B)$$

e per il **teorema delle forze vive**:

$$L_{AB} = E_K(B) - E_K(A)$$

quindi otteniamo due relazioni:

$$E_P(A) - E_P(B) = E_K(B) - E_K(A)$$

e

$$E_P(A) + E_K(A) = E_P(B) + E_K(B)$$


Da queste possiamo definire l'energia meccanica E_M come:

$$E_M = E_K + E_P$$

la quale è costante durante il moto in un campo di forze conservative.

Esempio

Consideriamo la seguente figura:

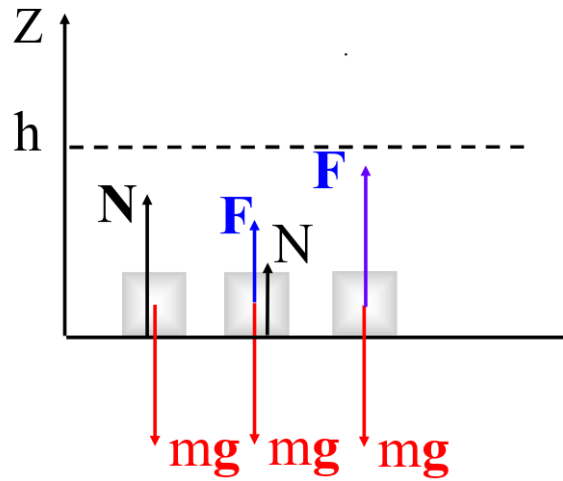

Consideriamo quattro momenti distinti:

1. il corpo è in equilibrio;
2. si applica $\vec{F}$ per sollevare il corpo;
3. il corpo viene portato all'altezza h e fermato;
4. $\vec{F}$ viene eliminata e il corpo cade.

Quando il corpo è in equilibrio (1), la sua velocità è pari a 0 e quindi E_K che dipende dalla velocità del corpo è nulla. Quando viene applicata $\vec{F}$ essa aumenta e diminuisce $\vec{F}_n$ (2). Quando il corpo viene portato ad altezza h la forza sarà pari a $\vec{F} = -m\vec{g}$ e, essendo fermo, $v = 0$ quindi $E_K = 0$ (3).

Quindi il corpo è fermo sia all'inizio che alla fine del moto quindi:

$$E_{KF} - E_{KI} = 0 \Rightarrow L_{TOT} = 0 \Rightarrow L_F + L_{peso} = 0$$

Quindi:

$$L_{peso} = -mgh = -L_F$$


Quando il corpo cade (4), dal moto di caduta libera, la velocità di impatto con il suolo è:

$$v = \sqrt{2gh}$$

e l'energia cinetica all'istante dell'impatto è:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$L_F = mgh$ è il lavoro compiuto da $\vec{F}$ per sollevare il corpo ad altezza h .
 L'energia potenziale $E_P = mgh$ è l'energia potenziale gravitazionale cioè l'energia posseduta dal corpo in virtù della sua posizione nel campo di forze conservative. Durante la caduta l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica, mettendo il corpo in moto, come mostrato nella seguente figura:

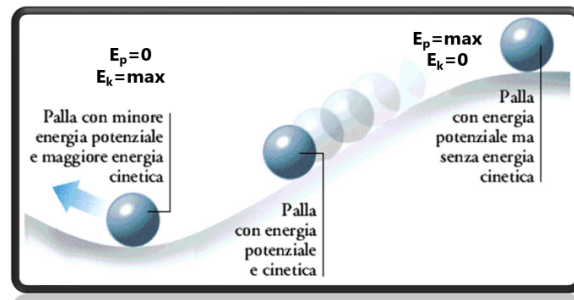

Sintetizzando, se agiscono solo forze conservative, il lavoro di tali forze causa un aumento dell'energia cinetica, ottenuto a spese della diminuzione di energia potenziale, o viceversa, in modo tale che la *somma delle due energie resti costante*.

7.9 Lavoro compiuto dalla forza di attrito radente

Supponiamo che un punto materiale si muove da i verso f , su una superficie orizzontale, in presenza di attrito, seguendo due percorsi rettilinei, come mostrato nella seguente figura:



In entrambi i casi il punto materiale di massa m parte da i e arriva in f , seguendo due percorsi diversi.

Per un corpo che si muove su un piano, la forza di attrito vale:

$$\vec{f}_d = \mu_d \vec{F}_n = \mu_d m \vec{g}$$

nella stessa direzione del piano e in verso opposto al moto, quindi l'angolo tra la forza e lo spostamento è pari a 180° .

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico nei due casi:

$$L_A = f_d d \cos 180^\circ = -\mu_d m g d$$

e

$$\begin{aligned} L_B &= f_d(d + h) \cos 180^\circ + f_d h \cos 180^\circ \\ &= -\mu_d m g(d + h) - \mu_d m g h \\ &= \mu_d m g(d + 2h) \neq L_A \end{aligned}$$

Nel caso della forza d'attrito il lavoro compiuto **dipende dal percorso**, a parità di posizione iniziale e finale.

In generale:

$$\vec{F}_A = \mu_D F_n \vec{u}_v$$

è la forza agente su un punto materiale che si sposta da A a B e $\vec{u}_v$ è il versore della direzione della velocità. Il lavoro è dato da:

$$\begin{aligned} L_{AB} &= \int_A^B \vec{F}_A \cdot d\vec{s} \\ &= \int_A^B -\mu_d F_n \vec{u}_v \cdot d\vec{s} \\ &= -\mu_d F_n \int_A^B d\vec{s} \end{aligned}$$

ove $\int_A^B d\vec{s}$ è la lunghezza dell'arco di traiettoria e L_{AB} dipende dal percorso seguito.

$\vec{F}_A$ quindi è una forza **dissipativa o non conservativa**.

Se su un punto materiale agiscono forze conservative e dissipative, allora per il **teorema delle forze vive**:

$$E_K(B) - E_K(A) = L_{CONS} + L_{DISS}$$

ove, come detto prima, $L_{CONS} = E_P(A) - E_P(B)$, quindi:

$$E_K(B) - E_K(A) = E_P(A) - E_P(B) + L_{DISS}$$

Da questa equazione possiamo ricavare L_{DISS} :

$$L_{DISS} = (E_K(B) + E_P(B)) - (E_K(A) + E_P(A)) = \Delta E_M$$

7.10 Forze conservative e non

Concludendo, quindi, ci sono forze come la **forza peso** o la **forza elastica**, il cui lavoro **non dipende dal percorso** ma solo dal punto iniziale e finale. Per altre forze, invece, come la **forza di attrito**, il lavoro compiuto **dipende anche dal percorso**, anche a parità di punto iniziale e finale. Una **forza è conservativa** se il lavoro compiuto da essa è indipendente dalla traiettoria seguita, ma dipende solo dalla posizione iniziale e finale. Una forza invece si dice **dissipativa** o **non conservativa** se, anche a parità di punto iniziale e finale, il lavoro compiuto dipende dal percorso compiuto.

Capitolo 8

Sistemi di punti materiali

8.1 Quantità di moto

DEFINIZIONE 8.1: QUANTITÀ DI MOTO

La quantità di moto quantifica la forza necessaria per fermare l'oggetto in un'unità di tempo, risultando utile quando vengono trattati gli urti.

Sia un punto materiale di massa m che ha una velocità $\vec{v}$ possiede una **quantità di moto**:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

e l'unità di misura della quantità di moto è la seguente:

$$[p] = [mv] = kgms^{-1} = Ns$$

Applicando la legge di Newton, segue che:

$$F_{tot} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Quindi se $F_{tot} = 0 \Rightarrow p$ è costante.

Se la risultante delle forze agenti sul punto materiale è nulla la quantità di moto si conserva

In un **sistema chiuso**, senza scambio di massa con l'esterno, e non soggetto a forze esterne, la quantità di moto si conserva, cioè la quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto.

Nota

La quantità di moto si **trasferisce**, non si perde.

8.2 Sistemi di punti materiali: cinematica


Sia un sistema costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_n$.

La **quantità di moto** totale di un sistema di N punti materiali è:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i$$

8.2.1 Centro di massa

Dato un sistema di N punti materiali, come mostrato in figura:

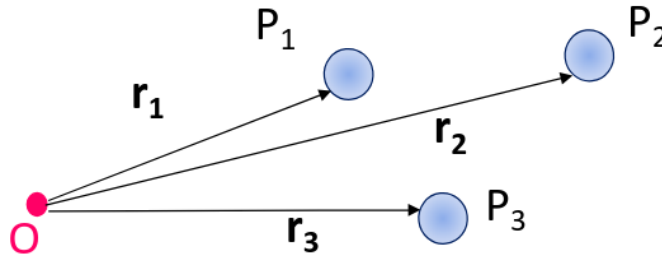


ove O è l'origine e $P_1, P_2, \dots, P_n$ i punti materiali.

Si definisce **centro di massa** di un sistema di punti materiali il **punto geometrico** la cui posizione è individuata dal vettore posizione:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i}{M_{tot}}$$

Dalla posizione del centro di massa, $\vec{r}_{cm}$, si deducono le coordinate del centro di massa in un sistema di assi cartesiani. Scriviamo $\vec{r}_{cm}$ come:

$$\vec{r}_{cm} = x_{cm} \vec{i} + y_{cm} \vec{j} + z_{cm} \vec{k}$$

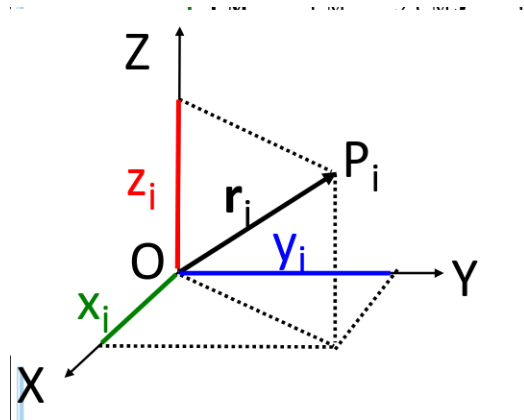

ove:

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i x_i}{M_{tot}}$$

$$y_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i y_i}{M_{tot}}$$

e

$$z_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i z_i}{M_{tot}}$$

Il centro di massa riveste un ruolo cruciale nella dinamica dei sistemi di punti.

DEFINIZIONE 8.2: CENTRO DI MASSA

Il centro di massa rappresenta, indipendentemente dal moto dei singoli punti, la posizione di un punto geometrico come se in esso fosse concentrata tutta la massa del sistema e fosse applicata la risultante delle forze agenti sul nostro sistema.

Quindi, il moto complessivo di un sistema di oggetti può essere considerato come la somma del moto di traslazione del centro di massa e del moto di rotazione, vibrazione o di altro tipo attorno al centro di massa.

8.2.2 Velocità del centro di massa

Se gli N punti sono in movimento rispetto al sistema di riferimento dato, normalmente la posizione del centro di massa varierà e si può dimostrare che:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{\sum_{i=1}^N m_i} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i}{M_{tot}}$$

Ove $\vec{v}_{cm}$ è la velocità del centro di massa dell'intero sistema di massa M_{tot} nella posizione $\vec{r}_{cm}$. Da questo segue che:

$$\vec{P} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = M_{tot} \vec{v}_{cm}$$

ove $\vec{P}$ è la quantità di moto totale del sistema che coincide con la quantità di moto $M_{tot} \vec{v}_{cm}$ del centro di massa, considerato come se fosse un unico punto materiale.

8.2.3 Accelerazione del centro di massa

Infine, calcoliamo l'accelerazione del centro di massa:

$$\vec{a}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i}{\sum_{i=1}^N m_i}$$

ove $\vec{a}_{cm}$ è l'accelerazione del centro di massa dell'intero sistema, considerato come un unico punto materiale di massa M_{tot} , nella posizione $\vec{r}_{cm}$ che si muove con velocità $\vec{v}_{cm}$.

8.3 Sistemi di punti materiali: dinamica

Sia un sistema di punti materiali costituito da N punti materiali $P_1, P_2, \dots, P_n$.

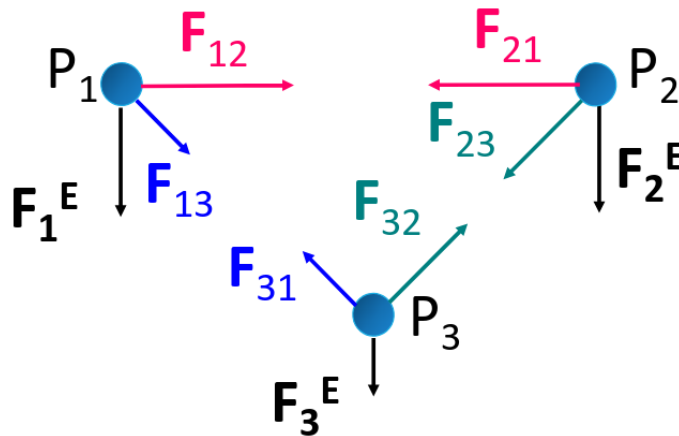


Figura 8.1: Sistema di punti materiali con $N=3$ punti

e sia F_i^E la risultante delle forze esterne agenti su P_i e F_{ij} la forza esercitata sul generico punto P_i del sistema da P_j . Quando in dinamica trattiamo sistemi di punti materiali, ci conviene distinguere le forze che agiscono su ciascuno dei punti materiali del sistema in due categorie: forze interne, F^I e forze esterne F^E e $F = F^I + F^E$.

Le forze interne F^I sono le forze determinate dai punti materiali che appartengono al sistema, sono, cioè, le **forze di interazione tra punti materiali**.

La risultante delle **forze interne** agenti sul generico corpo P_i dovute all'interazione con gli altri $N - 1$ punti è data da:

$$F_i^I = \sum_{j=1, j \neq i}^N F_{ij}$$

La risultante di **tutte le forze**, sia interne che esterne, agenti su P_i è:

$$F_i = F_i^E + F_i^I$$

e la seconda legge di Newton applicata al moto di P_i diviene:

$$F_i = F_i^E + F_i^I = m_i \vec{a}_i$$

Sommando le N equazioni, ovvero sommando tutte le forze che agiscono su tutti gli N corpi del sistema si ha:

$$F_{TOT} = R^I + R^E = \sum_{i=1}^N F_i^E + \sum_{i=1}^N F_i^I = \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i$$

ove $R^I = \sum_{i=1}^N F_i^I$ è la risultante di tutte le forze interne agenti sul sistema e $R^E = \sum_{i=1}^N F_i^E$ è la risultante di tutte le forze esterne agenti sul sistema.

Inoltre, per il terzo principio della dinamica, le forze interne al sistema sono a due a due uguali ed opposte:

$$F_{ij} = -F_{ji}$$

Esempio

Ad esempio, nella figura 8.1 si ha:

$$F_{12} = -F_{21} \quad F_{13} = -F_{31} \quad F_{23} = -F_{32}$$

Dunque la somma di tutte le forze interne agenti sul sistema è:

$$\begin{aligned}
 F^I &= \sum_{i=1}^{N=3} F_i^I \\
 &= F_1^I = F_2^I + F_3^I \\
 &= (F_{12} + F_{13}) + (F_{21} + F_{23}) + (F_{31} + F_{32}) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Nota

In generale, per un sistema di N punti materiali, ricordando che:

$$F_{ij} = -F_{ji} \quad R^I = \sum_{i=1}^N F_i^I = 0$$

la legge di Newton diventa:

$$\begin{aligned}
 F^{TOT} &= R^I + R^E \\
 &= \sum_{i=1}^N F_i^E \\
 &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i
 \end{aligned}$$

Ovvero, sull'intero sistema di punti materiali agisce solo la risultante delle forze esterne R^E .

8.3.1 Teorema del moto del centro di massa

Teorema 8.1: Teorema del moto del centro di massa

Ricordando che R^E è la risultante delle forze esterne agenti sul sistema, vale la seguente relazione:

$$R^E = M_{TOT} \vec{a}_{cm}$$

Il centro di massa si muove come se fosse un punto materiale in cui è concentrata tutta la massa M_{TOT} del sistema e a cui è applicata la risultante delle forze esterne R^E .

Nota

L'azione delle forze interne **non** può modificare lo stato di moto del centro di massa.

Conservazione della quantità di moto

Dall'espressione della risultante delle forze esterne per un sistema di N punti materiali, si ha:

$$\begin{aligned}
 R^E &= \sum_{i=1}^N F_i^E \\
 &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i \\
 &= \sum_{i=1}^N m_i \frac{\Delta \vec{v}_i}{\Delta t} \\
 &= \frac{\Delta \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \right)}{\Delta t} \\
 &= \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t}
 \end{aligned}$$

Nota

Notiamo che se:

$$R^E = 0 \Rightarrow \frac{\Delta \vec{P}}{\Delta t} = 0 \Rightarrow \vec{P} = \text{cost}$$

Quindi, se la risultante delle forze esterne è nulla la quantità di moto del sistema si conserva.

Un sistema non soggetto a forze esterne o in cui la risultante delle forze esterne è nulla si dice *sistema isolato*. Un sistema in cui nessun corpo può uscire o entrare si dice *sistema chiuso*.

In entrambi i sistemi si ha:

$$R^E = 0 \Rightarrow \vec{a}_{cm} = 0 \iff v_{cm} = \text{cost} \iff \vec{P} = \text{cost}$$

Teorema 8.2: Conservazione della quantità di moto


Il centro di massa di un sistema isolato si muove di moto rettilineo uniforme, $\vec{v}_{cm} = 0$, e la quantità di moto totale del sistema si conserva, $\vec{P} = \text{cost}$.

Questa proprietà rende fondamentale l'introduzione della quantità di moto per lo studio di sistemi di due o più corpi.

Esempio

Due corpi, inizialmente fermi, soggetti solo a forze interne per un certo tempo, si mettono in moto.

Ad esempio, consideriamo due pattinatrici su una pista da ghiaccio senza attrito che si spingono a vicenda con una certa forza che è interna.

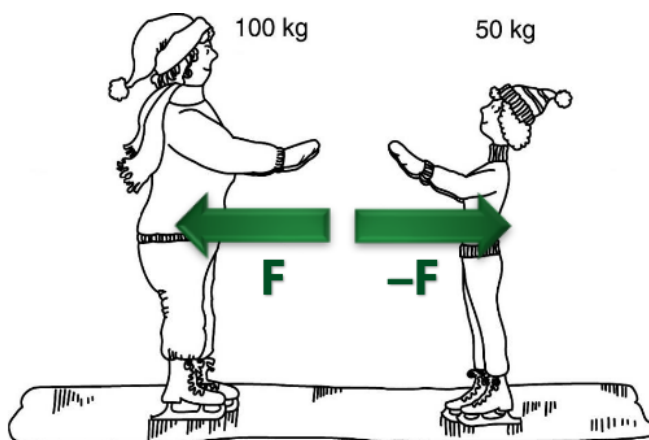

Dalla conservazione della quantità di moto abbiamo che:

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_2$$

Ma dato che all'inizio i due corpi sono in quiete $\vec{P}_{in} = \vec{p}_{1in} + \vec{p}_{2in} = 0$ e quindi anche $\vec{P}_f = 0$:

$$\vec{P}_{fin} = \vec{p}_{1fin} + \vec{p}_{2fin} = 0 \Rightarrow \vec{p}_{1fin} = -\vec{p}_{2fin}$$

I due corpi si mettono quindi in moto in direzioni opposte ed hanno quantità di moto finale uguale ed opposta.

Il corpo con massa minore avrà una velocità maggiore e viceversa:

$$m_1 > m_2 \Rightarrow |\vec{v}_1| < |\vec{v}_2| \text{ mentre } \vec{p}_{1f} = -\vec{p}_{2f}$$

Capitolo 9

Termodinamica

Prima di spiegare cos'è la termodinamica, introduciamo prima tre concetti: i concetti di *sistema termodinamico*, di *sistema chiuso/aperto* e di *sistema isolato*.

- Il *sistema termodinamico* (ST) è un insieme di uno o più oggetti;
- il *sistema chiuso/aperto* è un sistema in cui nessuna massa entra o esce o in cui può entrare o uscire massa, ma ci può essere scambio di energia;
- il *sistema isolato* è un sistema in cui non avviene nè scambio di materia nè scambio di energia con l'esterno, è quindi un sistema chiuso in cui non si scambia energia con l'esterno in alcuna forma.

9.1 Temperatura

9.1.1 Equilibrio termico

DEFINIZIONE 9.1: SISTEMI ISOLATI

Due sistemi, A e B , sono *isolati* dall'ambiente circostante se si trovano in pareti *adiabatiche*, cioè che non possono essere attraversate, o equivalentemente sono isolanti.

DEFINIZIONE 9.2: SISTEMI A CONTATTO

Due sistemi, A e B , sono *a contatto* se si trovano in pareti *diatermiche* ovvero che sono attraversate dal calore e raggiungono l'*equilibrio termico*, cioè le proprietà macroscopiche inizialmente variano in maniera piuttosto rapida e poi si avvicinano ad un valore che rimane costante.

9.1.2 Principio zero della termodinamica

Per provare se due sistemi lontani sono in equilibrio termico è conveniente usare un terzo sistema C . Ponendo C prima a contatto con A e poi con B , si può determinare se A e B sono in equilibrio termico senza porli direttamente a contatto, in quanto vale la seguente relazione:

Se due sistemi, A e B , sono ciascuno in equilibrio termico con un terzo sistema C , allora A e B sono anche in equilibrio termico tra loro.

9.1.3 Temperatura

La temperatura è una delle sette grandezze fondamentali del SI. I fisici misurano la temperatura con la **scala Kelvin**, che è indicata in unità chiamate *kelvin*.

Nota : Significato del principio zero

Quando due sistemi sono in equilibrio termico si dice che hanno la stessa temperatura, che nell'uso pratico del principio zero, si identifica il sistema C come un termometro.

Per definire l'unità di misura e una scala per la temperatura scegliamo una sostanza, la *sostanza termometrica*, che abbia una proprietà fisica, la *proprietà termometrica*, che varia con la temperatura e misuriamo tale proprietà.

Misura della temperatura Per fissare una scala standard delle temperature bisogna scegliere dei fenomeni fisici riproducibili.

Si sceglie il cosiddetto punto triplo dell'acqua, cioè lo stato in cui coesistono le tre fasi, (solida, liquida e gassosa) dell' H_2O (ghiaccio, acqua e vapore) e gli si assegna la temperatura di:

$$T_3 = 273.16 \text{ Kelvin}$$

Finora abbiamo discusso soltanto la scala Kelvin, usata in ambito scientifico. In quasi tutti i paesi del mondo la scala Celsius, comunemente chiamata come scala centigrada, è la scala scelta per l'uso comune e commerciale e per molti lavori scientifici. Le temperature Celsius sono misurate in gradi e il grado Celsius ha la stessa ampiezza del kelvin. Lo zero della scala Celsius è spostato a un valore più conveniente dello zero assoluto. Se T_C rappresenta una data temperatura Celsius

e T una temperatura Kelvin, allora:

$$T_C = T - 273,15^\circ$$

La scala Fahrenheit, usata negli Stati Uniti e in alcuni paesi anglosassoni, fa uso di un grado più piccolo di quello usato nella scala Celsius e uno zero diverso della temperatura. La relazione tra le scale Celsius e Fahrenheit è:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32^\circ$$

o, analogamente:

$$T_F = 1.8 * T_C + 32^\circ$$

ove T_F è la temperatura Fahrenheit.

Temperatura	°C	°F
Punto di ebollizione dell'acqua ^a	100	212
Temperatura corporea normale	37,0	98,6
Temperatura ambiente confortevole	20	68
Punto di congelamento dell'acqua ^a	0	32
Zero della scala Fahrenheit	≈ -18	0
Coincidenza delle due scale	-40	-40

Figura 9.1: Alcune temperature corrispondenti

9.1.4 Dilatazione termica

Spesso è possibile allentare un coperchio metallico stretto di un barattolo tenendolo sotto un getto di acqua calda. Sia il metallo del coperchio sia il vetro del barattolo si dilatano quando l'acqua calda aumenta l'energia dei loro atomi. Tuttavia, poichè nei metalli gli atomi si allontanano l'uno dall'altro più di quanto facciano gli atomi nel vetro, il coperchio si espande più del barattolo e quindi si allenta.

Tale **dilatazione termica** dei materiali all'aumentare della temperatura deve essere prevista in molte situazioni comuni. Ad esempio, quando un ponte è soggetto a grandi variazioni stagionali delle temperatura, le sezioni del ponte vengono

separate dai *giunti di dilatazione*, in modo che le sezioni abbiano spazio per dilatarsi nei giorni caldi senza che il ponte si fletta.

Dilatazione lineare Se la temperatura di una barra metallica di lunghezza L viene aumentata di ΔT , la lunghezza della barra aumenta di un tratto:

$$\Delta L = L\alpha\Delta T$$

dove α è una costante chiamata **coefficiente di dilatazione lineare**. Il valore di α dipende dalla sostanza e ha come unità di misura il K^{-1} o il $^{\circ}C^{-1}$ e, sebbene vari con la temperatura, per comodità a temperature ordinarie può essere considerato costante.

Sostanza	α ($10^{-6} ^{\circ}C^{-1}$)
Ghiaccio (a $0 ^{\circ}C$)	51
Piombo	29
Alluminio	23
Ottone	19
Rame	17
Calcestruzzo	12
Acciaio	11
Vetro (ordinario)	9
Vetro (Pyrex)	3,2
Diamante	1,2
Invar ^b	0,7
Quarzo fuso	0,5

Figura 9.2: Alcuni coefficienti di dilatazione lineare

Segue un esempio di dilatazione lineare:

Esempio

Traccia

I binari delle ferrovie sono lunghi 12 metri. Dato il coefficiente di dilatazione termica $\alpha_{\text{Ferro}} = 11.7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, determinare lo spazio necessario tra un binario ed il successivo in modo che possa accomodare questa espansione tra le temperature 0°C e 42°C .

Dobbiamo calcolare il valore della dilatazione ΔL nell'intervallo considerato ΔT :

$$\Delta L = L\alpha\Delta T = 12 \cdot 11.7 \cdot 10^{-6} \cdot 42 = 0.59\text{cm}$$

Dilatazione volumica Se tutte le dimensioni di un solido si dilatano con la temperatura, anche il volume di quel solido deve aumentare. Per i liquidi la dilatazione volumica è l'unico parametro di dilatazione significativo. Se la temperatura di un solido o di un liquidi il cui volume è V subisce un incremento ΔT , l'aumento del volume che si ottiene è:

$$\Delta V = V\beta\Delta T$$

ove β è il **coefficiente di dilatazione volumica** del solido o del liquido. I coefficienti di dilatazione volumica e lineare di un solido sono legati dalla relazione:

$$\beta = 3\alpha$$

9.2 Calorimetria

9.2.1 Calore

Se si prende una lattina fredda dal frigorifero e la si lascia sul tavolo della cucina, la sua temperatura aumenterà all'inizio rapidamente, ma poi sempre più lentamente, fino a che la temperatura della cola non eguaglia quella della stanza, la bevanda e la stanza sono allora all'equilibrio termico.

Generalizzando questa situazione, descriviamo la lattina come un sistema a temperatura T_S e le parti rilevanti della cucina come l'ambiente a temperatura T_A in cui il sistema è immerso. Notiamo che se T_S non è uguale a T_A , allora T_S cambierà fino a che le due temperature non sono uguali e quindi fino a che non si raggiunge l'equilibrio termico.

Un tale cambiamento di temperatura è dovuto a una variazione dell'energia termica del sistema a causa di un trasferimento di energia tra il sistema e l'ambiente

circostante.

L'energia trasferita è chiamata **calore** ed è indicata con il simbolo Q . Il calore è *positivo* quando l'energia è trasferita dall'ambiente all'energia termica di un sistema ed è *negativo* quando l'energia è trasferita dall'energia termica di un sistema all'ambiente. Si giunge, quindi, a questa definizione di calore:

DEFINIZIONE 9.3: CALORE

Il calore è l'energia trasferita tra un sistema e l'ambiente in cui esso si trova a causa di una differenza di temperatura che esiste tra di essi.

Nota : Trasferimento di energia

L'energia, oltre ad essere trasferita sotto forma di calore, può essere trasferita anche come **lavoro**, tramite forze, compressione, agitazione e correnti elettriche.

Unità di misura Prima che gli scienziati si rendessero conto che il calore è energia trasferita, il calore veniva misurato in funzione della sua capacità di aumentare la temperatura dell'acqua. Così la **caloria** (cal) era definita come la quantità di calore in grado di aumentare la temperatura di 1 g di acqua da $14,5^{\circ}\text{C}$ a $15,5^{\circ}\text{C}$. Dopodichè, poichè si è visto che il calore è energia trasferita, l'unità del SI per il calore deve essere la stessa dell'energia, ovvero il **joule**. Quindi, esiste una relazione tra le varie unità del calore:

$$1 \text{ cal} = 4,1868 J$$

9.2.2 Assorbimento del calore

Capacità termica La **capacità termica**, C , di un oggetto è la costante di proporzionalità tra il calore Q che l'oggetto assorbe o cede e la risultante di variazione di temperatura ΔT dell'oggetto, ovvero:

$$Q = C\Delta T = C(T_f - T_i)$$

ove T_f e T_i sono la temperatura iniziale e quella finale dell'oggetto.

Per capacità non si intende che l'oggetto contiene calore o limitato nella sua possibilità di assorbire calore.

Calore specifico Due oggetti dello stesso materiale, come il marmo, avranno una capacità termica proporzionali alle loro masse. È quindi conveniente definire una "capacità termica per unità di massa", o **calore specifico** c , che non

si riferisce a un oggetto, ma alla massa unitaria di cui l'oggetto è fatto. Allora, l'equazione della capacità termica, diventa:

$$Q = cm\Delta T = cm(T_f - T_i)$$

Calore specifico molare In molte circostanze l'unità più conveniente per specificare la quantità di una sostanza è la mole (mol), ove:

$$1 \text{ mol} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ unità elementari}$$

di **qualsiasi sostanza**. Quando le quantità sono espresse in moli, anche i calori specifici devono coinvolgere le moli, sono allora chiamati **calori specifici molar**. Allora l'equazione della capacità termica diventa:

$$Q = c_n n(T_f - T_i)$$

ove c_n è il calore specifico molare e n il numero di moli.

Sostanza	Calore specifico		Calore specifico molare
	cal/(g · K)	J/(kg · K)	J/(mol · K)
<i>Solidi elementari</i>			
Piombo	0,0305	128	26,5
Tungsteno	0,0321	134	24,8
Argento	0,0564	236	25,5
Rame	0,0923	386	24,5
Alluminio	0,215	900	24,4
<i>Altri solidi</i>			
Ottone	0,092	380	
Granito	0,19	790	
Vetro	0,20	840	
Ghiaccio (−10 °C)	0,530	2220	
<i>Liquidi</i>			
Mercurio	0,033	140	
Alcol etilico	0,58	2430	
Acqua di mare	0,93	3900	
Acqua	1,00	4187	

Figura 9.3: Alcuni calori specifici e calori specifici molari

Nota : Validità dei calori specifici

Queste equazioni valgono se il sistema **non** subisce una trasformazione di fase, da liquidi a solidi, o viceversa, o da liquido a vapore e viceversa, ecc.

9.2.3 Trasformazioni di stato

Calori latenti Quando l'energia è assorbita sotto forma di calore da un solido o da un liquido, la temperatura del campione non necessariamente aumenta. Il campione, invece, può passare da una fase o da uno stato ad un altro. La materia può esistere in tre stati comuni:

1. nello *stato solido* le molecole di un campione sono legate a formare una struttura rigida tramite la loro reciproca attrazione;

2. nello *stato liquido* le molecole hanno più energia e più libertà di movimento. Le molecole possono formare piccoli raggruppamenti, ma il campione non ha una struttura rigida e può fluire o adattarsi ad un contenitore;
3. nello *stato aeriforme* le molecole hanno ancora più energia, sono libere l'una dall'altra e possono riempire l'intero volume di un contenitore.

Fusione *Fondere* un solido significa farlo passare dallo stato solido allo stato liquido. Il processo richiede energia, perchè le molecole devono essere liberate dalla loro struttura rigida. *Congelare* un liquido e farlo passare allo stato solido è il processo inverso della fusione e richiede di rimuovere energia dal liquido, in modo che le molecole possano sistemarsi in una struttura rigida.

Vaporizzazione *Vaporizzare* un liquido significa farlo passare dallo stato liquido allo stato di vapore. Questo processo richiede energia, perchè le molecole devono essere liberate dai loro raggruppamenti. La *condensazione* di un gas in un liquido è il processo inverso della vaporizzazione e richiede che sia rimossa energia dal gas, in modo che le molecole possano raggrupparsi invece di allontanarsi l'una dall'altra.

La quantità di energia per unità di massa che deve essere trasferita sotto forma di calore affinché un campione subisca un passaggio di stato completo è chiamato **calore latente** L . Pertanto, quando un campione di massa m subisce un passaggio di stato completo, l'energia totale trasferita è:

$$Q = Lm$$

Quando il passaggio avviene da liquido a vapore o da vapore a liquido, il calore latente è chiamato **calore latente di vaporizzazione** L_V .

Quando il passaggio di stato avviene da solido a liquido o viceversa, il calore latente è chiamato **calore latente di fusione** L_F .

Sostanza	Fusione		Vaporizzazione	
	Punto di fusione (K)	Calore latente di fusione L_F (kJ/kg)	Punto di ebollizione (K)	Calore latente di vaporizzazione L_V (kJ/kg)
Idrogeno	14,0	58,0	20,3	455
Ossigeno	54,8	13,9	90,2	213
Mercurio	234	11,4	630	296
Acqua	273	333	373	2256
Piombo	601	23,2	2017	858
Argento	1235	105	2323	2336
Rame	1356	207	2868	4730


Figura 9.4: Alcuni calori latenti

9.3 Trasformazioni termodinamiche

9.3.1 Pressione

Introduciamo il concetto di *pressione*, utile a descrivere le forze subite o esercitate da un fluido o da un gas.

Consideriamo la seguente figura:

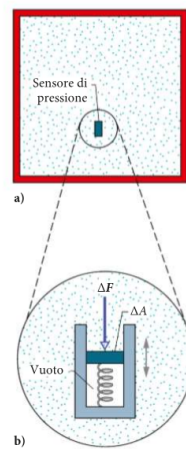

Nella figura troviamo un contenitore riempito di un gas e un sensore di pressione al suo interno, costituito da un pistone di area ΔA legato ad una molla e vincolato a muoversi in un cilindro.

Definiamo *pressione del gas* la quantità:

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

ove ΔF è la forza esercitata dal gas sul pistone.

Se il sensore viene ruotato o spostato, si misura sempre lo stesso valore: la pressione è uguale in tutti i punti di un gas in equilibrio.

La pressione è una quantità scalare e nel SI si misura in **Pascal**:

$$[p] = \frac{|F|}{|L^2|} = \frac{1N}{1m^2} \Rightarrow 1 \text{ Pa}$$

9.3.2 Scambi di energia

La termodinamica si occupa delle trasformazioni più “organizzate” di energia, energia meccanica, con forme “meno organizzate” come il calore connesso in qualche modo al moto disordinato delle molecole.

Le forme di energia viste finora sono:

- lavoro per il punto materiale: $L = \sum \mathbf{F}_i \cdot d\mathbf{x}_i$ con $\mathbf{F}_i$ costante lungo $d\mathbf{x}_i$
- Quantità di calore che ha la stessa unità di misura dell’energia.

Nel XIX secolo è stata dimostrata, con vari esperimenti, l’equivalenza tra calore e lavoro. Quindi, per la descrizione completa degli scambi energetici in un sistema termodinamico si deve introdurre il concetto di lavoro del sistema.

Un sistema termodinamico può:

- Assorbire calore: $Q > 0$;
- Cedere calore: $Q < 0$;
- Compiere lavoro: $L > 0$;
- Subire lavoro: $L < 0$.

Per schematizzare gli scambi di calore Q e lavoro L del sistema termodinamico, l'espressione del calore specifico, $Q = cm\Delta T$, vale solo se il sistema non compie lavoro ed è isolato, quindi non è utilizzabile.

Per quantificare il lavoro, consideriamo come sistema fisico termodinamico un gas, contenuto in un recipiente cilindrico dotato di un pistone mobile. Supponiamo che il gas si espanda nel cilindro, sollevando il pistone di un'altezza Δx .

Supponiamo che la forza esercitata dal gas sul pistone sia costante e sia A la sezione del cilindro, ovvero l'area del pistone. Il lavoro svolto dal gas è dunque:

$$L = F\Delta x = pA\Delta x = p\Delta V$$

con ΔV la variazione di volume del gas.

$$\begin{aligned} L &= \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \Delta \mathbf{x}_i \\ &= \sum_i F_i \Delta x_i \\ &= \sum_i p_i A \Delta x_i \\ &= \sum_i p_i \Delta V_i \end{aligned}$$

Nota

Sia lo stato iniziale del sistema termodinamico definito come: $P_{\text{Iniz}}, V_{\text{Iniz}}$ e T_{Iniz} e lo stato finale del sistema termodinamico definito come: $P_{\text{Fin}}, V_{\text{Fin}}$ e T_{Fin} .

Se:

$$V_{\text{Fin}} > V_{\text{Iniz}} \Rightarrow L > 0$$

DEFINIZIONE 9.4: STATO DI EQUILIBRIO

Un sistema termodinamico è in uno *stato di equilibrio* se le grandezze che lo caratterizzano, pressione, temperatura e volume, non variano nel tempo.

DEFINIZIONE 9.5: TRASFORMAZIONE TERMODINAMICA

Una *trasformazione termodinamica* è la variazione dello stato di un sistema termodinamico dei valori iniziali di equilibrio p_i, V_i e T_i ad altri valori p_f, V_f e T_f in un nuovo stato di equilibrio

Trasformazioni termodinamiche importanti Alcune trasformazioni termodinamiche importanti sono:

1. **isobara**, a pressione costante.

Per il lavoro:

$$L = \sum_i p_i \Delta V_i = p \sum_i \Delta V_i = p(V_f - V_i)$$

2. **isocora**, a volume costante.

Per il lavoro:

$$L = \sum_i p_i \Delta V_i = 0$$

se non c'è variazione di volume il lavoro è nullo.

3. **isoterma**, a temperatura costante.

Per il lavoro, così come per il calore, è possibile trovare un'espressione analitica semplice per particolari sistemi termodinamici.

4. **adiabatica**, senza scambio di calore, ovvero $Q = 0$.

Le trasformazioni termodinamiche possono essere:

- **Reversibili**, che avviene attraverso stati di equilibrio e in assenza di forze dissipative;
- **Irreversibili**, che passa attraverso stati di non equilibrio o avviene in presenza di forze dissipative.

9.4 Primo principio della termodinamica

Nonostante il calore, Q , ed il lavoro L , dipendono dalla natura della trasformazione, sperimentalmente si trova una cosa sorprendente. La quantità $Q - L$ è la stessa per tutte le trasformazioni, in quanto dipende solo dallo stato iniziale e da quello finale e non dipende in alcun modo da come il sistema passa dall'uno all'altro. Tutte le altre combinazioni algebriche di Q e L , compreso Q da solo, W da solo, $Q + L$ e $Q - 2L$, sono *dipendenti dal percorso*; solo la quantità $Q - W$ non lo è.

$Q - W$ deve rappresentare un cambiamento di qualche proprietà intrinseca del sistema. Chiamiamo questa proprietà *energia interna* E_{int} e scriviamo:

$$\Delta E_{int} = E_{int,f} - E_{int,i} = Q - L$$

Questa equazione esprime il **primo principio della dinamica**. L'energia interna viene definita **funzione di stato** in quanto dipende solo dallo stato iniziale e finale del sistema, e non dal “percorso” della trasformazione.

Il primo principio della termodinamica è un'estensione del principio di conservazione dell'energia a sistemi termodinamici, in quanto afferma che l'energia di un sistema termodinamico può aumentare o diminuire solo attraverso uno scambio di energia con l'ambiente, tramite calore o lavoro.

Nota : Conservazione dell'energia in un sistema isolato

Se il sistema è isolato, cioè non scambia energia con l'ambiente, la sua energia si **conserva**:

$$\Delta E_{int} = 0$$

9.4.1 Casi particolari del primo principio della termodinamica

Ritornando alle quattro trasformazioni termodinamiche importanti, vediamo quali conseguenze seguono applicando alla trasformazione data il primo principio della termodinamica.

1. **Trasformazioni adiabatiche.** Sappiamo che una trasformazione adiabatica è una trasformazione nella quale non si verifica alcun trasferimento di energia sotto forma di calore tra esso e l'ambiente circostante, quindi $Q = 0$. Allora, otteniamo:

$$\Delta E_{int} = -L$$

Questa ci dice che se il lavoro è compiuto dal sistema, cioè se $L > 0$, allora l'energia interna del sistema diminuisce di una quantità pari al lavoro. Viceversa, se il lavoro è compiuto sul sistema, cioè se $L < 0$, l'energia interna del sistema aumenta di tale quantità.

2. **Trasformazioni isocore.** Sono trasformazioni nelle quali se il volume è costante, allora il sistema non può compiere lavoro, quindi $L = 0$. Allora, otteniamo:

$$\Delta E_{int} = Q$$

Quindi se il sistema assorbe calore, cioè se $Q > 0$, allora l'energia interna del sistema aumenta. Viceversa, se il sistema cede durante il processo, cioè se $Q < 0$, allora l'energia interna del sistema deve diminuire.

9.4.2 Cicli termodinamici




Figura 9.5: Un ciclo termodinamico

La figura soprastante mostra un *ciclo termodinamico* nel quale il sistema viene portato da un certo stato iniziale i ad un altro stato finale f e quindi di nuovo allo stato iniziale i . Il lavoro totale compiuto dal sistema durante il ciclo è la somma del lavoro *positivo* compiuto durante l'espansione del lavoro *negativo* compiuto durante la compressione. Nella figura il lavoro totale è positivo, perchè l'area sottesa dalla curva di espansione, da i ad f , è maggiore di quella sottesa dalla curva di compressione, da f ad i . Inoltre, se lo stato iniziale coincide con quello finale, allora:

$$\Delta E_{\text{int}} = 0 \Rightarrow Q = L$$

Queste sono le cosiddette **trasformazioni cicliche**.

9.5 Gas perfetti

Il gas perfetto presenta diverse proprietà:

1. formato da N corpuscoli puntiformi di massa m ;
2. il volume dei corpuscoli è molto più piccolo del volume occupato dal gas;
3. i corpuscoli non sono soggetti a forza di gravità;
4. non ci sono urti tra i corpuscoli ma solo tra i corpuscoli e le pareti del contenitore;

5. nell'urto si conserva l'energia cinetica (urto elastico).

I gas perfetti hanno la seguente legge:

$$pV = nRT$$

ove p è la pressione assoluta, n è il numero di moli del campione di gas e T è la temperatura misurata in kelvin. Il simbolo R è una costante, chiamata **costante universale dei gas**, che ha lo stesso valore per tutti i gas, ossia:

$$R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

Possiamo riscrivere la legge dei gas perfetti in forma alternativa, in termini di una costante chiamata **costante di Boltzmann** k , che è definita come:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})}{6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

Questo ci permette di scrivere $R = kN_A$ ove N_A è il **numero di Avogrado** è pari a $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Inoltre, il numero di moli è pari a $n = \frac{N}{N_A}$ ove N è il numero di molecole presenti nel campione. Allora possiamo riscrivere la legge dei gas perfetti come:

$$pV = \frac{N}{N_A} k N_A T = NkT$$

Esempio

Traccia

Determinare il volume occupato da due moli di gas perfetto alla temperatura di 50°C e alla pressione di 1 atm.

Dalla legge dei gas perfetti sappiamo che:

$$pV = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$$

Sostituendo i valori, otteniamo che:

$$\begin{aligned} V &= \frac{2 \cdot 8,31 \cdot (50 + 273)}{10^5} \\ &= 0,054 \text{ m}^3 \\ &= 54 \text{ dm}^3 \\ &= 54 \text{ l} \end{aligned}$$

9.5.1 Energia interna

Consideriamo una singola molecola di un gas perfetto, la sua energia interna è pari a:

$$E_{INT} = \frac{3}{2}nRT$$

L'energia interna dipende **solo** dalla temperatura, non dipende dalla pressione o dal volume del gas. L'energia interna nel gas perfetto monoatomico può essere solo energia traslazionale la cui temperatura è data dalla manifestazione macroscopica del movimento microscopico delle molecole del gas perfetto.

Invece, i gas perfetti con più atomi per molecola (bioatomici, triatomici, ecc.) possono avere altri tipi di energia: cinetica rotazionale, vibrazionale.

9.5.2 Calori specifici molari dei gas

Primo principio della termodinamica applicato ai gas perfetti Gli scambi energetici in sistemi termodinamici costituiti da gas perfetti sono descritti da:

- E_{INT} ove ΔE_{INT} non dipende dalla trasformazione;
- Q che dipende dalla trasformazione;
- L che dipende dalla trasformazione.

Il calore specifico dei gas risente delle condizioni in cui avviene lo scambio termico. Per i gas perfetti si distinguono il calore specifico molare a pressione costante c_P ed il calore specifico molare a volume costante c_V , ovvero:

- **Trasformazione isobara:** $Q_{gas} = nc_P\Delta T$;
- **Trasformazione isocora:** $Q_{gas} = nc_V\Delta T$

Calore specifico molare a volume costante per gas monoatomici Dato che il volume è costante, la trasformazione è isocora e quindi il lavoro L è pari a 0. Allora per il primo principio della termodinamica:

$$\Delta E_{INT} = Q - L = nc_V\Delta T$$

e sappiamo anche che:

$$\Delta E_{INT} = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

Allora:

$$nc_V\Delta T = \frac{3}{2}R\Delta T \Rightarrow c_V = \frac{3}{2}R$$

Nota : Energia interna di un gas perfetto in una trasformazione comunque

Abbiamo detto che l'energia interna di un gas perfetto è pari a:

$$E_{int} = \frac{3}{2}nRT$$

Sostituendo a $\frac{3}{2}R$ con c_V , otteniamo:

$$E_{int} = nc_VT$$

e questa equazione non si applica solo a un gas perfetto monoatomico, ma anche ai gas perfetti bioatomici e poliatomici.

Inoltre, quando un gas perfetto subisce una variazione di temperatura ΔT , allora la variazione della sua energia interna è pari a:

$$\Delta E_{int} = nc_V\Delta T$$

e questa equazione è **valida per qualsiasi trasformazione**.

Questa equazione dice che una variazione di energia interna E_{int} di un gas perfetto confinato dipende soltanto dalla variazione della temperatura e non da quale tipo di trasformazione genera tale variazione.

Capacità termica a pressione costante per gas monoatomici Durante una trasformazione termodinamica, se la pressione p del gas monoatomico è mantenuta costante, il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un processo termodinamico è pari a:

$$L = p\Delta V = nR\Delta T$$

Allora, dal primo principio della termodinamica otteniamo:

$$\begin{aligned}\Delta E_{int} &= Q_{p, cost} - L \\ &= Q_{p, const} - nR\Delta T \\ &= nc_P\Delta T - nR\Delta T\end{aligned}$$

Sostituendo $\Delta E_{int} = nc_V \Delta T$, otteniamo:

$$\begin{aligned} nc_V \Delta T &= nc_P \Delta T - nR \Delta T \\ c_V &= c_P - R \end{aligned}$$

questa prende il nome di **Relazione di Mayer**.

Lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione isoterma In una trasformazione isoterma la temperatura, T , è mantenuta costante. Per trovare il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un'espansione isoterma, partiamo dall'equazione:

$$L = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Possiamo applicare la legge dei gas perfetti, $pV = nRT$, e sostituendo il valore di p da questa equazione otteniamo:

$$L = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$

Inoltre, dato che la trasformazione è isoterma e, quindi, la temperatura è costante possiamo portare T fuori dall'integrale e scrivere:

$$\begin{aligned} L &= nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} \\ &= nRT [\ln V] \Big|_{V=V_i}^{V=V_f} \\ &= nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \end{aligned}$$

Per un'espansione V_f è maggiore di V_i quindi $\frac{V_f}{V_i} > 1$, quindi il lavoro compiuto da un gas perfetto durante un'espansione isoterma è positivo. Per una compressione, l'inverso dell'espansione, il rapporto è minore di 1 e quindi il lavoro compiuto è negativo.

Lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione adiabatica In una trasformazione adiabatica non si verificano scambi di energia sotto forma di

calore, ovvero $Q = 0$ e quindi $\Delta E_{int} = -L$, ove $\Delta E_{int} = nc_V \Delta T$. Di conseguenza il lavoro compiuto da un gas perfetto in una trasformazione adiabatica è pari a:

$$L = -nc_V \Delta T$$

9.6 Secondo principio della dinamica

9.6.1 Macchine termiche

Una **macchina termica**, detta anche *motore termico*, è un dispositivo che estrea energia dall'ambiente sotto forma di calore e compie lavoro utile. Al cuore di ogni macchina termica c'è un *fluido di lavoro*, ad esempio in una macchina a vapore il fluido di lavoro è l'acqua.

Se una macchina termica deve compiere lavoro in modo continuativo, il fluido di lavoro deve passare attraverso una serie chiusa di trasformazioni termodinamiche, chiamate *tempi*, tornando periodicamente a ciascuno stato di tale ciclo.

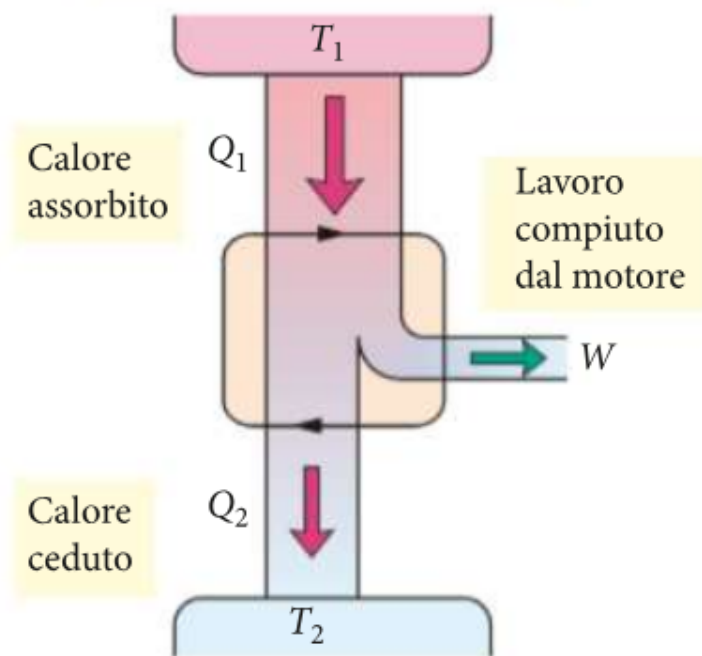


Figura 9.6: Uno schema concettuale di una macchina termica

La definizione più precisa di una macchina termica è la seguente:

DEFINIZIONE 9.6: MACCHINA TERMICA

Una macchina termica è un sistema che compiendo un ciclo chiuso di trasformazioni, converte energia termica in energia meccanica.


9.6.2 Secondo principio della dinamica

Il secondo principio della dinamica presenta 2 enunciati equivalenti:

Enunciato di Kelvin-Planck L'enunciato di Kelvin-Planck afferma che:

È impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, trasformi in lavoro meccanico il calore scambiato con un'unica sorgente.

Questo enunciato dice che la conversione integrale di calore in energia meccanica è possibile in un processo non ciclico, ossia in una trasformazione in cui lo stato iniziale e quello finale non coincidano.

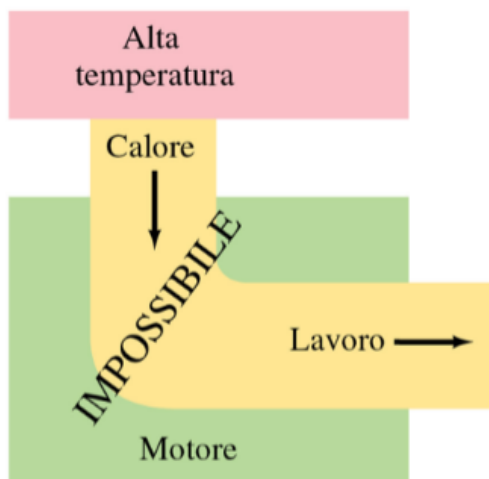

Se l'enunciato di Kelvin-Planck non fosse vero, sarebbe possibile, ad esempio, far muovere una nave attingendo all'enorme riserva termica del mare.

Enunciato di Clausius Una macchina termica che funziona secondo lo schema di una macchina termica (Figura 9.6) è una *macchina refrigerante* o *frigorifero*: ad ogni ciclo la macchina sottrae la quantità di calore Q_2 ad un ambiente a temperatura inferiore T_2 , la cella frigorifera, e lo trasferisce, insieme con l'equivalente

del lavoro W immesso dall'esterno, a un ambiente di temperatura più elevata T_1 . In valore assoluto la quantità di calore ceduta all'ambiente a temperatura T_1 è pari a: $|Q_1| = W + Q_2$.

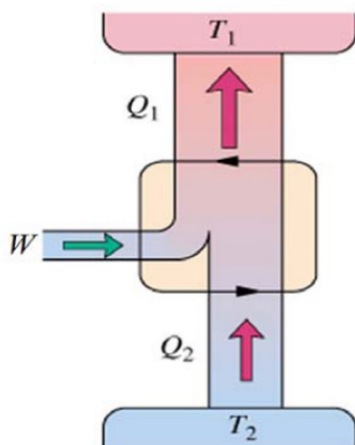


Figura 9.7: Macchina refrigerante

Questo non è possibile, se il lavoro W è pari a 0 e tale impossibilità esprime il secondo principio della termodinamica nella forma nota come il *principio di Clausius*:

È impossibile realizzare una macchina termica che, lavorando ciclicamente, dia come unico risultato il trasferimento di calore da un corpo a temperatura inferiore ad un altro a temperatura più elevata.

Questa formulazione nega che l'energia termica possa fluire spontaneamente da un corpo più freddo a uno più caldo; il calore può essere trasferito da un corpo a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta solo a spese di energia immessa dall'esterno. Se l'enunciato di Clausius non fosse vero, si potrebbero costruire frigoriferi capaci di raffreddare un ambiente senza spesa di energia elettrica o di altra natura.

Capitolo 10

Elettromagnetismo

10.1 Carica elettrica

Consideriamo due esperimenti dei quali daremo un senso del loro funzionamento. Dopo aver strofinato una bacchetta di vetro con un panno di seta, la appendiamo mediante un filo fissato al suo centro. Dopodichè strofiniamo una seconda bacchetta di vetro con un panno di seta e la avviciniamo a quella appesa. Quest'ultima si allontana. Esiste, quindi, una forza che la spinge lontano dalla seconda bacchetta.

Nel secondo esperimento sostituiamo la seconda bacchetta con una bacchetta di plastica che è stata strofinata con una pelle di camoscio. Questa volta la bacchetta appesa, quando le viene avvicinata la seconda bacchetta, si muove verso quest'ultima, quindi, c'è attrazione fra le due.

Nel primo esperimento la forza che agisce sulla bacchetta appesa è *repulsiva*, mentre nel secondo è *attrattiva* e le forze in questo genere di esperimenti sono dovute alla *carica elettrica* accumulata sulle bacchette quando queste sono a contatto con la seta o con la pelle.

La carica elettrica è una proprietà intrinseca delle particelle fondamentali che costituiscono gli oggetti come le bacchette, la seta e la pelle.

In natura, esistono due tipi di carica elettrica:

1. *carica positiva*;
2. *carica negativa*.

Quando un oggetto possiede lo stesso numero di particelle cariche positivamente e di particelle cariche negativamente, la carica risultante è nulla e si dice che la

carica è *bilanciata* e che l'oggetto è *elettricamente neutro* o, più semplicemente, *neutro*.

Inoltre, particelle con cariche elettriche dello stesso segno si respingono e particelle con cariche elettriche di segno opposto si attraggono e questa è una regola che verrà formalizzata quantitativamente tramite la legge di Coulomb per la *forza elettrostatica* tra particelle cariche.

Esperimenti Tornando agli esperimenti, quando si strofina una bacchetta di vetro con un panno di seta, una piccola quantità di carica negativa passa dalla bacchetta alla seta, lasciando la bacchetta con un piccolo eccesso di carica positiva. Strofinando la seta sulla bacchetta vengono aumentati i punti di contatto e la quantità di carica trasferita aumenta di conseguenza. Dopodichè, appendiamo la bacchetta tramite il filo per *isolarla elettricamente* dall'ambiente circostante. Dopodichè quando la seconda bacchetta viene strofinata con il panno di seta, anche questa diventa carica positivamente e quindi avvicinandole si respingono. Invece, quando la seconda bacchetta viene strofinata con una pelle di camoscio, la bacchetta ha un eccesso di carica negativa e quindi avvicinando le due bacchette, queste si attraggono.

10.2 Conduttori e isolanti

Possiamo classificare i materiali in base alla capacità della carica di muoversi attraverso di essi. Essi si classificano in:

- Materiali **conduttori**. Sono materiali attraverso i quali le cariche si muovono abbastanza liberamente, come i metalli, il corpo umano e l'acqua del rubinetto.
- Materiali **non conduttori**. Sono materiali, anche detti **isolanti**, nei quali le cariche non possono muoversi liberamente come la gomma, la plastica, il vetro e l'acqua chimicamente pura.
- Materiali **semiconduttori**. Sono materiali con un comportamento intermedio tra i conduttori e gli isolanti, come il silicio e il germanio usati nei chip dei computer.
- Materiali **superconduttori**. Sono conduttori *perfetti*, che permettono alle cariche di muoversi senza alcun ostacolo.

Le proprietà dei conduttori e degli isolanti sono dovute alla struttura e alla natura elettrica degli atomi. Gli atomi sono composti da *protoni* carichi positivamente, da *elettroni* carichi negativamente e da *neutroni*, elettricamente neutri. I protoni e i neutroni sono strettamente legati assieme in un *nucleo* centrale.

La carica di un singolo elettrone e quella di un singolo protone hanno lo stesso valore assoluto, ma sono di segno opposto, quindi, un atomo elettricamente neutro contiene un uguale numero di elettroni e di protoni. Gli elettroni sono tenuti vicini al nucleo perchè hanno segno opposto rispetto ai protoni del nucleo e quindi sono attratti dal nucleo, altrimenti non esisterebbero gli atomi.


Quando gli atomi di un conduttore si aggregano per formare un solido, alcuni dei loro elettroni più esterni diventano liberi di muoversi all'interno del solido, lasciando dietro di loro atomi carichi positivamente detti *ioni positivi*. Questi elettroni mobili sono detti *elettroni di conduzione*.

10.3 Legge di Coulomb

La legge di Coulomb è valida solo per le particelle cariche. Se due particelle cariche vengono avvicinate l'una all'altra, ciascuna di esse esercita sull'altra una **forza elettrostatica**. La forza è diretta lungo la retta che congiunge le due cariche e il verso dei vettori delle forze dipende dai segni delle cariche. Se le particelle hanno stesso segno, le cariche si respingono. Se invece le particelle hanno cariche di segno opposti, le cariche si attraggono.

L'equazione per le forze elettrostatiche che agiscono sulle particelle è detta **legge di Coulomb**. Consideriamo la seguente figura e scriviamo l'equazione in forma vettoriale e in termini delle particelle mostrate nella figura.

La particella 1 ha carica q_1 e la particella 2 ha carica q_2 . Scriviamo la forza agente su di essa in termini di un versore $\hat{r}$ diretto lungo un asse radiale che attraversa le due particelle nel verso uscente dalla particella 2. Il versore $\hat{r}$ serve solo per indicare un'orientazione nello spazio.

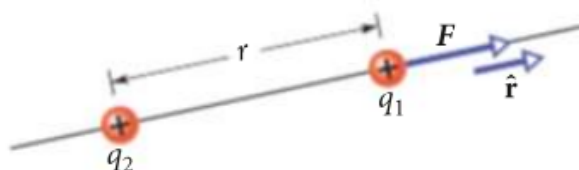

Detto ciò, scriviamo l'equazione della forza elettrostatica nella forma:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \Rightarrow F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

ove r è la distanza tra le particelle e $k = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ è una costante positiva detta *costante elettrostatica* o *costante di Coulomb*.

Quindi se $q_1 q_2 > 0$ la forza agente sulla particella 1 ha lo stesso verso di $\hat{r}$ ed è corretto perchè la particella 1 viene respinta dalla particella 2. Se $q_1 q_2 < 0$ la forza agente sulla particella 1 ha verso opposto ad $\hat{r}$ ed è corretto perchè la particella 1 viene attratta dalla particella 2.

L'unità di misura della carica nel SI è il **coulomb** (C).

Per ragioni di semplificazione, la costante elettrostatica k della legge di Coulomb può essere espressa come:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

e quindi la legge di Coulomb può essere espressa come:


$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

ove ϵ_0 , chiamata **costante dielettrica del vuoto** che ha un valore di $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

Principio di sovrapposizione Anche la forza elettrostatica obbedisce al principio di sovrapposizione. Supponiamo di avere n particelle cariche nelle vicinanze di una partella indicata con 1; la forza risultante che agisce sulla particella 1 è data dalla somma vettoriale:

$$\vec{F}_{1,tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$$

dove, $\vec{F}_{1i} \quad \forall i = 2, 3, \dots, n$ è la forza che agisce sulla particella 1 per effetto della particella i .

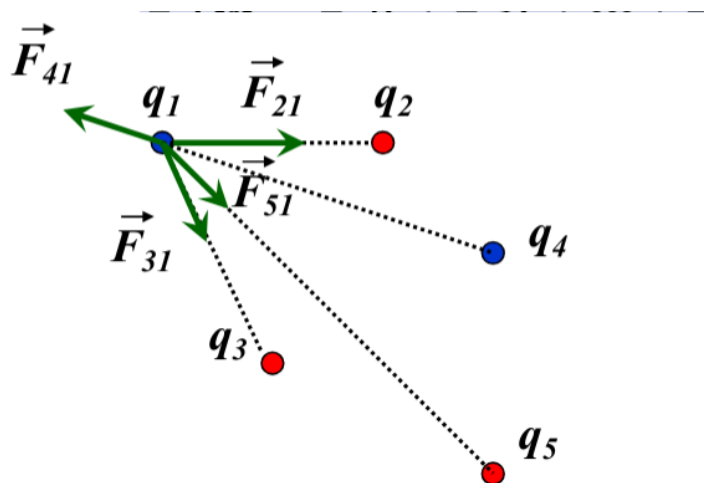

10.4 La carica è quantizzata

In passato, la carica elettrica era pensata come un fluido continuo. Tuttavia, oggi sappiamo che gli stessi fluidi non sono continui ma sono costituiti da atomi e molecole; la materia è discreta. Gli esperimenti mostrano che anche il “fluido” elettrico non è continuo, ma è costituito da multipli di una certa carica elementare. Una qualunque carica q , positiva o negativa, che può essere osservata e misurata può essere scritta come:

$$q = ne \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

in cui e , la **carica elementare**, ha valore:

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

L’elettrone ha una carica $-e$ e il protone ha una carica $+e$. Il neutrone è elettricamente neutro senza alcuna carica.

L’elettrone non è formato a sua volta da altre particelle, mentre il protone e neutrone sono formati da tre quark. Alcune particelle non comuni sono formate da un quark e un antiquark oppure da tre quark o tre antiquark. I quark e gli antiquark hanno cariche frazionarie di $\pm e/3$ o $\pm 2e/3$.

Quando una grandezza fisica come la carica può assumere solo valori discreti anziché valori qualunque, diciamo che la grandezza è **quantizzata**. Ad esempio è possibile trovare una particella che non ha una carica o con una carica di $+10e$ o $-6e$ ma non è possibile trovare una particella con una carica di $3.57e$.

10.5 Conservazione della carica elettrica

Tornando all'esperimento iniziale, quando si strofina una bacchetta di vetro con un panno di seta, una carica positiva appare sulla bacchetta. Le misure mostrano che una carica negativa uguale in valore assoluto a quella positiva appare sulla seta. Lo strofinamento, quindi, non crea carica, ma le trasferisce da un corpo all'altro, alterando le neutralità di ciascun corpo.

Questa ipotesi di **conservazione della carica**, proposta da Benjamin Franklin, è valida sia su scala macroscopica che su scala atomica e nucleare.


Quindi, la conservazione della carica è rispettata anche nei processi nucleari, come i decadimenti radioattivi, e nei processi che coinvolgono le particelle elementari, come l'annichilazione e la produzione di coppie.

Capitolo 11

Campi elettrici

11.1 Campo elettrico

Un campo elettrico è un *campo vettoriale*, perchè è responsabile del trasporto di informazioni relative a una forza, che implica sia un modulo sia una direzione e un verso. Tale campo consiste in una distribuzione di vettori campo elettrico $\vec{E}$, uno per ciascun unto dello spazio che circonda una carica elettrica. In linea di principio, possiamo definire $\vec{E}$ per ciascun punto attorno al corpo dotato di carica, come il punto P della figura sottostante, tramite questa procedura: poniamo in P una piccola carica positiva q_0 , chiamata *carica di prova* perchè la vogliamo usare per testare il campo.

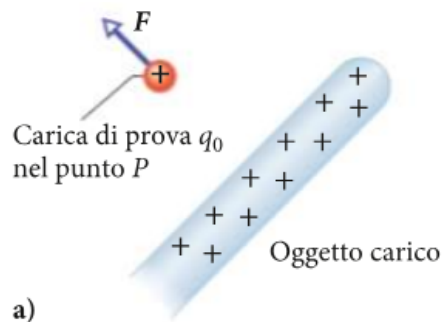

Ora misuriamo la forza elettrostatica $\vec{F}$ che agisce sulla carica di prova. Il campo elettrico in quel punto è pari a:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Poichè la carica di prova è positiva, il vettore $\vec{F}$ e il vettore $\vec{E}$ hanno stessa direzione e verso, quindi, la direzione di $\vec{E}$ è la direzione che misuriamo per $\vec{F}$.

Nota : Differenza tra forza e campo

È bene non confondere i termini *forza* e *campo*. La forza elettrica è una spinta o una trazione. Il campo elettrico è una proprietà astratta dovuta alla presenza di un oggetto carico.

L'unità di misura del SI per il campo elettrico è N/C .

11.1.1 Linee del campo elettrico

Micheal Faraday introdusse la rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le **linee di campo** o **linee di forza**.

Le regole per tracciare le linee del campo elettrico sono le seguenti:


1. In ogni punto il vettore campo elettrico deve essere tangente alla linea del campo elettrico passante per quel punto e avere stessa direzione e verso.
2. In un piano perpendicolare alle linee del campo la densità relativa delle linee che lo attraversano rappresenta il modulo relativo del campo nel piano dato: maggiori sono dense le linee maggiore sarà il modulo del campo.

Inoltre, vige la seguente regola:

Le linee del campo elettrico sono uscenti dalla cariche positive (nelle quali hanno origine) ed entranti nelle cariche negative (nelle quali terminano).

Un campo che ha stesso modulo, stessa direzione e stesso verso in ogni punto in cui è presente il campo è detto *campo puntiforme*.

Esempi di rappresentazioni di linee di campo Seguono degli esempi di rappresentazioni di linee di campo:

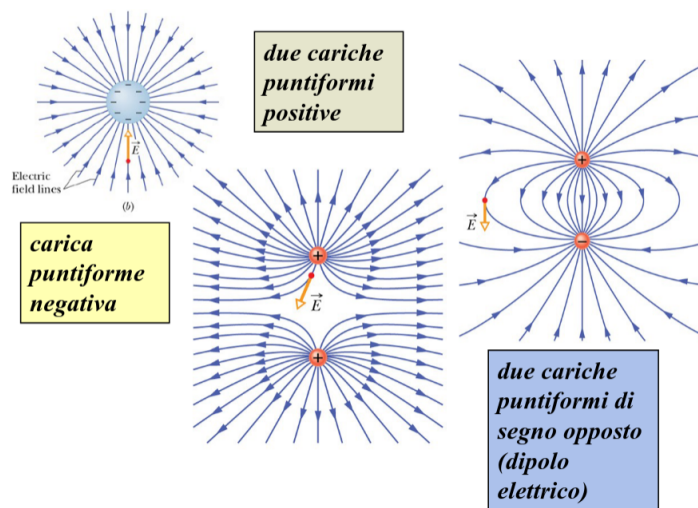

11.2 Campo elettrico generato da una carica puntiforme

Per trovare il campo elettrico generato da una particella carica, detta *carica puntiforme*, poniamo una carica di prova positiva q_0 in un qualunque punto vicino alla particella a distanza r . Dalla legge di Coulomb la forza che agisce sulla carica di prova per effetto della carica q è:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{r}$$

La direzione di $\vec{F}$ è uscente se $q > 0$ perchè $q_0 > 0$ e entrante se $q < 0$. Possiamo scrivere il campo elettrico generato dalla particella nella forma:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}$$

La direzione e il verso di $\vec{E}$ coincidono con quelli della forza che agisce sulla carica di prova positiva: lungo il raggio e uscente se $q > 0$ e entrante se $q < 0$. Possiamo scrivere il modulo del campo elettrico come:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2}$$


Scriviamo $|q|$ per evitare di avere un valore di E negativo se $q < 0$ e per non confonderci con direzione e verso di E .

I campi elettrici obbediscono al principio di sovrapposizione. Per trovare il campo risultante in un dato punto a diverse particelle, bisogna trovare il campo dovuto a ciascuna particella ed eseguire la somma vettoriale:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{\vec{F}_{01}}{q_0} + \frac{\vec{F}_{02}}{q_0} + \dots + \frac{\vec{F}_{0n}}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$$


11.3 Campo elettrico generato da un dipolo elettrico

Un campo elettrico per due particelle che hanno stessa carica q in valore assoluto ma segno opposto prende il nome di **dipolo elettrico**, che è una configurazione molto importante.

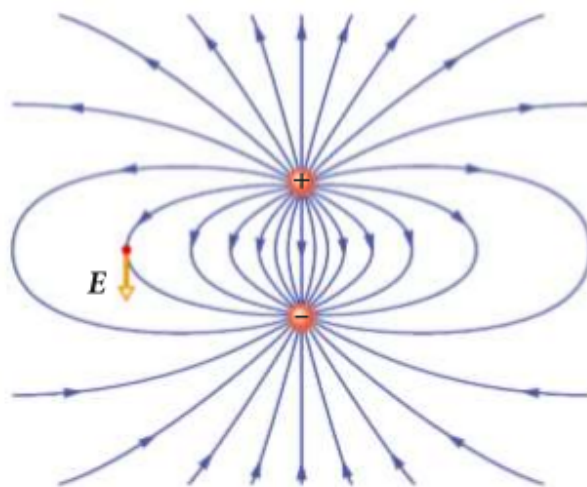

Le particelle sono separate da una distanza d e giacciono lungo l'asse del dipolo che denominiamo con z . Qui ci limitiamo a considerare il modulo, la direzione e il verso del campo elettrico in un generico punto P lungo l'asse del dipolo, a una distanza z dal centro del dipolo.

Consideriamo la seguente figura:

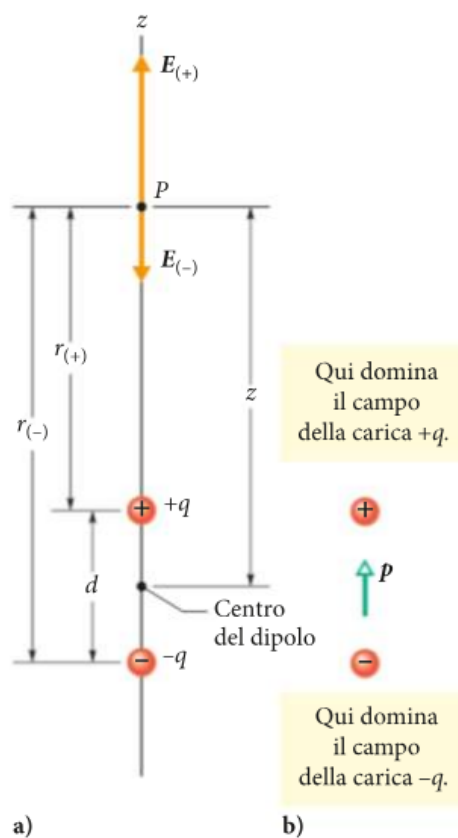

Questa figura mostra i campi elettrici generati in P da ciascuna particella. La particella più vicina, di carica $+q$, genera un campo $E_{(+)}$ nel verso positivo dell'asse z (uscente dalla particella). La particella più lontana, di carica $-q$, genera un campo $E_{(-)}$ di modulo minore nel verso negativo dell'asse z . Vogliamo trovare

il campo risultante nel punto P e possiamo scriverla come:

$$\begin{aligned}
 E &= E_{(+)} - E_{(-)} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_{(+)}^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_{(-)}^2} \\
 &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(z - \frac{1}{2}d)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(z + \frac{1}{2}d)^2} \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{(z - \frac{1}{2}d)^2} - \frac{1}{(z + \frac{1}{2}d)^2} \right) \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2d/z}{(1 - (\frac{d}{2z})^2)^2} \\
 &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 z^3} \frac{d}{(1 - (\frac{d}{2z})^2)^2}
 \end{aligned}$$

Possiamo trascurare il termine $\frac{d}{2z}$ in quanto la distanza è $\ll 1$ e si è interessati solo a distanze molto grandi.

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0 z^3} \frac{d}{(1 - (\frac{d}{2z})^2)^2} \\
 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qd}{z^3}
 \end{aligned}$$


Il prodotto qd , che contiene le due proprietà intrinsece q e d del dipolo, è il modulo p di una grandezza vettoriale nota come **momento di dipolo elettrico** p . Allora:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{qd}{z^3} \\
 &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{z^3}
 \end{aligned}$$

Capitolo 12

Legge di Gauss

Consideriamo la seguente figura:

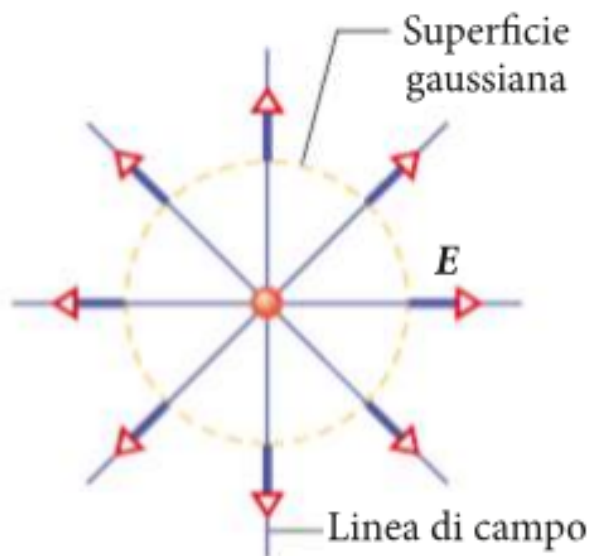


La figura mostra una particella con carica $+Q$ circondata da una sfera immaginaria centrata sulla particella. Nei punti sulla sfera, detta *superficie di Gauss*, i vettori campo elettrico hanno un modulo contenuto da $E = kQ/r^2$ e sono diretti lungo il raggio nel verso uscente dalla particella. Le linee del campo elettrico sono anch'esse uscenti e hanno una densità contenuta. Diciamo che i vettori e le linee del campo *attraversano* la superficie. Se il valore della carica fosse $+2Q$ il modulo dei vettori del campo che attraversano la superficie gaussiana sarebbe

il doppio e anche la densità delle linee sarebbe raddoppiata. Questa è la legge di Gauss.

La legge di Gauss mette in relazione il campo elettrico nei punti che appartengono a una superficie gaussiana (chiusa) e la carica totale racchiusa dalla superficie stessa.

12.1 Flusso nel campo elettrico

Superficie piana, campo uniforme Cominciamo con una superficie piana di area A immersa in un campo elettrico uniforme $\vec{E}$. Consideriamo la seguente figura:

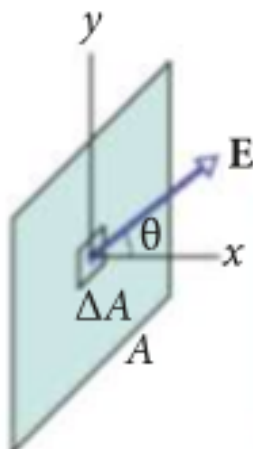


Questa figura mostra uno dei vettori campo elettrico $\vec{E}$ che attraversa una piccola porzione della superficie di area ΔA . In realtà solo la componente x , $E_x = E \cos \theta$, attraversa la porzione di superficie. La componente y sfiora semplicemente la superficie e non entra in gioco la legge di Gauss.

La quantità di campo elettrico che attraversa la superficie dell'elemento è definita come **flusso del campo elettrico** $\Delta\Phi$ attraverso tale superficie:

$$\Delta\Phi = (E \cos \theta)\Delta A$$

C'è un altro modo di scrivere il secondo membro in modo da avere soltanto la componente di $\vec{E}$ che attraversa la superficie considerata. Definiamo un vettore

area $\Delta \vec{A}$ perpendicolare alla porzione di superficie e avente per modulo l'area ΔA della porzione stessa, come mostrato in figura:

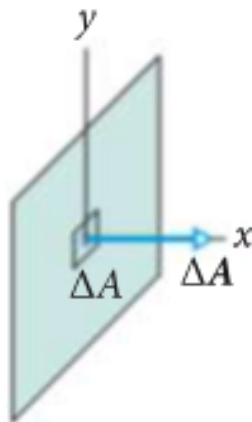

Possiamo allora scrivere:

$$\Delta \Phi = \vec{E} \cdot \Delta \vec{A}$$

e il prodotto scalare ci dà la componente di $\vec{E}$ parallela a $\Delta \vec{A}$, quindi quella che attraversa la porzione di superficie.

Per trovare il flusso totale Φ attraverso la superficie sommiamo i flussi attraverso ciascuna porzione di superficie:

$$\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta \vec{A}$$

Però, poichè non vogliamo sommare centinaia di valori del flusso trasformiamo la somma in un integrale riducendo le porzioni da piccoli quadrati di area ΔA ad *aree elementari* di estensione dA . Il flusso totale è allora:


$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Superficie chiusa Per usare la legge di Gauss al fine di mettere in relazione il flusso e la carica ci occorre una superficie chiusa. Tuttavia, ora siamo interessati non solo alle componenti che attraversano la superficie, ma anche al verso nel quale la attraversano, verso l'interno o verso l'esterno.

Per tenere traccia della direzione e del verso dell'attraversamento, usiamo di nuovo un vettore area $\Delta \vec{A}$ perpendicolare alla porzione di superficie, ma ora lo disegniamo sempre nel verso *uscente* dalla superficie. Quindi, se un vettore del campo

attraversa la superficie nel verso uscente, questo e il vettore area hanno la stessa direzione e verso, quindi $\theta = 0$ e $\cos \theta = 1$. Pertanto, il prodotto scalare $\vec{E} \cdot \Delta \vec{A}$ è positivo e così il flusso del campo elettrico. Invece, se un vettore del campo attraversa la superficie nel verso entrante, si ha $\theta = 180^\circ$ e $\cos \theta = -1$ e quindi il prodotto scalare è negativo e così il flusso del campo elettrico. Se un vettore del campo sfiora la superficie, il prodotto scalare è nullo perchè $\cos 90^\circ = 0$ e così il flusso del campo elettrico. Quindi per riassumere:

un campo che attraversa la superficie nel verso entrante dà luogo a un flusso negativo; un campo che attraversa la superficie nel verso uscente dà luogo a un flusso positivo; un campo parallelo alla superficie dà luogo a un flusso nullo.

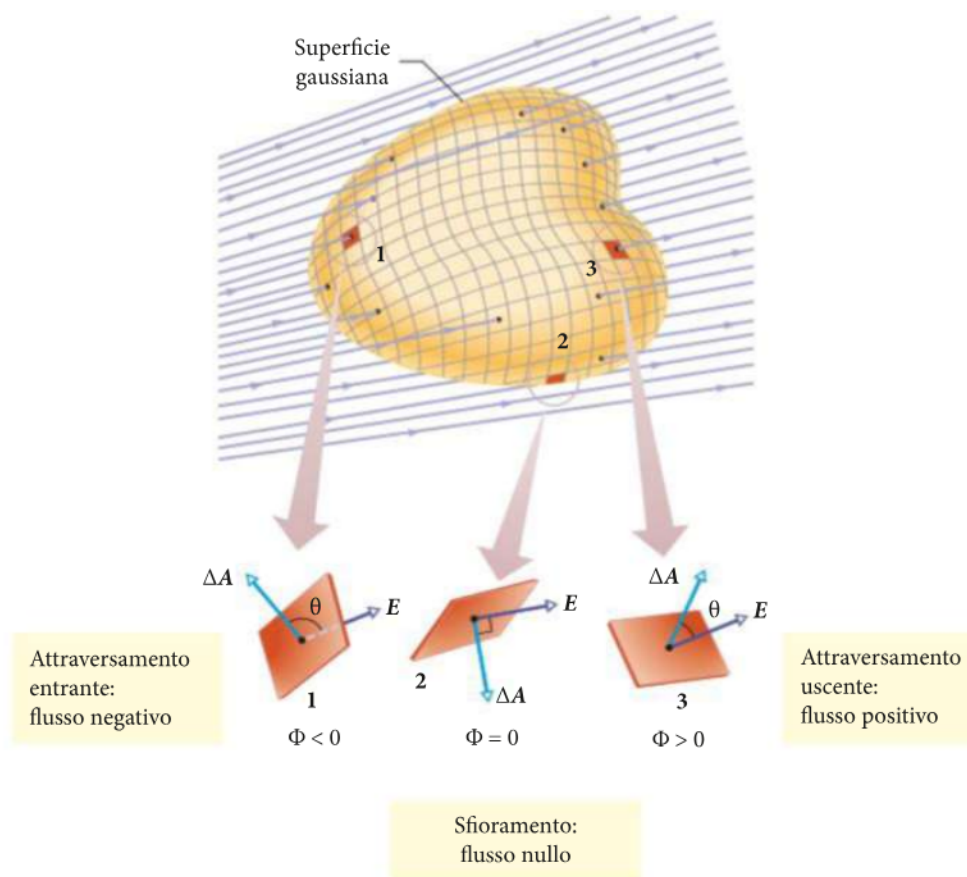

Per trovare il **flusso totale** attraverso una superficie chiusa troviamo il flusso attraverso ciascuna porzione e poi sommiamo i risultati, ma per risparmiare lavoro,

riduciamo i quadrati a elementi infinitesimi con vettori area $d\vec{A}$ e poi integriamo:

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$\oint$ indica che dobbiamo integrare sull'intera area superficie chiusa, in modo da ottenere il flusso totale attraverso l'intera superficie. Vogliamo determinare il flusso totale attraverso una superficie chiusa, perchè è questo flusso che la legge di Gauss mette in relazione con la carica racchiusa dalla superficie.

Nota

Il flusso del campo elettrico è una grandezza **scalare**.

12.2 Legge di Gauss

La legge di Gauss mette in relazione il flusso totale Φ di un campo elettrico attraverso una superficie chiusa e la carica totale q_{int} che è *racchiusa* all'interno di quella superficie. La legge di Gauss è così formulata:

$$\epsilon_0 \Phi = q_{int}$$

Sostituendo Φ con la formula del flusso totale otteniamo:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} d\vec{A} = q_{int}$$


Queste due equazioni valgono solo quando la carica totale si trova nel vuoto oppure in aria.

La carica totale q_{int} è la somma algebrica di tutte le cariche positive e negative *racchiuse*, e può essere positiva, negativa o nulla. Includiamo il segno perchè ci dice qualcosa sul flusso totale attraverso la superficie gaussiana: se $q_{int} > 0$ il flusso totale è uscente, se $q_{int} < 0$ il flusso totale è entrante.

La carica al di fuori della superficie, indipendentemente da quanto grande o quanto vicina possa essere, non è inclusa nel termine q_{int} . Anche la forma esatta e la posizione delle cariche interne alla superficie gaussiana non hanno importanza, conta solo il modulo e il segno della carica totale racchiusa.

La quantità $\vec{E}$ è il campo elettrico risultante da *tutte* le cariche, sia quelle interne sia quelle esterne alla superficie gaussiana.

Consideriamo la seguente figura:

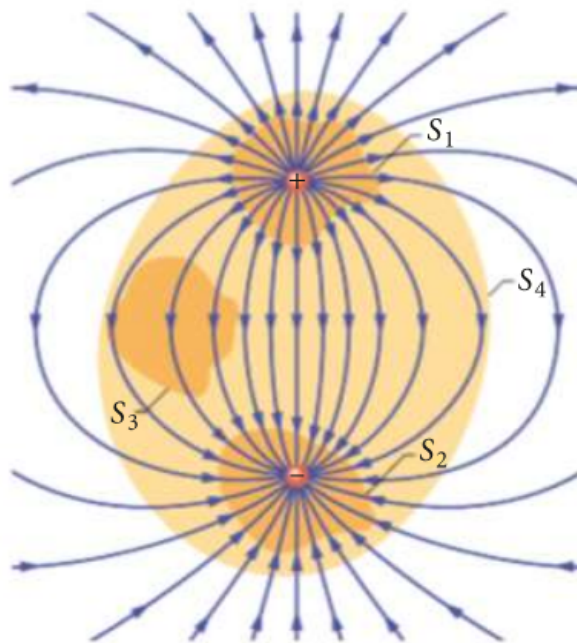

Sono mostrate quattro superfici gaussiane in sezione trasversale. Consideriamole una alla volta.

- **Superficie S_1 .** Il campo elettrico è uscente in tutti i punti della superficie. Per questo il flusso del campo elettrico è positivo e così la carica totale all'interno della superficie;
- **Superficie S_2 .** Il campo elettrico è entrante in tutti i punti della superficie. Per questo il flusso del campo elettrico è negativo e così la carica totale all'interno della superficie;
- **Superficie S_3 .** Questa superficie non racchiude alcuna carica, quindi $q_{int} = 0$ e quindi il flusso totale del campo elettrico è nullo. perchè per ogni linea di forza entrante nella superficie ce ne è una uscente.
- **Superficie S_4 .** Questa superficie racchiude una carica totale **nulla**, quindi $q_{int} = 0$ e il flusso è nullo, perchè per ogni linea di forza entrante nella superficie ce ne è una uscente.

L'unità di misura del flusso nel SI è il $(N/C) \cdot m^2$.

12.3 Conduttore carico isolato

12.3.1 Densità di carica

Come nel caso delle distribuzioni continue di massa, è possibile avere una distribuzione continua di carica e definire le densità di carica:

- **Densità volumetrica di carica:**

$$\rho = \frac{dq}{dV} \quad \rho_{omog.} = \frac{q}{V} \quad \left[\frac{C}{m^3} \right]$$

- **Densità superficiale di carica:**

$$\sigma = \frac{dq}{dS} \quad \sigma_{omog.} = \frac{q}{S} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

- **Densità lineare di carica:**

$$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \lambda_{omog.} = \frac{q}{L} \quad \left[\frac{C}{m} \right]$$

12.3.2 Conduttore carico isolato

La legge di Gauss ci permette di dimostrare un importante teorema relativo ai conduttori:


se una carica in eccesso viene posta su un conduttore isolato, la carica si sposterà internamente sulla superficie esterna del conduttore. Nessuna carica in eccesso si troverà all'interno del conduttore.

Questo perchè in **condizioni di equilibrio** all'interno del conduttore il campo elettrico deve essere nullo, altrimenti il campo eserciterebbe una forza sugli elettroni di conduzione presenti e esisterebbe sempre una corrente all'interno del conduttore. Naturalmente non c'è una corrente perpetua di questo tipo all'interno di un conduttore isolato, perciò il campo elettrico è nullo.

Se $\vec{E}$ è nullo allora anche il flusso che attraversa la superficie gaussiana deve essere nullo. Allora, poichè la carica in eccesso non è all'interno della superficie gaussiana, deve essere al di fuori di essa, il che vuol dire che deve essere sulla superficie del conduttore.

Il campo è perpendicolare alla superficie ed è pari a $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ove σ è la densità di carica superficiale.

Conduttore isolato con una cavità La seguente figura mostra un conduttore appeso con una cavità che è totalmente all'interno del conduttore:

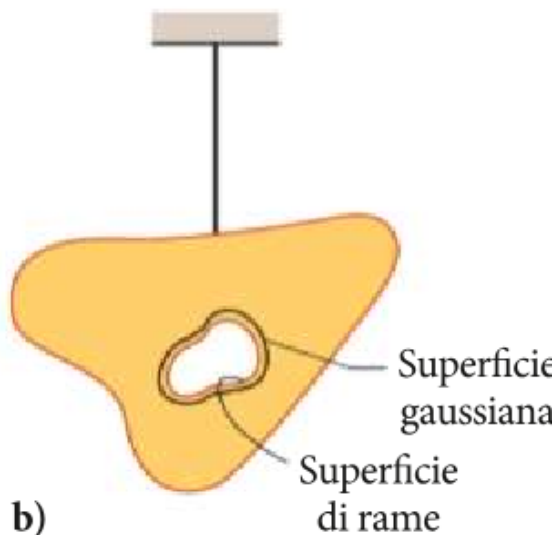

È ragionevole supporre che, quando scaviamo il materiale elettrico neutro per creare la cavità, non cambiamo la distribuzione della carica o la struttura del campo elettrico. Per dimostrarlo quantitativamente dobbiamo utilizzare la legge di Gauss.

Tracciamo una superficie gaussiana che circonda la cavità, vicina alla sua superficie, ma all'interno del corpo del conduttore. Poiché $\vec{E} = 0$ all'interno del conduttore, non può esserci flusso attraverso questa nuova superficie gaussiana. Perciò, dalla legge di Gauss, la superficie non può racchiudere alcuna carica totale. Quindi, non può esserci una carica risultante sulle pareti della cavità; l'eccesso di carica resta sulla superficie esterna del conduttore.

Nota : Conduttore neutro con cavità

e un conduttore è neutro con all'interno una cavità, se lo immergiamo in un campo elettrico:


- **sulla superficie esterna** c'è una redistribuzione della carica del conduttore cavo;
- **all'interno** del conduttore cavo non è presente nessun campo, non si deposita alcuna carica.

Svolge il ruolo di **schermo elettrostatico** dall'esterno verso l'interno.

Se, invece, il conduttore presenta delle cariche q al suo interno, **nella cavità** si crea un campo elettrico con linee di campo perpendicolari ad entrambe le superfici e **all'esterno della cavità** si crea un campo elettrico che dipende solo dalla superficie esterna e dalla quantità di carica q quindi **non** svolge il ruolo di schermo elettrostatico.

12.3.3 Simmetria piana

Consideriamo una porzione di un piano non conduttore, sottile e infinito, avente una densità superficiale di carica positiva e uniforme σ , come mostrato in figura:

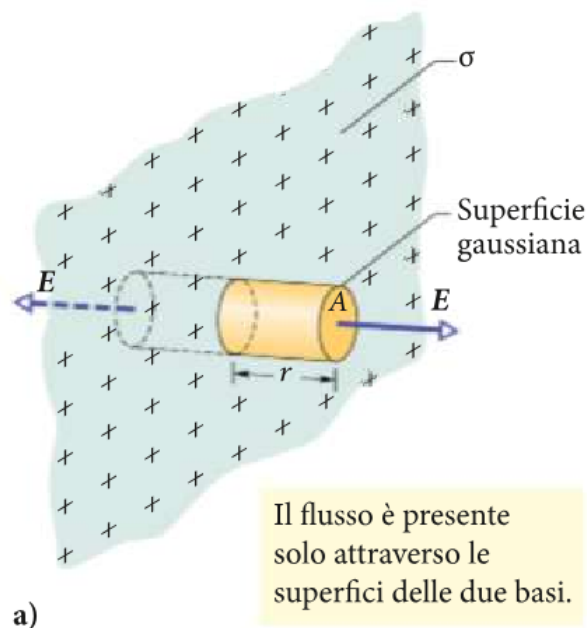

Troviamo il campo elettrico $\vec{E}$ a una distanza r davanti alla lamina. Un'utile superficie gaussiana è un cilindro chiuso avente basi di area A , posto in modo tale da attraversare il piano perpendicolarmente come mostrato nella figura precedente.

Per simmetria, $\vec{E}$ deve essere perpendicolare al foglio e quindi alle basi. Inoltre, poiché la carica è positiva, $\vec{E}$ è diretta nel verso *uscente* della lamina e quindi le linee del campo elettrico attraversano le due superfici gaussiane nel verso uscente. Inoltre, poiché le linee del campo non attraversano la superficie curva, non

c'è flusso attraverso questa porzione di superficie gaussiana. Quindi $\vec{E} \cdot d\vec{A}$ è semplicemente $E dA$, allora la legge di Gauss:

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$$

diventa:

$$\epsilon_0(EA + EA) = \sigma A$$


dove σA è la carica racchiusa dalla superficie gaussiana. Questa dà:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Dal momento che stiamo considerando un piano infinito di carica con densità puntiforme, questo risultato vale per ogni punto a una distanza finita dal piano.

12.3.4 Simmetria cilindrica

Consideriamo la seguente figura:

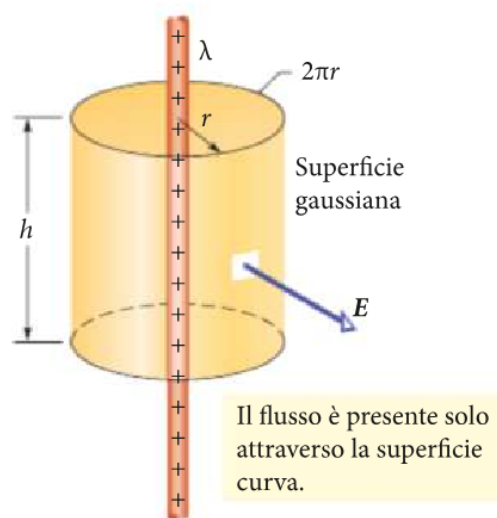

Questa figura mostra una sezione di una bacchetta di plastica cilindrica, infinitamente lunga, con una densità lineare uniforme di carica λ . Vogliamo trovare un'espressione per il modulo E del campo elettrico a una distanza r dall'asse

cnetrare della bacchetta, esternamente a essa.

La distribuzione di carica e il campo hanno simmetria cilindrica. Per trovare il campo alla distanza r racchiudiamo un tratto della barretta in una superficie gaussiana cilindrica di raggio r e lunghezza h . Possiamo ora applicare la legge di Gauss che mette in relazione la carica racchiusa dal cilindro e il flusso totale attraverso la superficie cilindrica.

Inoltre, a causa della simmetria, il campo elettrico in ogni punto deve essere radiale e orientato verso l'esterno, quindi, in ogni punto delle due basi il campo è sempre parallelo alla superficie e non la attraversa, quindi il flusso attraverso ciascuna base è zero.

Per trovare il flusso attraverso la superficie curva del cilindro osserviamo che per ogni elemento di superficie il vettore area $d\vec{A}$ è radiale e orientato verso l'esterno. Il prodotto scalare è semplicemente $E dA \cos 0 = E dA$ e possiamo portare E fuori dall'integrale e sappiamo che l'area totale è pari a $2\pi r h$, allora il flusso totale attraverso il cilindro è pari a:

$$\Phi = EA \cos 0 = E(2\pi r h) \cos 0 = E(2\pi r h)$$

Al secondo membro della legge di Gauss abbiamo la carica q_{int} racchiusa dal cilindro. Siccome la densità lineare di carica è uniforme, la carica racchiusa è λh . Quindi, la legge di Gauss:

$$\epsilon_0 \Phi = q_{int}$$

si riduce a:

$$\epsilon_0 E(2\pi r h) = \lambda h$$

ovvero:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Nota : Campo elettrico sulla superficie

Sulle superficie abbiamo che $r = R \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$ e abbiamo che $\sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$, allora:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

12.3.5 Condensatori

Un condensatore è formato da due conduttori “affacciati” detti armature tra cui vi è completa induzione elettrostatica, ovvero sono presenti cariche elettriche uguali ed opposte.

Ad esempio, un **condensatore piano** è formato da due piatti piani e paralleli, detti armature, di area A posti a distanza d su cui sono presenti cariche opposte $+q$ e $-q$.



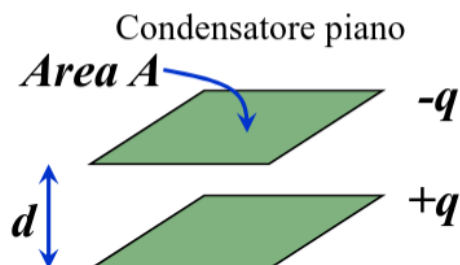


Figura 12.1: Un condensatore piano

Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno.

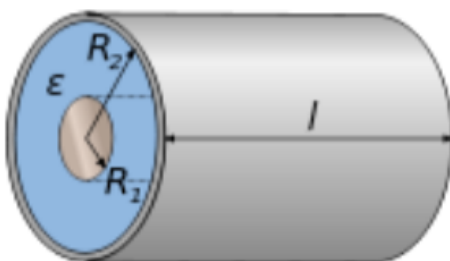

Campo di un condensatore piano Un condensatore piano ideale è formato da due lastre piane, dette armature, parallele indefinite cariche con densità di cariche opposte $+\sigma$ per la lastra 1 e $-\sigma$ per la lastra 2:

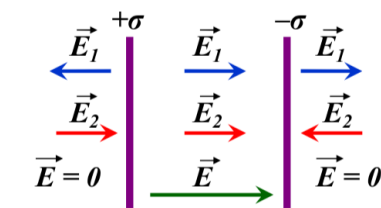


ove $|\vec{E}_1| \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ è il vettore campo elettrico uscente per la piastra con carica positiva.
 $|\vec{E}_2| = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ è il vettore campo elettrico entrante per la piastra con carica negativa.
 Il campo elettrico si calcola con il **principio di sovrapposizione**:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Allora:

$$E = E_1 + E_2 = 2 \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Condensatore cilindrico Un condensatore cilindrico ideale è formato da due cilindri conduttori coassiali carichi con cariche opposte $+q$ per il cilindro interno e $-q$ per quello esterno.

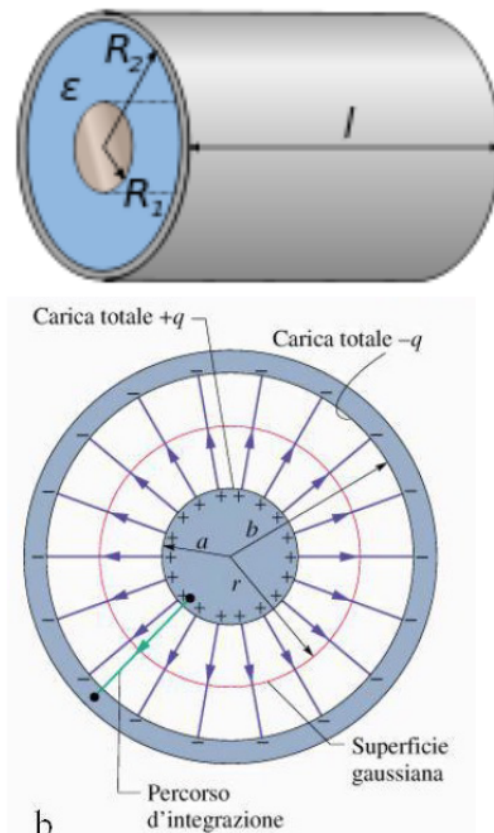

$\vec{E}$ è radiale, va da R_1 a R_2 , e possiamo calcolare il modulo di $\vec{E}$ tramite il teorema di Gauss applicato alla superficie chiusa cilindrica coassiale e avente raggio r : $R_1 < r < R_2$:

$$\Phi = E2\pi rl$$

Allora la legge di Gauss diventa:

$$\epsilon_0 \Phi = q_{int} \Rightarrow \epsilon_0 E2\pi rl = q_{int}$$

ove $\lambda = \frac{q_{int}}{\lambda}$, allora il campo elettrico è pari a:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Capitolo 13

Potenziale elettrico

Un obiettivo della fisica è identificare le forze fondamentali presenti in natura, come la forza elettrica. A questo è legato l'obiettivo di determinare se una forza è conservativa, cioè può essere associata un'energia potenziale e questo è importante in quanto si può applicare il principio di conservazione dell'energia meccanica.


13.1 Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica

Definiamo il potenziale elettrico, o *potenziale*, in termini dell'energia potenziale elettrica.


Precedentemente abbiamo definito l'energia potenziale come:

$$U = -L$$

Seguiamo lo stesso procedimento con la forza elettrica. Consideriamo la seguente figura:

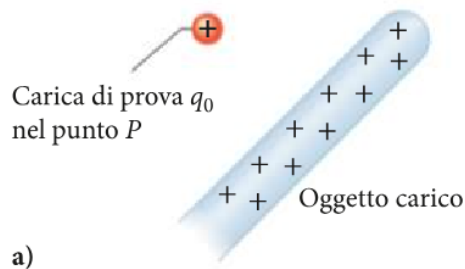

La bacchetta genera un potenziale elettrico, che determina l'energia potenziale.

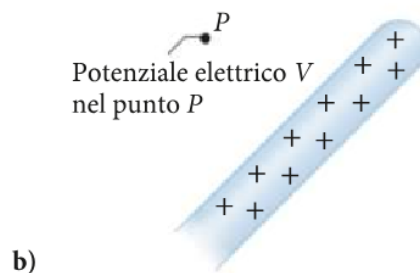

Vogliamo trovare il potenziale associato a una carica di prova q_0 posta nel punto P di un campo elettrico generato da una bacchetta di carica. Innanzitutto dobbiamo trovare una configurazione di riferimento per la quale $U = 0$ e possiamo farlo ponendo la carica di prova infinitamente lontano dalla bacchetta. Poi portiamo la carica di prova dalla distanza infinita al punto P . Lungo il percorso misuriamo il lavoro compiuto dalla forza elettrica sul campo di prova.

Ora definiamo il potenziale elettrico V nel punto P in termini del lavoro compiuto dalla forza elettrica e della risultante energia potenziale:

$$V = \frac{-L_{\infty}}{q_0} = \frac{U}{q_0}$$

Il potenziale elettrico è la quantità di energia potenziale elettrica per unità di carica corrispondente alla situazione in cui una carica di prova positiva viene avvicinata da una distanza infinita. V è una grandezza scalare e può essere positiva

o negativa.

Ripetendo questo procedimento, troviamo che un potenziale elettrico è generato in ogni punto del campo elettrico prodotto dalla bacchetta. Qualsiasi oggetto carica genera un potenziale elettrico V in tutti i punti del campo da esso generato. Se, ad esempio, poniamo una particella di carica q in un punto in cui conosciamo il preesistente potenziale V , possiamo trovare l'energia potenziale con:

$$U = qV$$

Unità di misura L'unità di misura del potenziale elettrico nel sistema SI, è il J/C che si rappresenta con una speciale unità, il **volt**.

13.1.1 Moto in un campo elettrico

Differenza di potenziale elettrico Se ci spostiamo da un punto iniziale i a un secondo punto f nel campo elettrico di un oggetto carico, il potenziale elettrico varia della quantità:

$$\Delta V = V_f - V_i$$

Quindi, se muoviamo una particella con carica q da i ad f , l'energia potenziale del sistema cambia della quantità:

$$\Delta U = q\Delta V = q(V_f - V_i)$$

Questa variazione può essere positiva o negativa oppure può essere anche 0 se non c'è variazione di potenziale da i ad f . Inoltre, dato che la forza elettrica è conservativa, ΔU tra i punti i ed f è la stessa qualunque sia il percorso tra quei punti, cioè è **indipendente dal percorso**.

Lavoro compiuto dal campo Possiamo mettere in relazione la variazione di energia potenziale ΔU e il lavoro L compiuto dalle forze elettriche mentre la particella si sposta da i a f applicando la formula generale per una forza conservativa:

$$L = -\Delta U = -q\Delta V = -q(V_f - V_i)$$

Il lavoro può essere positivo, negativo o nullo. Poichè ΔU tra due punti qualunque è indipendente dal percorso, lo è anche il lavoro compiuto dal campo.

13.2 Superfici equipotenziali e campo elettrico

Punti adiacenti che hanno lo stesso potenziale elettrico formano una **superficie equipotenziale**, che può essere sia una superficie immaginaria sia una superficie fisica reale. Non viene compiuto alcun lavoro totale L su una particella carica da un campo elettrico quando la particella si muove tra i punti i ed f della stessa superficie equipotenziale.

Le superfici equipotenziali sono sempre perpendicolari alle linee del campo elettrico e quindi a $\vec{E}$, che è sempre tangente a queste linee. Se $\vec{E}$ non fosse perpendicolare a una superficie equipotenziale, avrebbe una componente lungo tale superficie e questa componente compirebbe un lavoro su una particella carica mentre questa è in moto sulla superficie. Ma, se la superficie è equipotenziale non si può compiere lavoro e l'unica conclusione possibile è che $\vec{E}$ deve essere in ogni punto perpendicolare alla superficie.

13.2.1 Calcolo del potenziale dal campo elettrico

Possiamo calcolare la differenza di potenziale tra due punti qualsiasi i ed f in un campo elettrico se conosciamo il vettore campo elettrico $\vec{E}$ in tutti i punti di un qualsiasi percorso che unisce quei punti. Per fare il calcolo troviamo il lavoro compiuto dal campo su una carica di prova positiva mentre si sposta da i ad f . Consideriamo un campo elettrico arbitrario e una carica di prova q_0 che si muove dal punto i al punto f . In ogni punto del percorso sulla particella agisce una forza elettrostatica $q_0\vec{E}$, mentre la particella percorre uno spostamento infinitesimo $d\vec{s}$. Allora il lavoro compiuto da una forza $\vec{F}$ su una particella durante uno spostamento $d\vec{s}$ è pari a:

$$\begin{aligned}dL &= \vec{F} \cdot d\vec{s} \\ &= q_0\vec{E} \cdot d\vec{s}\end{aligned}$$

Per trovare il lavoro totale compiuto dal campo elettrico sulla particella mentre questa si muove dal punto i al punto f , sommiamo, tramite integrale, i lavori infinitesimi compiuti sulla carica mentre questa percorre gli spostamenti $d\vec{s}$ lungo il percorso:

$$W = q_0 \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Possiamo sostituire il lavoro con $L = -q\Delta V$:

$$V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Se poniamo $V_i = 0$, allora otteniamo che:


$$V = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

e questa ci dà il potenziale V in ogni punto f del campo elettrico *rispetto al potenziale zero* attribuito al punto i .

13.3 Potenziale dovuto a una particella carica

Usiamo la seguente equazione $V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}$ per trovare un'espressione del potenziale elettrico V per lo spazio attorno a una particella carica rispetto al potenziale nullo a distanza infinita.

Per trovare il potenziale della particella carica spostiamo questa carica di prova all'infinito.

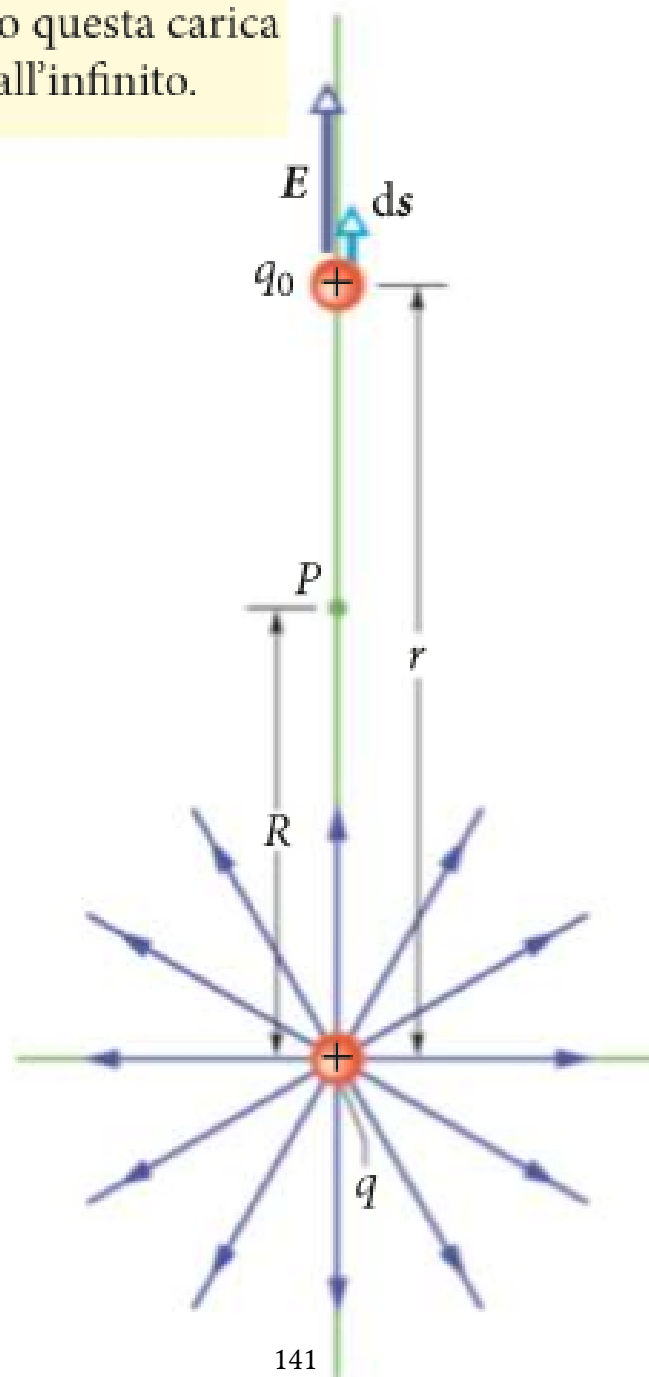

Dalla figura notiamo un punto P posto ad una distanza R da una particella fissa di carica q . Per usare l'equazione scritta prima supponiamo di spostare una carica di prova positiva q_0 dal punto P a distanza infinita. Poichè non importa il percorso scelto, consideriamo quello più semplice, ossia un segmento che si estende in direzione radiale da P all'infinito. Calcoliamo $\vec{E} \cdot d\vec{s}$:

$$\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cos \theta ds$$

Il vettore campo elettrico $\vec{E}$ è diretto radialmente nel verso uscente della particella fissa. Quindi, lo spostamento della particella di prova ha stessa direzione verso di $\vec{E}$ quindi $\theta = 0$ e $\cos \theta = 1$ e poichè il percorso è radiale scriviamo dr al posto di ds . Poi sostituendo gli estremi di integrazione R e ∞ , possiamo scrivere:

$$V_f - V_i = - \int_R^\infty E dr$$

Poniamo $V_f = 0$ perchè va all'infinito e $V_i = V$ che si trova in R . Inoltre, sappiamo che il campo elettrico è dato da:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Allora:

$$\begin{aligned} -V &= - \int_R^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr \\ -V &= -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{1}{r^2} dr \\ -V &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \right]_R^\infty \\ -V &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} \end{aligned}$$

Abbiamo ricavato V per una particella carica positivamente, ma questo vale anche per una particella carica negativamente, in questo caso q è una grandezza negativa e V sarà negativo perchè dipende dal segno di q .

13.3.1 Potenziale dovuto a un sistema di particelle cariche

Possiamo trovare il potenziale elettrico generato in un punto da un sistema di particelle cariche con l'aiuto del principio di sovrapposizione. Dobbiamo calcolare il potenziale risultante da ciascuna carica nel punto dato e poi sommare i potenziali. Quindi per n cariche il potenziale totale è:

$$V = \sum_{i=1}^n V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$

ove q_i è il valore della i -esima carica e r_i è la distanza radiale della i -esima carica dal punto in esame.