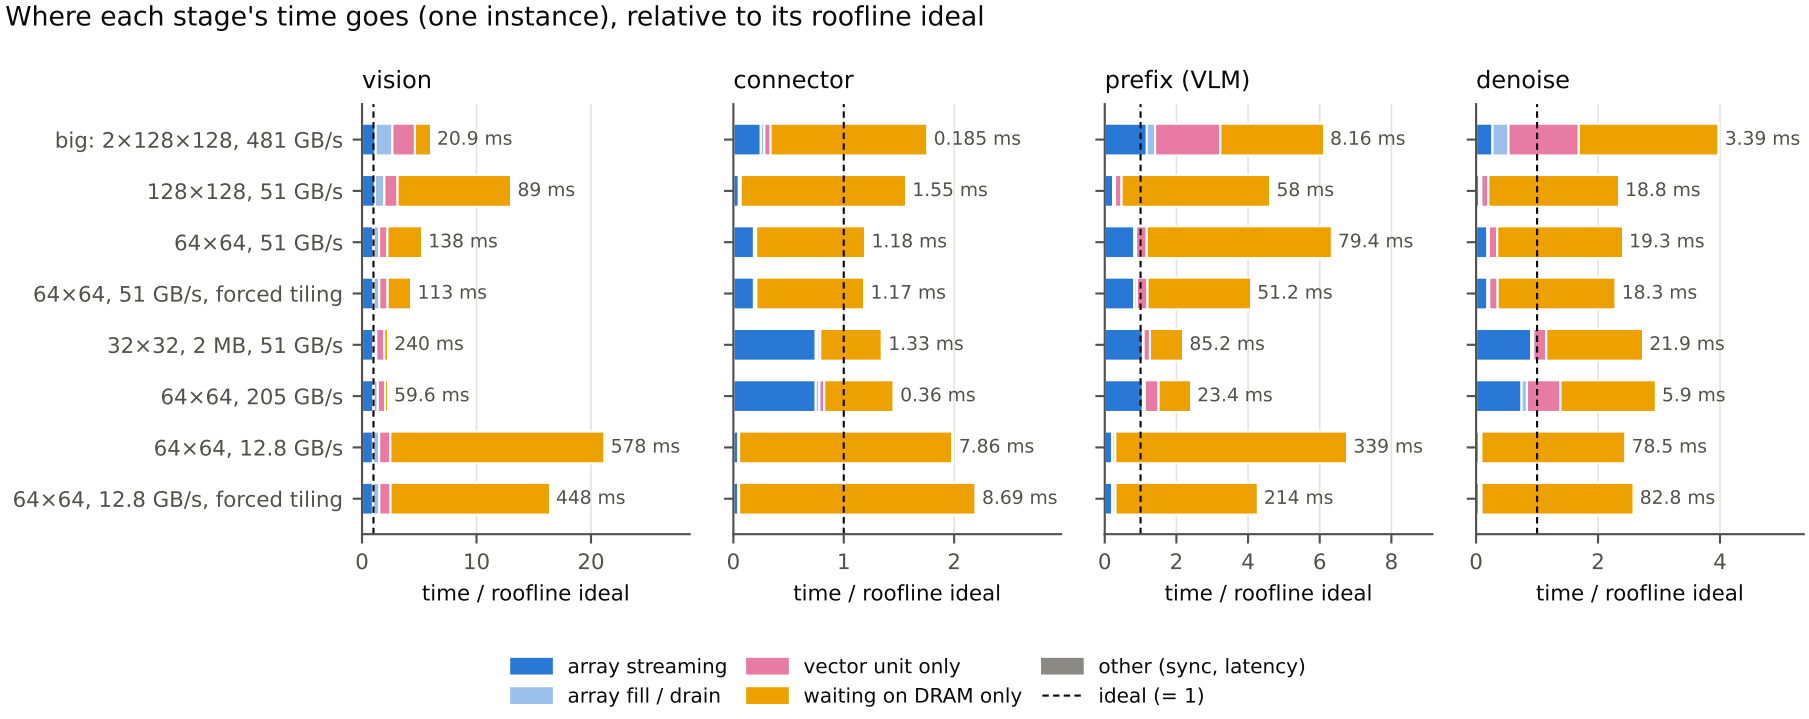
Where each stage's time goes (one instance), relative to its roofline ideal
vision
connector
prefix (VLM)
denoise
big: 2×128×128, 481 GB/s
128×128, 51 GB/s
64×64, 51 GB/s
64×64, 51 GB/s, forced tiling
32×32, 2 MB, 51 GB/s
64×64, 205 GB/s
64×64, 12.8 GB/s
64×64, 12.8 GB/s, forced tiling
20.9 ms
89 ms
138 ms
113 ms
240 ms
59.6 ms
578 ms
448 ms
0.185 ms
1.55 ms
1.18 ms
1.17 ms
1.33 ms
0.36 ms
7.86 ms
8.69 ms
8.16 ms
58 ms
79.4 ms
51.2 ms
85.2 ms
23.4 ms
339 ms
214 ms
3.39 ms
18.8 ms
19.3 ms
18.3 ms
21.9 ms
5.9 ms
78.5 ms
82.8 ms
0
10
20
0
1
2
0
2
4
6
8
0
2
4
time / roofline ideal
time / roofline ideal
time / roofline ideal
time / roofline ideal
array streaming
array fill / drain
vector unit only
waiting on DRAM only
other (sync, latency)
ideal (= 1)