




## ДИСКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

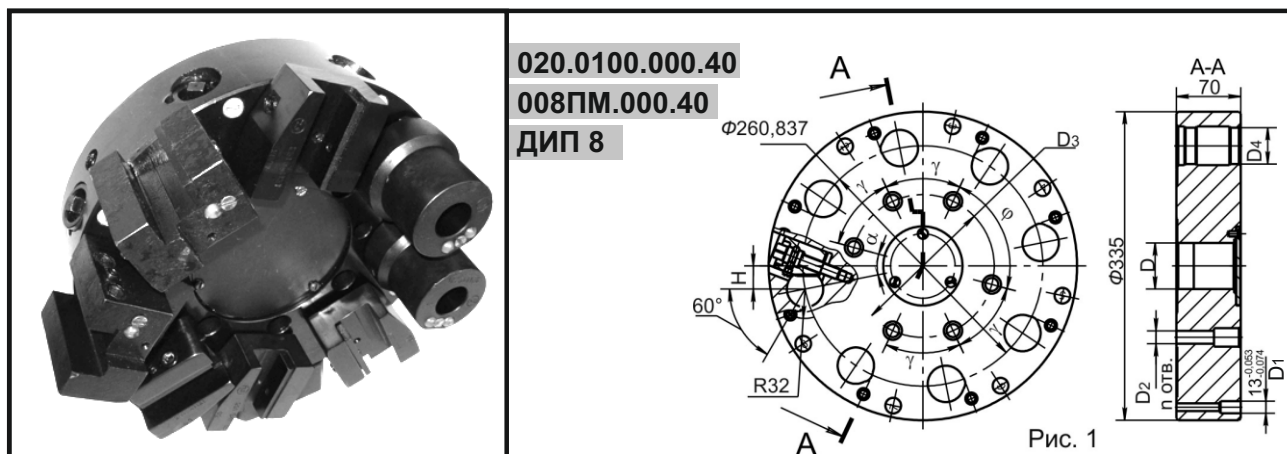

Диски инструментальные восьмипозиционные 020.0100.000.40, 008ПМ.000.40 (рис. 1) предназначены для установки резцедержателей с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 24900 (DIN 69880) 40 мм. Диск 020.0100.000.40 устанавливается на головку автоматическую универсальную ГД-8. Диск 008ПМ.000.40 устанавливается на головку автоматическую универсальную УГ 9326 производства Гомельского завода станочных узлов.

Диск инструментальный восьмипозиционный ДИП 8 (рис. 2) предназначен для установки резцедержателей с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 24900 (DIN 69880) диаметром 40 мм. Диск устанавливается на головки автоматические поворотные фирмы "Sauter" тип 0.5.473.516 или аналогичные.

Диски изготавливаются с припусками в отверстиях под инструмент с диаметрами D4. Окончательная обработка отверстий D4 в размер 40H7 производится по месту с установкой на конкретной делительной головке. Диски изготавливаются в правостороннем исполнении.

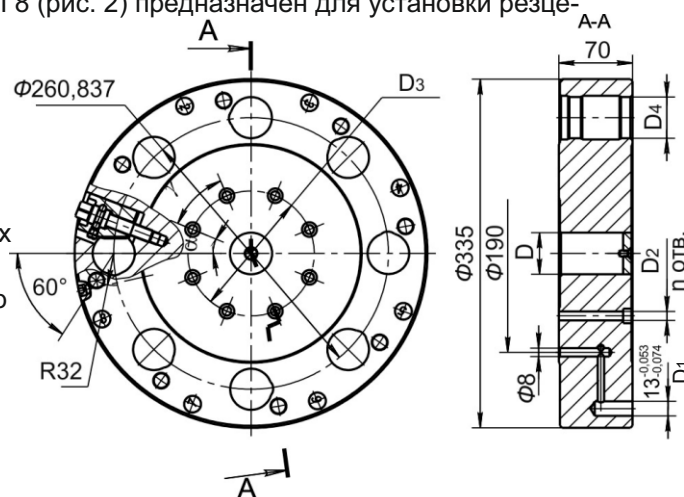


Рис. 2

Обозначение	D	D1	D2	D3	H	n	$\alpha$	$\gamma$	$\phi$	D4	
020.0100.000.40	50H7	13 <sup>-0,053</sup> <sub>-0,074</sub>	14	155	25±0,05	6	26°3'	50°	80°	поз.1	39,5H9
										поз.2...8	39,3 <sup>+0,1</sup>
008ПМ.000.40	Конус №8 ГОСТ 12595	13 <sup>-0,053</sup> <sub>-0,074</sub>	16	170	25±0,02	6	26°3'	50°	80°	поз.1	39,5H9
										поз.2...8	39,3 <sup>+0,1</sup>
ДИП 8	40H7	13 <sup>-0,053</sup> <sub>-0,074</sub>	8,5	120	--	8	22°30'	45°	--	поз.1	39,5H7
										поз.2...8	39,3 <sup>+0,1</sup>