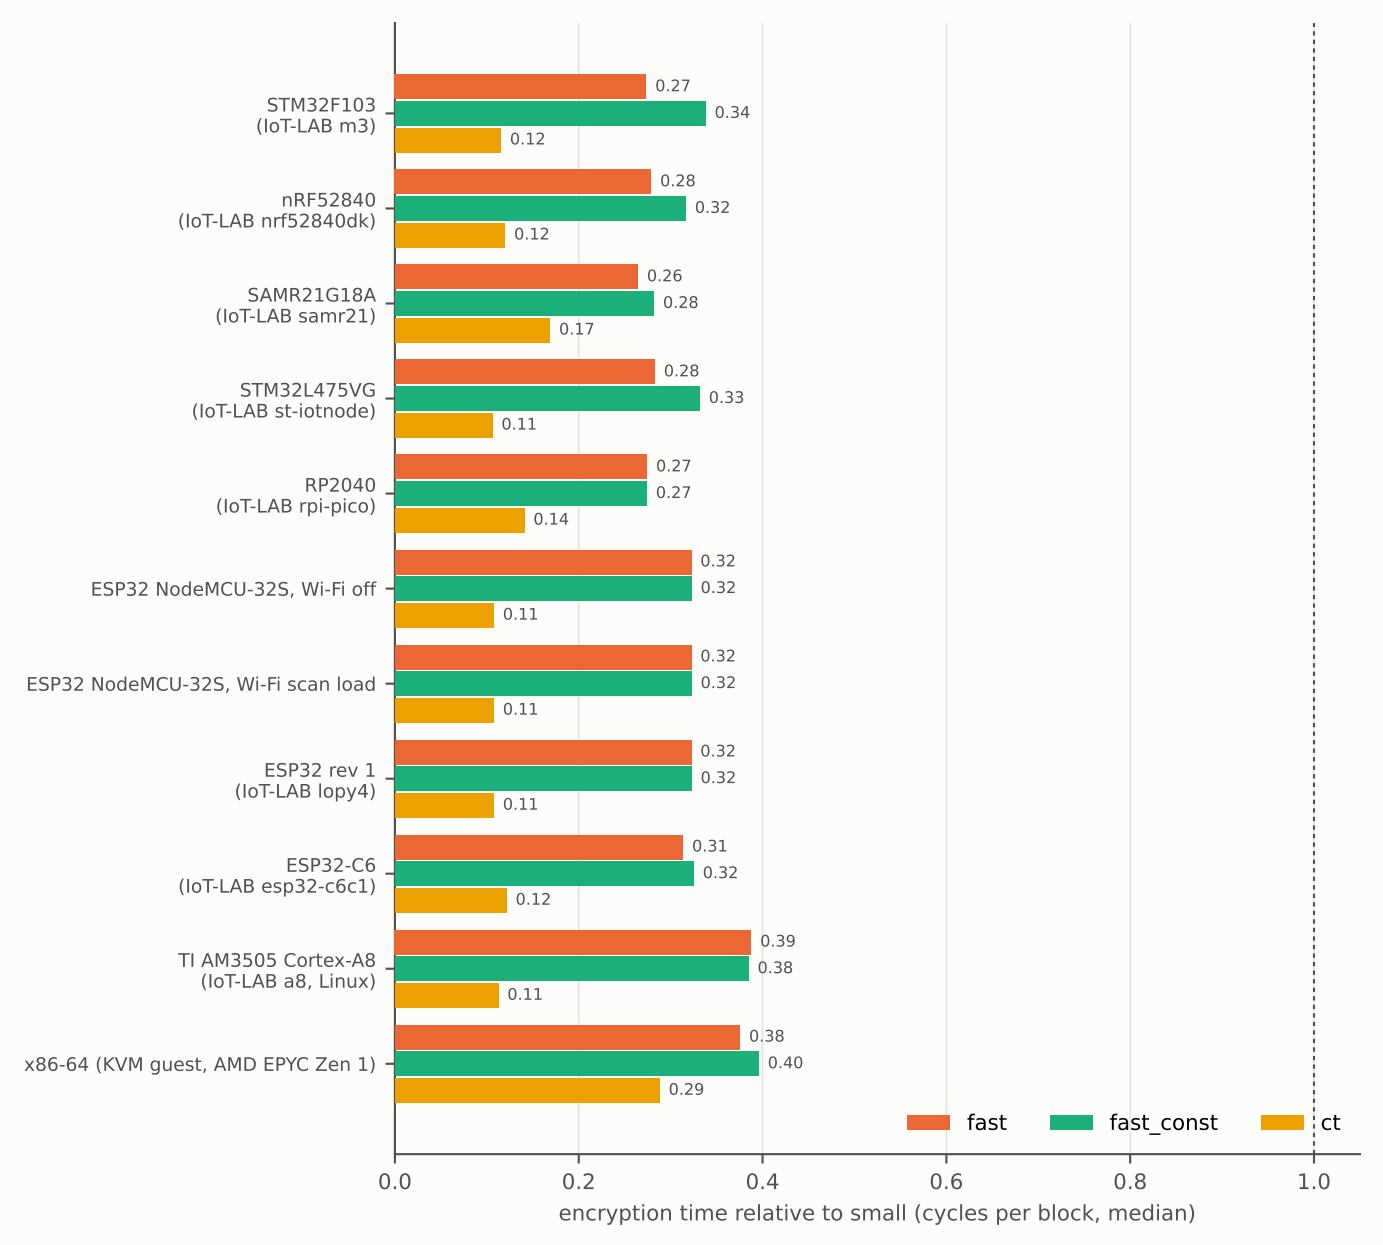
STM32F103
(IoT-LAB m3)
0.27
0.34
0.12
nRF52840
(IoT-LAB nrf52840dk)
0.28
0.32
0.12
SAMR21G18A
(IoT-LAB samr21)
0.26
0.28
0.17
STM32L475VG
(IoT-LAB st-iotnode)
0.28
0.33
0.11
RP2040
(IoT-LAB rpi-pico)
0.27
0.27
0.14
ESP32 NodeMCU-32S, Wi-Fi off
0.32
0.32
0.11
ESP32 NodeMCU-32S, Wi-Fi scan load
0.32
0.32
0.11
ESP32 rev 1
(IoT-LAB lopy4)
0.32
0.32
0.11
ESP32-C6
(IoT-LAB esp32-c6c1)
0.31
0.32
0.12
TI AM3505 Cortex-A8
(IoT-LAB a8, Linux)
0.39
0.38
0.11
x86-64 (KVM guest, AMD EPYC Zen 1)
0.38
0.40
0.29
fast
fast_const
ct
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
encryption time relative to small (cycles per block, median)