


См. отдельно сборочные чертежи:

- а) узел руля;
- б) узел бимса;
- в) узел степса;
- г) носовой узел;
- д) узел топа мачты;
- е) галсовый узел гика.

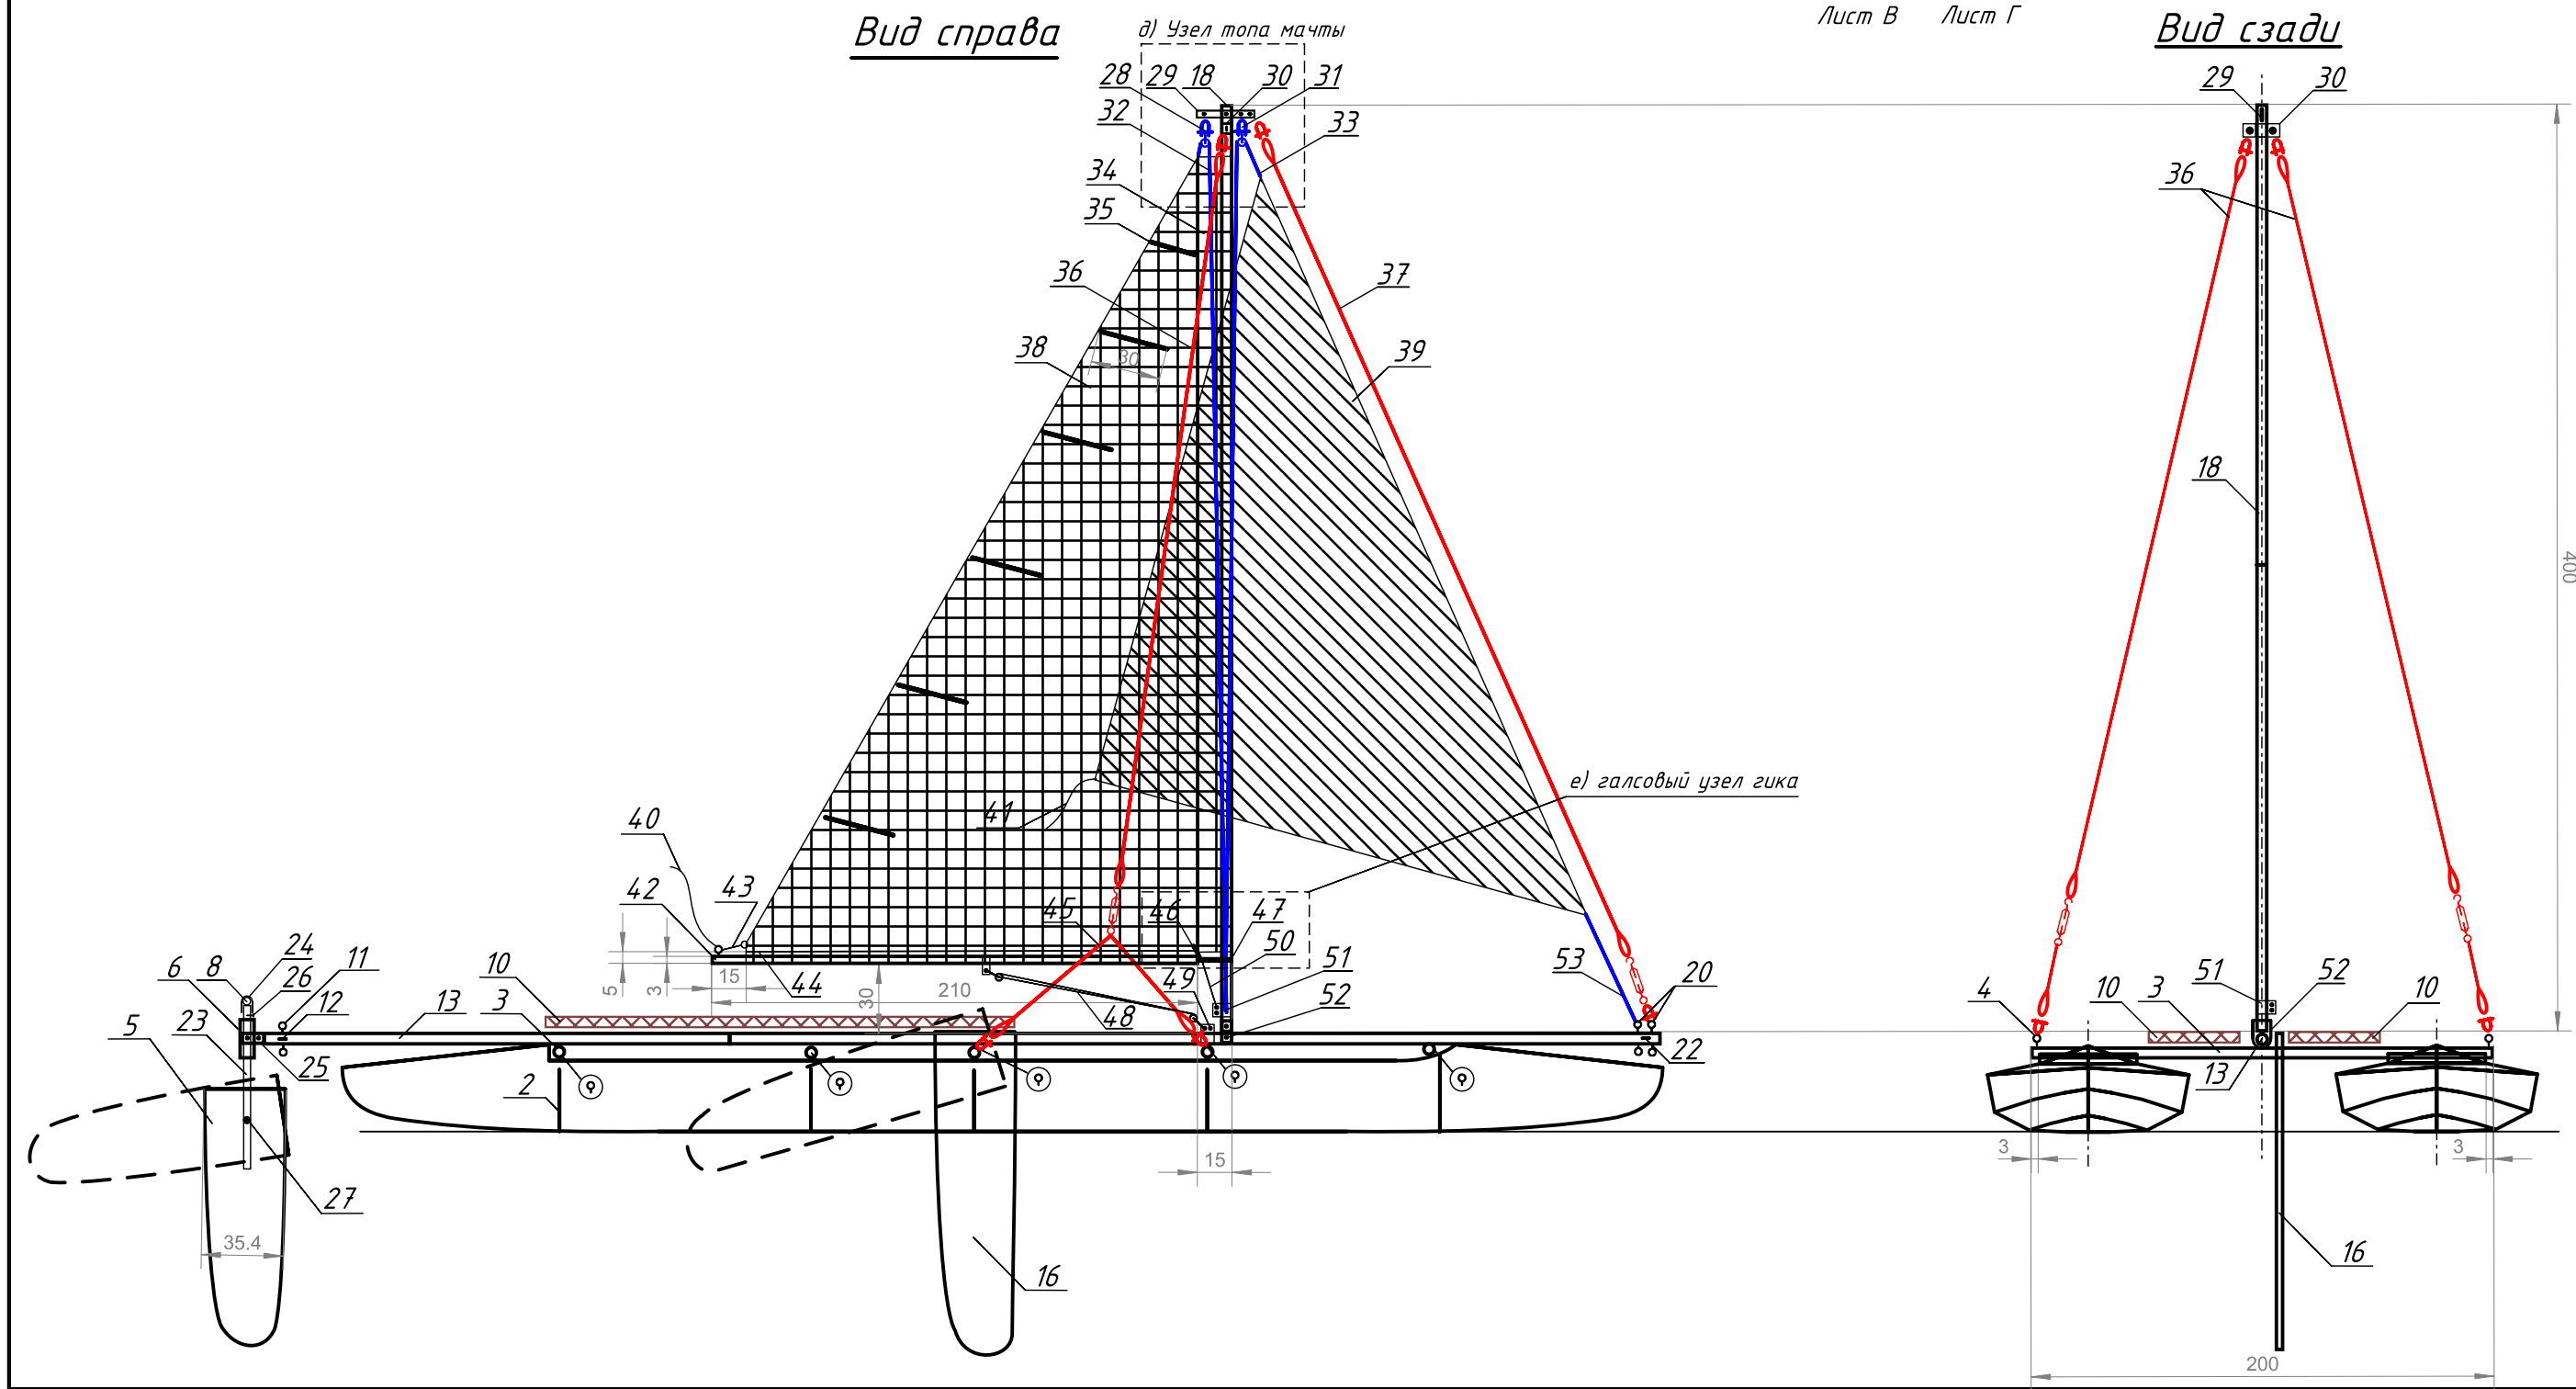

Поз.	Наименование
1	Байдарки "Таймень-3" без фартука, 2 шт
2	Шпангоуты байдарки "Таймень-3", 5 шт
3	Бимс, труба дюраль №40х2 мм, 5 шт
4	Рым-болты на концах бимсов для крепления оттяжек вант мачты, растяжек каркаса, 10 шт
5	Перо руля, листовая дюраль толщиной 1-1,5 мм
6	Узел румпеля и балера руля
7	Шарнир румпеля (болтовое соединение)
8	Привод румпеля, труба дюраль №20х1 мм
9	Растяжки стригера к кормовому бимсу, с коушами, такелажной скобой и талрепом, 2 шт
10	Съемные палубы/скамейки из 10 мм пролаченной фанеры
11	Вертикальный рым-болт под возможную оттяжку мачты и/или проводку сорлиня пера руля
12	Горизонтальный рым-болт и рым-гайка под растяжки стригнера к кормовому бимсу
13	Наборный стрингер, труба дюраль №40х2 мм, 3 шт
14	Хомут для поперечного соединения труб 40х40 мм (сплошной, не "полосочки"), 5 шт
15	Стальные тросы 2 мм для стяжки рамы с петлями, коушами, такелажными скобами на концах, 2 шт
16	Деревянный шверт, надеваемый через отверстие 40 мм на бимс
17	Талреп "крюк-кольцо" и такелажная скоба для натяжения стальных тросов стяжки рамы
18	Грот-мачта, дюраль №40х2 мм, два колена по 2 м со стыковочным элементом
19	Хомут силовой для крепления к трубе 40 мм (усиление рамы растяжками), 4 шт
20	Рым-болты для крепежа мачты и оттяжки стакселя, 2 шт
21	Растяжки стригера к носовому бимсу, с коушами, такелажной скобой и талрепом, 2 шт
22	Горизонтальный рым-болт и рым-гайка под растяжки стригнера к носовому бимсу
23	Балер, труба дюраль №30х2 мм
24	Хомут для Т-образного соединения труб 30х30 мм, сталь
25	Хомут для Т-образного соединения труб 40х40 мм, сталь
26	Стопор балера (болт со шпилькой)
27	Ось пера руля
28	Такелажная скоба и блок грота-фала
29	Пластина крепления блоков грота-фала, стаксель фала и носовой ванты
30	Хомут для крепления вант и опор мачты 40 мм (2 проушины)
31	Такелажная скоба и блок стаксель-фала
32	Фал грота
33	Фал стакселя
34	Грот-карман
35	Лат-карман (5-6 шт)
36	Боковые ванты из стального троса с петлями, коушами и талрепом, 2 шт
37	Носовая ванта из стального троса с петлями, коушами и талрепом
38	Грот
39	Стаксель
40	Грота-шкот
41	Стаксель-шкот
42	Гик, труба дюраль №30х2 мм
43	Оттяжка шкотового угла грота к рым-болту гика
44	Гик-карман
45	Треугольная оттяжка боковых вант с петлями, коушами, 2 шт
46	Крепление галсового угла грота к гик
47	Петля подвижного крепления гика на грот-мачту, дюраль
48	Нижняя оттяжка гика через подвижные блоки
49	Хомут силовой для крепления к трубе 40 мм (крепление нижней оттяжки гика к стрингеру), 1 шт
50	Оттяжка галсового угла грота к хомуту на грот-мачте
51	Хомут силовой для крепления к трубе 40 мм (с приклепанными утками 3 шт)
52	Хомут для Т-образного соединения труб 40х40 мм (степс грот-мачты), сталь
53	Снасть оттяжки стакселя к носовому рым-болту стрингера

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Парусный катамаран	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.	Провер.	Т. контр.	Реценз.	Н. контр.	Утверд.	из двух байдарок "Таймень-3", вооружение типа "шлюп"	1:30	
						Такелаж - сталь, дюраль; мачта, рама - дюраль; паруса - дакрон; шверт - дерево	Лист 1	Листов 1
							Размеры указаны в сантиметрах	