



Перв. примен.	НВЦТ.EVP150-2-1.2000.220
Справ. №	

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.



НВЦТ.EVP150-2-1.2000.220 СБ

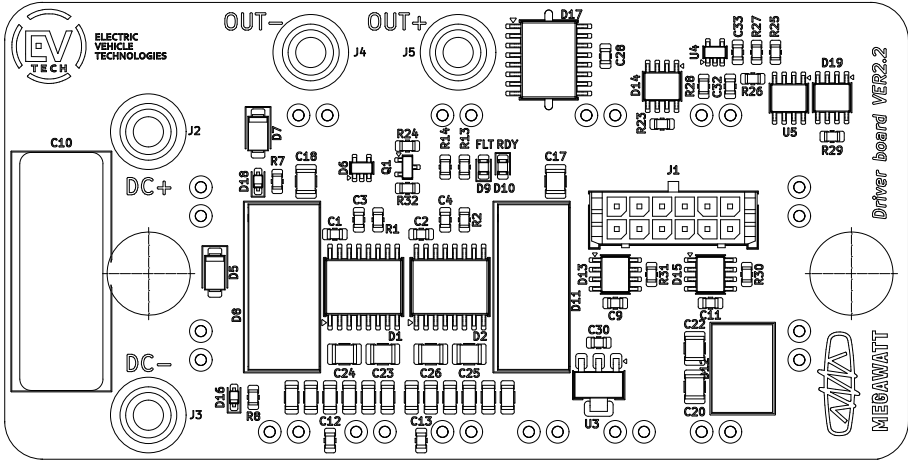

A

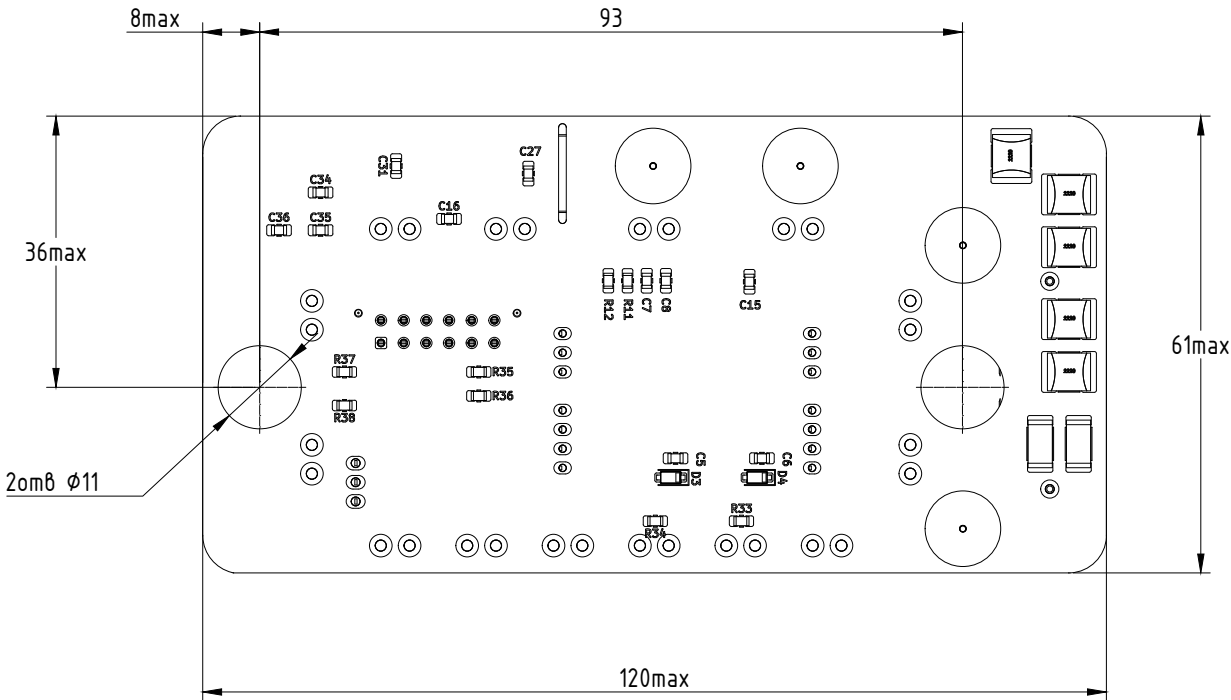

A →

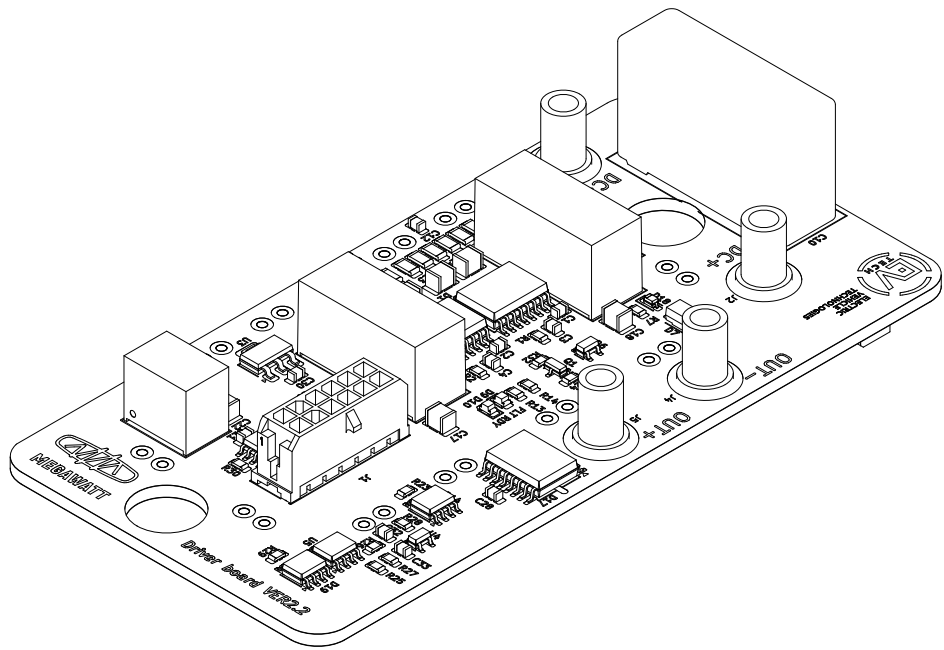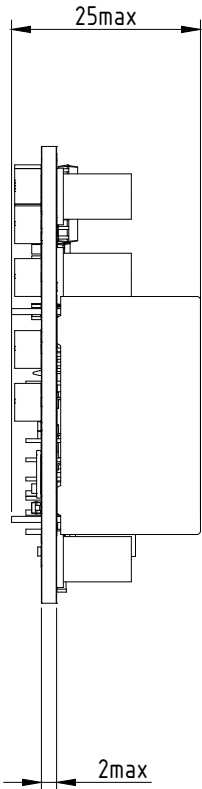

1. Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной НВЦТ.EVP150-2-1.2000.220 ЭЗ.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					НВЦТ.EVP150-2-1.2000.220 СБ									
					Плата драйверов модуля обмотки возбуждения Сборочный чертеж									
											Лист		Масса	Масштаб
													136 г	1:1
											Лист 1		Листов 1	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Разраб.		Филатов А.С.												
Пров.		Сизякин А.В.												
Т.контр.														
					000 "Электротранспортные технологии"									
Н.контр.		Зубков Д.Н.												
Утв.		Коваленко В.А.												