
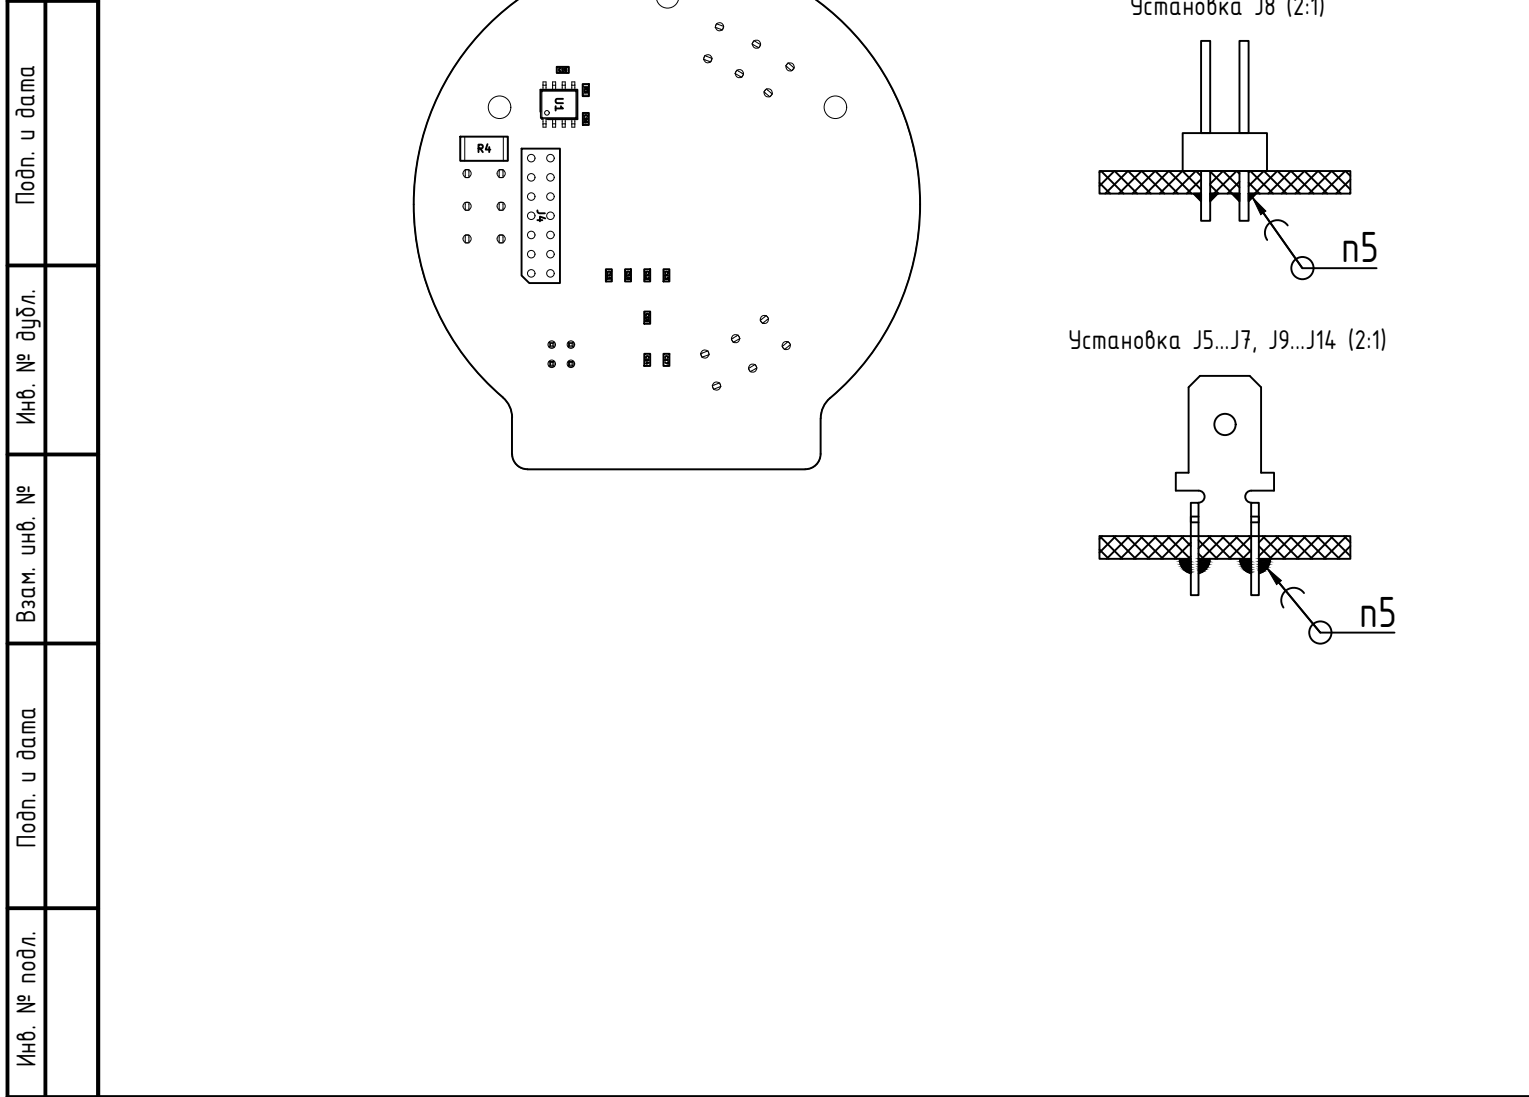


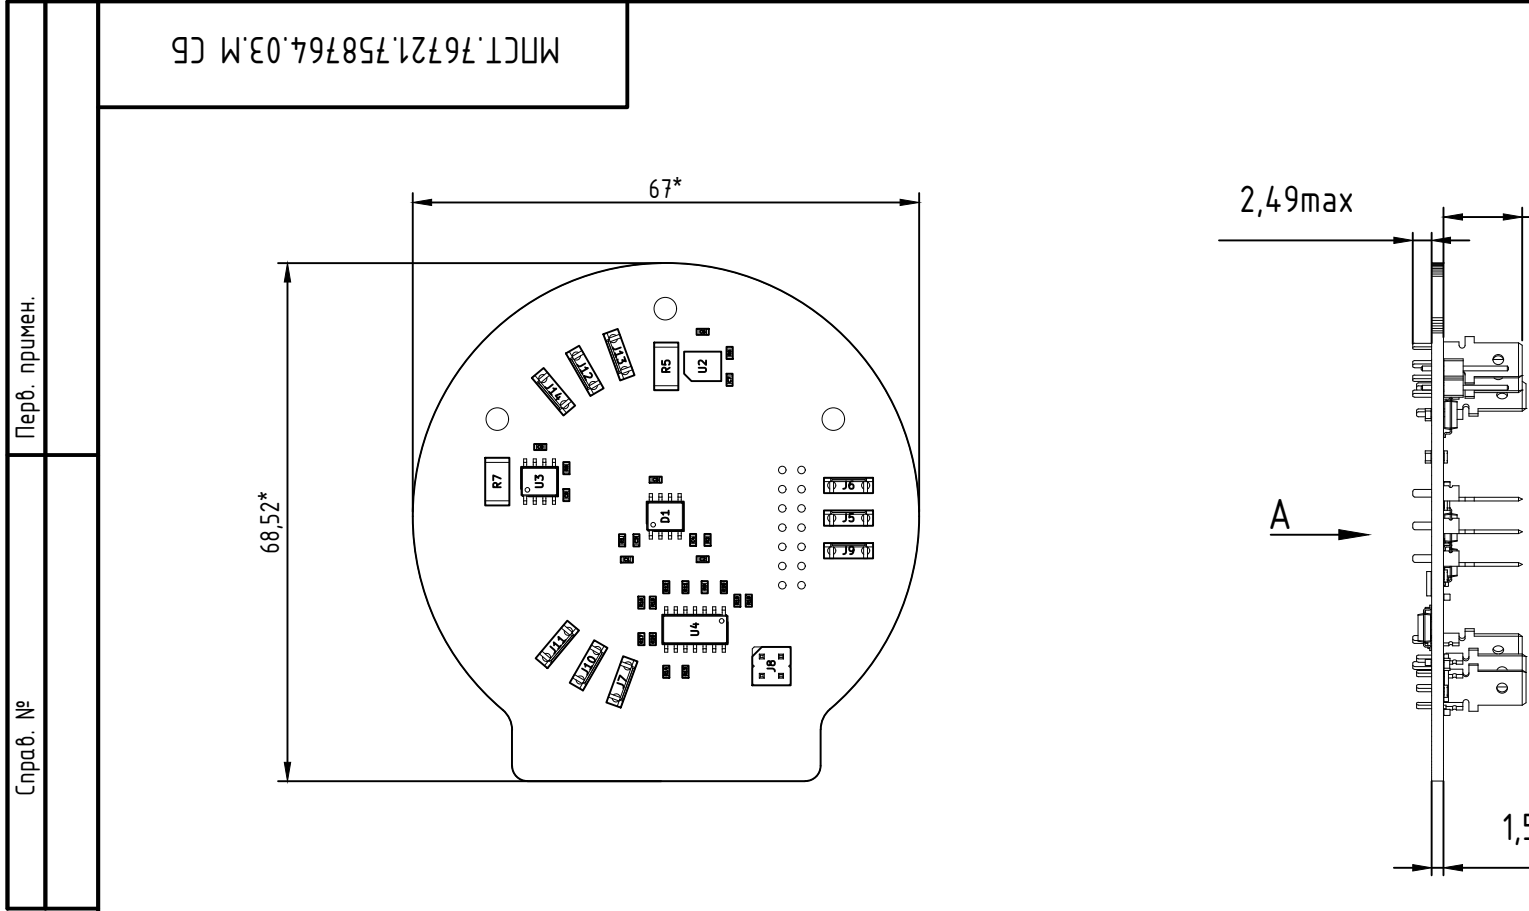

1. *Размеры для справок.
2. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
3. Габаритные размеры даны по наибольшим размерам выступающих деталей.
4. Позиционные обозначения элементов, нумерация первого вывода элементов показана условно.
5. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и чертежу. Элементы для поверхностного монтажа (SMD) установить симметрично контактным площадкам на автомате установки компонентов.
8. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки. Излишки флюса в местах пайки проводов к печатной плате убрать сразу после пайки протиркой спирто-бензиновой смесью.

					МПСТ.76721.758764.03.М СБ						
					Узел измерительный Сборочный чертеж	Лист			Масса	Масштаб	
									0,09	1:1	
						Лист 1			Листов 1		
						Московский Политех					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.		Филатов									
Пров.		Нестеров									
Т. контр.		Шевырев									
Н. контр.		Саяхов									
Утв.		Келлер									