# Using circular mean Radon transform for numerical solution of inverse gravity problem

Alexey Pechnikov

<u>pechnikov@mobigroup.ru</u>

<u>https://orcid.org/0000-0001-9626-8615</u> (ORCID)

#### **Abstract**

Provided numerical computation model for inverse gravity problem approximated solutions by circular mean Radon transform for horizontal and vertical pair of masses.

#### Введение

Как было показано в работах [1] и [2], с помощью кольцевого преобразования (КПЬ) Радона можно получить аналитическое численное решения модифицированной обратной задачи гравики ДЛЯ некоторых конфигураций источников. Под модифицированной обратной задачей понимается не исходный гравитационный потенциал, а его градиенты. Ниже будет рассмотрено обобщенное численное решение для восстановления сложных конфигураций источников.


Основной целью представленных материалов является доказательство того, что описываемый метод позволяет восстановить положение точек перегиба гравитационного потенциала между источниками для различных конфигураций гравитационных источников. При рассмотрении непрерывной среды переменной плотности она может быть представлена в виде куба из трехмерных ячеек заданного размера и, таким образом, требуемая точность определяется размером ячейки. Сила гравитационного взаимодействия убывает обратно пропорционально расстояния, поэтому искажения, вносимые не смежными ячейками модели, достаточно малы. В зависимости от амплитуды плотностных аномалий выбирается размер ячейки для численной модели так, что погрешность вычислений не превышает выбранный размер ячейки. Ниже будет показано, как расстояние между источниками (т.е. размер ячейки в случае модели непрерывной среды) и величина аномалий плотности влияют на точность полученного решения.

#### Численная модель

Моделирование проведено на сетке с шагом 1м, далее единица измерения будет опущена. Распределение аномальной силы тяжести  $\Delta g(x,y)$  на поверхности z=0 представляет собой вертикальную компоненту поля силы тяжести от заданных гравитационных потенциалов источников [1], [2]. Положительные аномальные плотности и их глубины обозначим  $\Delta \sigma_+$  и  $h_+$  соответственно, и отрицательные

 $\Delta\,\sigma_{-}$  и  $h_{-}$  соответственно. Источниками гравитационного потенциала будем полагать точечные аномалии плотности с объемом, равным объему шара радиусом R=10м и аномальной плотностью  $\Delta\,\sigma$  , так что их аномальная масса равна  $\Delta\,M\!=\!(4/3)\,\pi\!\cdot\!R^{3}\!\cdot\!\Delta\,\sigma$  .

В случае двух источников будем называть искомой аномалией гравитационного поля точку перегиба изолиний, расположенную на соединяющем источники отрезке. Другими словами, в этой точке гравитационные потенциалы источников равны по модулю. Очевидно, что для двух равных по модулю гравитационного потенциала источников эта точка располагается ровно посередине между двумя источниками. Покажем, как графически определяются глубины для аномалий от заданных источников для случая двух не равных по модулю гравитационного потенциала источников.

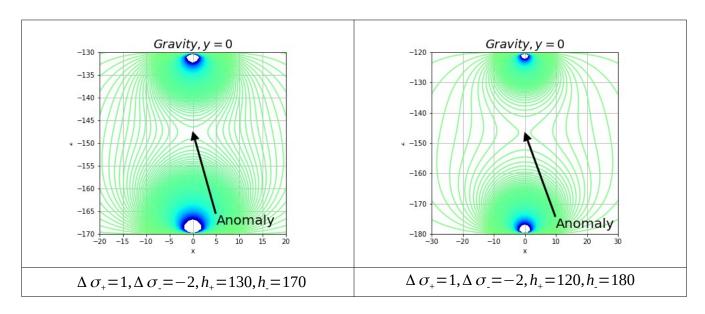

Изображение 1. Расположение исследуемой аномалии графитационного поля для заданной пары аномалий плотности

Используемый пошаговый порядок работ следующий:

1. Определение пространственного масштаба, в котором проводится решение обратной задачи. На практике масштаб определяется или разрешением доступных исходных данных или предполагаемыми размерами искомых объектов. Все компоненты поля с длиной волны менее требуемого пространственного масштаба являются помехой и должны быть отфильтрованы с помощью фильтра высочих частот (high pass filter).

Поскольку в численной модели исходное распределение поля силы тяжести смоделировано с разрешением 1м, то именно это значение выбрано граничным и применен фильтр высоких частот для удаления более низкочастотных компонент поля.

Примечание: в геофизике принято разделять частотные компоненты гравитационного поля и оперировать с ними раздельно, в частности, операция удаления низкочастотных компонент известна как редукция Буге и выполняется разными способами.


- 2. Вычисление 3D куба как значений КПР [1], [2], известного также как фокальное среднее или focal mean. Эта операция подробно рассмотрена в указанных выше статьях и, кроме того, реализована во многих программных ГИС пакетах.
- 3. К полученному кубу значений КПР необходимо применить преобразование масштаба  $z = z/\sqrt{(2)}$  [1], [2].
- 4. Вычисление градиента по вертикальной координате для полученного куба значений КПР [2].
- 5. Полученный куб z-градиента КПР может быть проанализирован разными способами. Для визуализации удобно рассмотреть его градиенты по всем осям.

На изображениях далее для пар источников черными стрелками показано положение истинных гравитационных аномалий и дополнительно красными стрелками отмечено положение определяемых графически аномалий в тех случаях, когда они заметно отличаются. Для сложных конфигураций множественные гравитационные аномалии на изображениях не приведены.


На показанных далее вертикальных и горизонтальных сечениях искомые гравитационные аномалии соответствуют точкам перегиба изолиний градиентов КПР.

 $\Delta \sigma_{+} = 1, \Delta \sigma_{-} = -1, h_{+} = 180, h_{-} = 220, x = 0, y = 0$ 

Искомая аномалия гравитационного поля расположена в точке x=0, y=0, h=200.

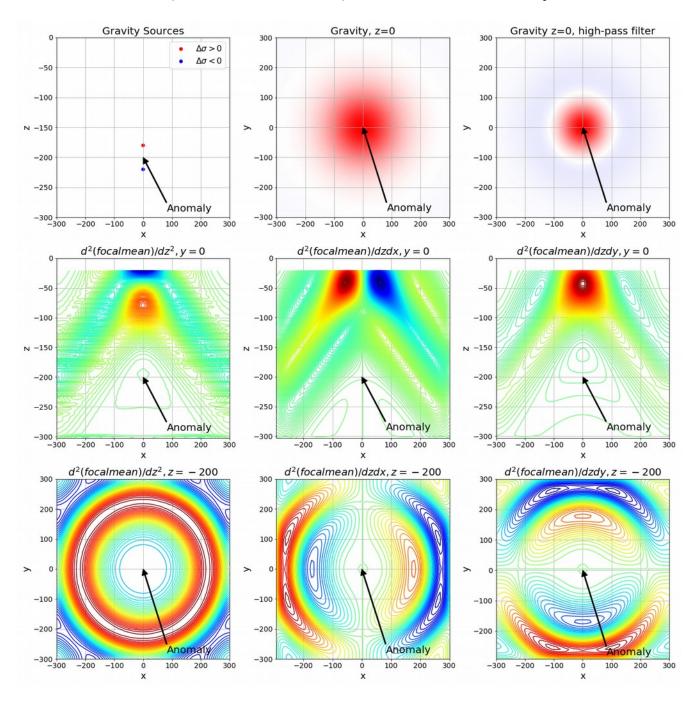


Найденное графическим методом расположение аномалии соответствует ожидаемому. В картине гравитационного поля на поверхности кольцевые структуры проявляются только после фильтрации.

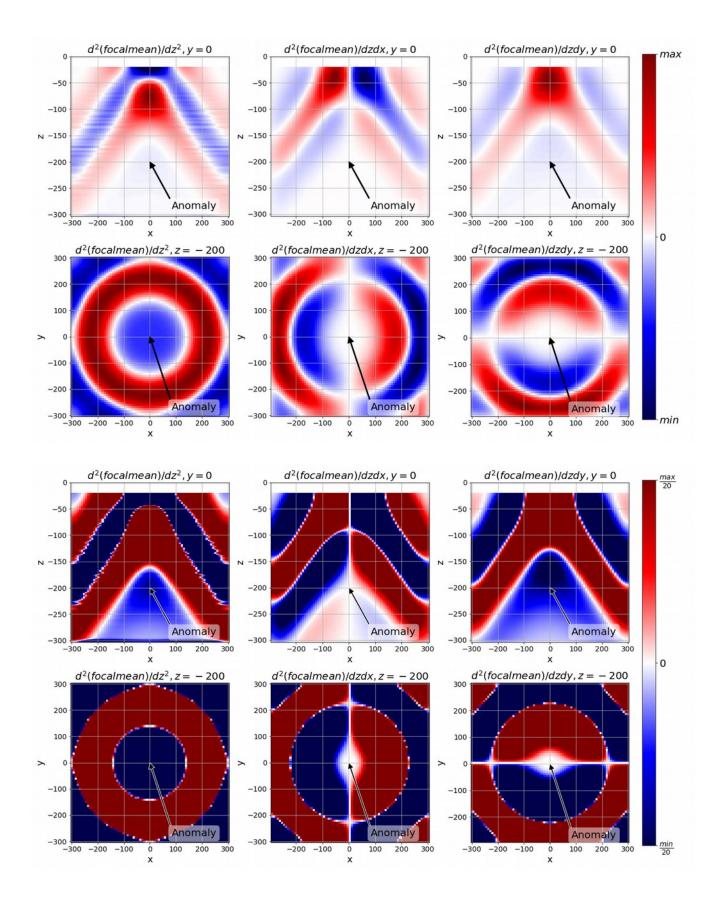


 $\Delta \sigma_{+} = 1, \Delta \sigma_{-} = -1, h_{+} = 130, h_{-} = 170, x = 0, y = 0$ 

Искомая аномалия гравитационного поля расположена в точке x=0, y=0, h=150.

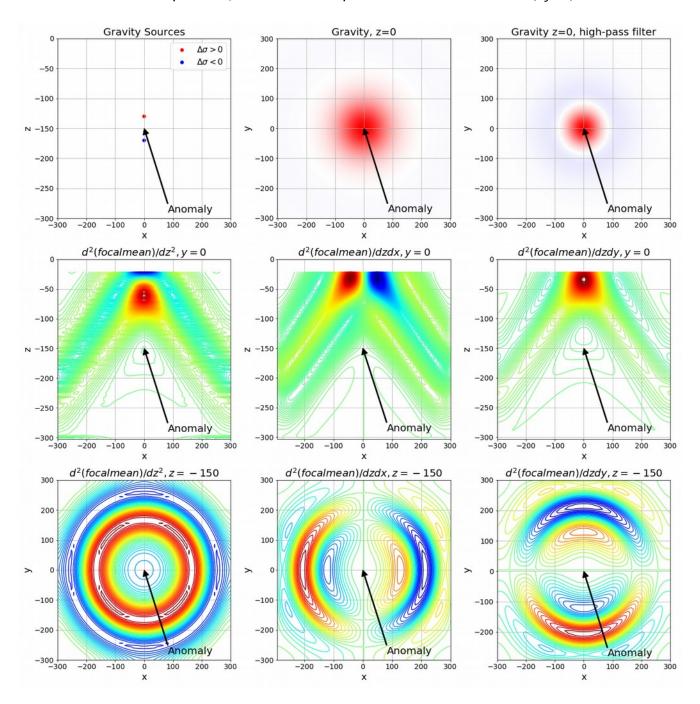


Найденное графическим методом расположение аномалии соответствует ожидаемому. В картине гравитационного поля на поверхности кольцевые структуры проявляются только после фильтрации.

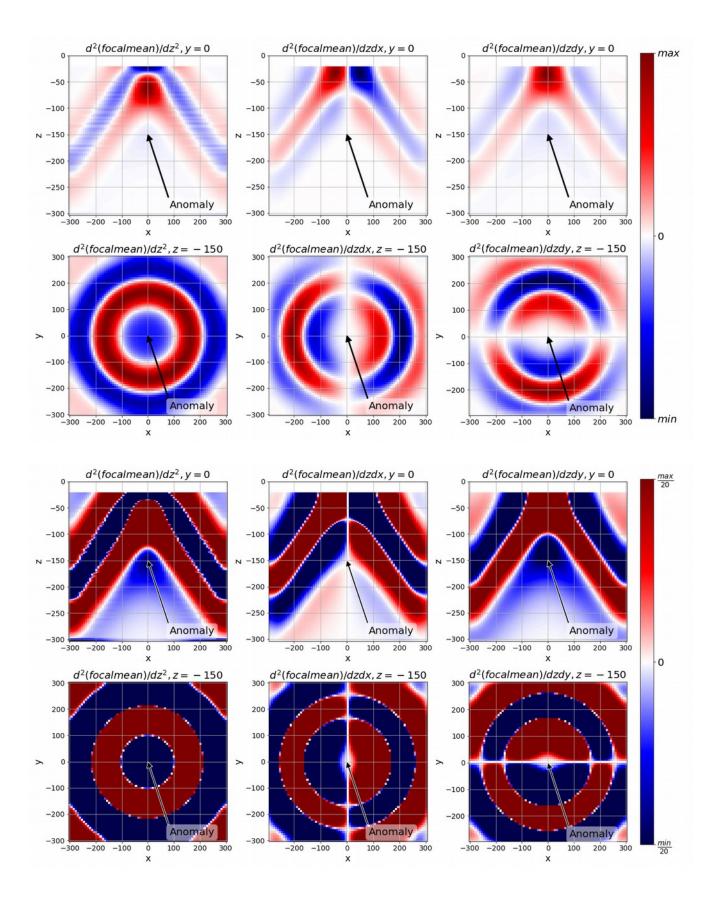

 $\Delta \sigma_{+}=1, \Delta \sigma_{-}=-2, h_{+}=130, h_{-}=170, x=0, y=0$ 


Искомая аномалия гравитационного поля расположена в точке x=0, y=0, h~147.5.

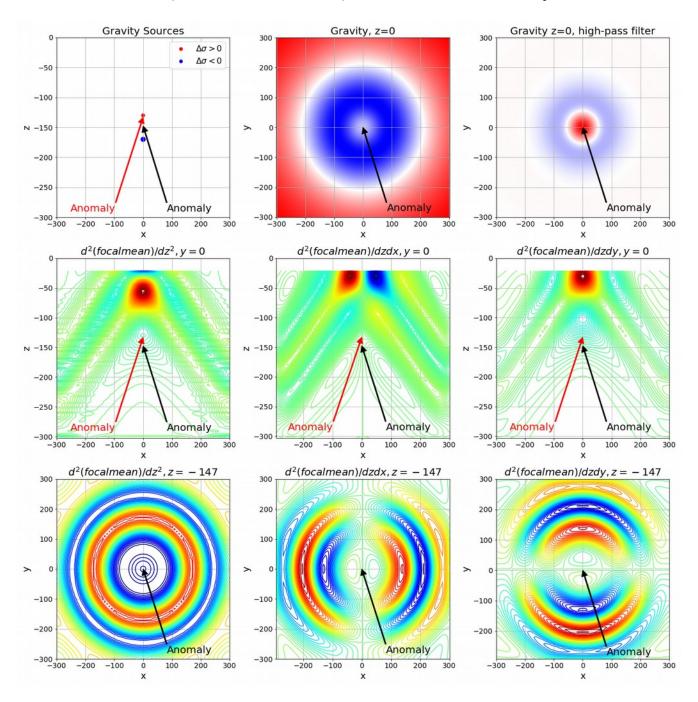

Здесь красной стрелкой обозначена найденная графически аномалия, которая теперь отличается от истинной, обозначенной черной стрелкой. Картина гравитационного поля на поверхности без фильтрации теперь представляет собой выраженные кольца, как и было показано для случая вертикального расположения асимметричных масс в работе [2].

 $\Delta \sigma_{+} = 1, \Delta \sigma_{-} = -2, h_{+} = 120, h_{-} = 180, x = 0, y = 0$ 


Искомая аномалия гравитационного поля расположена в точке x=0, y=0, h=~146.5.

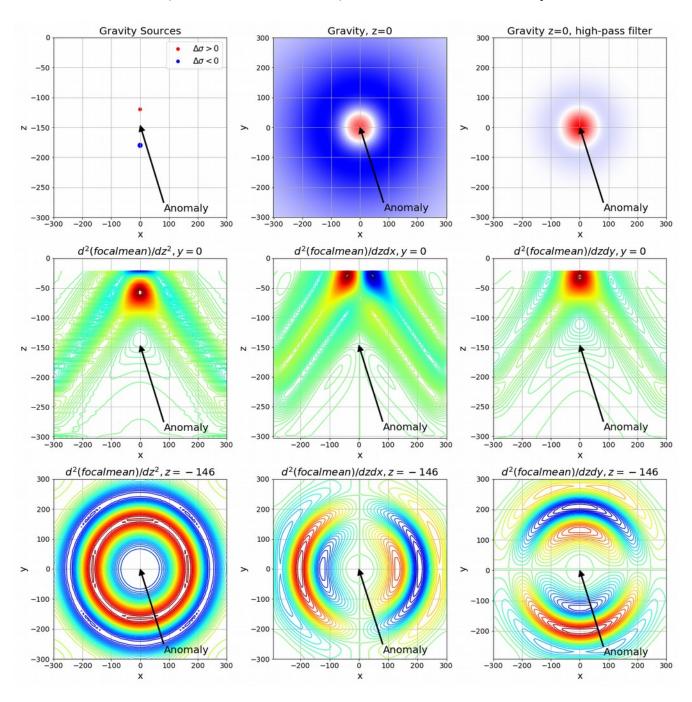

## Пара горизонтально расположенных источников


$$\Delta \sigma_{+} = 1, \Delta \sigma_{-} = -1, h = 200, x_{+} = -20, x_{-} = 20, y = 0$$

Искомая аномалия гравитационного поля расположена в точке x=0, y=0, h=200.

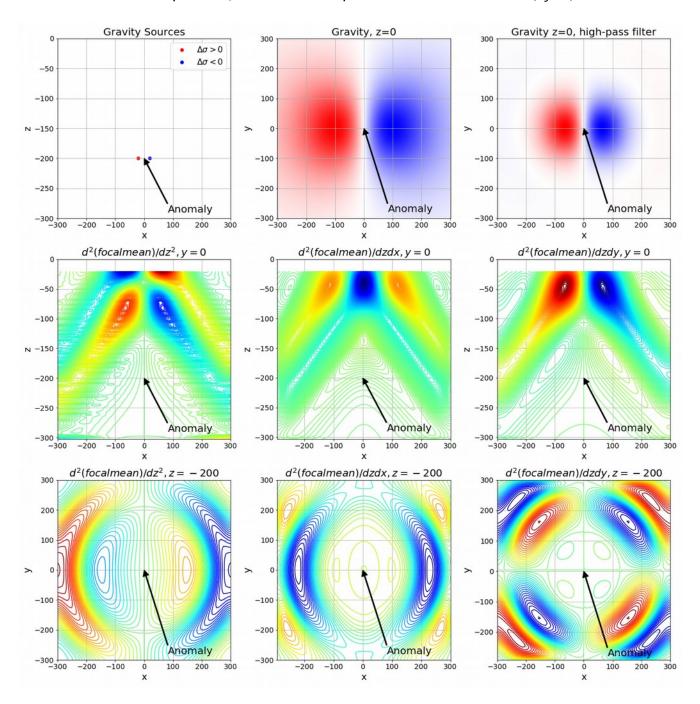


Модуль гравитационного поля на поверхности симметричен по оси x, а карта изолиний обладает симметрией по осям x и y.


# Горизонтальная квадратная рамка 3х3 с точечным источником в центре $\Delta \sigma_{+} = 1, \Delta \sigma_{-} = -1, h = 150, x_{-} = 0, y_{-} = 0$

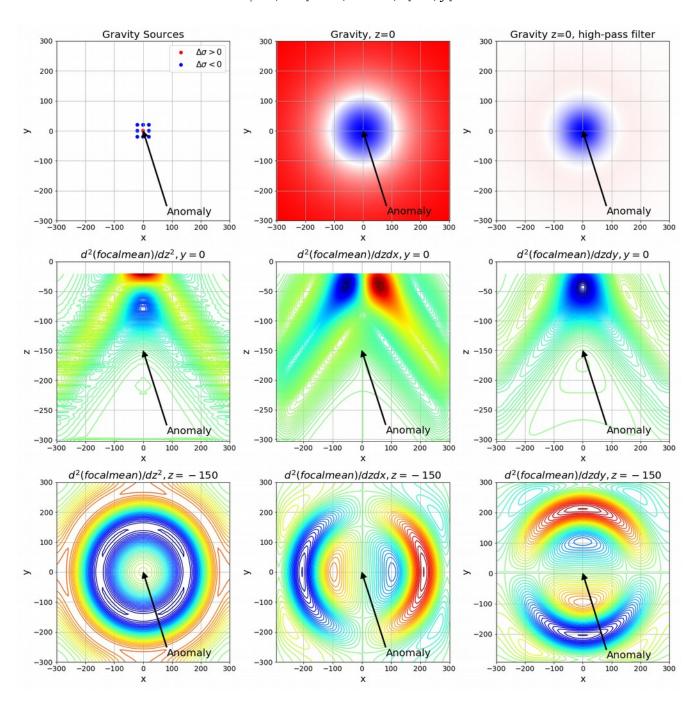


Полученная картина изолиний обладает симметрией по осям х и у.

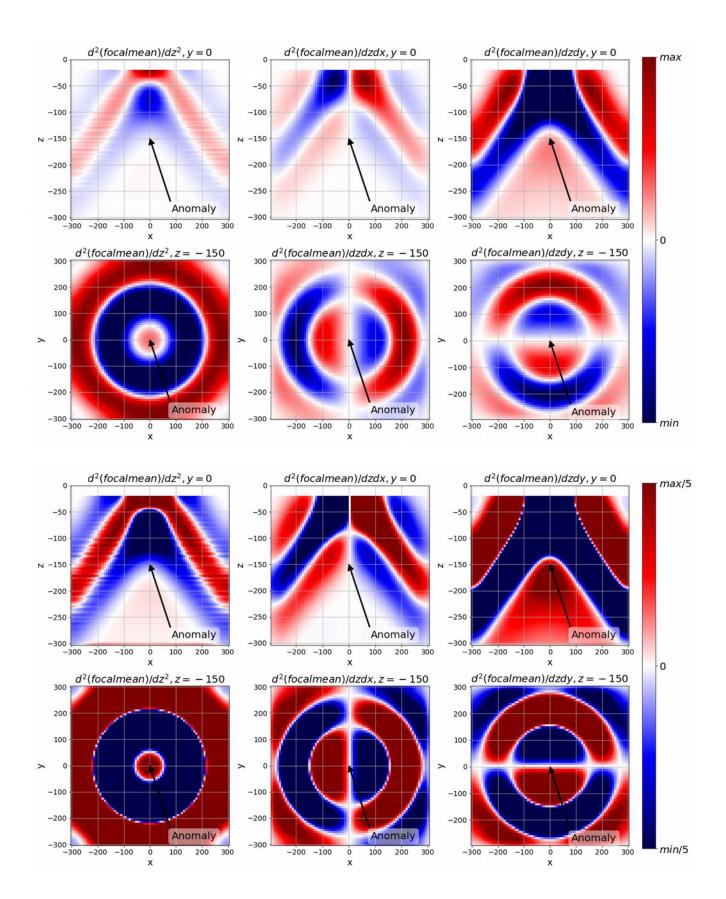

# Горизонтальный квадрат 3х3 пересекается по диагонали $\Delta \sigma_{\downarrow} = 1, \Delta \sigma_{\downarrow} = -1, h = 150$

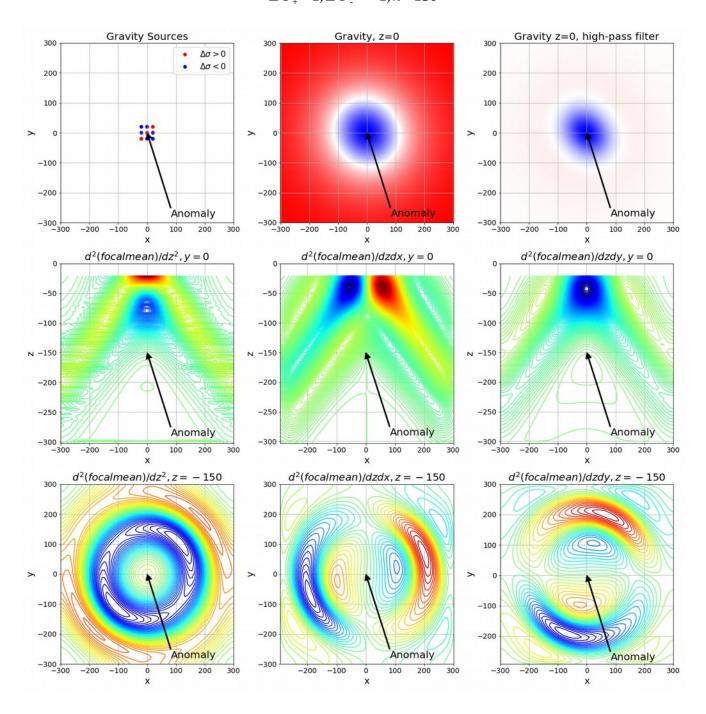

Отметим возникновение асимметрии как на поверхности в гравитационном поле при z=0, так и в сечении градиентов построенного 3D куба на целевой глубине.

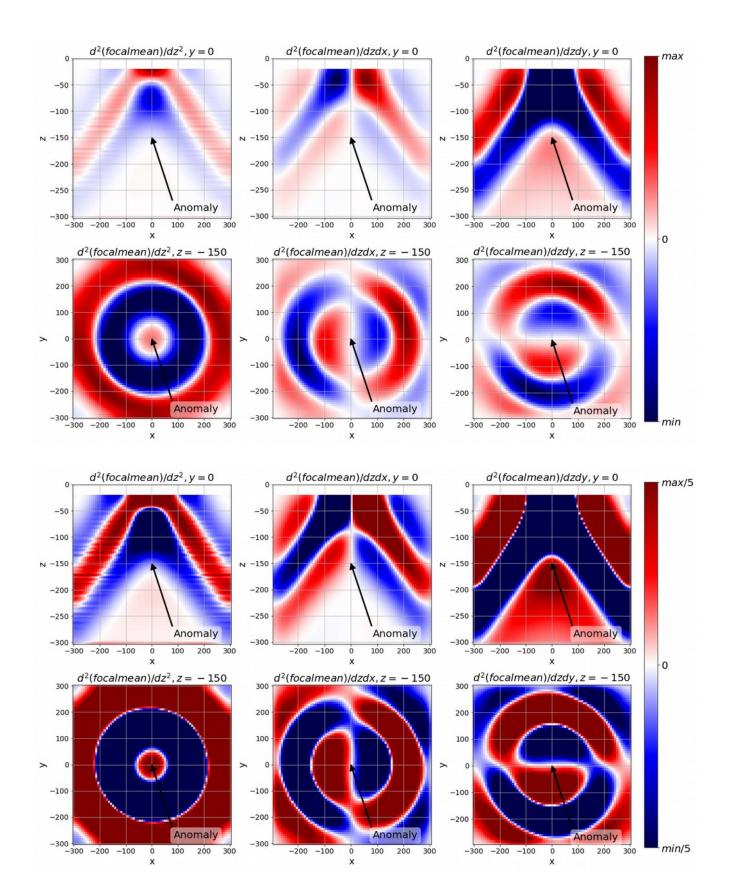

#### Выводы

Как использование КПР показано выше, позволяет получать решение модифицированной обратной задачи гравики для измеренных значений аномальной силы тяжести на поверхности. Ложные аномалии в случае непрерывной среды будут истинными аномалиями могут искажать И истинную распределения аномалий плотности. Эта проблема может быть решена путем выбора подходящего масштаба таким образом, чтобы ложные аномалии были или слабее по амплитуде или меньшего пространственного размера и вызванные их наложением искажения были минимальны. Также показано, что при увеличении расстояния между источниками и уменьшении различия аномальных плотностей точность метода увеличивается, при уменьшении расстояния между источниками и увеличении различия аномальных плотностей точность уменьшается.

## Список литературы:

- [1] Alexey Pechnikov, Compensation of noise using circular mean Radon transform for the inverse gravity problem, 2018
- [2] Alexey Pechnikov, Using circular mean Radon transform for circular geological structures recognition and 3D geological volume reconstruction, 2018