EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME EXPLICADO PARA NO ESPECIALISTAS

Informe explicado — Copia sintética de ICdetector 3.0

Qué dicen los datos de tu teléfono sobre posibles estaciones base falsas, explicado sin tecnicismos. El detalle está en el informe técnico completo.

Expediente	Copia sintética de ICdetector 3.0 — Una sola copia de seguridad de ICdetector 3.0.0, con datos inventados
Teléfono	Teléfono sintético (sin dispositivo real) (declarado por quien creó el expediente)
Datos	15/10/2026 – 26/10/2026 · 1 archivo de ICdetector
Origen de los datos	Sintéticos, de prueba
Generado	02/10/2026 08:05:00 UTC
Idioma del informe	español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis

Aviso
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

1. ¿Qué permiten concluir los datos sobre posibles estaciones base falsas?

Estado: Observaciones que necesitan más datos
Ninguna observación permite atribuir un ataque. 2 observaciones no se pueden aclarar con estos datos y conviene reunir más información.

Una estación base falsa (a veces llamada «IMSI catcher») es un equipo que se hace pasar por una estación de telefonía legítima; puede utilizarse para identificar o seguir teléfonos y, según el sistema y la red, realizar otros ataques. Este informe no puede confirmar ni descartar su presencia: valora si los datos dan motivos para investigarlo.

2. ¿Qué observaciones merecen atención y por qué?

En cifras: 12 registros de ICdetector agrupados en 6 episodios; 5 episodios comprobables con las mediciones guardadas. Un registro es una anotación de ICdetector; un episodio agrupa las anotaciones de la misma celda y tipo cercanas en el tiempo; es comprobable si CellCase puede contrastarlo con las mediciones.

- Señal mucho más fuerte de lo habitual (el 22 de octubre): necesita más datos. ICdetector guardó un registro detallado de ese momento.
- Una celda alternó entre dos identificadores de radio (el 23 de octubre): necesita más datos. Afecta a cómo se identifica la celda, algo que una estación falsa podría imitar; también puede tener explicaciones normales.
- Cambios de frecuencia dentro de la red 4G (el 19 de octubre y el 21 de octubre, 3 veces): sin indicios suficientes; es un comportamiento habitual de la red, y que se repita no aumenta la sospecha.
- Celda nueva en un lugar habitual (el 21 de octubre, una vez): sin indicios suficientes; puede tener explicaciones normales.
- Además, Radio registró estados de servicio degradado sin ningún otro aviso cercano (4 sin servicio); pueden tener explicaciones normales.

3. ¿Qué puedes hacer después?

- Señal mucho más fuerte de lo habitual: si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.
- Una celda alternó entre dos identificadores de radio: si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.
- Para el resto de observaciones, estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos: mantén ICdetector funcionando con normalidad.
- Si te preocupa una situación concreta (por ejemplo, en un lugar o fecha determinados), guarda este informe y el técnico y consúltalo con una persona especializada en seguridad de telecomunicaciones.

4. Las observaciones, una a una

1. Señal mucho más fuerte de lo habitual — Necesita más datos

Qué pasó

- El 22 de octubre, la señal de una celda (C1) fue bastante distinta de la que suele registrar ese teléfono con esa celda, una vez.
- ICdetector guardó un registro detallado porque saltó una alarma.
- ICdetector lo marcó como alarma, es decir, superó el umbral que usa para avisar.
- CellCase lo comprobó en las mediciones guardadas: el cambio se ve en los datos.

Qué explicaciones encajan

- La señal cambia mucho según dónde esté el teléfono: dentro o fuera de un edificio, en un piso alto o en un sótano.
- La referencia de lo «habitual» mezcla lugares y horas distintos, así que una diferencia puntual es esperable.

Qué falta para aclararlo

- Mediciones repetidas en el mismo punto exacto para tener una referencia comparable.

Qué hacer

- Si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.

Otras fuentes

- El registro detallado y el historial coinciden en la celda: es la misma medida guardada dos veces.

Perfil local

- El perfil local de ICdetector, que es experimental y no está calibrado, vio la señal de esta celda más lejos de lo habitual en 1 lectura (la mayor, alta (HIGH)). No es una alarma, y mira la misma señal que la comprobación de potencia.

Detalle técnico: E5 y la sección «Coincidencias y diferencias entre fuentes» del informe técnico completo.

2. Una celda alternó entre dos identificadores de radio — Necesita más datos

Qué pasó

- El 23 de octubre, ICdetector anotó que una celda (C5) cambiaba de identificador de radio. En los registros guardados se ve que pasó a otro identificador y volvió al anterior.
- ICdetector guardó un registro detallado como observación, no por una alarma.
- No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó.

Qué explicaciones encajan

- El teléfono puede leer datos de la celda anterior durante un cambio de celda y mezclarlos un instante.
- La operadora puede haber reconfigurado esa celda, o varias celdas cercanas comparten parte de su identificación.
- ICdetector vigila este patrón porque una estación falsa podría imitar la identidad de una celda real; un caso breve y aislado puede tener explicaciones normales, y con estos datos no se puede descartar ni confirmar.

Qué falta para aclararlo

- Un registro detallado de ICdetector (caso forense) de ese momento, con las celdas vecinas, y saber si se repite en ese lugar.

Qué hacer

- Si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.

Otras fuentes

- Cerca de esta observación, Radio y el historial anotan estados de servicio distintos. Es una diferencia entre archivos; no prueba un problema.
- En algún momento el registro detallado y el historial anotan celdas distintas. Es una diferencia entre archivos que conviene revisar; no prueba un problema.

Perfil local

- Según el perfil local de ICdetector (experimental), la señal de esta celda estaba dentro de lo habitual en este teléfono.

Detalle técnico: E6 y la sección «Coincidencias y diferencias entre fuentes» del informe técnico completo.

3. Cambios de frecuencia dentro de la red 4G — Sin indicios suficientes

Qué pasó	El 19 de octubre y el 21 de octubre, el teléfono pasó a usar otra frecuencia de la misma red 4G 3 veces, con 3 celdas (C2, C3, C4). Casi siempre fue de una frecuencia alta a otra más baja. No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó. CellCase lo comprobó en las mediciones guardadas: el cambio se ve en los datos.
Explicaciones	Las operadoras cambian de frecuencia a menudo para repartir el tráfico. Las frecuencias bajas llegan más lejos y entran mejor en edificios, por eso el teléfono puede bajar a ellas en interiores o lejos de la estación. Que se repita en las mismas celdas y lugares puede reflejar cómo tiene configurada la operadora esa zona.
Qué falta	Para estos cambios de frecuencia aislados no se identifica una comprobación adicional prioritaria. Conviene revisar si coinciden con otras anomalías.
Qué hacer	Estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos. Mantén ICdetector funcionando con normalidad.
Otras fuentes	El historial también muestra esa celda en esos minutos (con un margen de 5 s). Topología anotó un cambio entre esas mismas celdas en esos minutos (con un margen de 1 min). Puede ser el mismo cambio anotado dos veces por ICdetector; en cualquier caso no es una confirmación independiente.
Perfil local	Según el perfil local de ICdetector (experimental), la señal de esta celda estaba dentro de lo habitual en este teléfono.

Detalle técnico: E1, E3, E4 y la sección «Coincidencias y diferencias entre fuentes» del informe técnico completo.

4. Celda nueva en un lugar habitual — Sin indicios suficientes

Qué pasó	El 21 de octubre, en un lugar donde el teléfono suele estar, ICdetector vio una celda que no tenía registrada para ese lugar. No alcanzó el umbral de alarma de ICdetector: quedó anotado, pero ICdetector no avisó.
Explicaciones	La operadora puede haber activado o modificado una celda. El teléfono pudo conectarse a una celda algo más lejana por cambios de cobertura.
Qué falta	Ver si esa celda sigue apareciendo en ese lugar en los próximos días.
Qué hacer	Estos datos no justifican una actuación urgente por sí solos; si se repite a menudo en el mismo lugar, vuelve a generar el informe.
Otras fuentes	El historial también muestra esa celda en esos minutos (con un margen de 5 s). Topología conoce ese cambio de celda, pero su última anotación es de otro momento.

Detalle técnico: E2 y la sección «Coincidencias y diferencias entre fuentes» del informe técnico completo.

Figura 1. Cuándo ocurrió cada observación

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)

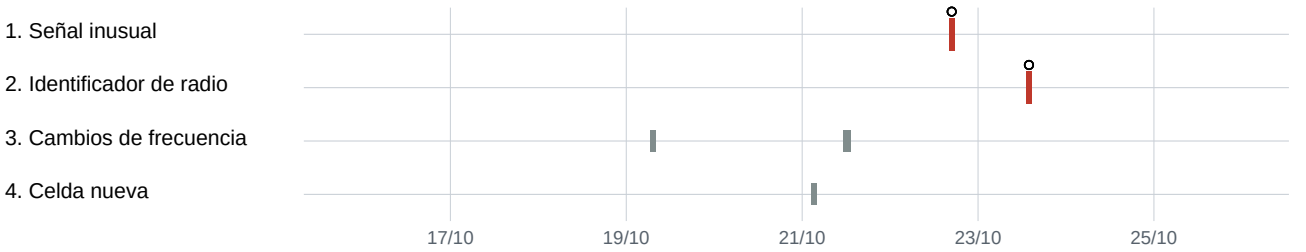

Cada marca es un momento anotado por ICdetector, en el periodo cubierto por los datos. En rojo, las observaciones que necesitan más datos; en gris, las que no aportan indicios. Sirve para ver si se concentran en unos días concretos; el número de marcas no mide gravedad.

5. Lo que este informe no puede decir

- No puede confirmar ni descartar una estación base falsa: CellCase todavía no tiene criterios comprobados para señalar indicios que requieran una investigación especializada, por eso este informe no usa esa categoría.
- ICdetector anota muchos avisos que no llegan a su umbral de alarma; sus comprobaciones no están calibradas y pueden saltar por explicaciones normales.
- Un registro aislado no dice cuánto duró lo observado, y la ausencia de avisos no demuestra que no haya habido ningún problema.
- El teléfono, la zona horaria y el origen de los datos son lo que declaró quien creó el expediente.
- El perfil local de ICdetector es experimental: compara la señal con lo habitual en este teléfono, sin umbrales calibrados. Aquí se muestra como contexto y no cambia ninguna conclusión.

Datos analizados: 1 archivo de ICdetector (copia de seguridad). Las celdas se nombran C1, C2… igual que en el informe técnico completo, donde figura su identificación, las mediciones, las reglas (episodes/6) y la huella de cada archivo.