



A-A


1,6 / 0,4

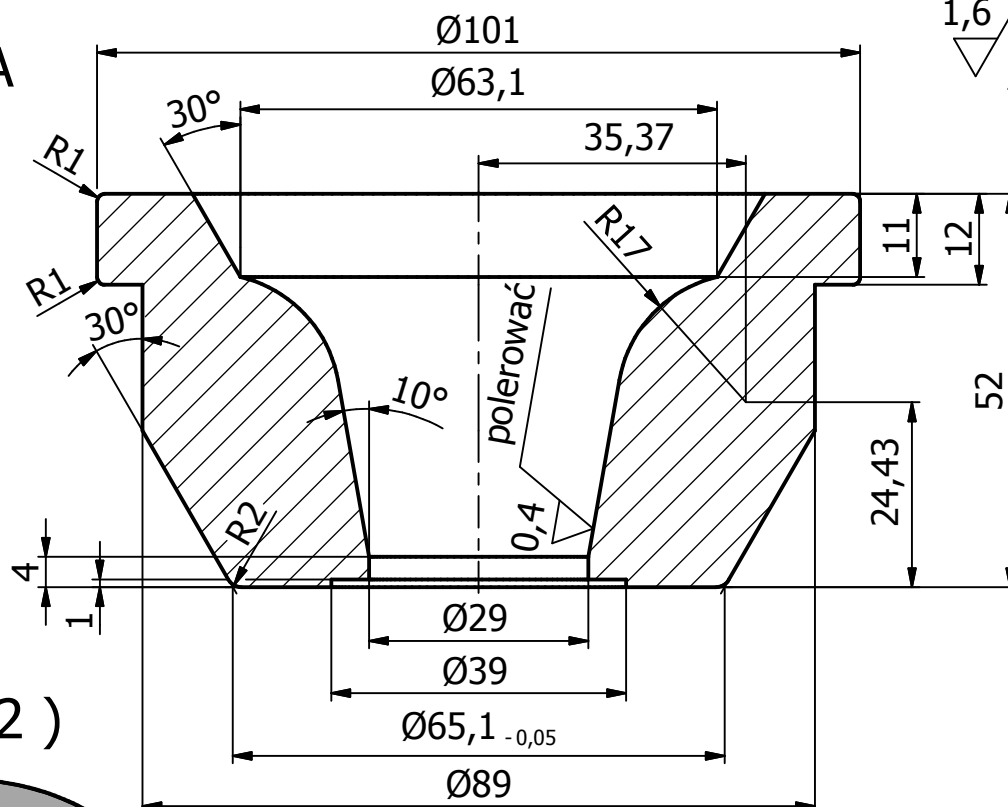

(1 : 2)

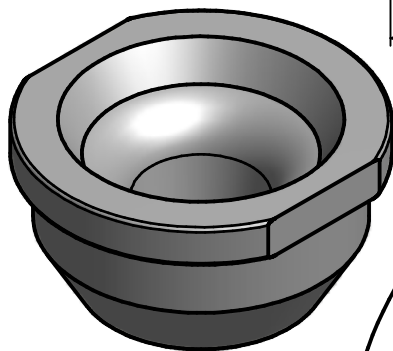


Cecha: FS-870

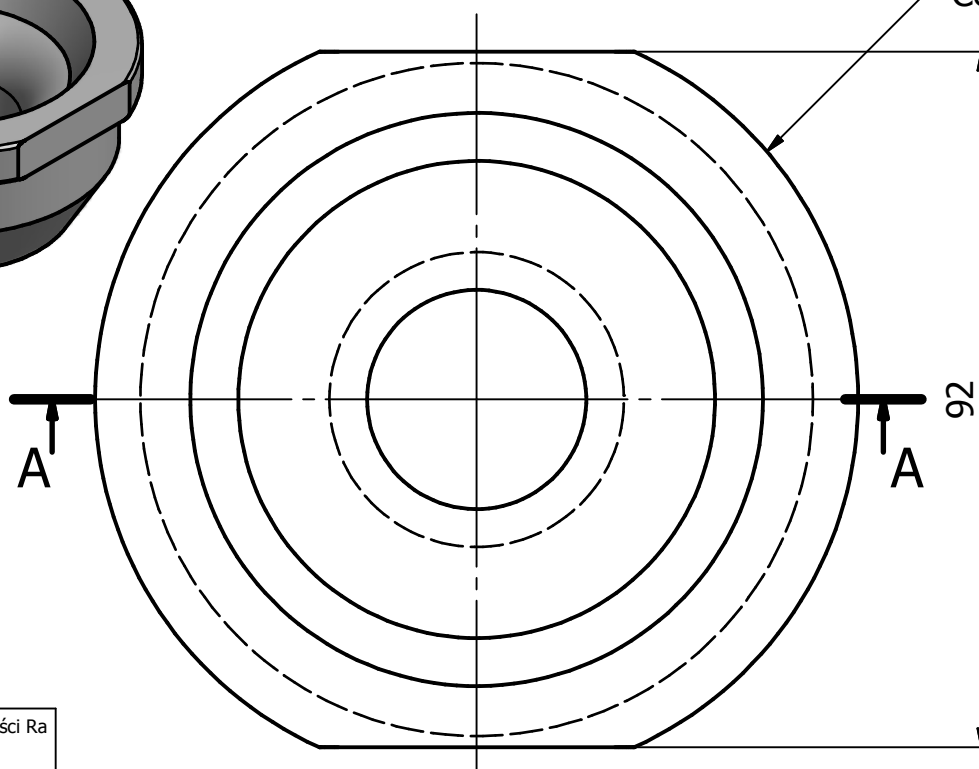

Ostre krawędzie zatępić

Podano parametry chropowości Ra
Tolerancja ogólna $\pm 0,15\text{mm}$
Tolerancja fasonu (zarysu):
L = $\pm 0,05\text{mm}$
R = $\pm 0,10\text{mm}$
A = $0,5^\circ$

Oznac.zmiany		Treść zmiany			Nazwisko	Data
Konstruował	S.Maj	16.05.2017	Materiał AGL	<div> uni mould</div> Butelka Kalina 0,35l		
Sprawdził	K.Pluta	16.05.2017				
Liczba ark.	Typ maszyny					
1	IS-DG/BB-5 1/2"					
Format	Klient			Nazwa wyrobu		
A4	Jelizewo			Butelka Kalina 0,35l		
Skala	Nazwa części			Numer rysunku		
1:1;1:2	Kroplochwył			FS-870.00-10		



UNIMOULD