

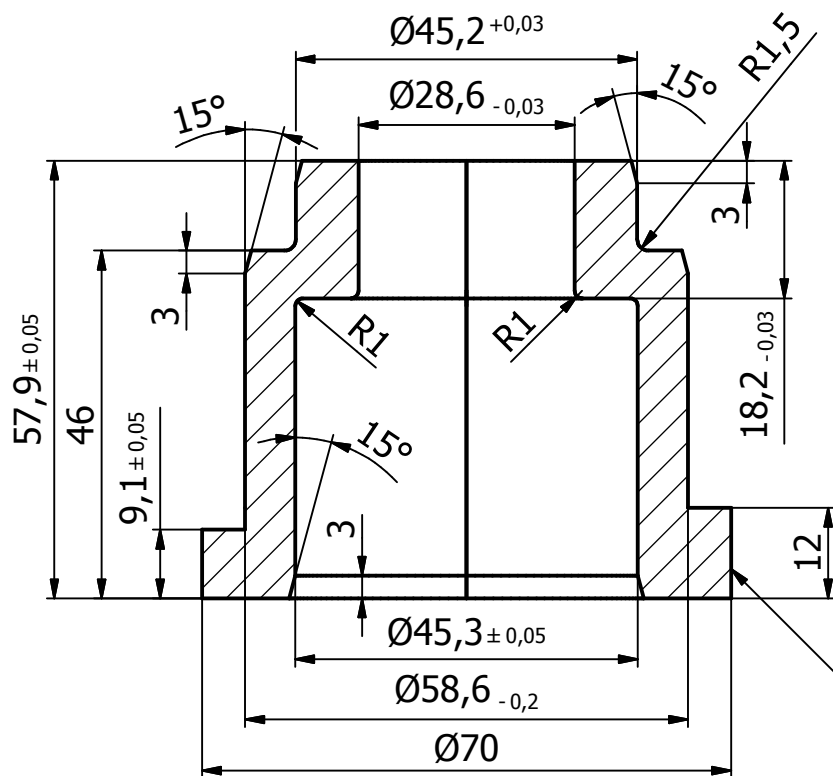


1,6 / 3,2

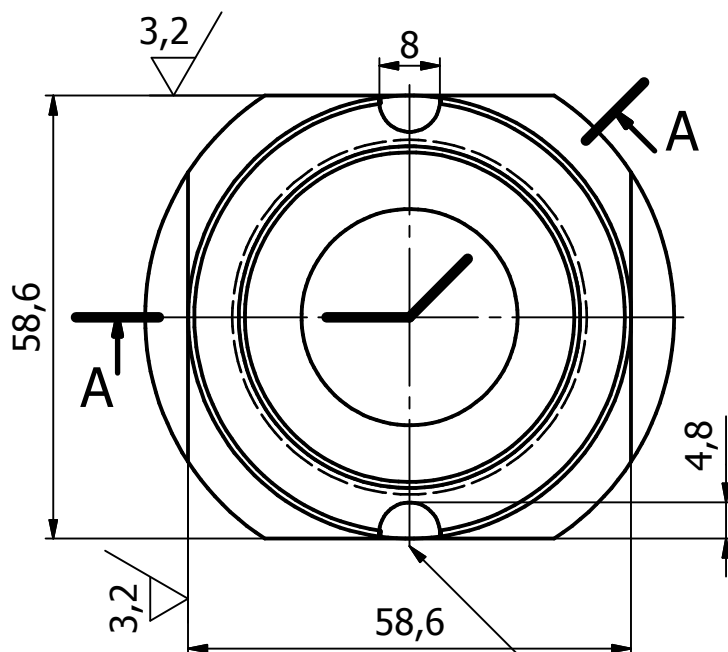

Cecha: FS-872


(1 : 2)



Ostre krawędzie zatępić

Podano parametry chropowości Ra
Tolerancja ogólna $\pm 0,15\text{mm}$
Tolerancja fasonu (zarysu):
L = $\pm 0,05\text{mm}$
R = $\pm 0,10\text{mm}$
A = $0,5^\circ$

2 wybrania na głęb. 5mm

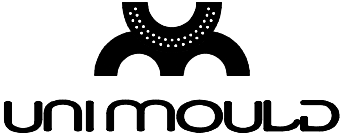Oznacz.zmiany	Treść zmiany				Nazwisko	Data
Konstruował	S.Maj	23.05.2017	Materiał Stal	<div></div>		
Sprawdził	K.Pluta	23.05.2017				
Liczba ark.	Typ maszyny					
1	IS-DG/BB-5 1/2"					
Format	Klient					
A4	Jelizewo		Nazwa wyrobu	Butelka 500ml		
Skala	Nazwa części		Numer rysunku			
1:1;1:2	Tuleja prowadząca kierka			FS-872.00-09		