

DOCKER

Modül 17.5.4

Custom Bridge Network Oluřturma

User-Defined aęlar ile proje izolasyonu

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

Neden Custom Bridge Kullanmalıyız?

- İzolasyon: Frontend ve Backend ağlarını ayırarak güvenlięi artırırınız.
- DNS Desteęi: Konteyner isimleriyle otomatik service discovery yapabilirsiniz.
- Daha İyi Güvenlik: Varsayılan köprü ağındaki tüm konteynerler açıkken, custom ağlarda sadece istedikleriniz konuşur.
- Dinamik Bağlantı: Çalışan bir konteyneri sonradan ağa ekleyip çıkarabilirsiniz.

Ağ Oluřturma ve Yönetme

```
bash
```

```
# Basit bir ağ oluřturma
docker network create backend_net


# Özel IP bloęu belirterek ağ oluřturma
docker network create \
  --driver bridge \
  --subnet 10.5.0.0/16 \
  --gateway 10.5.0.1 \
  custom_net

# Bir konteyneri çalışırken ağa dahil etme
docker network connect backend_net my_web_app

# Bir konteyneri ağdan koparma
docker network disconnect backend_net my_web_app
```

Mikroservis Ađ Mimarisi rneđi

İyi bir mimaride veritabanı internete kapalı tutulur, sadece backend tarafından erişilmesine izin verilir.

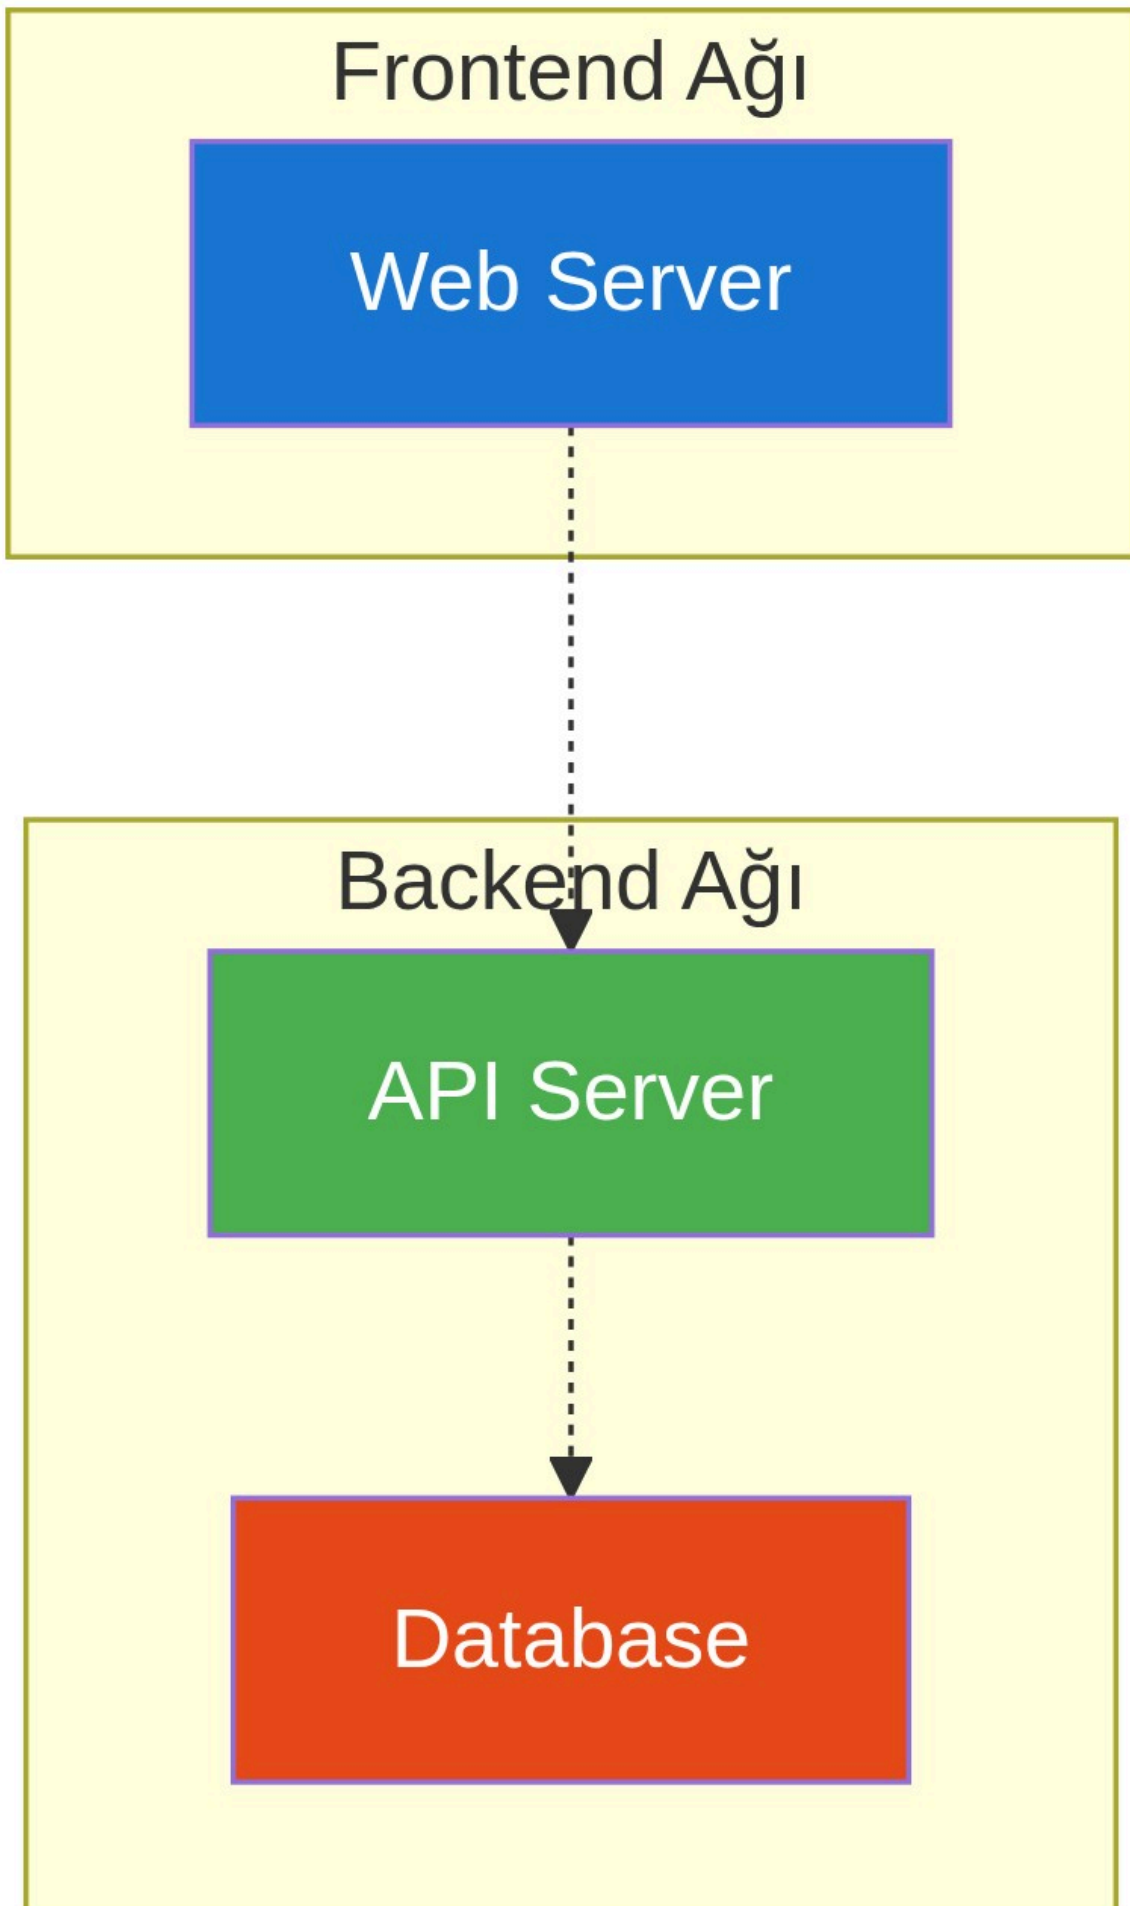

řekil: İki Farklı Ađ ile İzolasyon Mimarisi

[*] İPUCU

Konteynerler aynı anda birden fazla ađa bađlı olabilir.

Yukarıdaki örnekte 'API Server' hem frontend_net hem de backend_net ađına bađlanmalıdır ki iki tarafla da iletişim kurarabilsin.