

Telnetクライアント

①コマンドプロンプト上で \$telnet 150.65.136.94 と入力 (接続要求)


②TCPによるコネクション確立後 Telnetサーバから応答画面表示

③コマンドプロンプト上でコマンド入力を行いサーバに対して命令を行う

④受信したコマンドに従い処理を行い、 結果をクライアントに対して送信する。



Telnetサーバ lpaddres: 150.65.136.94

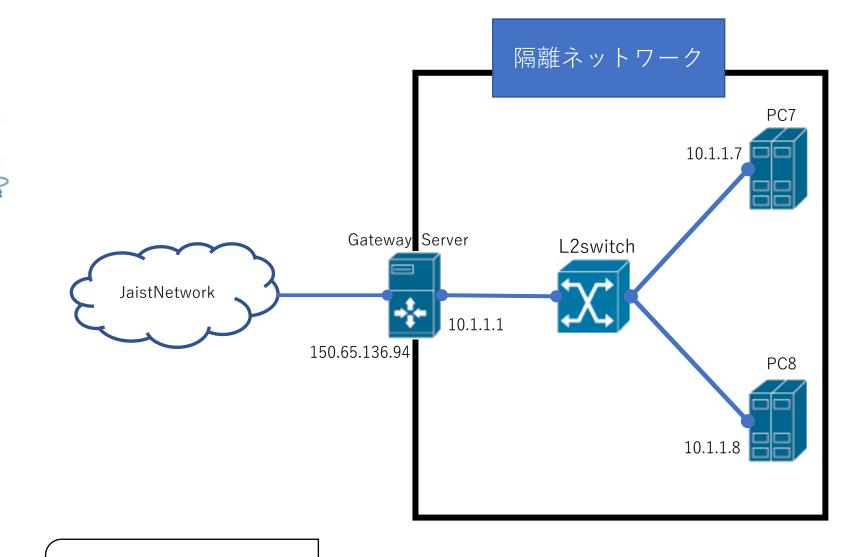



Name: pc15 IP address port1: 150.65.136.94 IP address port2: 10.1.1.1