ALMA®
Material Profesional

FICHA TÉCNICA

GRAPA OMEGA

DESCRIPCIÓN:


Sistema de anclaje en acero inoxidable AISI 304.

Para colocación de:

- Fachadas amorteradas
- Piedra natural con anclaje oculto
- Para gres porcelánico con anclaje visto
- Para gres porcelánico con anclaje oculto

La fijación al soporte base se consigue mediante taco y tornillo.


GRAPA OCULTA

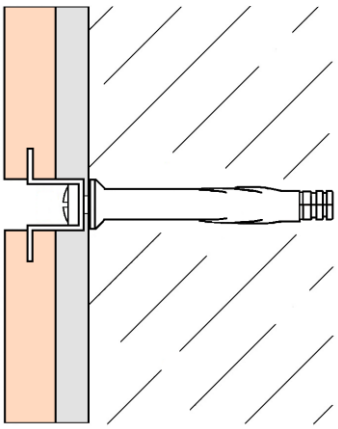

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL	Acero Inoxidable AISI 304
DIMENSIONES	Largo: 2,80 cm Ancho: 1 cm Separación de junta: 1 cm
EMBALAJE	200 ud

GRAPA VISTA

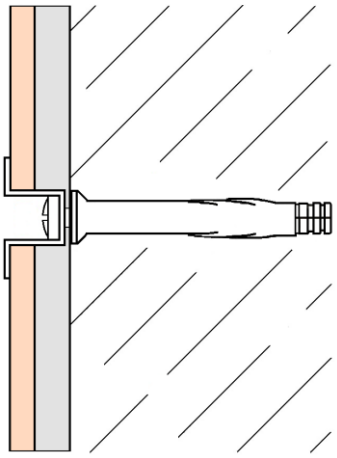





ALMA MATERIAL PROFESIONAL, S.COOP. garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con su aplicación que se realizan fuera de su control.