




关节附加惯量 (armature)

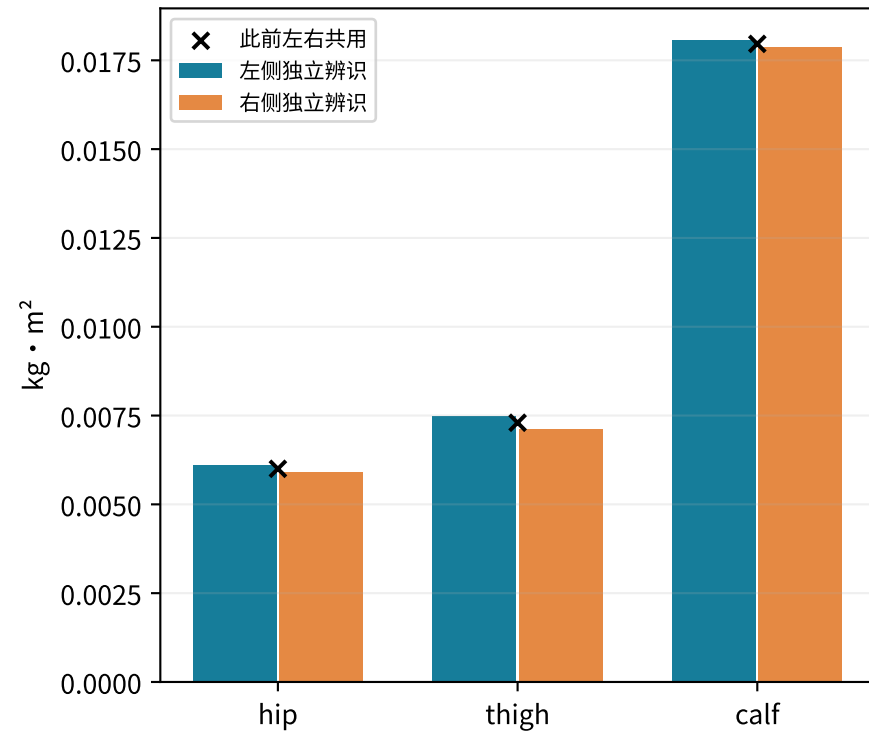


被动黏性阻尼

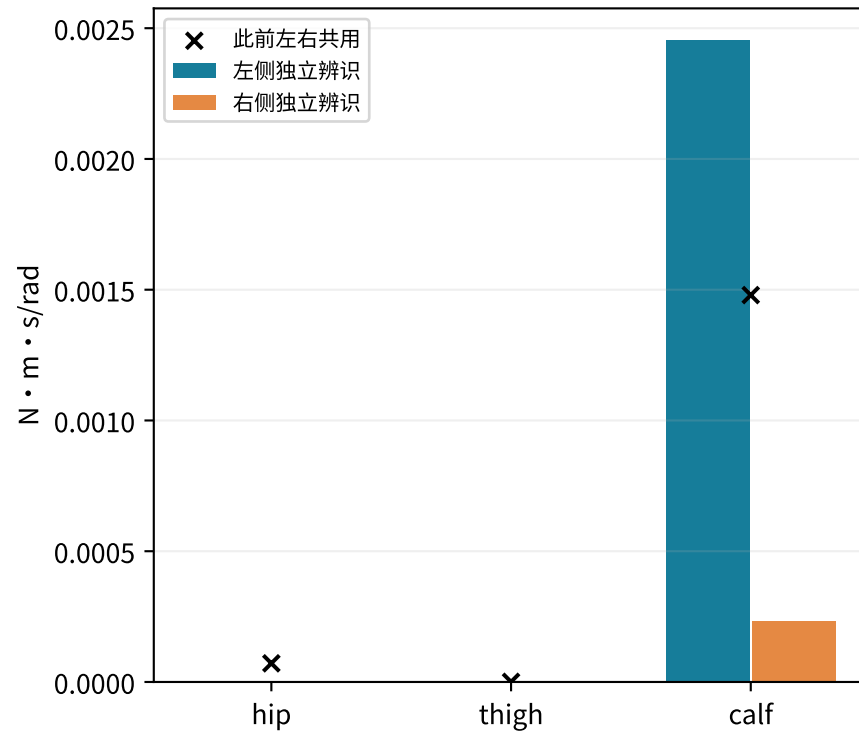


库仑摩擦

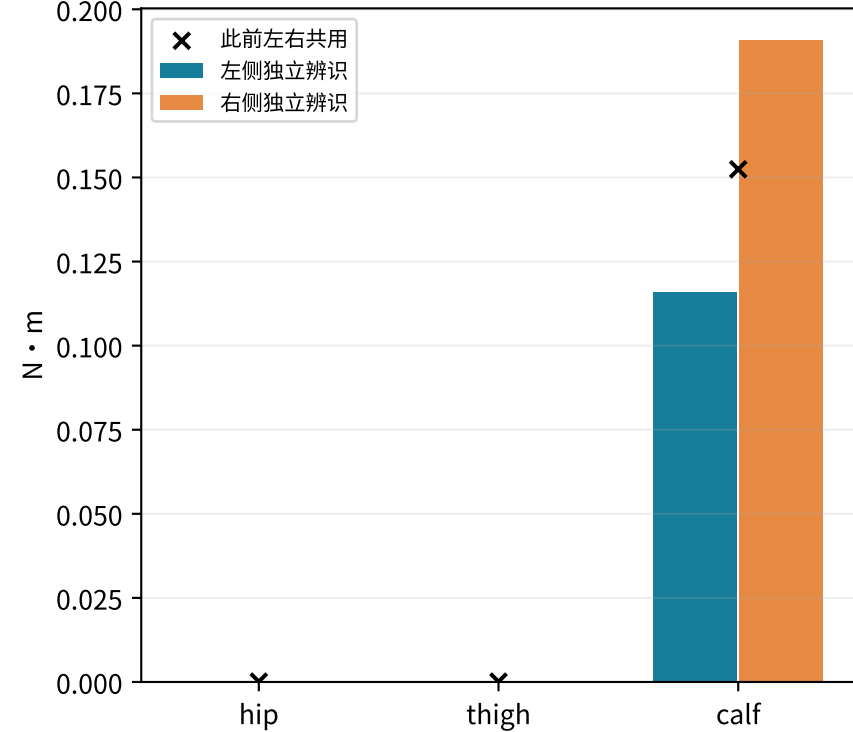

C 组位置 RMSE (rad, 越小越好)

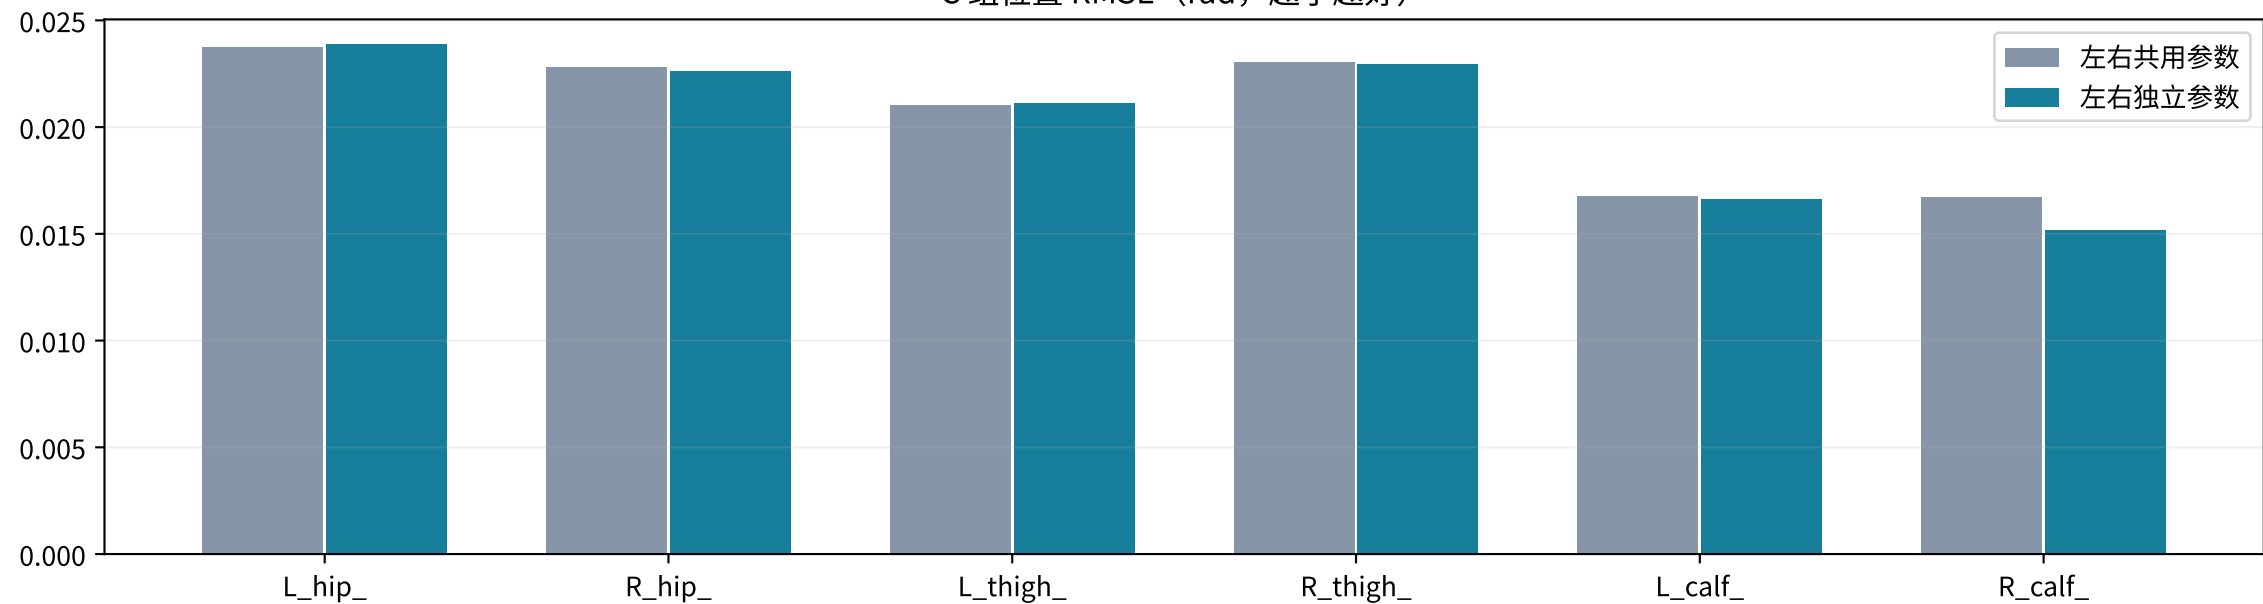


C 组速度 RMSE (rad/s, 越小越好)

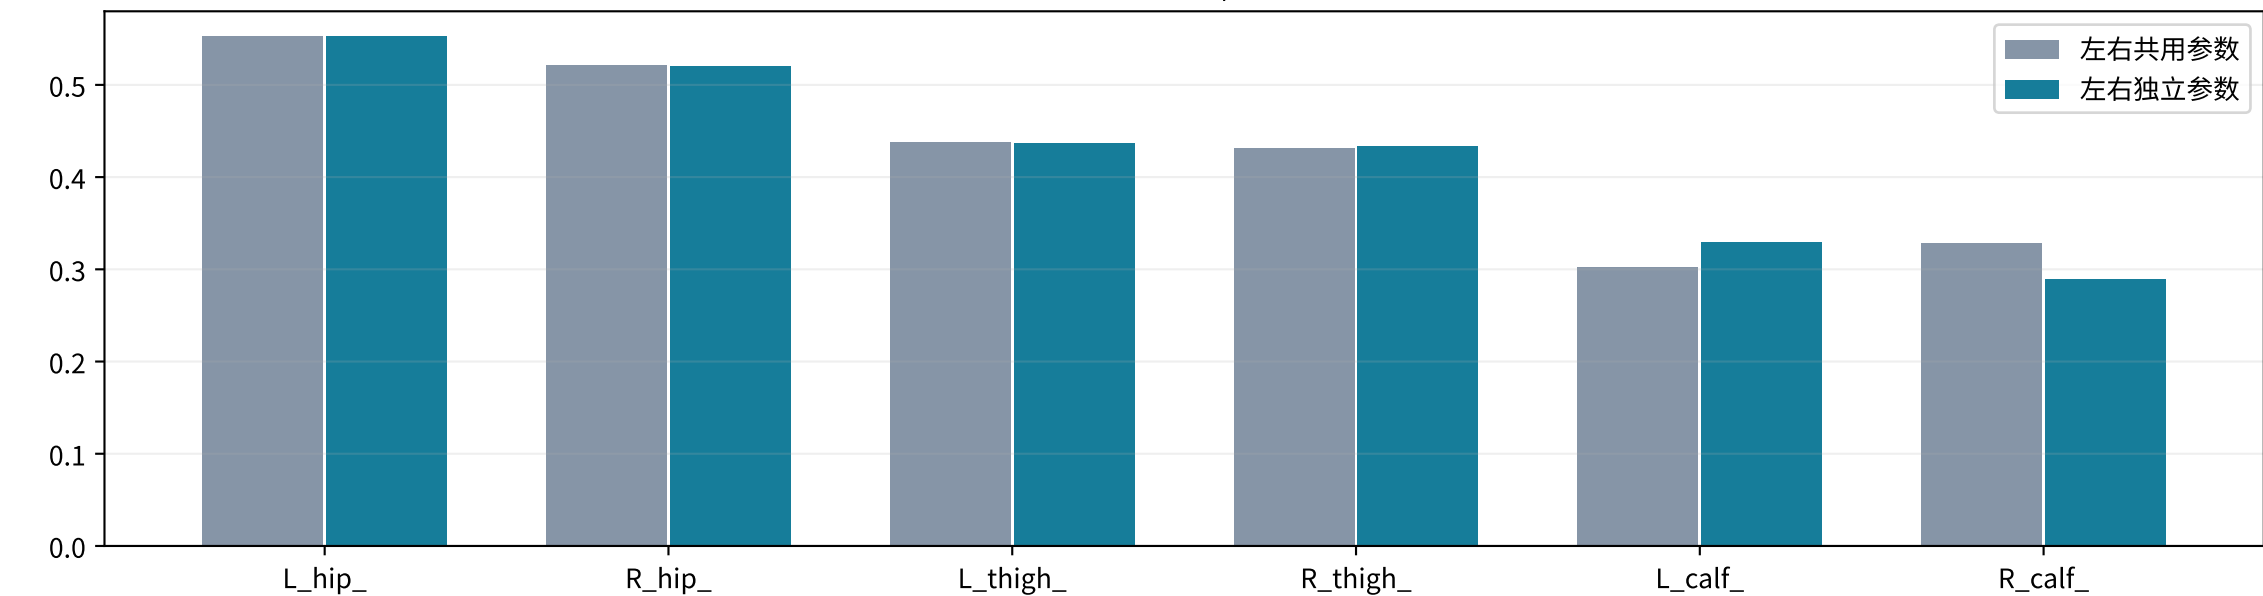


C 组 hip: 实测与两种模型


L_hip_ — 完整扫频

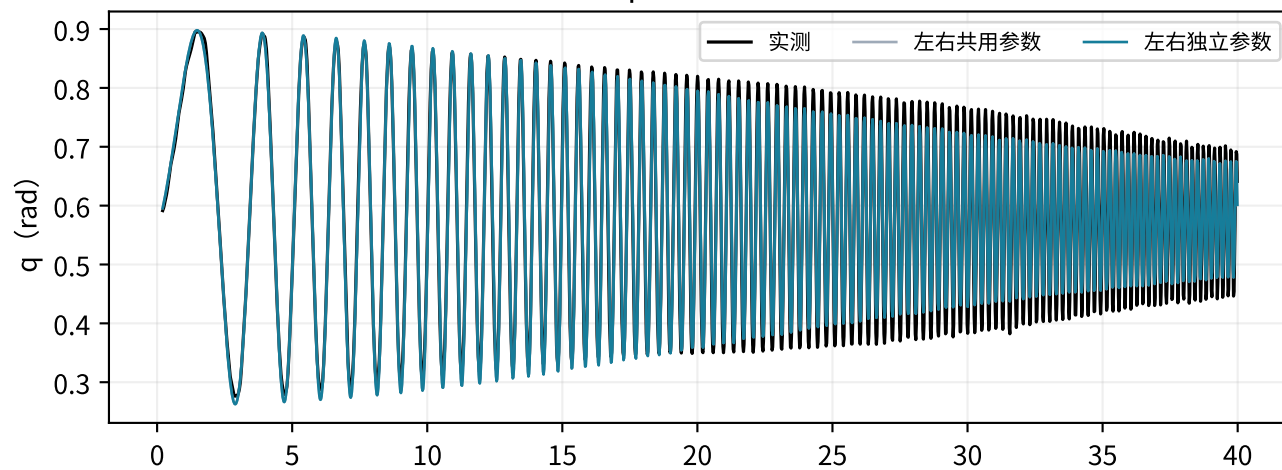


R_hip_ — 完整扫频

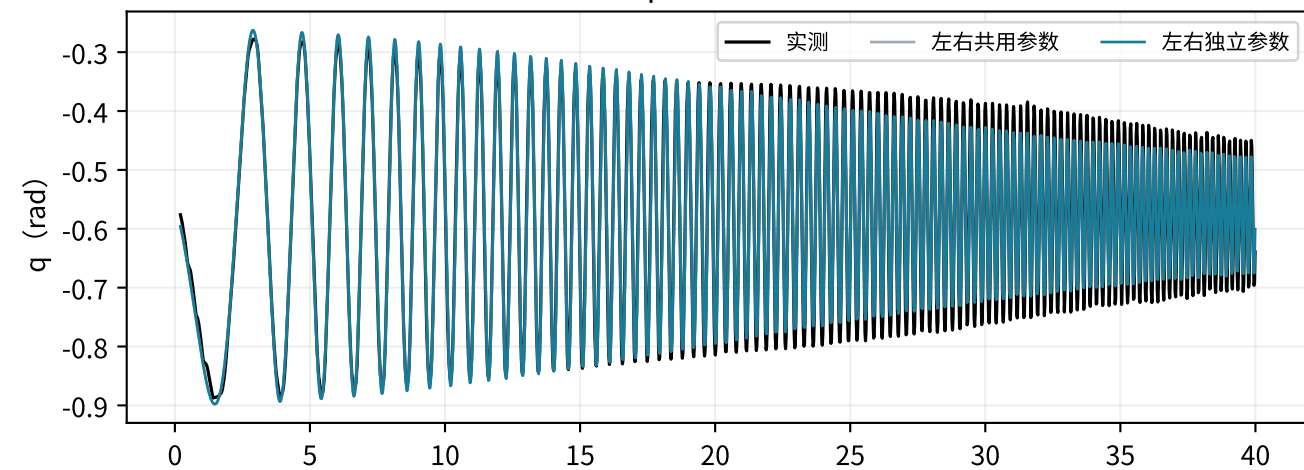


L_hip_ — 末尾 2 秒

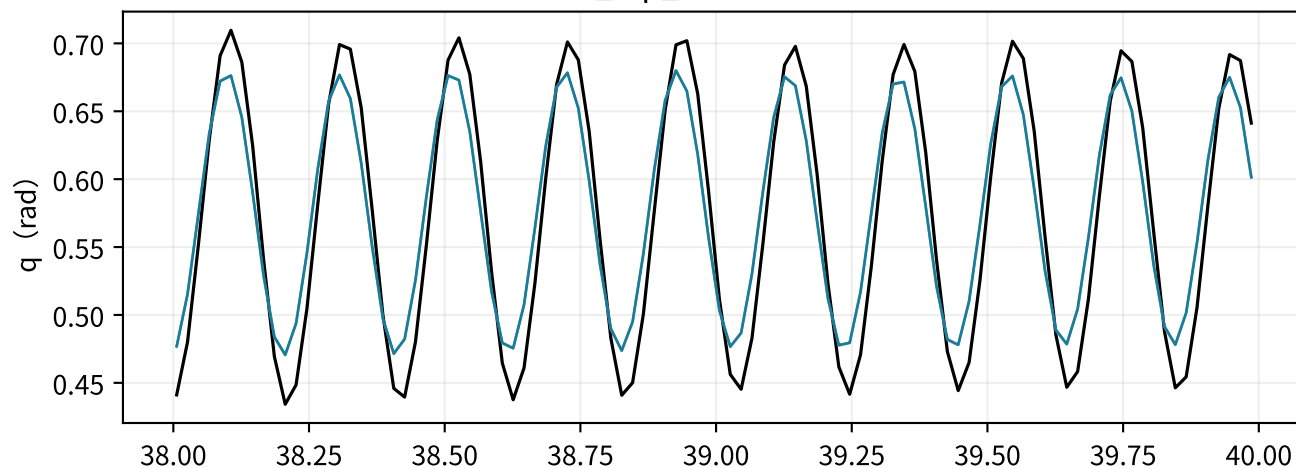


R_hip_ — 末尾 2 秒

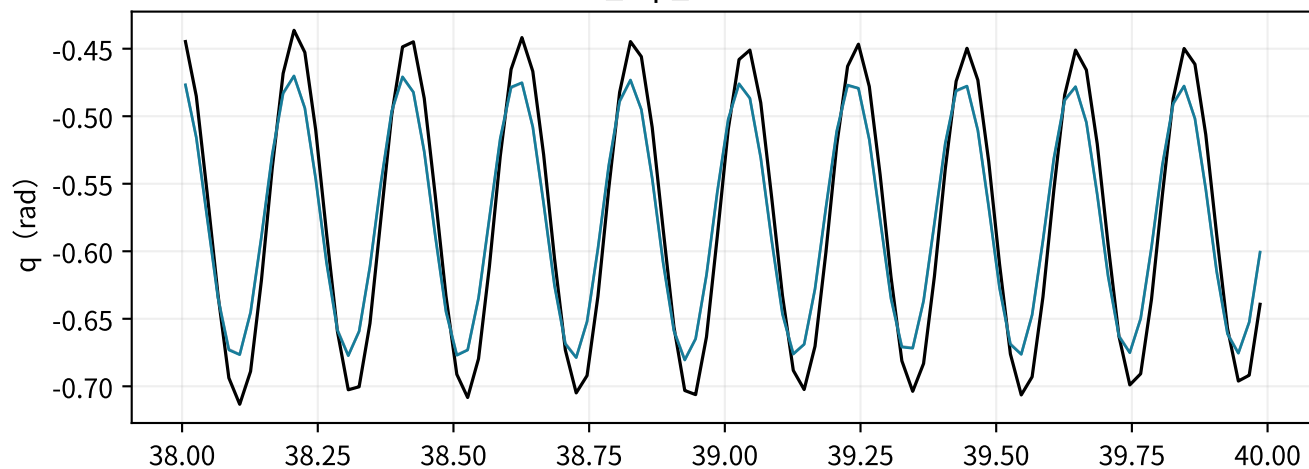

速度 — 末尾 2 秒

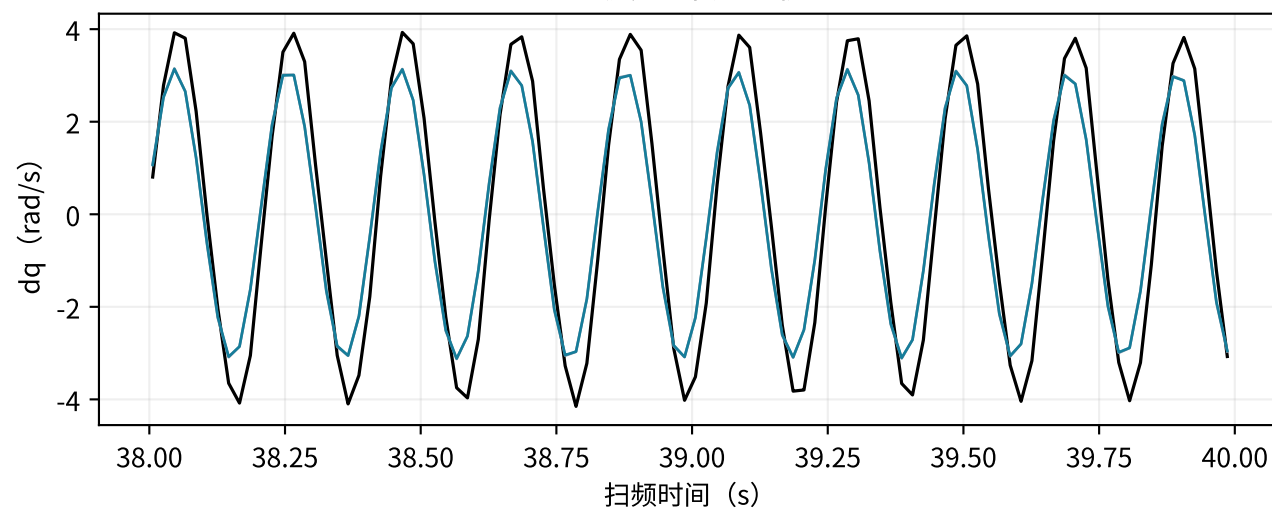


速度 — 末尾 2 秒

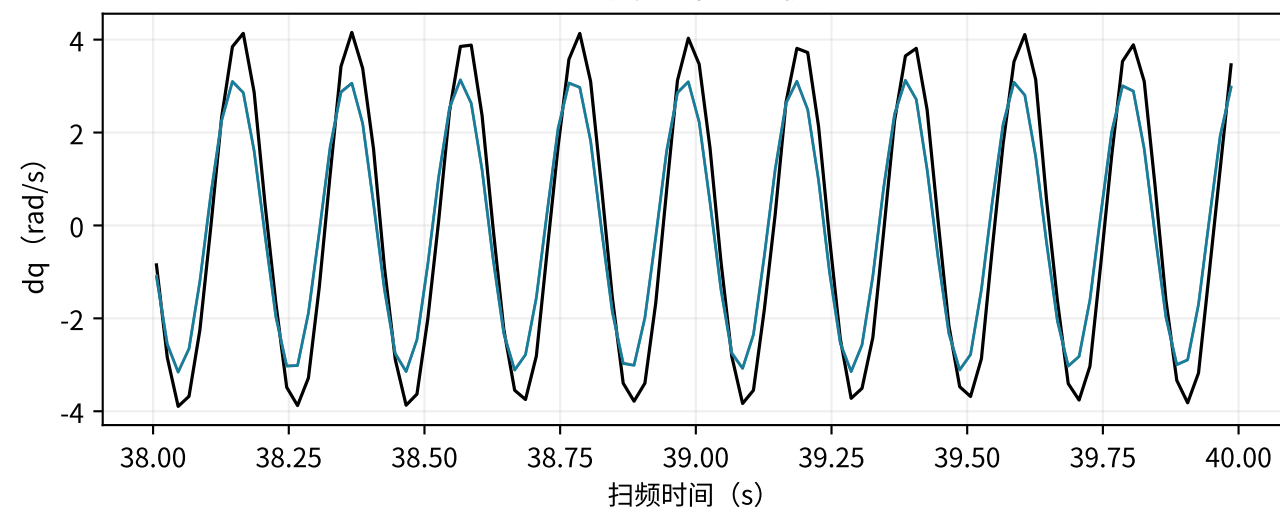


C 组 thigh: 实测与两种模型


L_thigh_ — 完整扫频

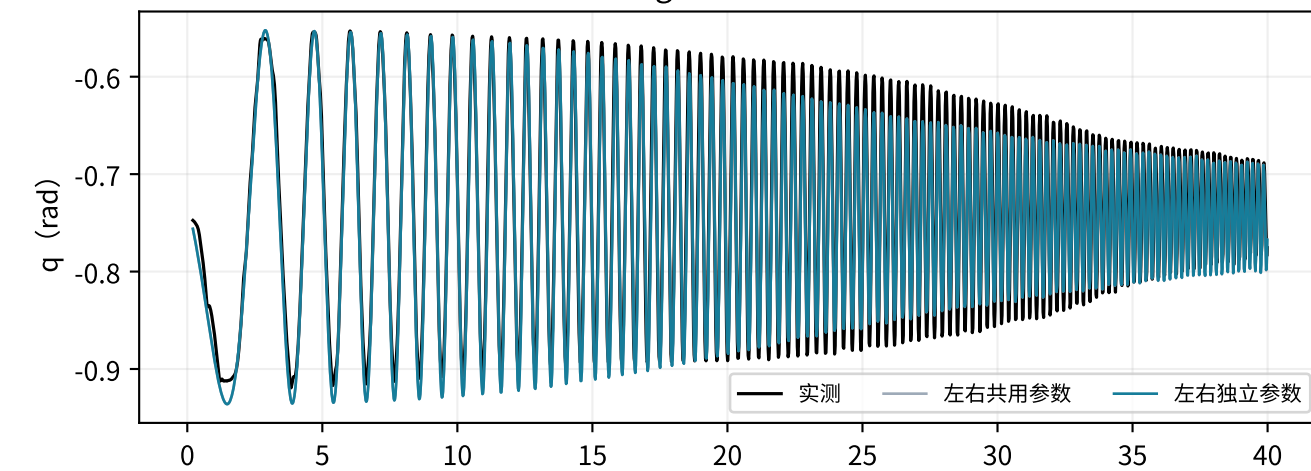


R_thigh_ — 完整扫频

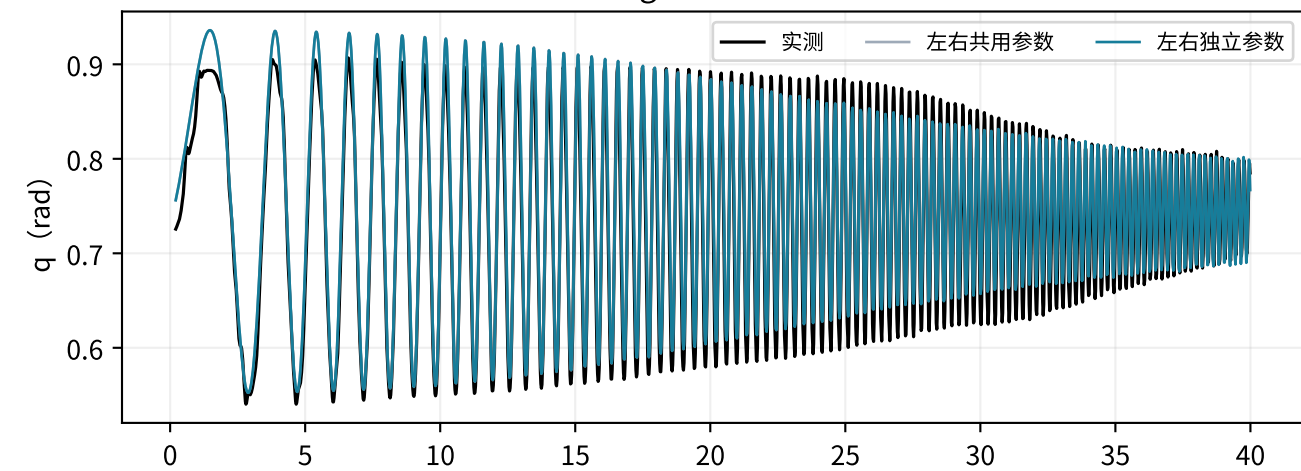


L_thigh_ — 末尾 2 秒

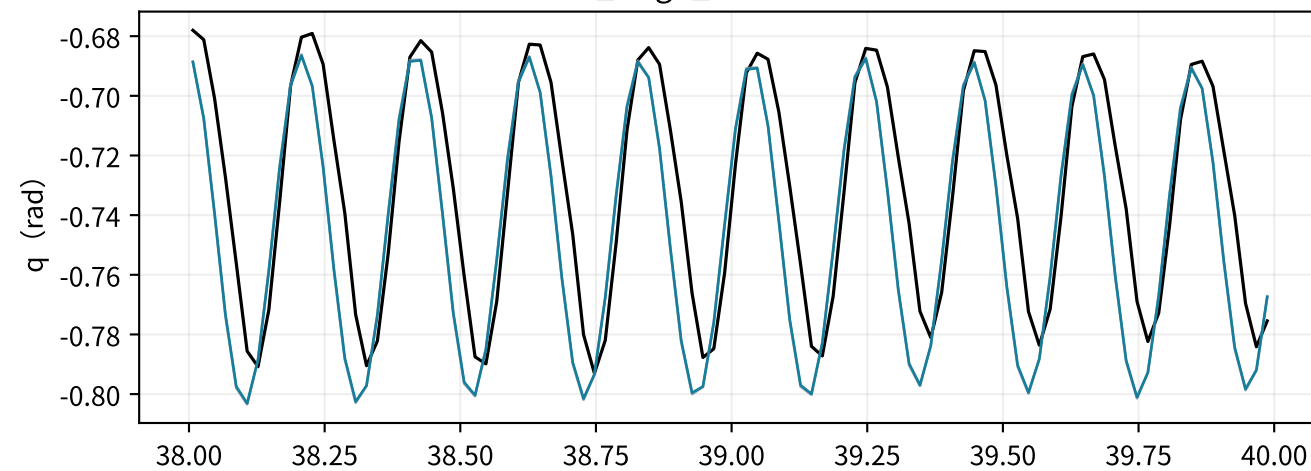


R_thigh_ — 末尾 2 秒

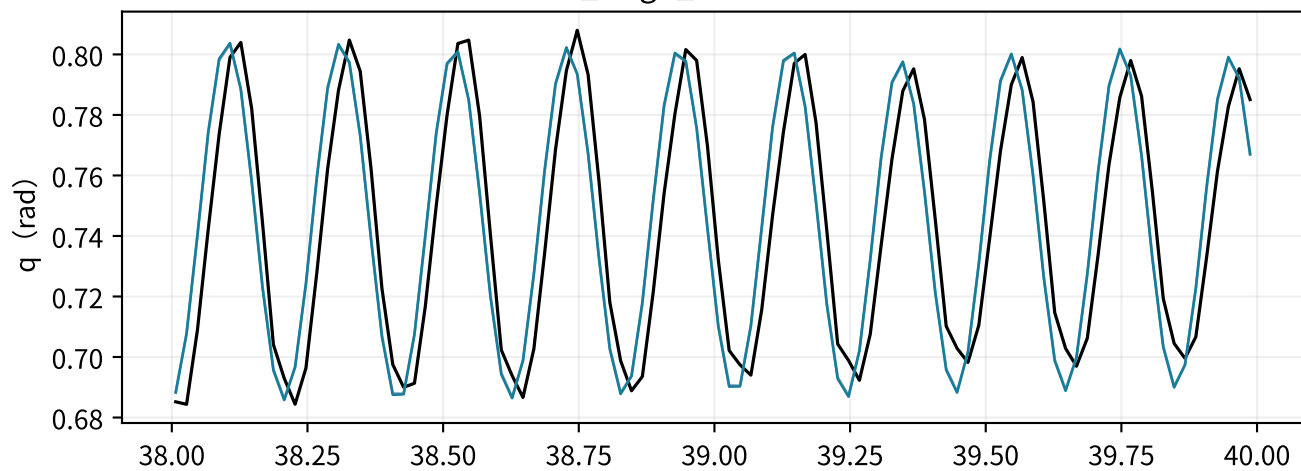

速度 — 末尾 2 秒

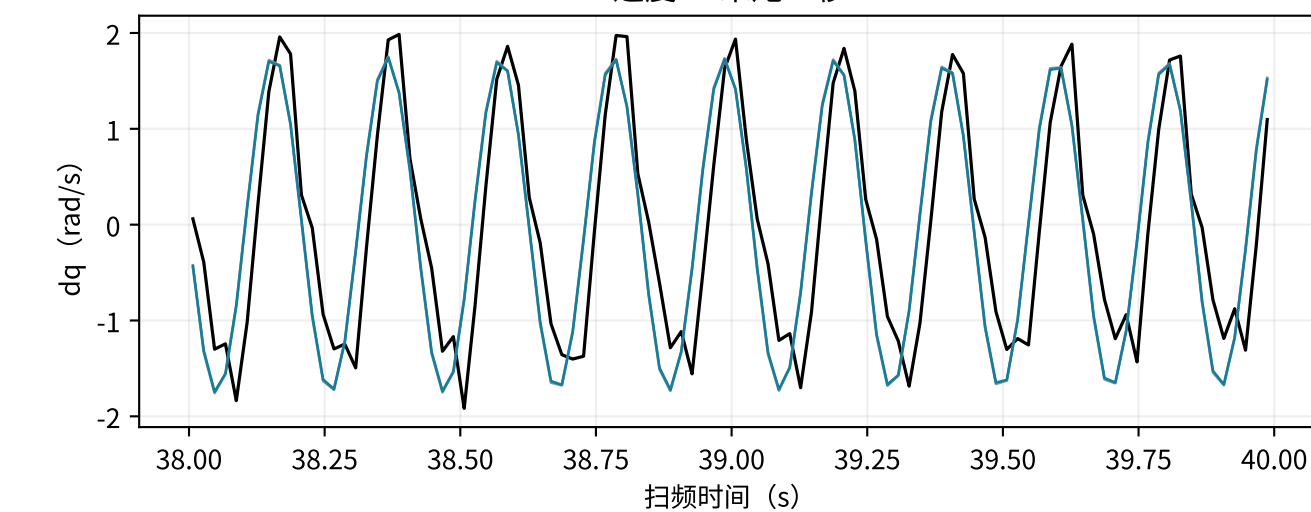


速度 — 末尾 2 秒

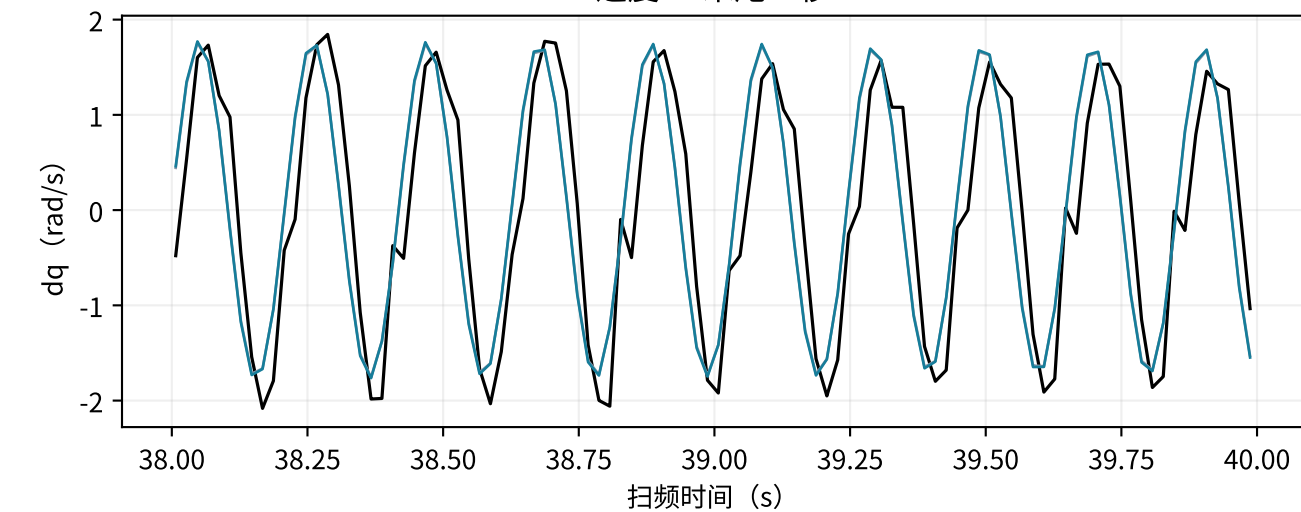


C 组 calf: 实测与两种模型


L_calf_ — 完整扫频

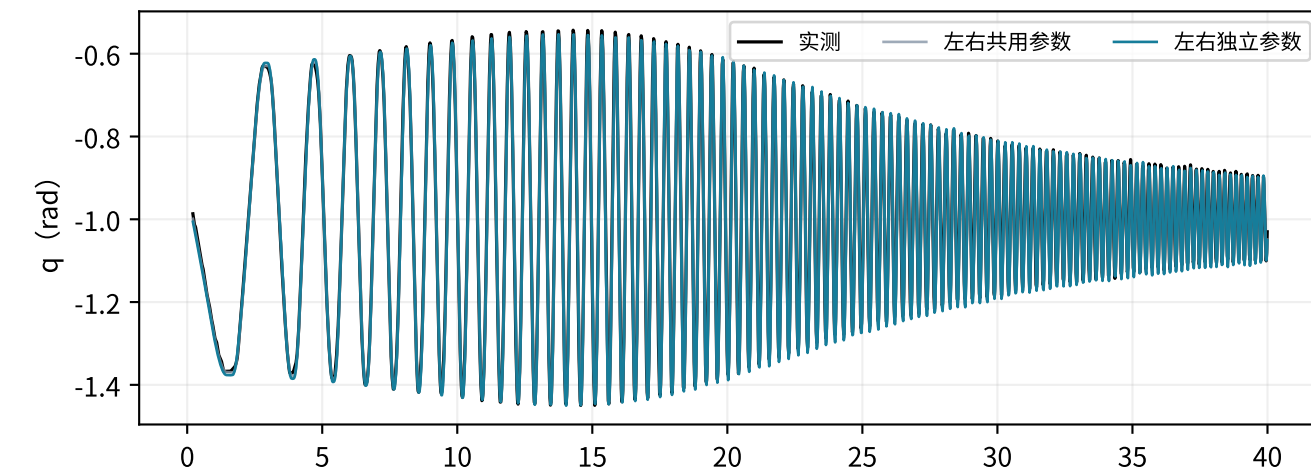


R_calf_ — 完整扫频

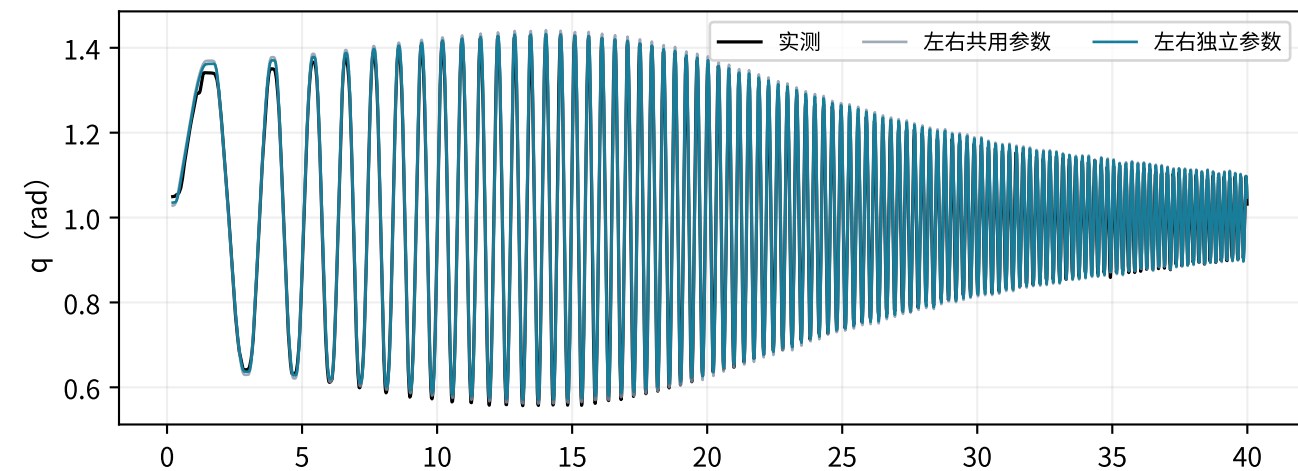


L_calf_ — 末尾 2 秒

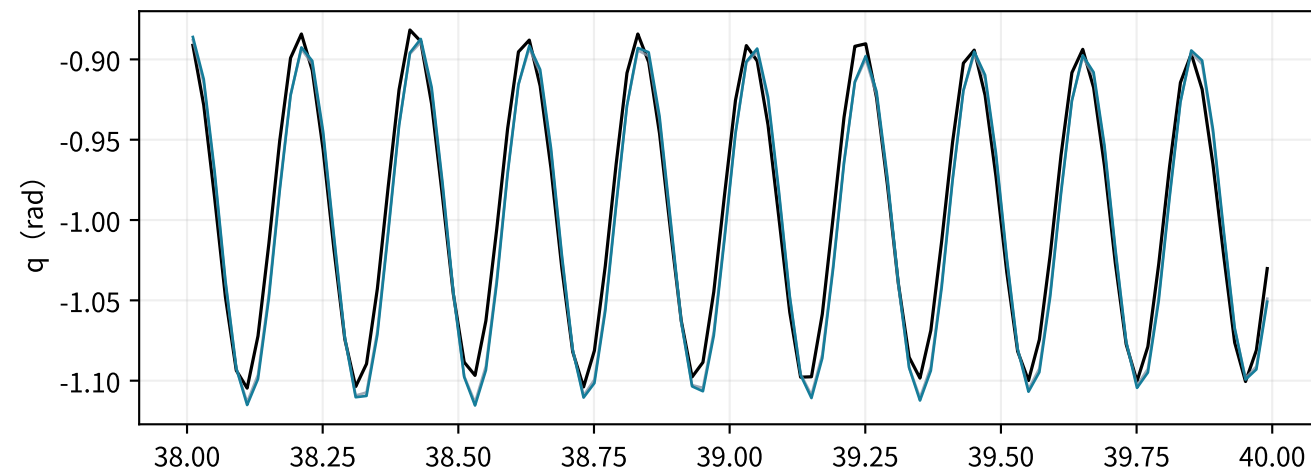


R_calf_ — 末尾 2 秒

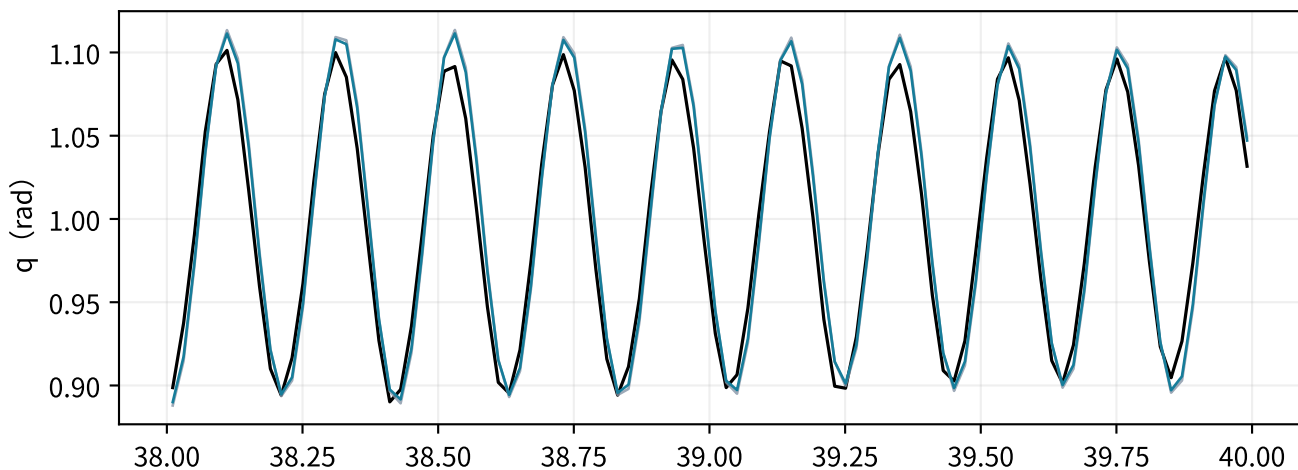

速度 — 末尾 2 秒

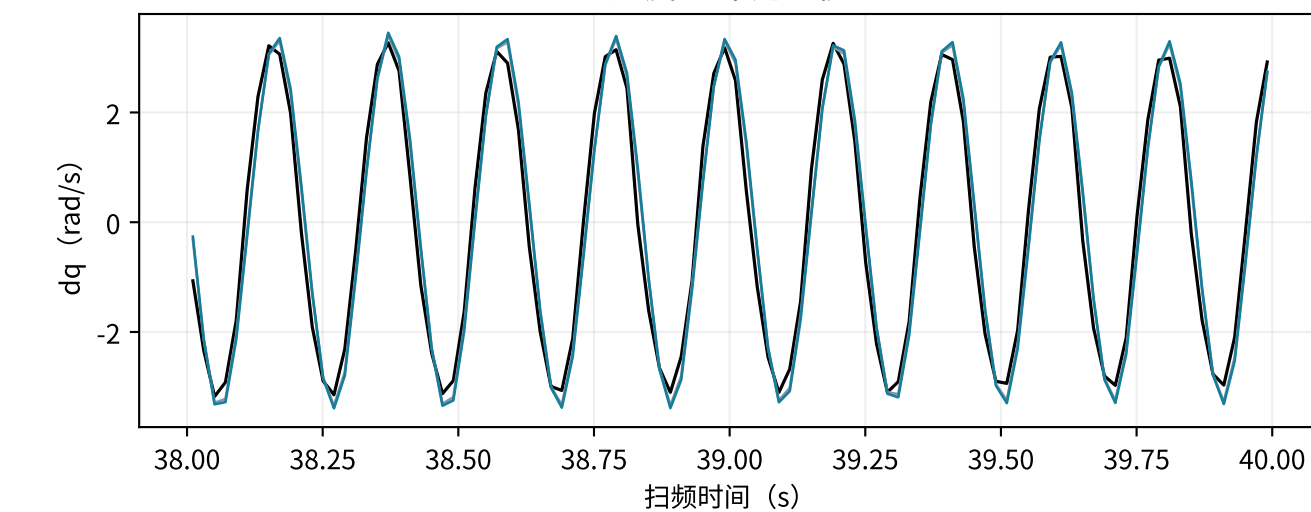

速度 — 末尾 2 秒

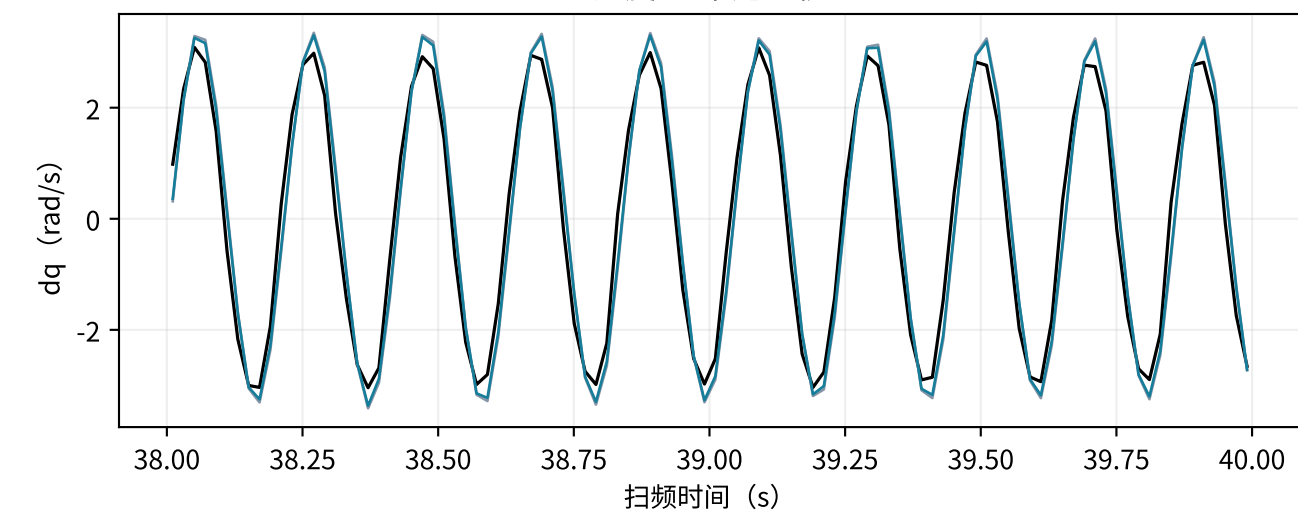

冻结六关节物理参数后的统一延迟检查

