

**A**

## Encastré LEC « LUCERNE 1830 »

Encastré équipé d'une source LED, supporte le roulage occasionnel de tout type de véhicule.

- **Conseils d'utilisation**

Réservé au balisage et à la mise en valeur.

Flux lumineux < à 100lm : version conforme à l'arrêté

Flux lumineux > à 100lm : version utilisable avec temporalité

- **Gamme**



4 LEDs de puissance ou 12/36 LEDs CMS.

Plusieurs optiques disponibles.

Appareillage déporté.



Gamme de températures de couleur disponibles et celles qualifiées (\*) :

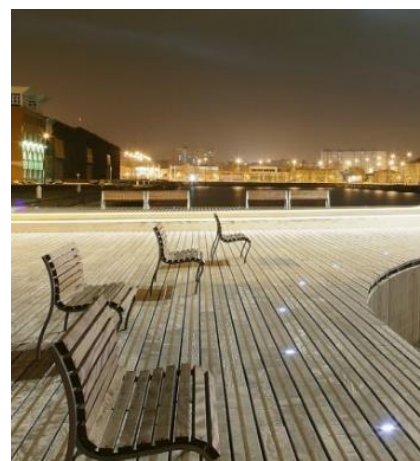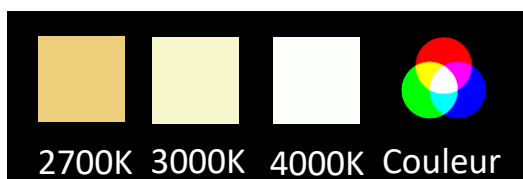

- **Caractéristiques techniques**

Fenêtre plane polycarbonate anti-UV et anti-rayure, aluminium anodisé satiné et inox.

