

Projecteur LED d'illumination pour l'éclairage d'arcades et de bâtiments.

● **Conseils d'utilisation**

Matériel droit d'usage.


Réservé à l'éclairage d'ambiance, d'illumination et de mise en valeur patrimoniale.

● **Gamme**

Optiques variables 6°, 10°, 20°, 36°, 120° et Elliptique (40°x10°, 116°x44°, 130°x25°).

Disponible de 6 à 12LEDs.

Disponible en ambre, rouge, blanc, bleu, vert pouvant être mélangées.

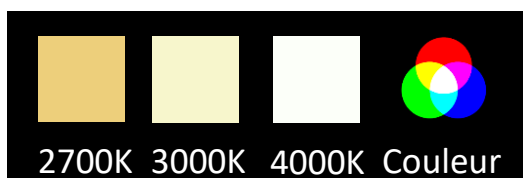

● **Caractéristiques techniques**

Corps en aluminium.

Fenêtre en polycarbonate anti-UV et anti-vandalisme.

Luminaire	A mm	B mm	C mm
Luminy 4	111	120	90

