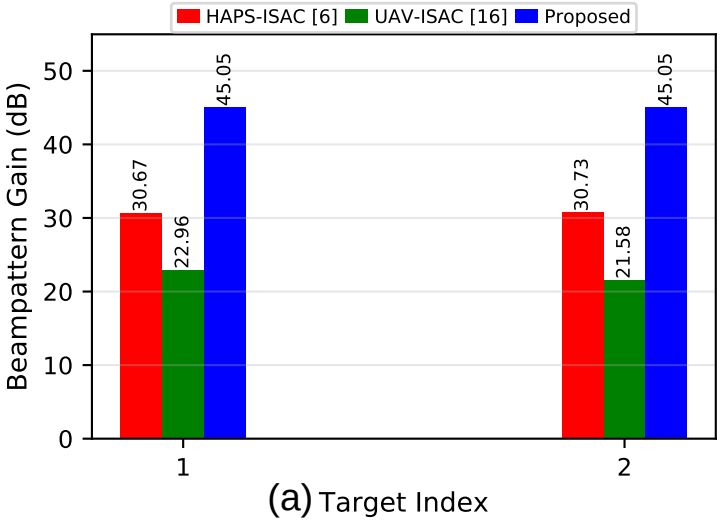
HAPS-ISAC [6]
UAV-ISAC [16]
Proposed
Beampattern Gain (dB)
0
10
20
30
40
50
30.67
22.96
45.05
30.73
21.58
45.05
1
2
(a) Target Index

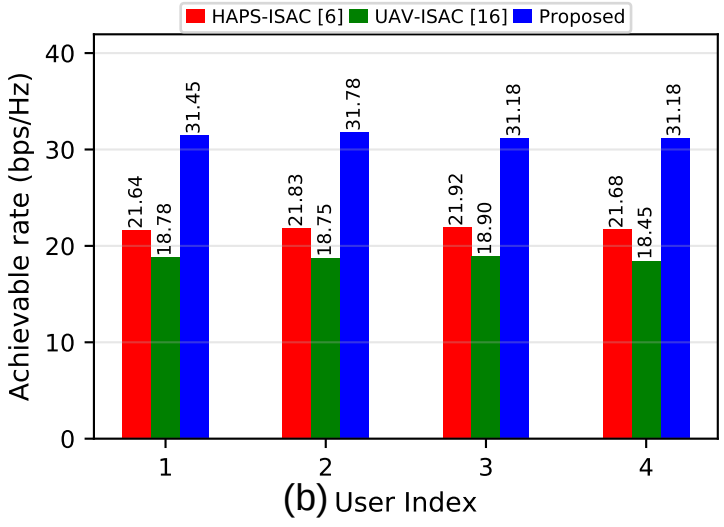
HAPS-ISAC [6]
UAV-ISAC [16]
Proposed
Achievable rate (bps/Hz)
0
10
20
30
40
21.64
18.78
31.45
21.83
18.75
31.78
21.92
18.90
31.18
21.68
18.45
31.18
1
2
3
4
(b) User Index