הוראות התכנית

תכנית מס' תמל/ 2047

פינוי בינוי הרב מימון רובע ב' אשדוד


תכנון זמין
מונה הדפסה 73

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מועדפת לדיור

אישורים

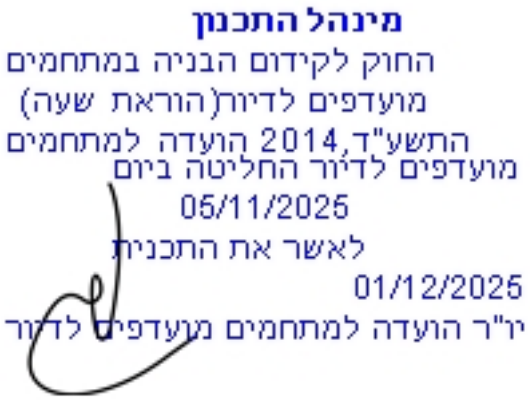

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6001022055/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית ממוקמת בדופן המזרחית של רובע ב' באשדוד, בגבול הרובע, לאורך רחובות הרב מימון, בורוכוב, יצחק הנשיא ורחוב הנשיא ויצמן - שלאורכו ממוקם פארק בן גוריון.
שטח התכנית הוא כ 36.1 ד'.
התכנית מציעה התחדשות עירונית על ידי פינוי והריסה של 298 יח"ד קיימות ובנייה של 1363 יח"ד, אליהן מתווספים שטחים למסחר ומבני ציבור. בנוסף, מתוכננות דרכים חדשות ושטחים ציבוריים פתוחים.
הבינוי משלב מגורים לצד מבנים מרקמיים, ביניהם מרחבים מפותחים המאפשרים חיבורים הליכתיים ומרחבי שהייה, בקומת קרקע הוקצו שטחים למוסדות ציבור ולאורך הרחובות הראשיים מוצעת דופן מסחרית כחזית פעילה. רוחב הדרך ברחוב הנשיא ויצמן צומצם על מנת להגביר את תחושת העירוניות בסמוך לפארק בן גוריון.
כמו כן, במתחם מוצע מבנן היסטורי לשימור הכולל בית כנסת, גן ילדים, יחידה מסחרית, רחבה פתוחה וחצר אחורית עם עצים בוגרים. התכנית מציעה הגדלת החצר תוך שימוש מחודש שלה כחצר פנימית וראשית של בית הספר המתוכנן, שיכלול גם את המבנן לשימור בעתיד.

צפיפות ברוטו מוצעת בתכנית הינה 124,517 נפש לקמ"ר.
צפיפות נטו כ-69.4 יח"ד לדונם.
פרישת שטחי המגורים 54% משטח התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	פינוי בינוי הרב מימון רובע ב' אשדוד
	מספר התכנית	תמל/ 2047
1.2 שטח התכנית		36.114 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מועדפת לדיור
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	ארצית
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	167191
קואורדינאטה Y	634454

1.5.2 תיאור מקום

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות : אשדוד

נפה

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	בורוכוב	24	
אשדוד	בורוכוב	22	
אשדוד	בורוכוב	18	
אשדוד	בורוכוב	26	
אשדוד	בורוכוב	20	
אשדוד	הרב מימון	13	
אשדוד	הרב מימון	11	
אשדוד	הרב מימון	26	
אשדוד	הרב מימון	15	
אשדוד	הרב מימון	21	
אשדוד	הרב מימון	25	
אשדוד	הרב מימון	29	
אשדוד	הרב מימון	27	
אשדוד	הרב מימון	9	
אשדוד	הרב מימון	7	
אשדוד	הרב מימון	1	
אשדוד	הרב מימון	3	
אשדוד	הרב מימון	23	
אשדוד	הרב מימון	19	
אשדוד	הרב מימון	5	
אשדוד	הרב מימון	17	

שכונה רובע ב'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2065	מוסדר	חלק		32
2066	מוסדר	חלק	407-434, 442-444, 464	446-447
2068	מוסדר	חלק		216

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

הערה לטבלה:

1. התכנית משנה את התכניות הארציות והמחוזיות הכלולות בטבלה בלבד. תכניות מחוזיות וארציות (לרבות תת"לים) שלא צוינו בטבלה ממשיכות לחול במלואן.
2. תכנית זו גוברת על כל תכנית מאושרת מפורטת, למעט אם נקבע במפורש אחרת בטבלה 1.6.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				גיל מינסטר			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		גיל מינסטר		תשריט מצב מוצע	לא
בינוי	רקע	1:500	1	23/11/2025	גיל מינסטר	23/11/2025 17:57	נספח בינוי	לא
קביעת מגרש תלת מימדי	מחייב	1:500	1	03/07/2025	גיל מינסטר	15/07/2025 14:33	נספח תלת מימד	לא
תנועה	מחייב חלקית	1:500		14/07/2025	אחמד מורשד	15/07/2025 11:08	נספח תנועה- מחייב חלקית לעניין מיקום שבילי האופניים	לא
תנועה	רקע	1:500	1	07/07/2025	אחמד מורשד	13/07/2025 14:18	תחבורה ציבורית	לא
דרכים	רקע		142	15/07/2025	נאיל גנאיים	16/07/2025 18:46	דוח בה"ת	לא
סביבה ונוף	רקע	1:500	1	14/07/2025	דודו אילת	15/07/2025 11:16	נספח נופי	לא
מצב מאושר	רקע	1:500		06/07/2025	ברני גטניו	29/07/2025 11:59	מצב מאושר	לא
ניקוז	רקע	1:500		13/02/2025	ענבל אברהם	13/07/2025 13:00	נספח ניקוז	לא
ניהול מי נגר	רקע			13/02/2025	ענבל אברהם	20/07/2025 16:06	נספח ניהול מי נגר	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		76	21/05/2025	אייל דנינו	04/08/2025 11:08	דוח שמאי תקן 21	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב			24/07/2025	אייל דנינו	24/07/2025 18:14	טבלאות הקצאה ואיזון	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע		76	24/07/2025	אייל דנינו	24/07/2025 18:16	נספח לטבלאות הקצאה	לא
תיעוד/סקר שימור	רקע			21/01/2024	מיטל בר נוי	20/07/2025 11:23	תיעוד מקדים	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע			02/01/2025	נעמן כספי	05/01/2025 10:33	חוברת סקר עצים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500		02/01/2025	נעמן כספי	13/07/2025 13:28	נספח סקר עצים	לא
דוח סביבה	רקע			20/07/2025	רן קליק	20/07/2025 15:59	נספח סביבה	לא
סקרים/חוות דעת/דוחות	רקע			20/07/2025	רן קליק	20/07/2025 16:00	נספח מיקרו אקלים	לא
נספח חברתי	רקע			20/07/2025	הריברטו וינטר	20/07/2025 13:43	תסקיר חברתי	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע			14/07/2025	רן קליק	20/07/2025 11:25	פרוגרמה מבני ציבור	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	20/04/2025	ענבל אברהם	15/07/2025 15:12	מים וביוב	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 73

תשתיות	רקע			07/07/2025	ענבל אברהם	15:13 15/07/2025	פרשה טכנית	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545318	kochavshir@ashdod.muni.il
	פרטי			ספיר התחדשות עירונית בע"מ	אשדוד	הבנים		03-5250138	rachel@tulaw.biz

תקנון זמין
מונה הדפסה 73

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי			ספיר התחדשות עירונית בע"מ	אשדוד	הבנים		03-5250138	rachel@tulaw.biz

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	עורך ראשי	גיל מינסטר		גיל מינסטר אדריכלים	אשדוד	אשדוד		08-9362618	gilarch@gmail.com
	יועץ	ענבל אברהם			מסד	(1)		050-7705325	inbaleng@gmail.com
יועץ אשפה	יועץ	אלי אוליאל		אינסייט אי.יו בע"מ	באר יעקב	החרמון	19 א		ulieleli@gmail.com
אדריכל נוף	יועץ נופי	דודו אילת	4992444	קקטוס עירוני-אדריכלות נוף ועיצוב עירוני	מודיעין-מכבים-רעות	אבני החושן		074-7026491	david@urbancactus.co.il
	יועץ	מיטל בר נוי	44694647		אשדוד	האורגים	11		meitalbarnoy@gmail.com

תקנון זמין
מונה הדפסה 73

מודד מוסמך	מודד	ברני גטניו	570		בני ברק	בר כוכבא	23	03-7541000	ORENB@datamap.com
	יועץ תחבורה	נאיל גנאיים	28795956		באקה אל גרבייה	(2)			nael@siam-eng.co.il
שמאי מקרקעין	שמאי	אייל דנינו	1661		אשדוד	המסחר	5	08-9560934	eyal@eyal-danino.co.il
יועץ חברתי	יועץ	הריברטו וינטר		דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ	תל אביב-יפו	הברזל	34		wheriberto@amanet.co.il
אגרונום	אגרונום	נעמן כספי			הוד השרון	ששת הימים			caspien7@gmail.com
מהנדס	יועץ תחבורה	אחמד מורשד	22599245	ק.ר.תכנון תשתיות ופרוייקטים בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9532854	k_r_eng@netvision.net.il
מודד מוסמך	מודד	יאיר נחמיאס	603	אמת מידה מדידות מיפוי והנדסה בע"מ	ראשון לציון	לזרוב	25	03-6871782	office@amatm.co.il
יועץ פרוגרמה לצורכי ציבור	יועץ סביבתי	רן קליק		יוזמות למען הסביבה	תל אביב-יפו	רבניצקי	7	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com

(1) כתובת : ד.נ גליל תחתון.

(2) כתובת : ת.ד 686.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
בניין פשוט/ מרקמי	בנין שאינו בנין רב קומות כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה ועד 10 קומות.
גגות מועילים	גגות כחזית חמישית בעלת ניצול למטרות סביבתיות לרבות יצור ואגירת אנרגיה, ניהול והשהיית נגר, גגות ירוקים, גגות פתוחים לרווחת הציבור.
דיורית	חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת דיור קיימת (ושטחה כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש משק בית נפרד והכוללים כניסה נפרדת, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים במצטבר: 1. שטח הדיורית יהיה בין 25-50 מ"ר 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור המארחת, לרבות ממ"ד, חניה וכו'. 3. הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם על כך הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעי שלפיה הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור, וכי הפתרון המיגוני לדיורית בעתות חירום מתבסס על יחידת הדיור המארחת.
חזית פעילה	חזית בניין, במפלס הכניסה הקובעת, בה משולבים שימושים ציבוריים או סמי-ציבוריים הפונים ופתוחים כלפי הרחוב דוגמת שימושי מסחר, משרדים, מרפאות, מבני ציבור, מבואות כניסה לבניין וכו'.
יחידות דיור קטנות מאוד	יחידת דיור ששטחה בין 30-55 מ"ר (פלדלת).
יחידת דיור קטנה	יחידת דיור ששטחה בין 56-80 מ"ר (פלדלת).
קו בניין עילי	קו בניין לבניין רב קומות כהגדרתו בתקנון התכנון והבניה.
קו בניין תחתי	קו בניין למרתפים.
קומת מסד	קומת קרקע והקומות שמעליה הבנויות בבנייה רציפה לאורך הרחוב ומעליהן בינוי בתכסית שונה (קומת המסד יתכן ותהיה משותפת למספר מבנים).

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

התחדשות עירונית באמצעות תכנית פינוי בינוי הריסה של 298 יח"ד קיימות במתחם והקמת 1363 יח"ד חדשות הכוללות יח"ד קטנות, חזית מסחרית, תעסוקה, מבני ציבור ובית ספר.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1.שינוי במערך ייעודי הקרקע במצב המאושר לייעודי הקרקע הבאים:

-מגורים

-מבנים ומוסדות ציבור

-שטח ציבורי פתוח

-ככר עירונית

-דרך מאושרת

-דרך מוצעת

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

-מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

2. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.

3. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח מגורים להקמת מגורים (כ-1363 יח"ד), מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, דרכים, שבילים ותשתיות מתקנים הנדסיים.

4. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, קווי בניין, מספר הקומות וגובה בניין, שטחי ואחוזי הבנייה, חזיתות פעילות, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות והוראות לפיתוח תשתיות.

6. קביעת תנאים בתהליך הרישוי.

7. קביעת הוראות לפיתוח נופי הנחיות לשימור עצים בוגרים והצללה טבעית.

8. קביעת זכות מעבר להולכי רגל ולרכב.

9. קביעת מבנה לשימור וקביעת הוראות שימור.

10. קביעת הוראות לנושא תלת מימד

11. קביעת זכות מעבר למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים/ רכב.

12. קביעת תנאים להכנת תכנית פיתוח וביצוע תשתיות בקנ"מ 1: 500

13. קביעת הוראות לעניין איחוד וחלוקה/ הפקעה.

14. קביעת הוראות לשמירה ולטיפוח עצים וערכי טבע.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ה'	101 - 112
מבנים ומוסדות ציבור	301, 303
שטח ציבורי פתוח	401 - 410
ככר עירונית	411
דרך מאושרת	204, 209, 210
דרך מוצעת	201 - 203, 205, 206
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	302

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	303
בלוק מבנה לשימור	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	302
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ה'	104, 105, 108, 112
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	401, 408
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מאושרת	209
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	202, 205
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ה'	101, 102, 104 - 106, 108 - 112
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	402
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	209
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	201 - 203, 205
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	411
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	301
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ה'	105, 109, 111
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	401 - 403, 406, 407
גבול מתחם תלת מימדי	דרך מוצעת	202, 203
גבול מתחם תלת מימדי	שטח ציבורי פתוח	404, 409
זכות מעבר למעבר רגלי	דרך מוצעת	201
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	101 - 105, 108, 109, 112
חזית פעילה	דרך מוצעת	201, 202
חזית פעילה	מבנים ומוסדות ציבור	301
חזית פעילה	מגורים ה'	101, 102, 104, 105, 107 - 109, 112
חזית פעילה	שטח ציבורי פתוח	403, 408
מבנה להריסה	דרך מוצעת	201 - 203
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	301
מבנה להריסה	מגורים ה'	101 - 112
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	402 - 406, 409, 410
מבנה לשימור	ככר עירונית	411
מבנה לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	301, 303
מבנה לשימור	מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	302

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מאושרת	210 ,204
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	דרך מוצעת	205 ,203 - 201
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מבנים ומוסדות ציבור	301
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	מגורים ה'	112 - 101
קו בנין תחתי/ תת קרקעי	שטח ציבורי פתוח	410 - 401
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	210
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	206 ,205 ,203 - 201
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	303 ,301
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ה'	112 - 101
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	410 - 401

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	8,896	24.63
מבנים ומוסדות ציבור	1,331	3.69
מגורים ג'	12,049	33.36
מגורים ד'	10,810	29.93
מסחר	262	0.73
שטח ציבורי פתוח	2,766	7.66
סה"כ	**36,114**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מאושרת	2,647.95	7.33
דרך מוצעת	3,047.27	8.44
ככר עירונית	246.99	0.68
מבנים ומוסדות ציבור	4,053.37	11.22
מגורים ה'	19,620.9	54.33
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	258.1	0.71
שטח ציבורי פתוח	6,240.08	17.28
סה"כ	**36,114.66**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ה'

4.1.1 שימושים

א. מגורים.

ב. שימושים של "חזית פעילה" כהגדרתם בתכנית זו, במקומות המסומנים בתשריט.

ג. שימושים ציבוריים כגון: מעונות יום, גני ילדים, שירותי רווחה, מועדוניות יום, מבני ציבור לשימושים קהילתיים, בתי כנסת, ומוסדות ציבור אחרים.

ד. משרדים לבעלי מקצועות חופשיים ובתנאי ששטח המשרד אינו עולה על 12מ"ר והוא מהווה חלק מיחידת דיור אחת.

ה. דיוריות.

ו. גגות מועילים.

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

. שטחה הממוצע של יח"ד (פלדלת) בכלל שטח התכנית לא יעלה על כ- 95מ"ר ושיעור יחידות הדיור הקטנות (לרבות קטנות מאוד) לא יפחת מ-30%

2. השטח שבין חזיתות קומת הקרקע לגבול המגרש יתוכנן ככל הניתן כמרחב המשכי ורציף למדרכה ויפותח כחלק ממכלול המרחב הציבורי הגובל.

3. תותר זכות מעבר להולכי רגל בתאי שטח 103 ו-102 לפי המסומן בתשריט. רוחב המעבר יהיה 4 מ' לכל הפחות, תותר גמישות במיקום במסגרת התכנון המפורט ובלבד שיאפשר חיבור המשכי להולכי רגל בין השצ"פ הפנימי בתא שטח 404 לשצ"פ בתא-שטח 402 ולרחוב בתא שטח 201, וכן בין שצ"פ 402 לרחוב בתא שטח 201. המיקום הסופי ייקבע בבקשה להיתר בניה באישור מוסד התכנון המוסמך.

4. בכל בנין ישולבו שטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון אחסון עגלות ואופניים/ מועדון דיירים וכיו"ב. לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשטחים אלה לשימושים עיקריים אחרים.

5. מספר המחסנים לא יעלה על מספר יחידות הדיור. שטח מחסן דירתי לא יעלה על 8מ"ר. כל המחסנים ימוקמו בתת הקרקע.

6. גובה קומת הקרקע לא יפחת מ 3.7 מ' נטו, ובבינוי מגדלי לא יעלה על 7 מ' נטו. תתאפשר הקמת קומת גלריה עד מחצית משטח הקומה מבלי לחרוג מהגובה המקסימלי ומהזכויות הקיימות

7. בשטח שבו הוקצו זכויות בניה לשימוש מבנה ציבור ביעוד מגורים, יותר שימוש למבני ציבור בקומת הקרקע ובקומה שמעליה.

8. הכניסות לשטחי הציבור יהיו נגישות ונפרדות מהכניסות למבני המגורים.

9. בגני ילדים ומעונות יום יתאפשר קירוי/ הצללה גם מעבר לקווי הבניין, עד קו המגרש, לפי הנחיות משרד החינוך או הגורם הציבורי המוסמך.

10. גני הילדים בתא שטח 103יתוכננו במבנה נפרד ממבנה המגורים.

11. החזית הפעילה תבנה במפלס המדרכה בחזית הפונה לרחוב, ללא מכשול או גידור ביניהם לבין המדרכה.

12. בתא שטח 112 יתאפשרו שימושי חזית פעילה גם בקומה הראשונה.

13. הגישה לרכב כבד לצורך פינויו ותחזוקתו של חדר אצירת האשפה תתכונן עם הפרעה מינימלית ככל הניתן.

14. יתוכנן פתרון אסתטי להפרדה בין אזור פינוי האשפה לחלונות יחידות הדיור

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

4.2	מבנים ומוסדות ציבור
4.2.1	**שימושים**
	1. מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם כגון: חינוך, בריאות, תרבות, ספורט, קהילה, דת, רווחה, מוסדות סיעוד, דיור ציבורי לקשישים, מעון לבעלי מוגבלויות, מחסני חירום, שיטור קהילתי וביטחון, משרדי רשות מקומית, תחזוקה עירונית ומשרדים עירוניים. 2. שימושים של "חזית פעילה" כהגדרתם בתכנית זו, במקומות המסומנים בתשריט. 3. מסחר נלווה. 4. מתקנים הנדסיים 5. תשתיות תת קרקעיות. 6. מתקני ויסות/ השהייה/ איגום למי נגר. 7. מקלט ציבורי 8. גגות מועילים
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. הוראות בינוי למבנה בית הספר בתא שטח 301: 2. חזית המבנה תבנה בהצמדות ככל הניתן לקו הבניין הפונה לרחוב יצחק הנשיא והרב מימון להעשרת המרחב הציבורי. באם לא ניתן להיצמד לדופן הרחוב, המרווח הקדמי שבין חזית הכניסה לגבול תא השטח יתוכנן כמרחב ציבורי המשכי למדרכה, ללא חסימות וגדרות ככל הניתן. 3. בית הספר יתוכנן כמבנה קהילתי רב שימושי כך שניתן יהיה לפתוח אותו לשימוש הציבור לאחר שעות הפעילות. 4. ניתן להקים מצללות ויריעות הצללה. על מצללות לא יחולו מגבלות קווי בניין מתאי שטח גובלים. 5. דופן בית הספר לרחוב בורוכוב מוגדר מבנים לשימור. חזית מבנים אלו הפונה לרחוב בורוכוב, תתוכנן ללא הפרדה בניהם לבין הרחוב והכיכר העירונית. 6. עצים לשימור בחצר בית הספר נדרשים להיות משולבים בפיתוח חצר בית הספר. 7. מימוש הזכויות למסחר יותנה באופן יחסי לזכויות למבני ציבור הממומשות בכל שלב או ימומש באופן שאינו מסכל את הקמת מבנה הציבור באופן מלא. המסחר יתוכנן כחלק מהמבנה הראשי ויהיה בהלימה לפעילות הציבורית המתקיימת בו. 8. יותרו מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת קרקעיים וכל הנדרש לשם הנחתם ותפעולם ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות על הסביבה מעבר למגבלות הקבועות התכנית זו. 9. חניון ציבורי יתאפשר בתת הקרקע בלבד.

4.3	שטח ציבורי פתוח
4.3.1	**שימושים**
	1. שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם כגון פארק שכונתי וגינות ציבוריות וכל הדרוש לתפקודם. 2. שימוש חקלאי קהילתי וחינוכי. 3. תשתיות תת קרקעיות. 4. מקלט ציבורי. 5. שטחים ומתקנים לניהול ויסות / השהיה/ איגום למי נגר עילי. 6. מעבר לרכב תחזוקה וחירום.
4.3.2	**הוראות**

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

א	**בינוי** 1. תכנון השטחים הציבוריים יהיה בדגש על יצירת מרחב פתוח רציף ונגיש. 2. יובטח רצף הליכה לאורך תאי השטח בייעוד זה, וככל שניתן גם ביניהם, וכן בינם לבין שטחים ציבוריים אחרים סמוכים. 3. פיתוח השטחים יעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך השהיה וחלחול מי נגר בהתאם לעקרונות המוצגים בנספח ניהול מי הנגר ובנספח הפיתוח. 4. השצ"פ יתוכנן באופן שמחצית משטחו יוצלל ככל הניתן בתוך 5 שנים באמצעות נטיעות עצים. 5. על מצללות ויריעות הצללה ביעוד קרקע זה לא יחולו מגבלות קווי בניין מתאי שטח גובלים. 6. לא תותר הקמה של תשתיות ומתקנים הנדסיים, לרבות חדרי טרנספורמציה, מעל או מתחת לקרקע, למעט תשתיות מקומיות לשירות השצ"פ ולמעט העברת תשתיות קוויות בתת הקרקע וככל הניתן בשולי תא השטח.

4.4	**ככר עירונית**
4.4.1	**שימושים**
	1. שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם וכל הדרוש לתפקודם. 2. מתקני חניית אופניים. 3. תשתיות תת-קרקעיות. 4. מעבר לרכב חירום ותפעולי. 5. מתקנים לנוחות המשתמשים.
4.4.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. תכנון הכיכר יהיה בדגש על יצירת מרחב פתוח רציף ונגיש. 2. יובטח רצף הליכה בין תא שטח ביעוד זה לבין שטחים ציבוריים אחרים סמוכים. 3. לא תותר הקמה של תשתיות ומתקנים הנדסיים, לרבות חדרי טרנספורמציה, מעל או מתחת לקרקע, למעט תשתיות מקומיות לשירות הככר העירונית ולמעט העברת תשתיות קוויות בתת הקרקע וככל הניתן בשולי תא השטח. 4. תותר הקמת מצללות - על מצללות ויריעות הצללה ביעוד קרקע זה לא יחולו מגבלות קווי בניין מתאי שטח גובלים.

4.5	**דרך מאושרת**
4.5.1	**שימושים**
	1. דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, למעט מסילות ברזל. 2. קווי תשתית ומתקני תשתית. 3. חנייה 4. מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת קרקעיים וכל הנדרש לשם הנחתם ותפעולם ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות על הסביבה מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו. 5. מתקנים לצורך ניהול וויסות מי נגר עילי 6. מתקנים לנוחות המשתמשים.
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1.המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יתוכנן תוך התייחסות להולכי הרגל ולצרכיהם

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית. 2.סלילת שבילי האופניים בתוואי הדרכים והרחובות הכוללים שבילי אופניים כמסומן בנספח התנועה בתכנית, תהא חלק בלתי נפרד מביצוע זכות הדרך.

4.6 דרך מוצעת

4.6.1	שימושים
	1. דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, למעט מסילות ברזל. 2. קווי תשתית ומתקני תשתית. 3. חנייה. 4. מבנים ומתקנים הנדסיים עיליים ותת קרקעיים וכל הנדרש לשם הנחתם ותפעולם ובלבד שאין בהם כדי להטיל מגבלות על הסביבה מעבר למגבלות הקבועות בתכנית זו. 5. מתקנים לצורך ניהול וויסות מי נגר עילי 6. מתקנים לנוחות המשתמשים.

4.6.2	הוראות
א	**בינוי** 1.המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יתוכנן תוך התייחסות להולכי הרגל ולצרכיהם ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית. 2. סלילת שבילי האופניים בתוואי הדרכים והרחובות הכוללים שבילי אופניים כמסומן בנספח התנועה בתכנית, תהא חלק בלתי נפרד מביצוע זכות הדרך.

4.7 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור

4.7.1	שימושים
	1. מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם כגון: חינוך, בריאות, תרבות, ספורט, קהילה, דת, רווחה, מוסדות סיעוד, דיור ציבורי לקשישים, מעון לבעלי מוגבלויות, מחסני חירום, שיטור קהילתי, משרדי רשות מקומית, תחזוקה עירונית ומשרדים עירוניים. 2. מסחר. 3. מתקנים הנדסיים שאינם מטילים מגבלות סביבתיות. 4. תשתיות תת קרקעיות.

4.7.2	הוראות
א	**בינוי** 1. בתא שטח 302 קיים מבנה לשימור. חזיתו המסחרית של המבנה לשימור בתא שטח 302 תפנה אל הכיכר העירונית בתא השטח 411 הצמוד לו. 2. מעל המבנה הקיים תותר תוספת של קומה נוספת לשימושי מסחר. 3. מעל קומות המסחר תתאפשר הקמת של קומה נוספת של מבנה ציבורי בקונטור הקיים במפלס הקרקע.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)	מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטח העיקרי (מ"ר)
			גודל מגרש מוחלט	סה"כ שטחי בניה			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים ה'	מגורים	101	1708	(1) 20361	153	114	32	4	(2)	(2)	(2)	(2)	2475
מגורים ה'	מסחר	101		(1) 300					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	101		(1) 150					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	102	2188	(1) 24925	206	121	34	4	(2)	(2)	(2)	(2)	2817
מגורים ה'	מסחר	102		(1) 700					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	102		(1) 1250					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	103	1158	(1) 3752	32	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	432
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	103		(1) 1700					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	104	1189	(1) 24137	200	124	35	4	(2)	(2)	(2)	(2)	2723
מגורים ה'	מסחר	104		(1) 310					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	105	1551	(1) 9585	80	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1072
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	105		(1) 220					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	106	1725	(1) 9710	89	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1144
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	106		(1) 450					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	107	1226	(1) 5642	54	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	666
מגורים ה'	מסחר	107		(1) 100					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	107		(1) 300					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	108	1541	(1) 10615	89	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1247
מגורים ה'	מסחר	108		(1) 400					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	109	1531	(1) 9916	81	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1183
מגורים ה'	מסחר	109		(1) 160					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	109		(1) 150					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מגורים	110	1735	(1) 9522	89	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1139
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	110		(1) 650					(2)	(2)	(2)	(2)	

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

מגורים ה'	מגורים	111	1826	(1) 9754	81	41	10	4	(2)	(2)	(2)	(2)	1111
מגורים ה'	מגורים	112	2242	(1) 25852	209	118	33	4	(2)	(2)	(2)	(2)	3058
מגורים ה'	מבנים ומוסדות ציבור	112		(1) 900					(2)	(2)	(2)	(2)	
מגורים ה'	מסחר	112		(1) 1000					(2)	(2)	(2)	(2)	
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	301	3410	(1) 10912			6	1	(2)	(2)	(2)	(2)	
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מסחר	302	262	(1) 516			3		(2)	(2)	(2)	(2)	
מסחר ומבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	302		(1) 258					(2)	(2)	(2)	(2)	
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	303	643	(1) 1996			4		(2)	(2)	(2)	(2)	
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	404	813	(3) 3252				4					
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	409	866	(3) 3464				4					
דרך מוצעת		202	1220	(4) 120				1					
דרך מוצעת		203	811	(4) 80				1					

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. תמהיל יחידות הדיור:

לפחות 20% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות מאוד, ולפחות 10% מיחידות הדיור בכל שטח התוכנית יהיו קטנות כהגדרתן בסעיף 1.9 בתכנית זו.

ב. שטח יחידת דיור ממוצע (עיקרי + ממ"ד) לא יעלה על 95 מ"ר.

ג. מעל גובה הקומה המפורט בטבלה, תותר הקמת מבנה טכני על הגג לטובת חדר מדרגות, מעלית, חדר מפוחים, מעקה תיקני ומסתור מערכות עד לגובה של 4 מ' ובכפוף למגבלות הגובה לתכנית זו.

ד. בקומת דירות גג יתאפשר תכנון דופלקסים. הקומה העליונה תהיה בנוסף למספר הקומות המצוין בטבלה.

ה. כחלק מקומת המסד במפלס הקרקע בתאי שטח בהם מסומנת חזית פעילה או הקצאה ציבורית בקומת הקרקע תותר קומת גלריה או קומה חלקית, אשר לא תכלל במניין הקומות.

ו. בייעודים: "מגורים," "מבנים ומוסדות ציבור" יתווספו זכויות בניה וקומות בתת הקרקע לטובת: מרתפי חניה, מרחבים מוגנים, מעברים, מחסנים, חדרים טכניים וכל הדרוש לטובת תפקוד המבנה.
בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, יותרו בתת הקרקע גם: אולם ספורט, חדרי מעבדה, חדרי מחשבים.

ז. בתאי השטח התלת מימדיים יתווספו בתת הקרקע זכויות בניה וקומות בהתאם לנספח תלת מימד ולהוראות בעניין זה.

ח. בניה במרתפים תותר בהתאם לתשריט, בכפוף ליתר הוראות התכנית ולרבות לעניין נטיעות, שימור עצים בוגרים וניהול נגר.

ט. למעונות היום וגני הילדים שיבנו במגרשי המגורים תוצמד חצר בשטח שלא יפחת מהנדרש לתפקודם וע"פ התקן שנקבע ע"י הגורם המוסמך.

י. תתאפשר תוספת זכויות בנייה לטובת הצללת/קרוי החצר עבור מוסדות החינוך.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

יא. תתאפשר תוספת זכויות בניה לטובת הצללה בייעוד כיכר עירונית

יב. שטח מרפסת לא יפחת מ 6 מ״ר

יג. מתוך השטחים בטבלה 5 עבור כל תא שטח - יוקצו השטחים הבאים לשימושים משותפים בקומת הקרקע ולחדרים טכניים על הגג, שאותם לא ניתן יהיה להצמיד לדירות בעת רישום בית משותף:

-לובי כניסה וגרעין קומתי - עד 100 מ״ר בבנייה מרקמית ועד 150- מ״ר בבניה מגדלית.

-שטחים משותפים לרווחת הדיירים - עד 200 מ״ר.

-חדר אופניים ו/או חדר עגלות - עד 90 מ״ר או בהתאם להנחיות המרחביות

-פתרון אשפה - עד 20 מ״ר בבניה מרקמית ועד 110 מ״ר בבניה מגדלית

-חדר טכני וחדר מדרגות על גג המבנים - עד 50 מ״ר בבניה מרקמית ועד 200 מ״ר בבניה מגדלית.

-שילוב רמפת כניסה לחניון בבינוי - עד 200 מ״ר

יד. סך הזכויות בקומת הקרקע לא יעלו על 80% משטח המגרש, לרבות שטחי מסחר בחזית פעילה והקצאות לצורכי ציבור במגרשים שהוקצו לשימושים אלו זכויות בטבלה 5.

טו. תתאפשר תוספת זכויות בנייה לטובת הצללה בחזית פעילה, עד לגבול המגרש.

טז. תתאפשר תוספת זכויות בניה עבור קומת קרקע מפולשת.

יז. גובה הבניה המירבי כולל מתקנים טכניים על הגג הינו 141.1 מטר מעל פני הים וגובה המתקנים הזמניים בתחום התכנית הינו 161.1 מטר מעל פני הים. חריגה מגבהים אלה תנתן רק באישור משהב״ט.

יח. בייעוד שטח ציבורי פתוח יתאפשר תוספת זכויות בנייה להקמת מקלט ציבורי.

יט. היקף הדיוריות בכל שטח התכנית לא יעלה על 25% מסך יח״ד.

כ. תתאפשר תוספת זכויות עבור תחנות השנאה בהיקף של עד 50 מ״ר לכל תחנה בייעודים שפורטו בסעיף תשתיות בפרק 6, בכפוף לסדרי העדיפויות הקבועים בו.

כא. בייעוד מבנים ומוסדות ציבור תותר המרה של עד 15% מזכויות הבניה למסחר נלווה.

כב. תתאפשר תוספת זכויות עבור מתקנים נלווים לחלוקת גז בהיקף שלא יעלה על 5 מ״ר לבניין, בייעודים שפורטו בסעיף גז טבעי בפרק 6, בכפוף לסדרי העדיפויות הקבועים בו.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) השטחים הינם שטחים עיליים בלבד.

(2) קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט.

(3) השטחים התת קרקעיים בתאי שטח: 409,404 הנם שטחים המיועדים לרישום תלת ממדי לטובת מרתפי חניה והם ירשמו במסגרת מגרשים תלת ממדיים A404, A409 כמפורט בנספח תלת ממד המחייב.

(4) השטחים התת קרקעיים בתאי שטח: 202,203 הנם שטחים המיועדים לרישום תלת ממדי לטובת מעבר בין מרתפי חניה והם ירשמו במסגרת מגרשים תלת ממדיים A203, A202 כמפורט בנספח תלת ממד המחייב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

6. הוראות נוספות

6.1 בינוי

א. דופן הרחוב:

1. הצמדות לקו בניין- הבינוי יתוכנן בבנייה היוצרת דופן רצופה. הבניין ייבנה בצמוד לקו הבניין הפונה לרחוב. אורך הבנייה הצמודה לא יפחת מ- 75% מאורך קו הבניין הקדמי (הפונה לרחוב). תתאפשר סטיה מהוראה זו באישור רשות הרישוי במקרה של אילוצים הנדסיים.
2. גדרות של מבני ציבור, במידה ונדרשים, כלפי הרחוב/השצ"פ, יאפשרו מבט חופשי מהשטח הציבורי אל המגרש וממנו לשטח הציבורי, ויכלול פיתוח מרוכך כגון צמחייה טיפוסית בגובה המותאם להולכי רגל במפלס הרחוב. ניתן יהיה לחרוג מהוראה זו באישור רשות הרישוי.
3. לכל בניין תהיה כניסה ישירה אחת לפחות מרחוב ו/או שביל ו/או שטח ציבורי פתוח שאינה דרך שטח החנייה במגרש. בתאי שטח 111,112,105,108,109 יתוכננו כניסות למבני המגורים מהרחוב ומהשצ"פ העורפי.
4. לא יופנו חדרים טכניים לשצ"פים 404,409, ככל הניתן.
5. חזיתות מבנים הפונות לשצ"פים תהינה פעילות ולא אטומות, ככל הניתן.

ב. הוראות לבניית חזית פעילה:

1. לאורך הבניינים המסומנים עם "חזית פעילה" ייקבע כי לפחות 65% מהחזית תתוכנן כחזית פעילה ובצמוד לקו הבניין.
2. השטחים המיועדים למסחר ייבנו בקומת הקרקע כמסומן בתשריט, באופן המאפשר רציפות מפלסית ככל הניתן עם מפלס המדרכה.
3. תשמר רצועה של לפחות 2 מ' מקו המגרש ועד החזית הפעילה (בשטח המסומן בתשריט כ"זכות מעבר") והיא תתוכנן כהמשכה של המדרכה, פנויה ללא עמודים ויתאפשר בה מעבר ציבורי בכל עת (תירשם הערה בספרי המקרקעין בדבר זיקת הנאה).
4. ישולב פתרון הצללה לחזית הפעילה בדגש על פתרונות הצללה טבעית באמצעות עצים.
5. תתאפשר גלריה (קומה חלקית) אשר לא תיספר במניין הקומות.

ג. הוראות להעמדת מבנים:

1. מרחק מינימלי בין מבנים:

א. המרחק בין שני מבנים מעל למפלס הכניסה הקובעת יהיה לפחות:

- בין שני מבנים בבניה מרקמית (כהגדרתם בתכנית זו) - 8 מ'.
-בין מבנה בבניה מרקמית לרב קומות (כהגדרתם בתכנית זו) - 12 מ'.
- בין שני מבנים רבי קומות - 15 מ'.

ב. בתא שטח 112 המרחק בין מבנה רב קומות לבנייה מרקמית (כהגדרתם בתכנית זו)- 10 מ'

ג. המרחק המינימלי לא יחול על קומות מסד המשכיות וקומות חניון תת קרקעיות בהן יותר קו בניין 0

2. יותרו מרפסות מקורות וקונזוליות (זיזיות) גם מחוץ לקווי הבנין, אך בתחום המגרש, ועד 2 מ' מעבר לקו הבניין.

זאת למעט בתאי שטח 105,108,109, 104 שבהם תותר הבלטת מרפסות עד 1.5 מ' מעבר לקו המגרש הגובל בשצ"פ בתאי שטח: 407,403,402, ובכפוף לשמירה על העצים המיועדים לשימור.

ד. הוראות לשימושים מעורבים

תכנון זמין מונה הדפסה 73

1. במבנים בהם מתקיים עירוב שימושים פתרון הבינוי יחייב מניעת מטרדים הדדים בין השימושים השונים ובין היתר יכלול התייחסות לנושאים הבאים: סילוק אדים וריחות, רעש, מיקום אזורים מושכי קהל, מפגעי תאורה, הפרדת כניסות בין מגורים לשימושים אחרים, מיקום חצר תפעולית באופן שאינו מהווה מטרד למגורים, הפרדת חדרי פסולת בין המגורים לשימושים אחרים, הפרדה של מערכות הביוב.
2. גן ילדים/מעון יום, ימוקם בקומות המסד או בקומת קרקע עם חצר צמודה מקורה וכניסה עצמאית מהרחוב.

ה. נטיעות בתאי שטח שאינם ציבוריים:
1. בכל תא שטח שהבינוי מעל הקרקע בו אינו בקו 0 יוקצה שטח לטובת גינון. מתוך שטחים אלו בתאי שטח 106,109,110,112 תמוקם רצועת גינון (בחזית שאינה פעילה) משיקה לרחוב אליו פונה תא השטח לפי ההנחיות הבאות:
א. רוחב הרצועה לא יפחת מ - 2 מטרים, אך בתאי שטח בהם מרווח המגרש הקדמי קטן מ - 3 מטרים, רוחב הרצועה לא יפחת ממטר אחד.
ב. לפחות מחצית מאורכה של רצועת הגינון יכלול בתי גידול לעצים. נפח בית גידול לעץ לא יפחת מ - 9 מ״ק לעץ.
ג. נטיעות מעל מרתפי חנייה/ שימושים בתת הקרקע (במגרשים שאינם ציבוריים):
מעל חנייה תת קרקעית יובטח עומק מינימלי של 1.5 מ׳ לטיפול בנגר עילי, גינון ונטיעת עצים ולחלחול. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 9 מ״ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

6.2 הוראות פיתוח

נטיעות במרחב הציבורי:
א. נטיעת עצים במרחב הציבורי, לרבות מעל שימושים בתת הקרקע, תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 9 מ״ק לפחות ובעומק של 1.5 מ׳, בית גידול המתאים לגידול עצים בוגרים בגודל בינוני לכל הפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.
ב. לאורך מדרכות ולאורך שבילי הליכה ורכיבה ככל הניתן, יינטעו עצי רחוב בוגרים בגודל 8, לפי משרד החקלאות. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מ׳. סטיה מכך תותר באופן נקודתי מאילוצים הנדסיים בלבד באישור רשות הרישוי או גורם מוסמך אחר.
ד. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים, בהתאם לעקרונות הנספח הנופי. לאורך שבילי האופניים ולאורך הרחובות מרכזיים, השתילה תהיה בערוגה רציפה, ככל הניתן, עבור יצירת בית גידול מיטבי.

פיתוח מדרכות:
1. רוחב מינימלי עבור רצועת הליכה יהיה 2.5 מ׳ למעט הצרות נקודתיות.
2. רוחב מינימלי עבור רצועת עזר לשתילה יהיה 1.2 מ׳.

6.3 גובה מבנים בגין בטיחות טיסה

1. המבנים בתאי שטח 111 ו-112 יסומנו בהתאם להנחיות מערכת הביטחון.
2. שבועיים לפני תחילת עבודות להקמת מתקנים זמניים תישלח הודעה למערכת הביטחון

6.4 חניה

1. מספר מקומות החניה יקבע בהתאם לתקן החניה התקף לעת אישור הבקשה להיתר בנייה, תקן החניה למגורים לא יעלה על 1:1 ליח״ד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

2. החניות עבור ייעוד מגורים, תהיינה תת קרקעיות בלבד.
3. תתאפשר חניה תפעולית בקומת המרתף העליונה.
4. החניות המיועדות למבנים הציבוריים יהיו זמינות לשימושי הציבור ולא תותר מניעת כניסה לציבור.
5. ניתן לאחד בין חניונים תת"ק הנמצאים בתאי שטח גובלים לרבות בתחום המסומנים כתאי שטח תלת מימדיים. במקרה זה יותר קו בנין צדי ואחורי תת קרקעי 0. הכל בכפוף לעמידה בהוראות מי נגר ונטיעות.
6. אוורור חניונים תת קרקעיים:
מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור מאולצות ייקבע בהתייחס למיקום מבנים קיימים ומתוכננים, שלא לכיוון מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, ובאופן שלא יהווה מטרד ככל הניתן. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן
7. רמפות הכניסה לחניונים תת קרקעיים יתוכננו באופן המשתלב בבינוי ויתחילו ככל הניתן מקו הבניין הקדמי, על מנת לצמצם את הפגיעה במדרכה ובמעבר בתחום זכות המעבר. במקרה שלא מתאפשר, תתחיל הרמפה מקו המגרש אך תאפשר מעבר המשכי רציף ונגיש של המדרכה.
8. לא תותרנה כניסות לחניונים מרחוב שד' ויצמן
9. חניות אופנים:
א. מספר מקומות החנייה המינימלי לאופניים יהיה מקום חנייה אחד לכל 30 מ"ר (פלדלת) למגורים או בהתאם לתקן החנייה הארצי התקף בעת הוצאת ההיתר, הגבוה מבניהם.
ב. מקומות חניה לאופניים ימוקמו ככל הניתן במפלס הקרקע.
ג. יתאפשר מתן מענה חלקי להשלמת תקן החניה לאופניים גם במפלס העליון של המרתף בחדר אופניים תוך התאמת הנגישות לאופניים לקומה זו (כגון מעלית בידות הנדרשות)
10. בחניון תת קרקעי משותף לשני תאי שטח סמוכים ומעלה, תובטח זכות למעבר כלי רכב בין מרתפי החניה של תאי השטח השונים בחניון וברמפת הגישה אליו. יתאפשר מילוי תקן חניה של השימושים השונים בכל שטח החניון. החניות ימוקמו קרוב ככל הניתן לאזור הגישה למבנה ולשימוש אליו הן משויכות.

6.5 איכות הסביבה

1. איכות אוויר וריחות:
א. לא יותקנו פירי אוורור הפונים למרחבים ציבוריים כגון מדרכות ושבילים
ב. יש להתקין ארובות לגנרטור חירום (במידה ויותקן) אשר יבטיחו שבהפעלת הגנרטור לא ייווצרו מפגעי ריחות וזיהום אויר למבני מגורים שכנים ולמרחב הציבורי.

2. אמצעים למניעת מפגעי רוחות:
תנאי להגשת בקשה להיתר בניה בתאי שטח, 101, 102, 104, הוא ביצוע בדיקת משטר רוחות בסביבת התכנית ע"פ תכניות הבינוי והפיתוח העדכניות. על בסיס תוצאות בדיקה זו יתוכננו וישולבו אמצעים מקומיים למיתון השפעת רוחות.
במידה ויערכו שינויים בתכנית הבינוי ביחס לתכנית הבינוי המופקדת תידרש בדיקת משטר רוחות כתנאי לתכנית פיתוח.

3. פסולת:
א. יתאפשר מערך פינוי פסולת שישרת את מבני המגורים הכולל אלמנטים נדרשים בבניין ובקומת המרתף.
ב. חדרי האשפה יהיו סגורים ומאווררים עם תשתית למערכת טיפול בריחות וסידורים לשטיפה

	וניקוז למערכת הביוב. ג. ייבנו חדרי אשפה נפרדים עם סידורי נגישות לדיירים לצורך הצבת מכלים לפסולת מופרדת כגון נייר, סוללות וכד'. ד. לשטחי המסחר יבנו סידורי אצירת אשפה נפרדים. 4. זיהום אור: לא תותר התקנת מסכי פרסום מוארים (כגון LED) בחזית הפונה לדירות מגורים.

6.6	בניה ירוקה
	1. מבנים חדשים בתחום התכנית יידרשו לעמוד בדרישות ת"י 5281 או התקן התקף בעת הוצאת ההיתר, ברמה של שני כוכבים לפחות, בהתאם להנחיות המרחביות לעת הגשת בקשה להיתר בניה ו/או מדיניות ועדה מקומית בתוקף.

6.7	תשתיות
	1. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים בכל יעודי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש. 2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים. חשמל: חשמל- תחנות השנאה: 1.תחנות ההשנאה יהיו תת קרקעיות ככל הניתן, ויהוו חלק אינטגרלי ככל הניתן מהבינוי המוצע. 2.מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי. 3.תחנות ההשנאה יותרו ביעודים הבאים ועפ"י סדר העדפה כדלקמן: א.בתחום מגרשי ייעודי הבנייה הבאים :מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר. במגרשים אלו בניית חדרי חשמל ושנאים תותר כמבנה עצמאי בין קו הבניין לגבול המגרש או משולב במבנה. ב.בשטחים ציבוריים פתוחים. 4. קווי ההזנה (מתח גבוה ומתח נמוך) יהיו תת קרקעיים. יחד עם זאת, תותר הקמת קווי חשמל עיליים לרבות התקנת שנאים על עמודים באופן זמני בשלב פיתוח השכונה וכמו כן, תותר הקמת עמודים סופיים

6.8	ניהול מי נגר
	1. בהתאם למפת עדיפות החדרה של תמ"א/ 1 התכנית נמצאת בשטח בעל חשיבות גבוהה להעשרה של מי תהום. במסגרת תכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 500:1 יובטח שהנפח המנוהל יופנה לשטחי חלחול להעשרת מי התהום ככל הניתן. 2. חלוקת ניהול הנגר (נפחי אגירה ושטחי חלחול) בתחום השטח הציבורי בשב"צ ובשטחים הציבוריים הפתוחים, במגרשי המגורים, יהיו בהתאם לעקרונות המוצגים בנספח ניהול מי הנגר. 3. היקף הנגר המנוהל בוויסות וחלחול יעשה עפ"י ההנחיות כדלקמן: א. חלוקת "ניהול הנגר" (נפחי אגירה ושטחי חלחול) בתחום מגרשי המגורים השב"צ והשצ"פים יהיו בהתאם לעקרונות המפורטים בנספח ניהול הנגר ב. שטחים אטומים (מנוהלים) בתכנית יופנו אל אזורי הוויסות והחלחול. ג. בתכנית הבינוי והפיתוח, באישור רשות הרישוי, ניתן יהיה לנייד את נפחי ניהול הנגר בכל מתחם ובתנאי שישמר הנפח הכללי לניהול ויובטח פתרון הבאת הנגר לאזורי הוויסות והחלחול מהשטחים האטומים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	5. בשטחים מיועדים לחלחול יש להתרחק לפחות 1.0 מ' מיסודות מבנים או בכפוף לאישור יועץ הביסוס. 6. כניסות למרתפים יתוכננו כך שלא יוצפו מנגר בהסתברות של 1% בתוספת בלט של 25 ס"מ מגובה המדרכה. אין לתכנן את ניקוז הגגות ורחבות בתחום המגרש למרתף הבניין. 7. ביצוע אמצעים לאיגום זמני בשצ"פים והחיבור למערכת הניקוז, ייבחנו ויינתנו הנחיות בתכנית הבינוי והפיתוח. 9. פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ייעשה באופן המבטיח, בין השאר, קליטה השהייה, החדרה וויסות של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים. השטחים המיועדים לקליטת מי הנגר בתוך השטח הפתוח יהיו במפלס נמוך מסביבתם, וכל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימוש השטח כשטח ציבורי פתוח.

6.9	שימור
	אתרים, מבנים ומתחמים לשימור ולשימור נופי: 1. רשימת המבנים, שנקבעו לשימור בתכנית זו והמסומנים בתשריט הם: אתר 1 תא שטח 303 אתר 2 תא שטח 302 האתרים לשימור הם: מבנן הכולל בית כנסת, גן ילדים, יחידה מסחרית, רחבה פתוחה וחצר אחורית עם עצים בוגרים. התכנית מציעה שימוש בחצר המבנה לשימור כחצר ראשית של בית הספר יחד עם עצים לשימור. חלק מהמבנן לשימור יוסב לשימוש בית הספר העתידי בתא שטח 301 ופיתוח השטח הכולל עצים לשימור יהיה בזיקה למבנה לשימור. הרחבה הצמודה ליחידה המסחרית תפותח תוך שמירה על מרחב פתוח ונגיש ככיכר עירונית. 2. לא תותר הריסת מבנה לשימור 3. תנאי בהליך הרישוי למבנים בתאי שטח 303-302, הינו השלמת תיק תיעוד מלא עבור מבנה השימור, ואישורו על ידי ועדת השימור של הרשות המקומית ו/או מוסד התכנון המוסמך. שימור המבנה יעשה בכפוף לכך. הוועדה המקומית רשאית להתיר הריסת חלקי מבנה שאינם מהווים חלק מהמבנה המקורי. 4. תותר תוספת בנייה במבנה לשימור, למעט מתקנים הנדרשים לתפקודו השוטף, אלו ימוקמו ככל הניתן באופן מוצנע מבלי לפגוע בערכי השימור. חיזוק המבנה נגד רעידות אדמה יעשה באופן נסתר ככל האפשר, שלא יפגע בערכים בגינם נקבע המבנה לשימור. 5. יותר פירוק תוספות מאוחרות ותוספות קלות, יש להגן על המבנה בעת ביצוע עבודות פירוק ולמנוע פגיעה בערכים בגינם נקבע המבנה לשימור. 6. תותר פתיחת פתחים בחזית הדרומית, הפונה לחצר בית הספר המוצע, לצורך שילובם כחלק ממבני בית הספר. תינתן עדיפות להפיכת חלונות לדלתות במקום פתיחת פתחים חדשים בקירות קיימים. 7. גג מבנה בית הכנסת יוחזר לצורתו המקורית. 8. תנאי בהליך הרישוי - אישור ועדת השימור ברשות המקומית ו/או רשות הרישוי לעבודה המבוקשת. 9. יש להגן על מבנה לשימור מכל פגיעה בזמן ביצוע עבודות חפירה, בינוי ופיתוח. 10. אין לחפור מתחת למבנה לשימור. 11. תוספות למבנה לשימור בתא שטח 302 יהיו בשפה אדריכלית וחומרי גמר תואמים לקיים, ותוך שימור המרכיבים הבנויים של קומת הקרקע הקיימת.

6.10	שמירה על עצים בוגרים
	1. עצים בוגרים המיועדים לשימור והעתקה כהגדרתם בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה והמסומנים בתשריט יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח בגדר יציבה שתישמר לאורך

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

כל תקופת העבודות.

2. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור ובבית הגידול שלהם..

3. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, יתוכנן המבנה וקומות המרתף באופן שיתאפשר המשך קיומם של עצים בוגרים לשימור..

4. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור רשות הרישוי, לאחר היוועצות וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

6.11 תנאים בהליך הרישוי

א. תנאי להגשת בקשה להיתר בניה או חפירה ראשון בשטח התכנית הינו אישור הועדה המקומית לתכנית "לפיתוח וביצוע תשתיות" בקנה מידה 1:500 לכל שטח התכנית או לחלקים ממנה, הכוללת בין היתר "תדריך בינוי ופיתוח" מילולי. היתרי בנייה יוצאו בהתאם לתכנית "לפיתוח וביצוע תשתיות".

ב. תכנית "לפיתוח וביצוע תשתיות" תכלול, בין השאר, הוראות והנחיות מפורטות בנושאים הבאים:

1. פיתוח המרחב הציבורי והממשק עם מגרשי הבינוי.

2. מפלס פני הקרקע הסופיים לכל מגרש ובכלל זה דרכים ומגרשים ציבוריים, כולל התייחסות לעצים ומבנים לשימור. קביעת הגבהים הסופיים והשיפועים של דרכים ייעשה רק לאחר השלמת תכנית גבהי המגרשים הצמודים לדרך ואישור הגבהים יינתן לאחר שהובטח כי קיים פתרון ניקוז וביוב נאות לכל המגרשים.

3. מפלס הכניסה הקובעת לבניין ויחס לטופוגרפיה הטבעית.

4. מיקום קירות תמך, גובהם ומאפייניהם העיצוביים.

5. אופי חזית הרחוב של המגרש לרבות קביעת הוראות עיצוב לשערים, לגובה גדרות לכניסות לחניה, להתקנתם של ארונות שירות ("פילרים")

6. פיתוח השטח הציבורי ובכלל זה הנחיות לעיצוב השצ"פים, החזיתות הפונות אליהם, נטיעות עצים ברחובות ובחזיתות מגרשים והצללת רחובות. הנטיעות בתחום התכנית יערכו בתיאום עם פקיד היערות.

7. הצגת פתרון למיקום התשתיות ביחס למרחב הציבורי, באופן השואף לאחדן תוך מיזעור הפגיעה בחזית המגרש הקדמית.

8. פתרון קומת כניסה המציג הפרדת כניסות לשימושים השונים ועקרונות פיתוח המגרש

9. תכנון מערך ניהול/ויסות/שימור מי נגר.

10. אופן העמדת מבני ציבור בדגש על העמדתם באופן שהשטחים הפעילים בהם יפנו לטובת העשרת המרחב הציבורי.

11. מיקום כניסות לחניונים תת קרקעיים ותכנון עקרוני של חניונים תת קרקעיים בהתאמה למספר החניות הנדרש במועד אישור תכנית 'הבינוי והפיתוח' בוועדה המקומית, חניות פריקה וטעינה וככל שנדרש גישת רכב לפינוי אשפה/פריקה וטעינה.

12. תכנון פתרון לפינוי וסילוק אשפה לרבות פסולת למחזור.

13. פרישת תחנות ומסלולי אוטובוסים בהיוועצות עם הרשות לתחבורה ציבורית.

14. פירוט חתכי רחובות.

15. חזיתות עקרוניות לכיוון הרחובות ושטחים ציבוריים פתוחים.

16. בתאי השטח הכוללים שטחי מסחר - הצגת פתרון אקוסטי, מנדוף ופירוט הסידורים המתחייבים לצורך בידוד מתקני האחסון והאשפה וכן עמידה בהנחיות למניעת מפגעים על פי

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

	הנחיות היחידה הסביבתית. 17. מיקום רחבות כיבוי אש באופן שימזער פגיעה בעצים לאורך הרחובות 18. מיקום חדרי שנאים ו/או חדר מיתוג בתיאום עם חברת חשמל, תוואי קווי חשמל והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל קיימים ומתוכננים. 19. תמהיל יחידות הדיור בכל אחד מתאי השטח הכוללים מגורים. 20. מסמך שלביות שיבטיח המשך התפקוד התקין של השכונה, של צרכי הציבור והתשתיות. 21. רשת שבילי אופניים ופיזור מתקני עגינה והתאמה לתכנון מערך שבילי אופניים על פי תכנית עירונית במידה וקיימת. ג. תנאי למתן היתר חפירה ראשון בתחום התכנית הינו הכנת נספח ביצוע אשר יכלול התייחסות בין היתר לנושאים הבאים ובהתאם לשלביות הביצוע המתוכננת, הנחיות המסמך יתמקדו באמצעים לצמצום ומניעת מטרדים: 1. רעש - סוג הכלים שיופעלו בעת העבודות, משך זמן ההפעלה, אמצעים למיגון ולהפחתת רעש מאתר הבניה, גם יש להתייחס להוראות עדכניות של המשרד להגנת הסביבה בדבר מניעת רעש מאתרי בניה. 2. מקומות עירום ואחסון זמניים, מיקומים אלו יקבעו באופן הממזער את המטרדים הסביבתיים וישרתו את שטח התכנית בלבד. 3. מניעת אבק - צמצום אבק מדרכים מפעולות הריסה, גריסה ובניה (באמצעות הרטבה וכיוב') 4. דרכי גישה - קביעת גישה לכלי רכב כבדים. 5. קביעת האמצעים לתיחום אזור העבודה ודרכים למניעת גלישה מחוץ לתחום זה. 6. במקרה ובתוכנית יעשה שימוש בגז טבעי תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע כל העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד והמתקנים הנלווים להם. 7. תנאי בהליך הרישוי הינו פתרון ביוב להיקף יח"ד המבוקש בהיתר. 8. תנאי להיתר בנייה לבניין במגרש אשר בו חניון המשרת מספר מבנים - תכנון עקרוני של פתרונות החניה בכל המגרשים המשורתים על ידי החניון. 9. היתר הבניה/ההריסה יכלול הוראות לניצול ומחזור חומרי גלם מהמבנים המיועדים להריסה. 10. תנאי בהליך רישוי יהיה הצגת פתרונות למניעת מטרדים לרבות: פתרון אקוסטי, סילוק אדים וריחות, פתרון אוורור וטיפול במפגעי איכות אוויר, פירוט הסידורים המתחייבים לצורך בידוד מתקני האחסון והאשפה, פירוט אמצעים להרחקת מטרדי ריח מהמרחב הציבורי ולמניעת מפגעים באישור היחידה הסביבתית המוסמכת.

6.12	**תנאים בהליך הרישוי**
	11. תנאי בהליך רישוי בתאי שטח הכוללים שימושים מעורבים או מגדלים יהיה הכנת חוו"ד אקוסטית והיוועצות עם הגורם הסביבתי המוסמך לענין מפלסי רעש ובכללן מערכות אקלטרומכניות. במידת הצורך ינקטו אמצעים לצורך הוכחת עמידה בקריטריונים בהתאם לתקנות. 12. תנאי להיתר הבניה הכולל מימוש של חלק מזכויות הבניה ו/או יחידות הדיור - יצורף מסמך המציג את אפשרות מימוש מלוא פוטנציאל יח"ד וזכויות הבנייה המותרים בתכנית בהתאם לטבלה 5, לרבות במקרה של פיצול מגרשים. 13. תנאי בהליך הרישוי יהיה רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור. ההערה תירשם לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב.

תכנון זמין
מונה הדפסה 73

14. בחינת הצבת מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת (גגות, חזיתות)
15. תנאי למתן היתר ליח"ד ה-803 ואילך יהיה הריסה ופינוי המבנים הקיימים בתא שטח 301, כך שתא השטח האמור יימסר לרשות המקומית כשהוא פנוי מכל מחובר וכל סוג של מבנה, וזכות של גורם אחר שאיננו הבעלים.. אין באמור בהוראה זו כדי לגרוע מהוראת השלביות הקבועה בסעיף 7.1.1 .

6.13 איחוד וחלוקה

1. השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאה המהווים חלק מתכנית זו.
2. הבעלות בחלקים הציבוריים תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין.
3. טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי.

6.14 הפקעות ו/או רישום

1. כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור, שאינם בתחום איחוד וחלוקה, יופקעו ויירשמו ע"ש הרשות המקומית או המדינה, בהתאם לדין.
2. מקרקעי ישראל על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור ובכללם כאלה המשולבים במגרשים סחירים כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבניה, ניתן יהיה להפקיעם ככל שלא יוחכרו על ידי רמ"י, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לרמ"י והיא לא הסכימה להחכירם בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההודעה.
3. בתא שטח בו הותר להקים מספר מבנים, יערך רישום בית משותף מורכב בהתאם להוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט 1969.

6.15 זכות מעבר
סימון בתשריט: זכות מעבר למעבר רגלי

1. במקומות בהם מסומנת זכות מעבר בתשריט מצב מוצע, תתאפשר זכות מעבר חופשית של הציבור ותרשם הערה על כך בספרי המקרקעין.
2. מיקום ומידות סופיים של זכות המעבר לציבור המסומנות בתשריט, יקבעו בתכנית הבינוי הפיתוח ומיקומן יקבע כך שיעשיר ויחזק את רשת שבילי הולכי הרגל.
3. תחום זכות המעבר יפותח כהמשך ישיר למרחב הציבורי.
4. ברחובות בהם מסומנת בתשריט חזית פעילה תירשם הערה בנוגע לזכות מעבר בספרי המקרקעין למעבר הציבור בשטחים שבין קו המגרש לחזית הפעילה.
5. בתאי שטח בהם קו הבניין שגובל במדרכה גדול מאפס, המרווח בין קו המגרש לקו הבניין יתוכנן ויפותח כהמשכה של המדרכה ויתאפשר בו מעבר ציבורי בכל עת. תירשם הערה בנוגע לזכות מעבר בספרי המקרקעין.
6. זכות מעבר בתאי שטח 102-103 כך שימשיך את רשת שבילי הולכי הרגל ויחבר את הדרכים (201,202) והשצ"פ (402). רוחב מינימלי של זכות מעבר בתאי שטח 102-103 - 4 מ'

6.16 תלת מימד

1. בתאי שטח 202,203,404,409 יקבע מגרש תלת ממדי בגבולות המסומנים בתשריט ובנספח קביעת מגרש תלת מימדי המצורף לתכנית. המגרש התלת מימדי ישמש בתת הקרקע לטובת קומות חנייה תת קרקעיות, מעברים , שטחים ומתקנים טכניים, שטחי אחסנה וכיו"ב.
2. תאי שטח 202,203,404,409 יופרשו וירשמו על שם הרשות המקומית למעט המגרשים התלת ממדים 202A,203A,404A,409A שירשמו על שם בעלי הזכויות הפרטיים, הבית המשותף ו/או

	בעלי הדירות. 3. על תאי השטח 202,203,404,409 תרשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב 2011, לפיה נקבע בתכנית הוראות לחלוקה למגרש תלת ממדי. 4. לכל המאוחר בתום ביצוע הבנייה לפי תכנית זו, יירשמו המגרשים התלת מימדיים כחלקות תלת מימדיות באמצעות רישום תכנית מרחבית לצרכי רישום. 5. אין באמור לעיל כדי למנוע את רישום המגרש שלא באופן תלת מימדי באופן זמני לצורך ביצוע התכנית. 6. על אף האמור, תותר סטייה במיקום המגרש התלת ממדי בחלל המגרש בתת הקרקע, בהיקף של עד 1.5 מטר במפלסים השונים בתת הקרקע, בהתאם לצרכים שיתבררו לעת ביצוע העבודה ובאישור מהנדס הוועדה המקומית, ובלבד שמעל תקרת החניון יישמרו מילוי של 1.5 מ' בייעוד שטח ציבורי פתוח ומילוי של 2 מ' בייעוד דרך מוצעת לכל הפחות עד פני הקרקע הסופיים. 7. תחום החניונים תוכנן בתת הקרקע על פי המפורט בטבלה 5 לתכנית זו, אולם ניתן יהיה להוסיף שטח ו/או קומת חניון בתחום המסומן כתא שטח תלת מימדי, לפי התקף התקף בעת הוצאת היתר הבניה ומבלי שהדבר ייחשב כסתירה לתכנית זו.

6.17	הוראות בזמן בניה
	1. יותרו שימושים זמניים לצרכי התארגנות והקמה, בכל תחום התכנית, במרחק שלא יקטן מ-80 מ' ממבנים שקיבלו תעודת גמר. תתאפשר קביעה של מרחק אחר אם נקבע על ידי הגורם הסביבתי המוסמך כי אין בכך כדי לגרום להשפעה סביבתית או חזותית על המבנים הסמוכים. 2. במהלך עבודות ההקמה ייעשה, ככל הניתן, שימוש בדרכים קיימות. פריצת דרכי גישה חדשות תעשה לאחר קבלת האישורים או ההיתרים שנדרשים על פי כל דין.

6.18	הריסות ופינויים
	1. המבנים המסומנים בתשריט מיועדים להריסה. 2. השימוש במבנים המסומנים להריסה, שנבנו כחוק, יתאפשר עד להוצאת היתר לעבודות הפיתוח או היתר בניה (המוקדם מביניהם) בתא שטח בו קיים המבנה. 3.. כל מבנה ו/או גדר בתחום התכנית שאינו תואם להוראותיה ייחשב כאילו סומן "להריסה". 4.. תתאפשר הוצאת היתרי בניה בהתאם לקווי הבניין ערב אישור תכנית זו לבטיחות, בטחון נגישות, רווחת המשתמשים ותפקוד נאות, ככל שלא יהיה בכך כדי לסכל את אפשרות מימוש תכנית זו, ללא תוספת שטחי בנייה.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ביצוע התוכנית	המגורים יבוצעו בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת בתכנית זו, לרבות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.

7.2 מימוש התכנית

תכנון זמין מונה הדפסה 73