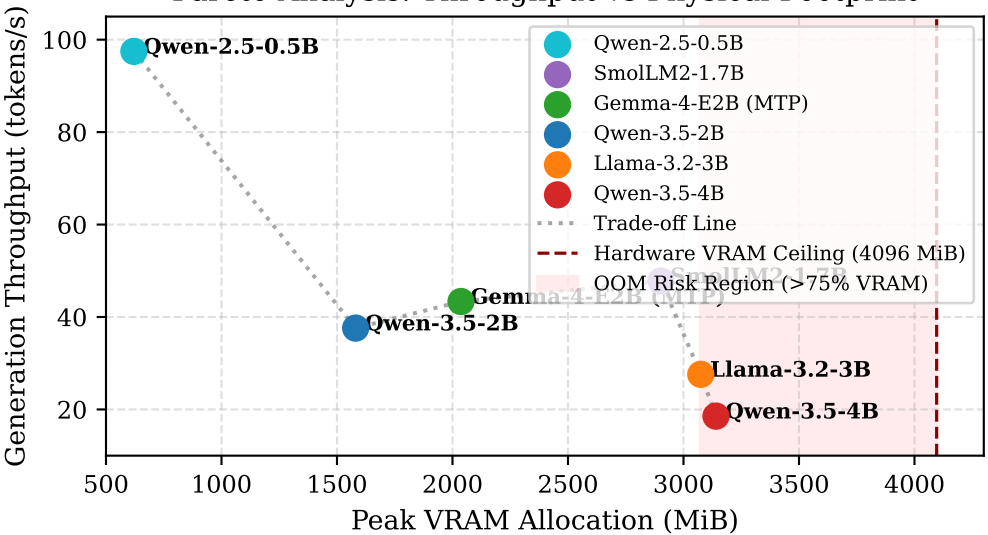
Pareto Analysis: Throughput vs Physical Footprint
Generation Throughput (tokens/s)
Peak VRAM Allocation (MiB)
100
80
60
40
20
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Qwen-2.5-0.5B
Qwen-3.5-2B
Llama-3.2-3B
Qwen-3.5-4B
Qwen-2.5-0.5B
SmolLM2-1.7B
Gemma-4-E2B (MTP)
Qwen-3.5-2B
Llama-3.2-3B
Qwen-3.5-4B
Trade-off Line
Hardware VRAM Ceiling (4096 MiB)
OOM Risk Region (>75% VRAM)